

Omschrijving:


A) Trapconstructie:

- Trapbomen: *plat 6mm*
- kolommen: *koker 60 x 60mm*
- Treden: *perforeren*
- Optrede: *159mm*
- Gemiddelde aantrede: *247mm*
- Uitvoering: *S235JR, thermisch verzinkt.*

B) Trapleuning + borstwering

- Handgreep: *buis Ø42,4mm*
- Staanders: *plat 50 x 10mm*
- Tussenregels: *vierkant 15mm*
- Spijlen: *rond Ø12mm*
- Hoogte trapleuning: *1000mm t.h.v. tredeneus (verticaal gemeten)*
- Hoogte borstwering: *900mm t.o.v. bordesvloer*
- Uitvoering: *S235JR*

Naam: P1-39-007-0 klein trapje spiraaltrap
Datum: 4/05/2017

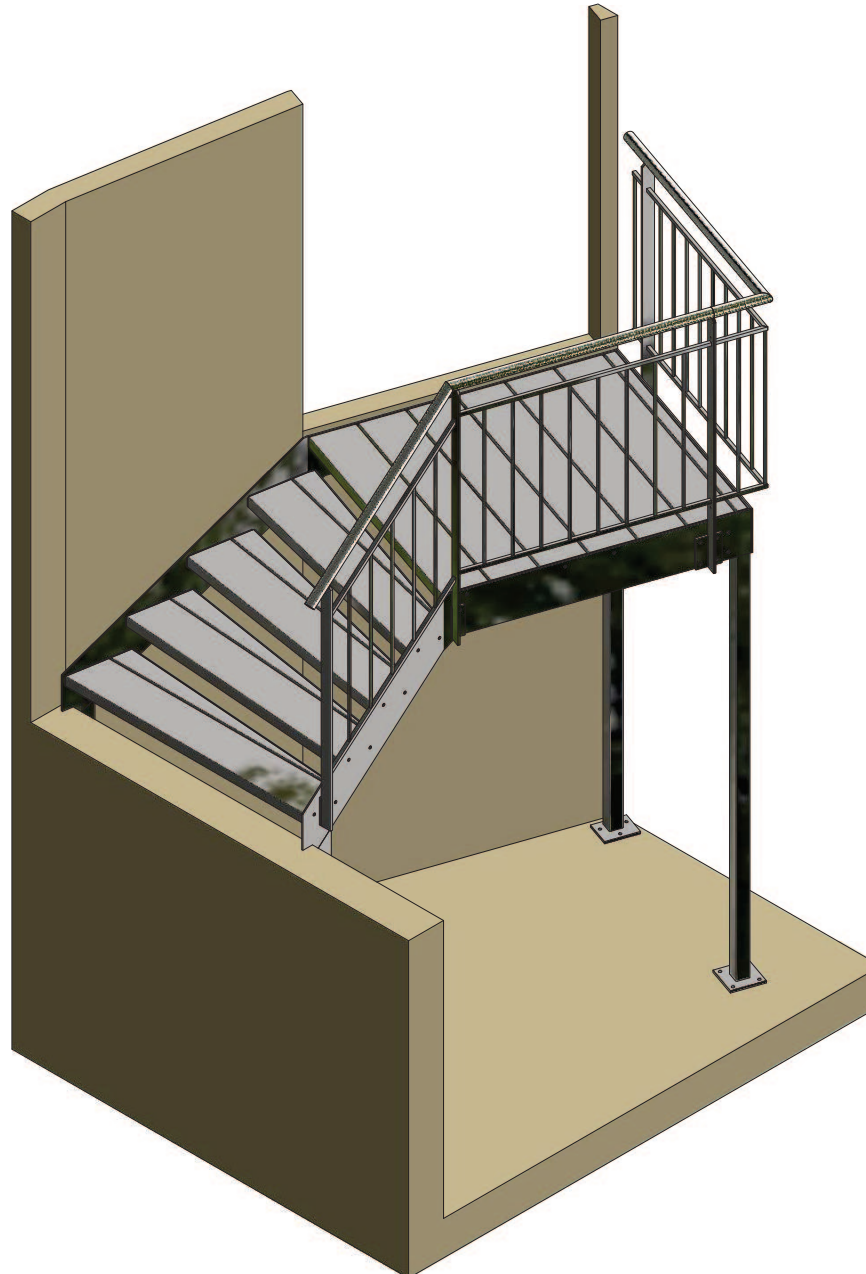



STAAL:
- S235JR of anders vermeld.
- Lassen: min. keeldoorsnede a=4mm tenzij anders vermeld.
- Afwerking:

Van toe- passing	# lagen		
		SA 2.5	Stralen
		40µm	Metalliseren
		275gr/m²	Thermisch verzinken
-	-	-	Coatingsgeschikt maken/opruimen
-	-	µm	Primer
-	-	µm	Tussenlaag
-	-	µm	Eindlaag RAL


BEVESTIGINGSMATERIAAL:
- sterkteklasse 8.8 tenzij anders vermeld
- Afwerking:

	Elektrolytisch verzinkt.
	Thermisch verzinkt
X	RVS

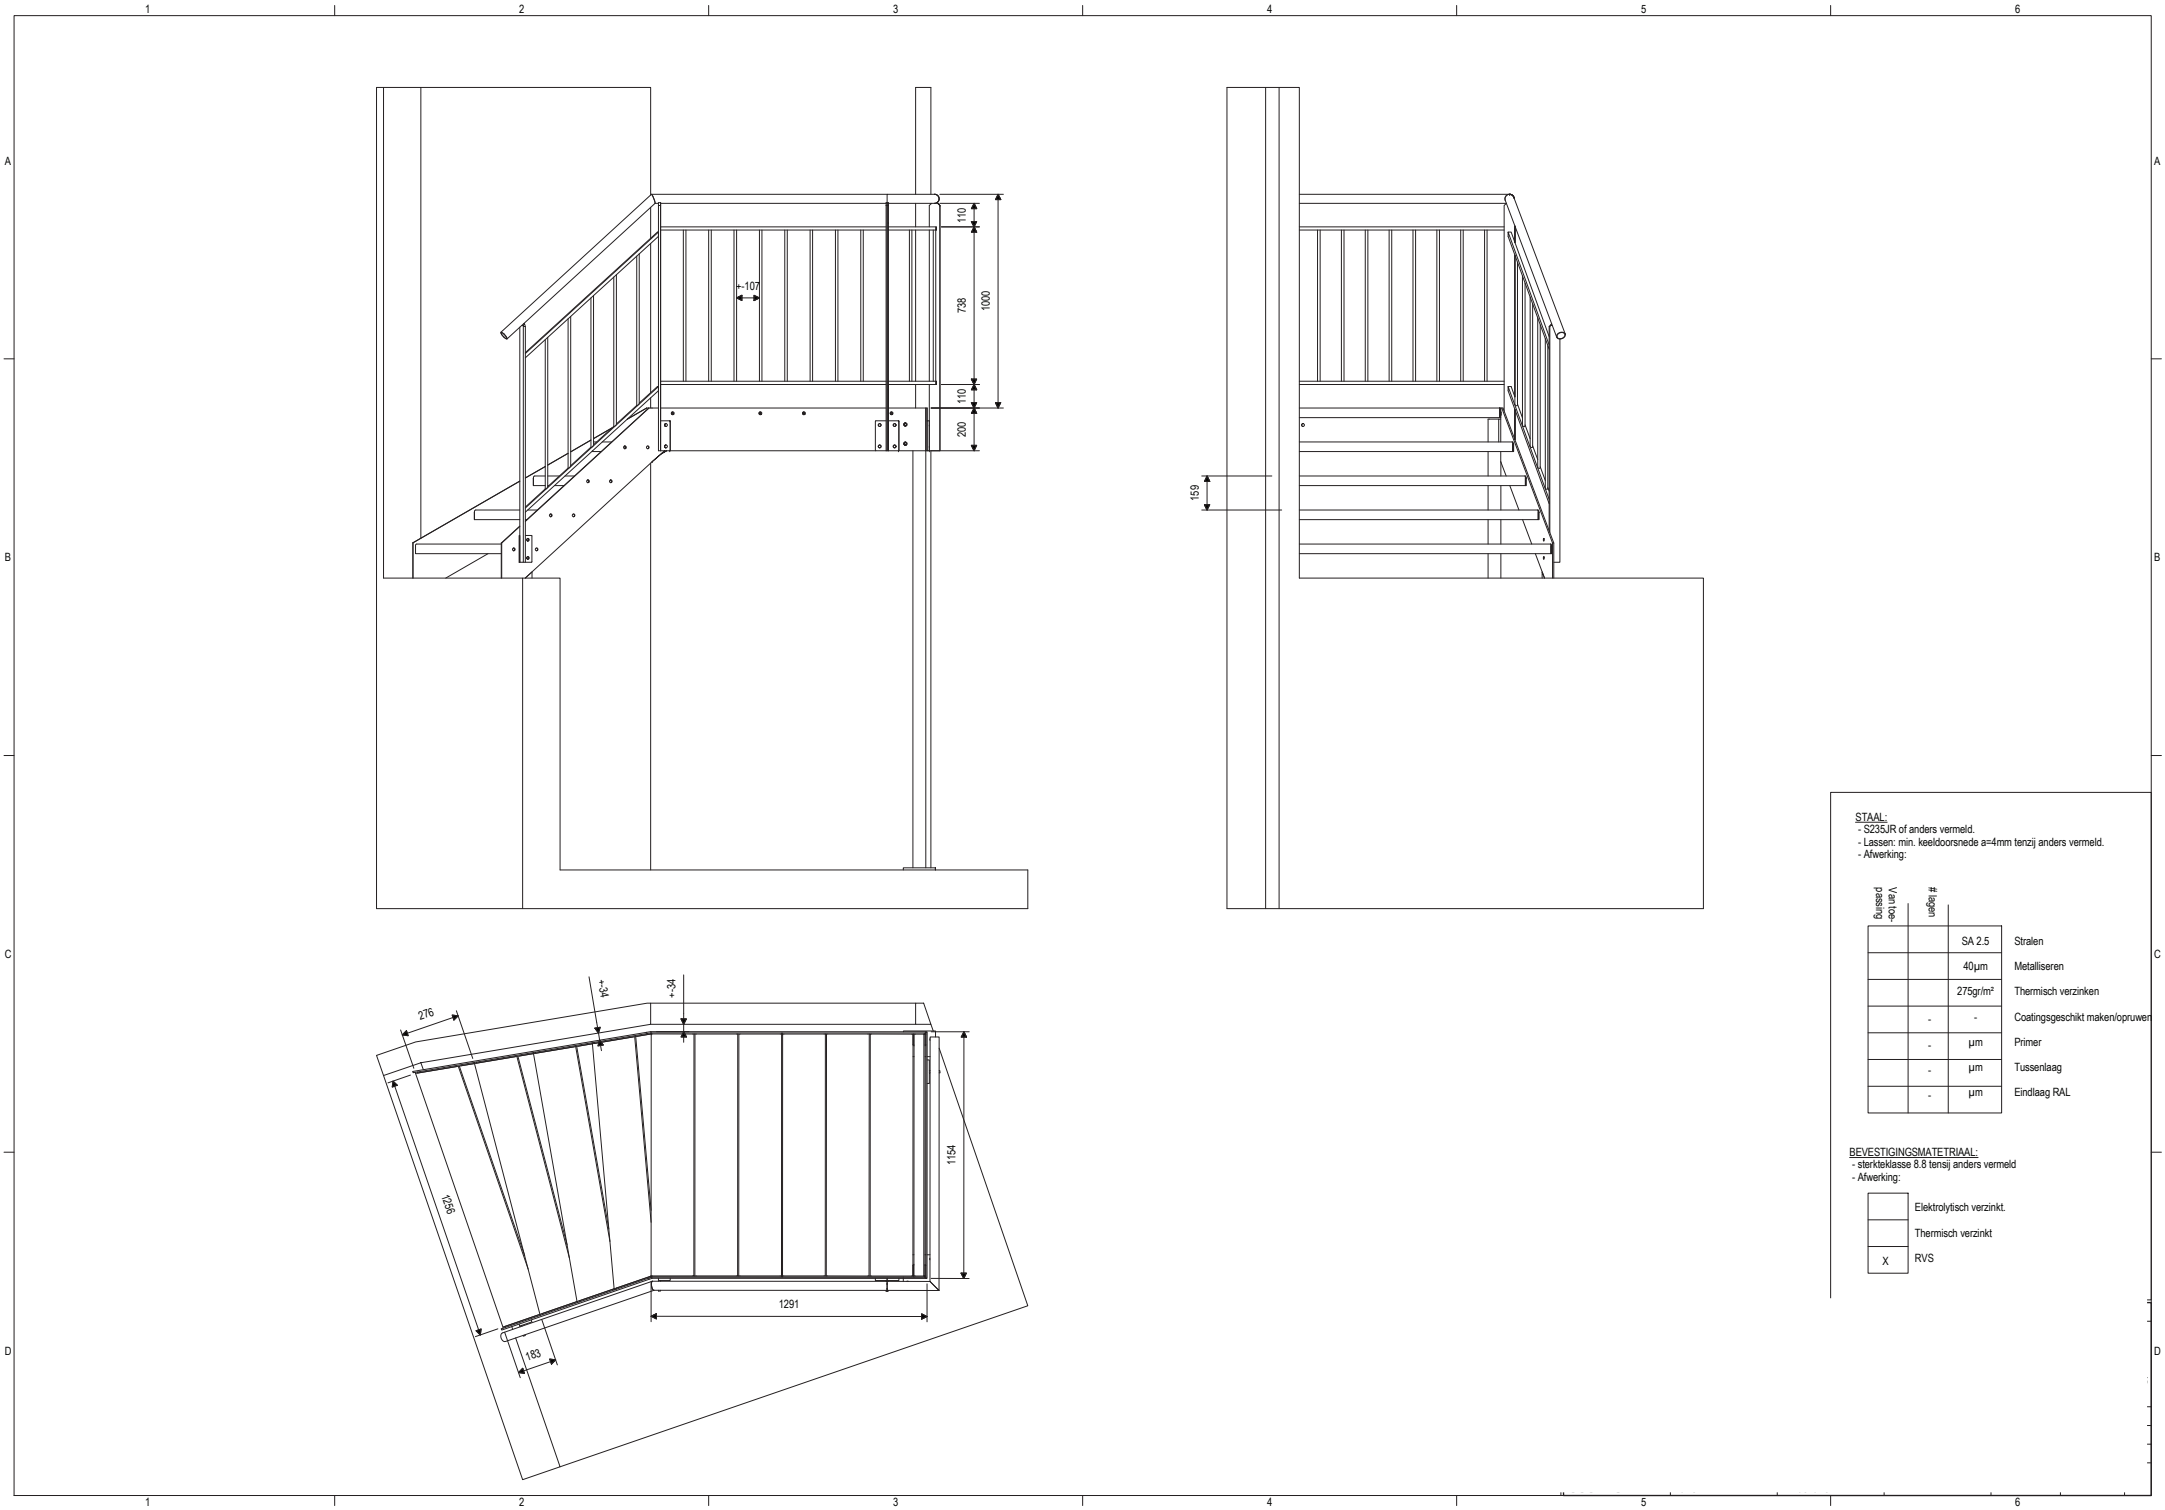





Detail C (1/10)




Detail D (1/10)




Detail F (1/10)

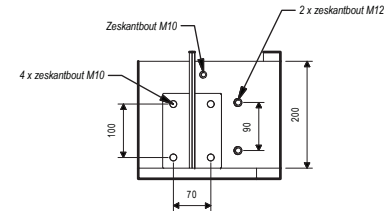


Detail G (1/10)

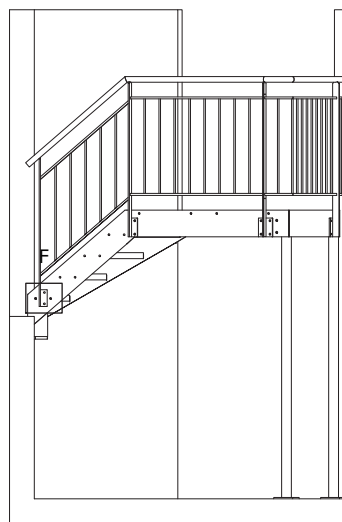

E (1/40)

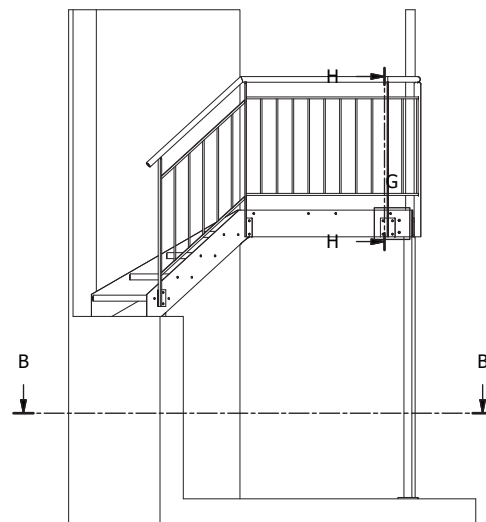

Doorsnede H-H (1/20)

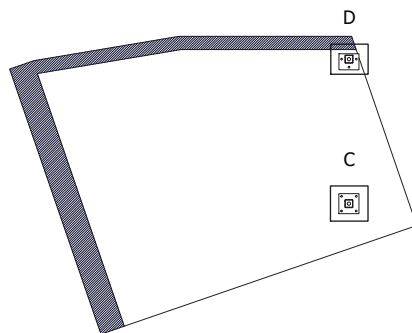

Doorsnede B-B (1/40)

STAAL:
- S235JR of anders vermeld.
- Lassen: min. keeldoorsnede a=4mm tenzij anders vermeld.
- Afwerking:

Van toe- passing	# lagen		
		SA 2.5	Stralen
		40µm	Metalliseren
		275gr/m²	Thermisch verzinken
-	-	-	Coatingsgeschikt maken/opruwen
-	-	µm	Primer
-	-	µm	Tussenlaag
-	-	µm	Eindlaag RAL

BEVESTIGINGSMATERIAAL:
- sterkteklasse 8.8 tenzij anders vermeld
- Afwerking:

	Elektrolytisch verzinkt.
	Thermisch verzinkt
X	RVS