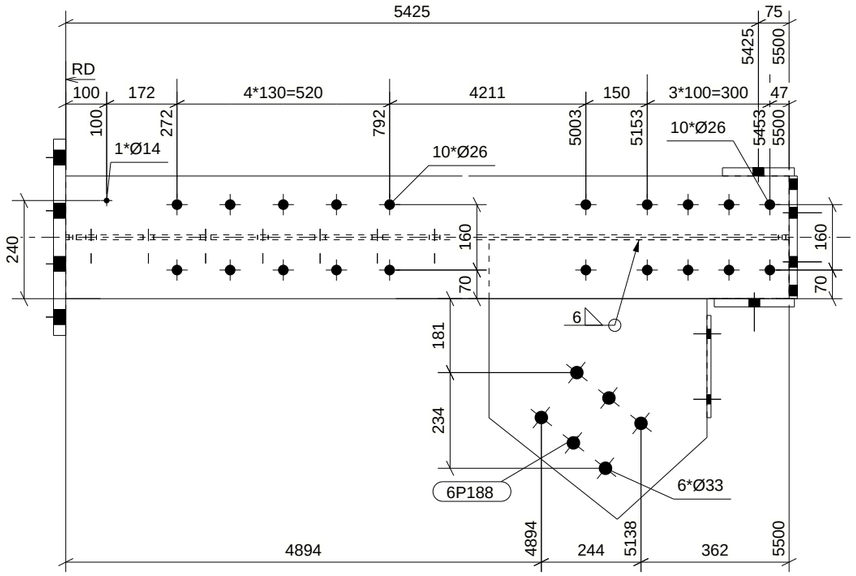

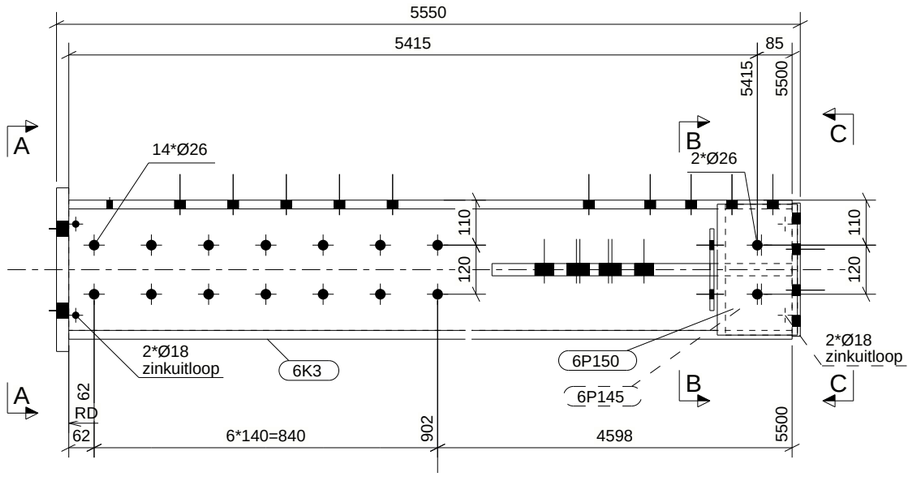



A - A



C - C



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6K3	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6K3 lengte (mm): 5550
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K3	HEB340	S355JR	1	5500	9.95	737.4
6P20	ST20*300	S355JR	1	326	0.22	15.4
6P31	ST30*400	S355JR	1	480	0.44	45.2
6P145	PL20*176	S355JR	1	320	0.13	8.8
6P150	PL20*196	S355JR	1	320	0.15	9.8
6P187	ST10*200	S355JR	1	250	0.11	3.9
6P188	PL30*683.4	S355JR	1	734	0.74	78.3
				Totaal per merk	11.74	898.9

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K3
			Datum:	25.03.2020			

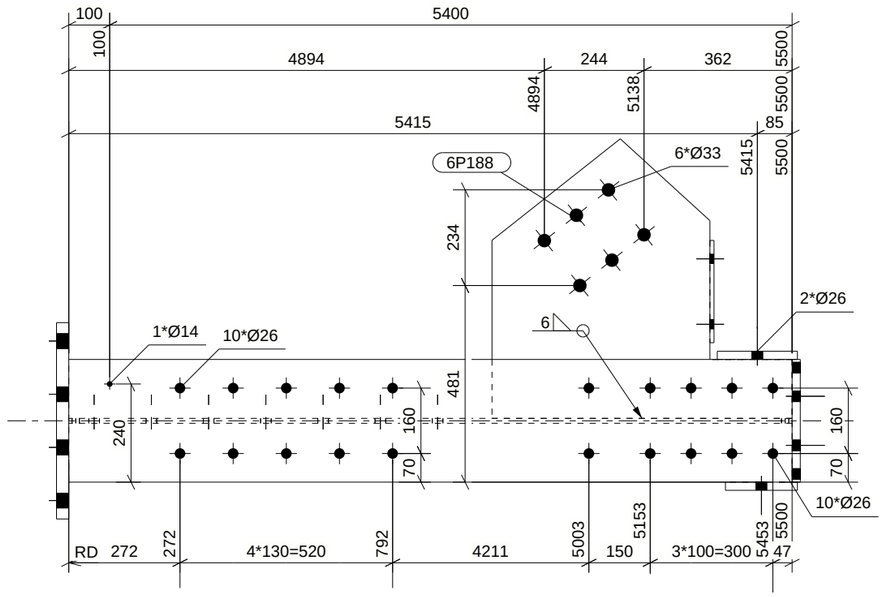

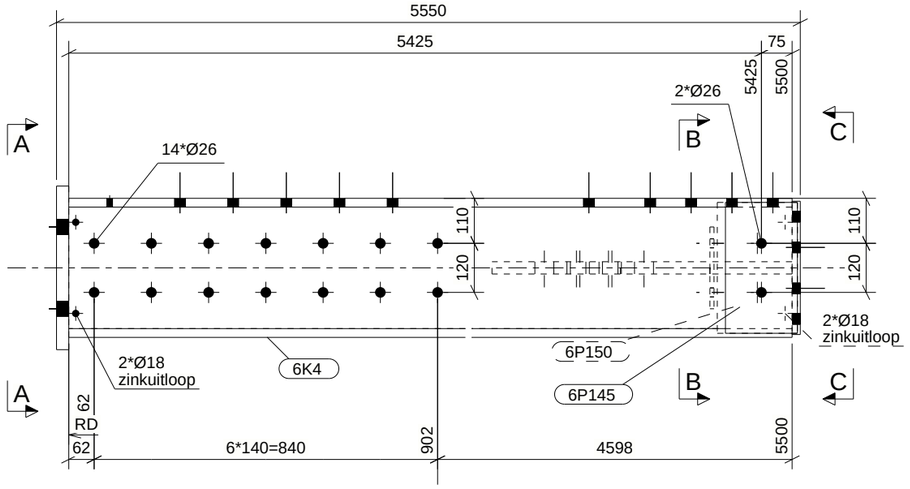



A - A



C - C



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6K4	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6K4 lengte (mm): 5550
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K4	HEB340	S355JR	1	5500	9.95	737.4
6P20	ST20*300	S355JR	1	326	0.22	15.4
6P31	ST30*400	S355JR	1	480	0.44	45.2
6P145	PL20*176	S355JR	1	320	0.13	8.8
6P150	PL20*196	S355JR	1	320	0.15	9.8
6P187	ST10*200	S355JR	1	250	0.11	3.9
6P188	PL30*683.4	S355JR	1	734	0.74	78.3
				Totaal per merk	11.74	898.9

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K4
			Datum:	25.03.2020			

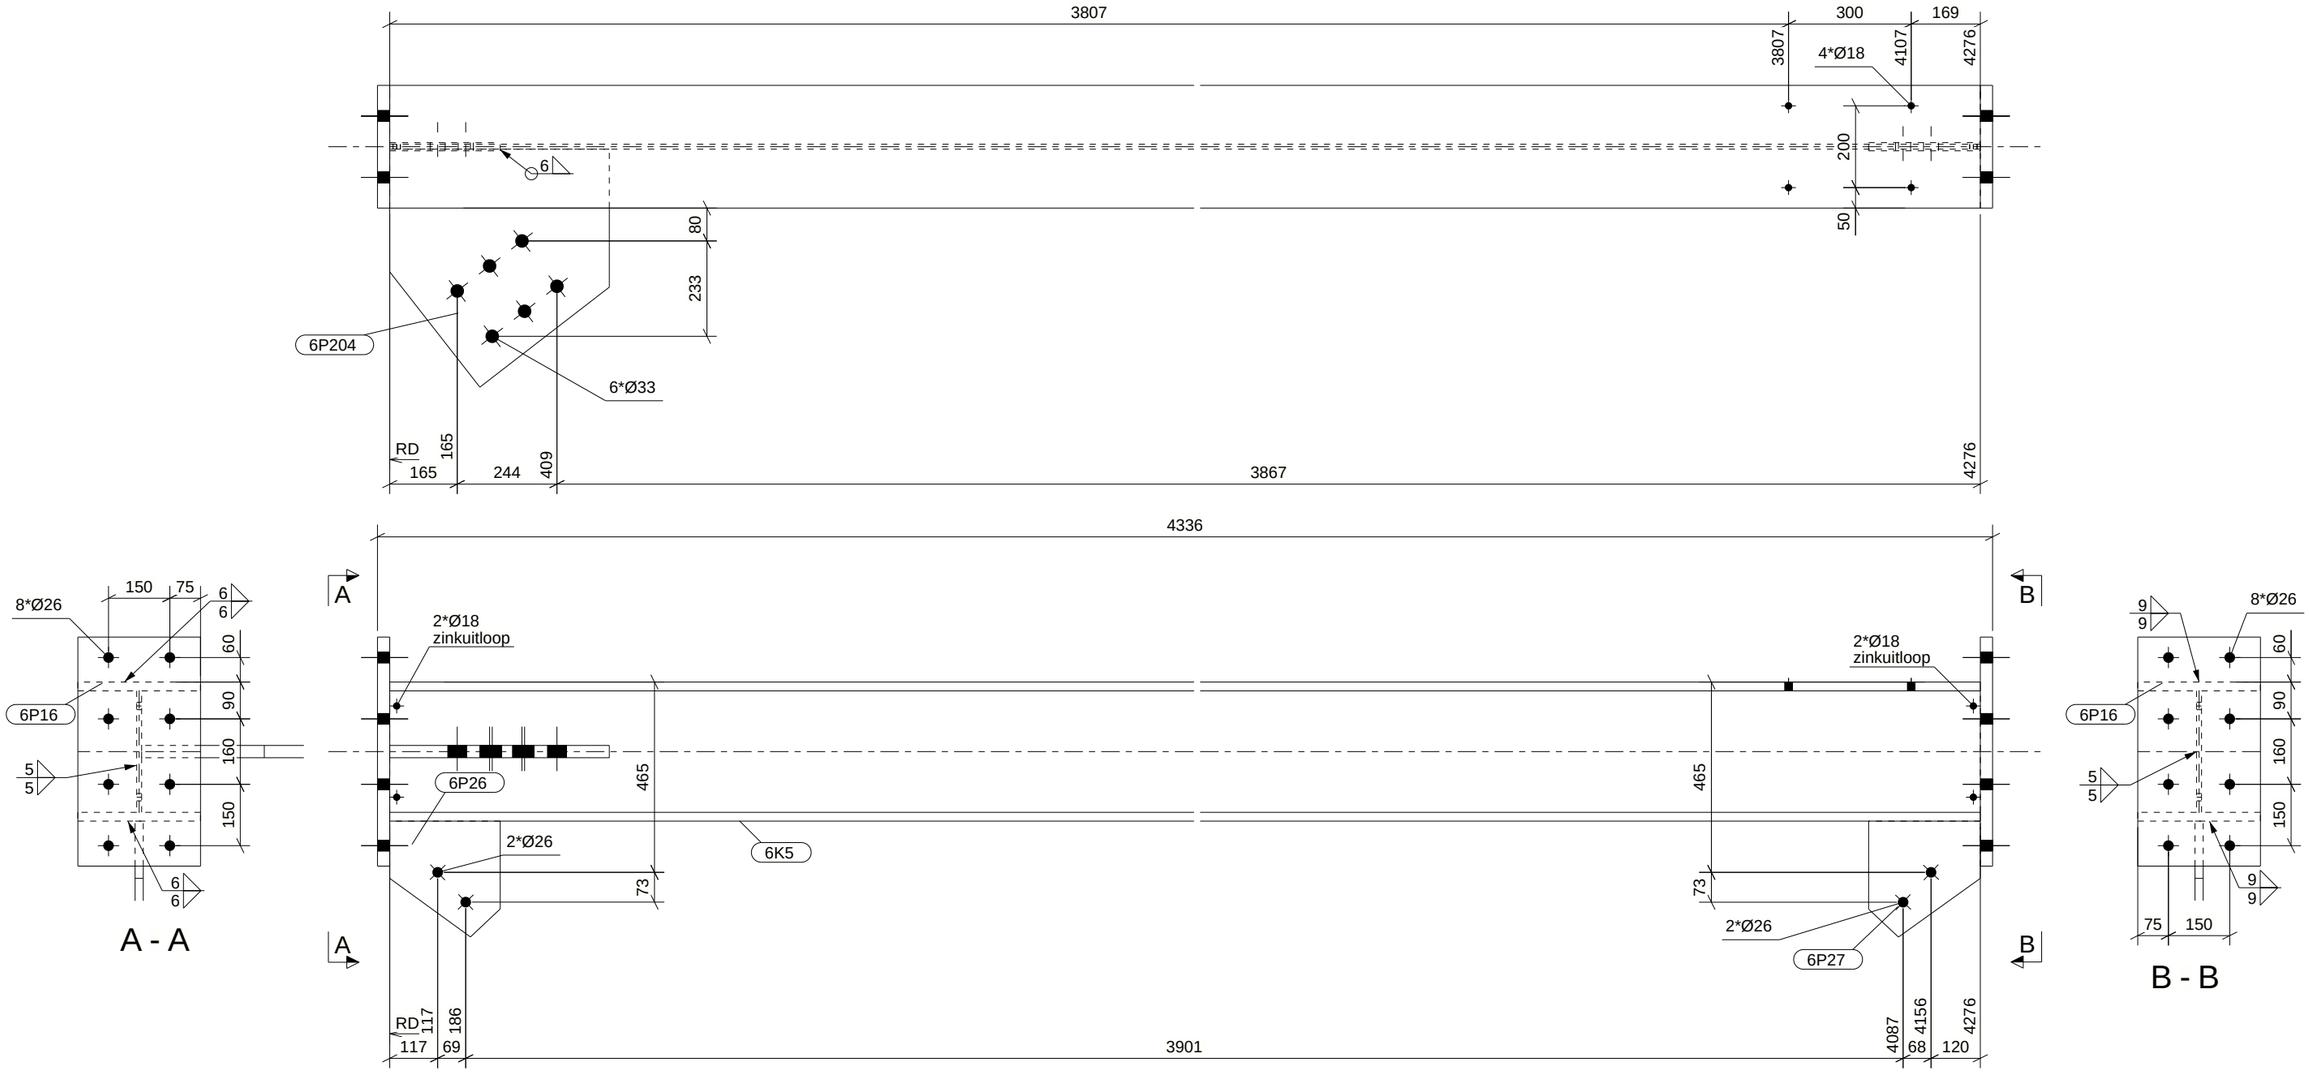

FASE	MERK	AANTAL
610	6K5	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6K5 lengte (mm): 4336
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K5	HEB340	S355JR	1	4276	7.74	573.3
6P16	ST30*300	S355JR	2	560	0.78	79.1
6P26	PL20*270.2	S355JR	1	283	0.14	9.4
6P27	PL20*273.2	S355JR	1	284	0.14	9.5
6P204	PL30*537	S355JR	1	582	0.54	57.2
				Totaal per merk	9.34	728.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K5
			Datum:	25.03.2020			

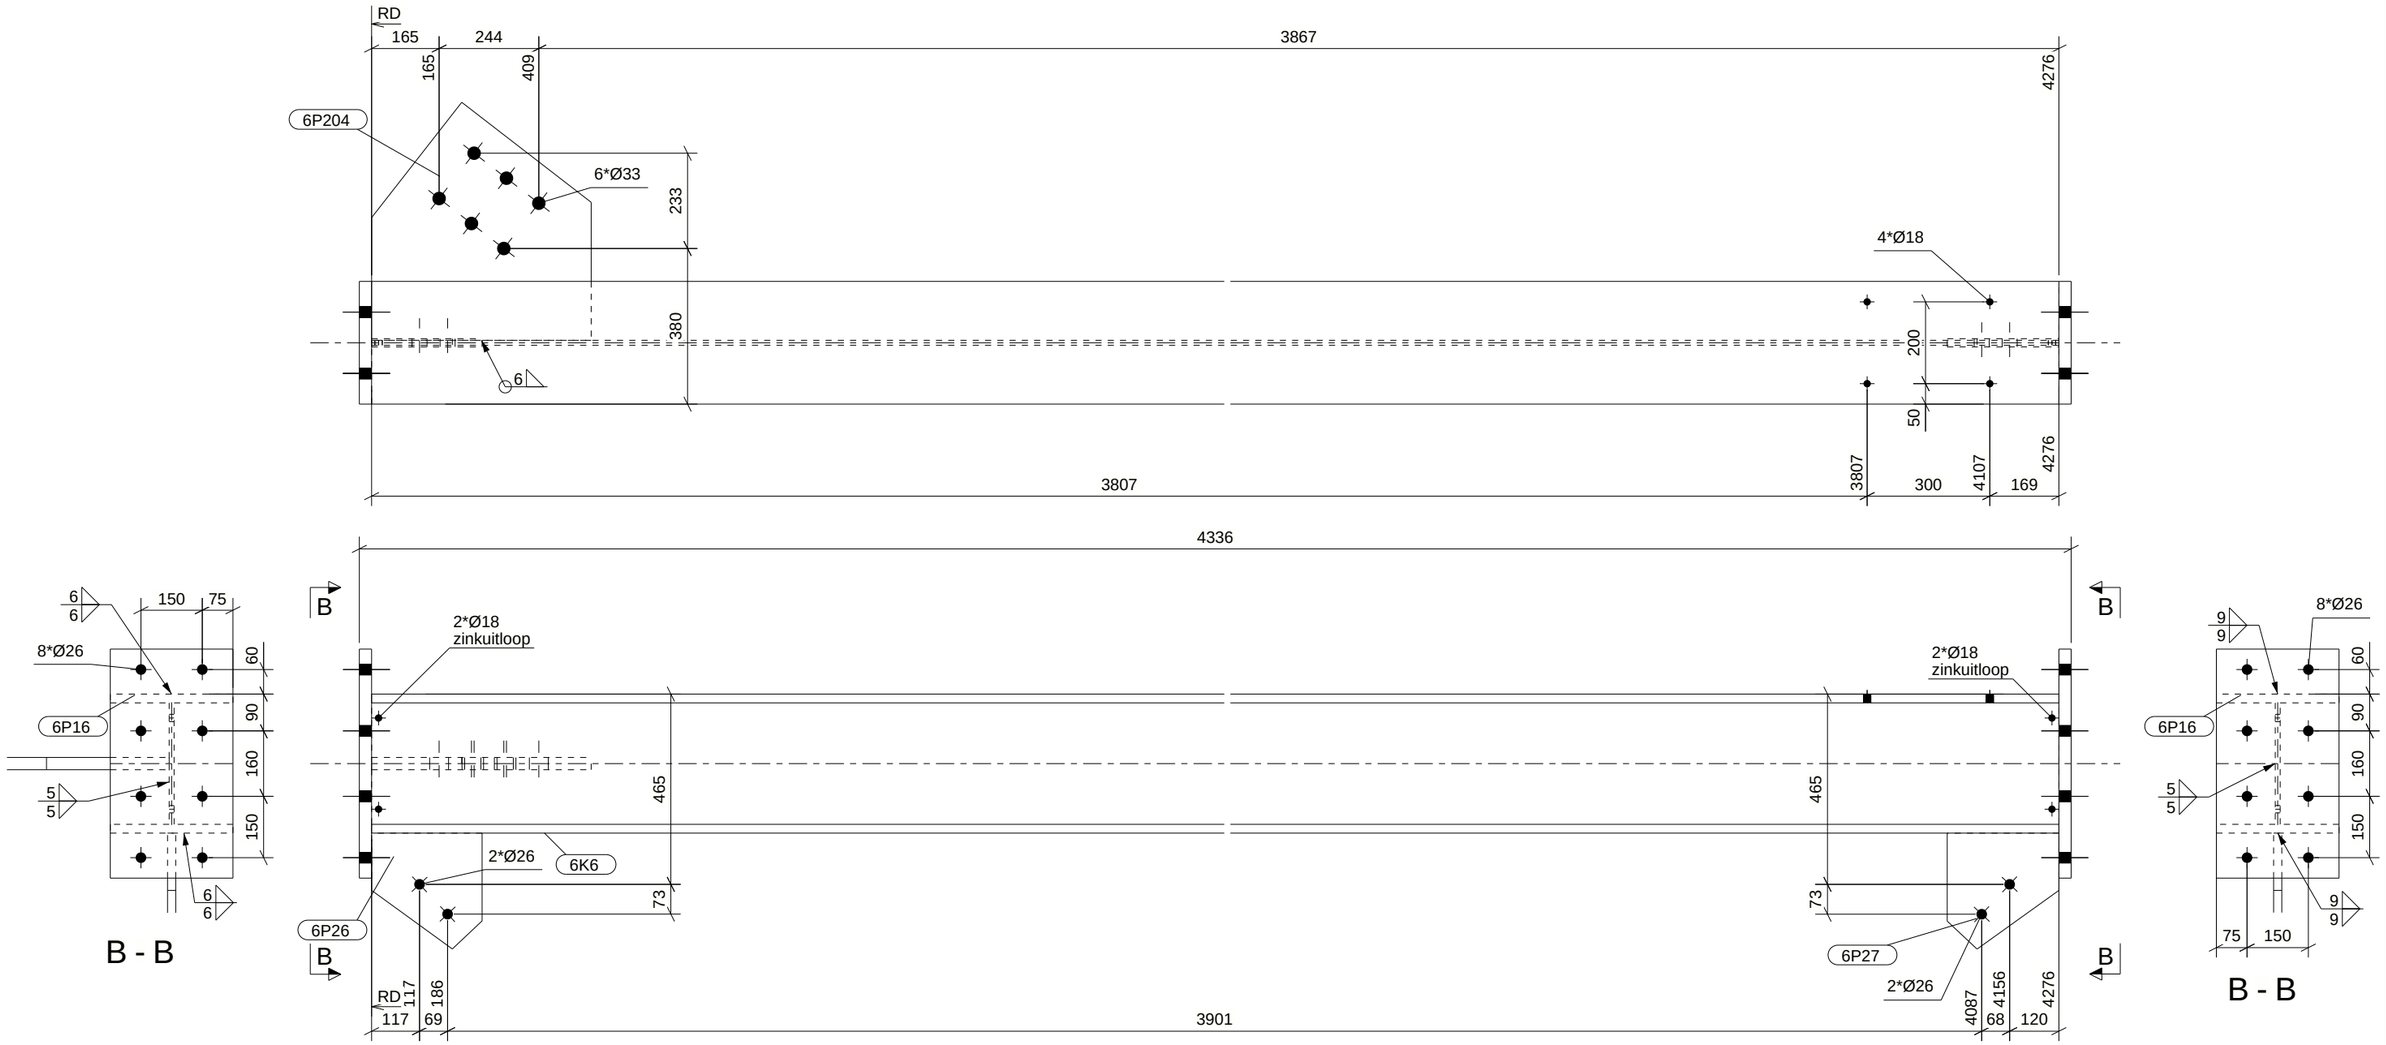

FASE	MERK	AANTAL
610	6K6	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6K6 lengte (mm): 4336
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K6	HEB340	S355JR	1	4276	7.74	573.3
6P16	ST30*300	S355JR	2	560	0.78	79.1
6P26	PL20*270.2	S355JR	1	283	0.14	9.4
6P27	PL20*273.2	S355JR	1	284	0.14	9.5
6P204	PL30*537	S355JR	1	582	0.54	57.2
				Totaal per merk	9.34	728.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K6
			Datum:	25.03.2020			

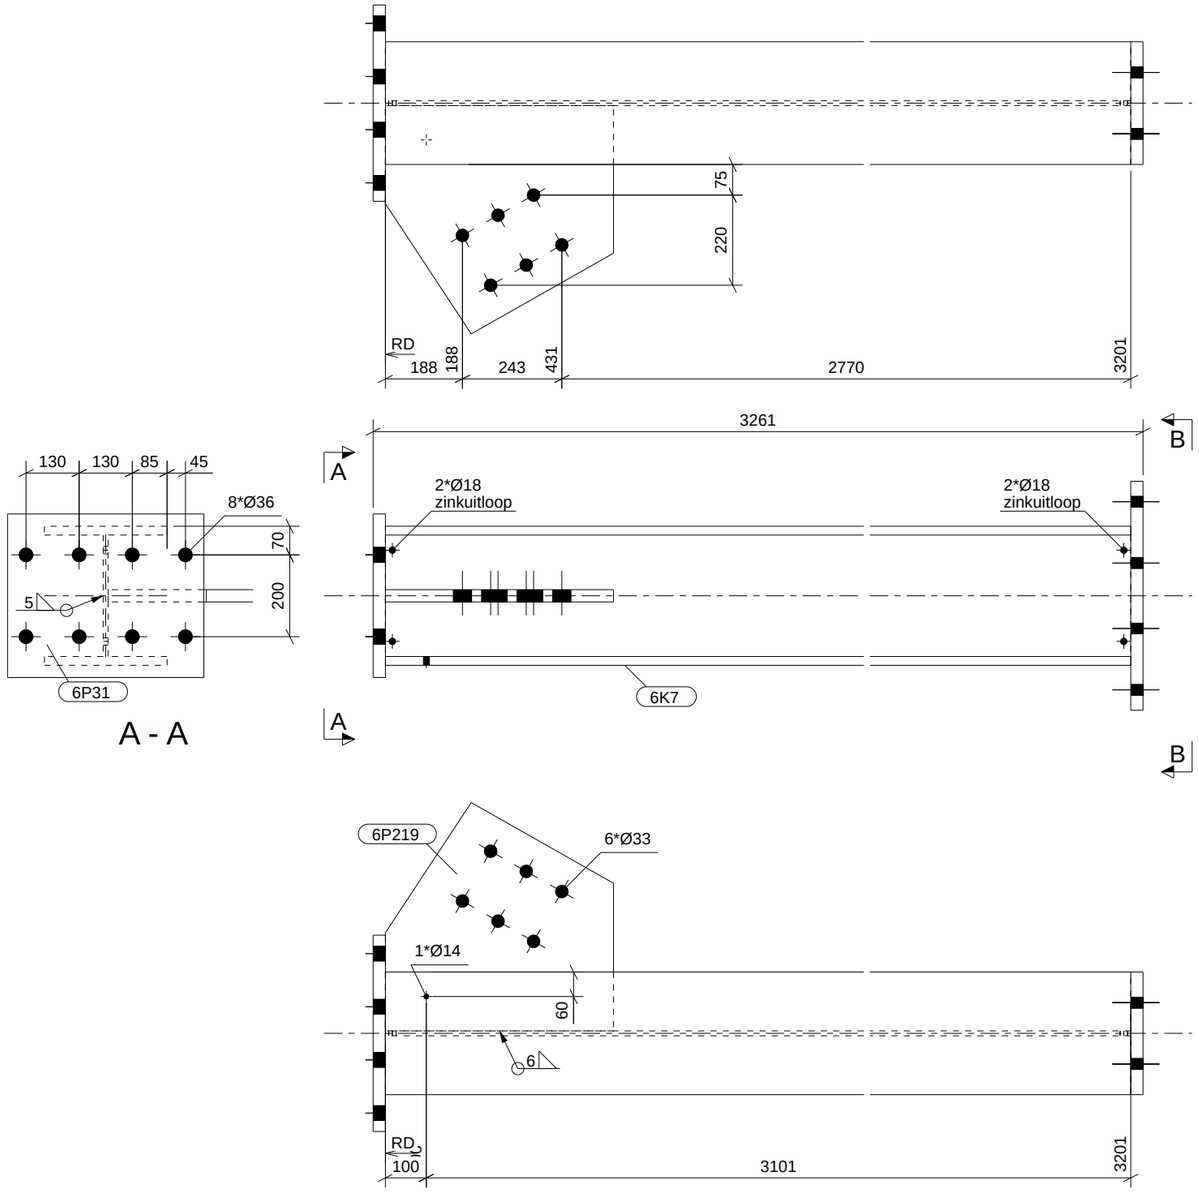



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6K7	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6K7 lengte (mm): 3261

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K7	HEB340	S355JR	1	3201	5.79	429.2
6P16	ST30*300	S355JR	1	560	0.39	39.6
6P31	ST30*400	S355JR	1	480	0.44	45.2
6P219	PL30*557.9	S355JR	1	558	0.55	57.4
				Totaal per merk	7.16	571.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K7
			Datum:	25.03.2020			

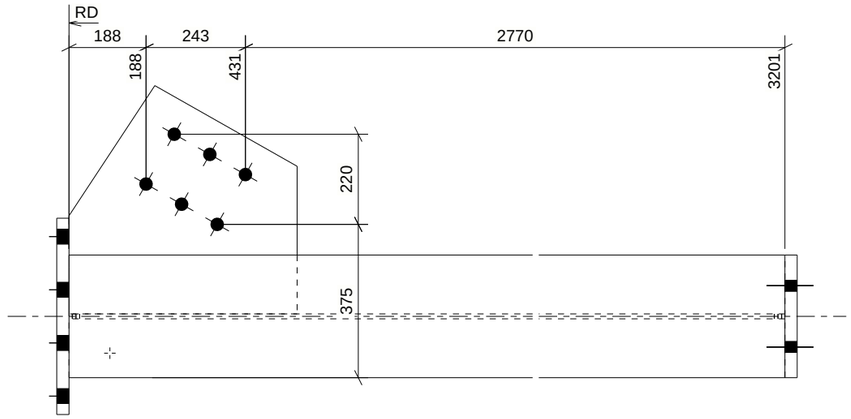

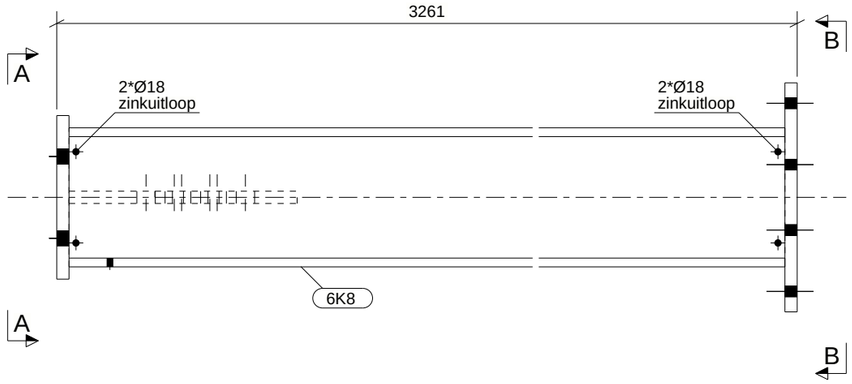



A - A



B - B

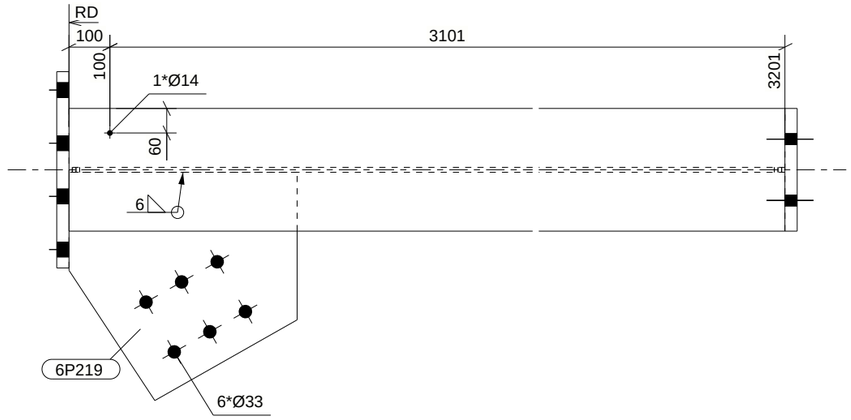

FASE	MERK	AANTAL
610	6K8	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6K8 lengte (mm): 3261
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K8	HEB340	S355JR	1	3201	5.79	429.2
6P16	ST30*300	S355JR	1	560	0.39	39.6
6P31	ST30*400	S355JR	1	480	0.44	45.2
6P219	PL30*557.9	S355JR	1	558	0.55	57.4
				Totaal per merk	7.16	571.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K8
			Datum:	25.03.2020			

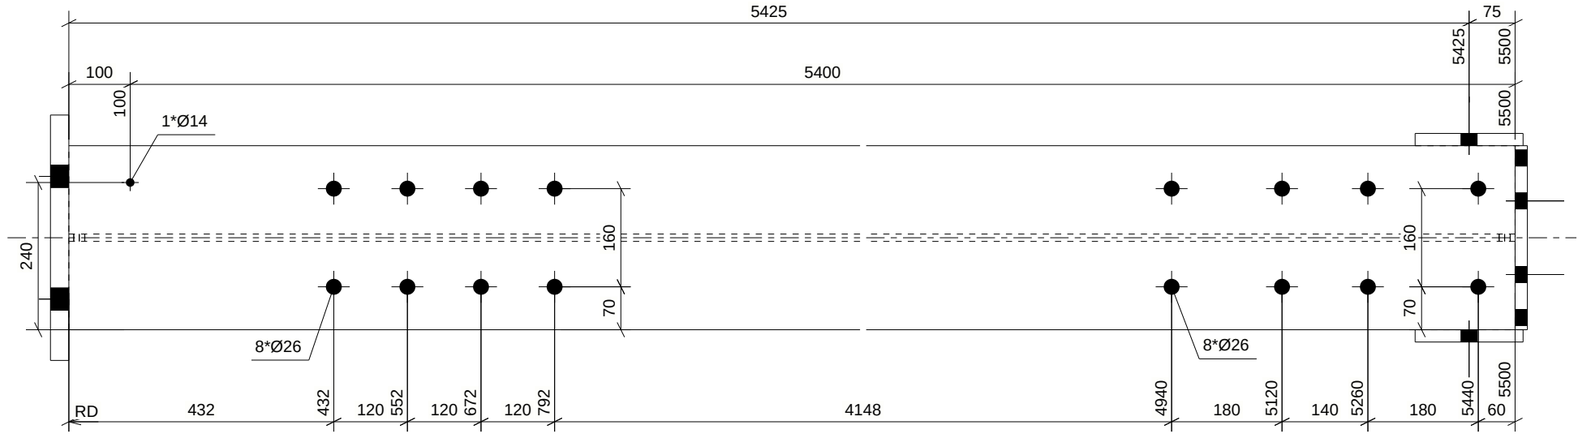

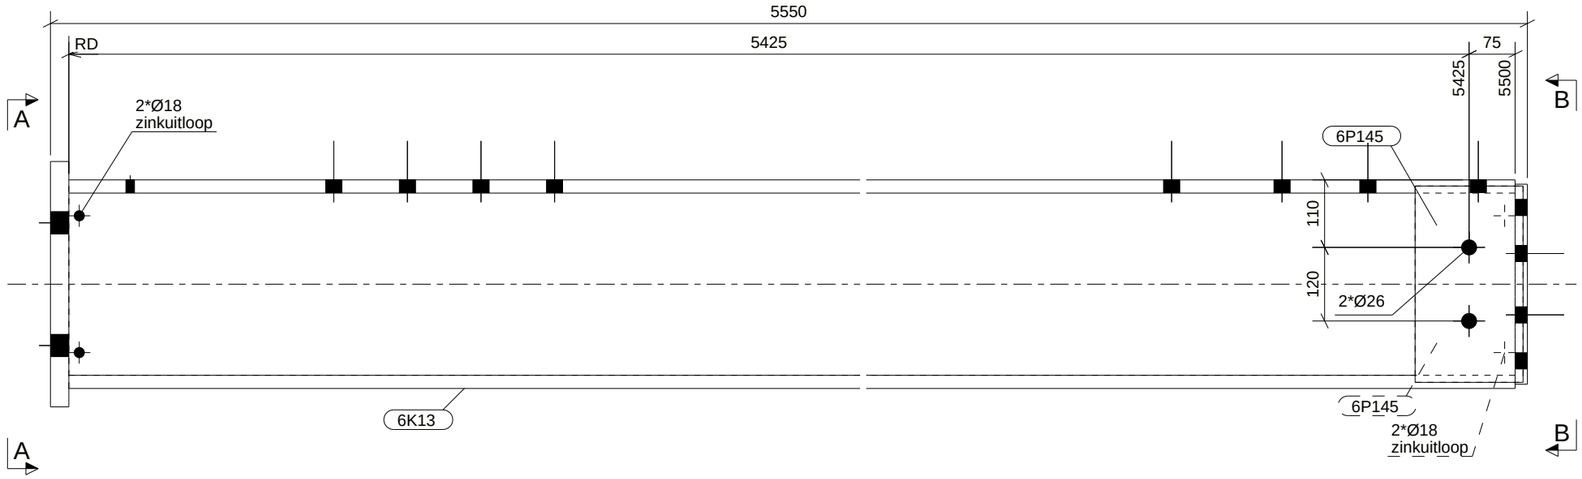

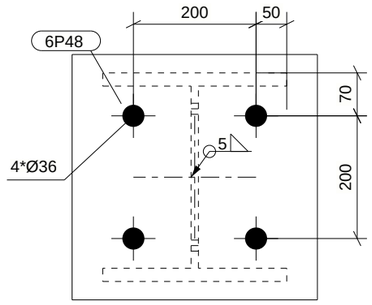

A - A

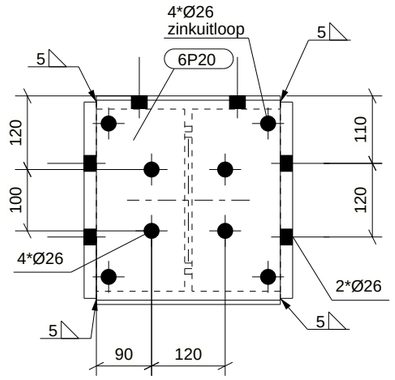

B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6K13	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6K13 lengte (mm): 5550
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K13	HEB340	S355JR	1	5500	9.95	737.4
6P20	ST20*300	S355JR	1	326	0.22	15.4
6P48	ST30*400	S355JR	1	400	0.37	37.7
6P145	PL20*176	S355JR	2	320	0.26	17.7
				Totaal per merk	10.81	808.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K13
			Datum:	25.03.2020			

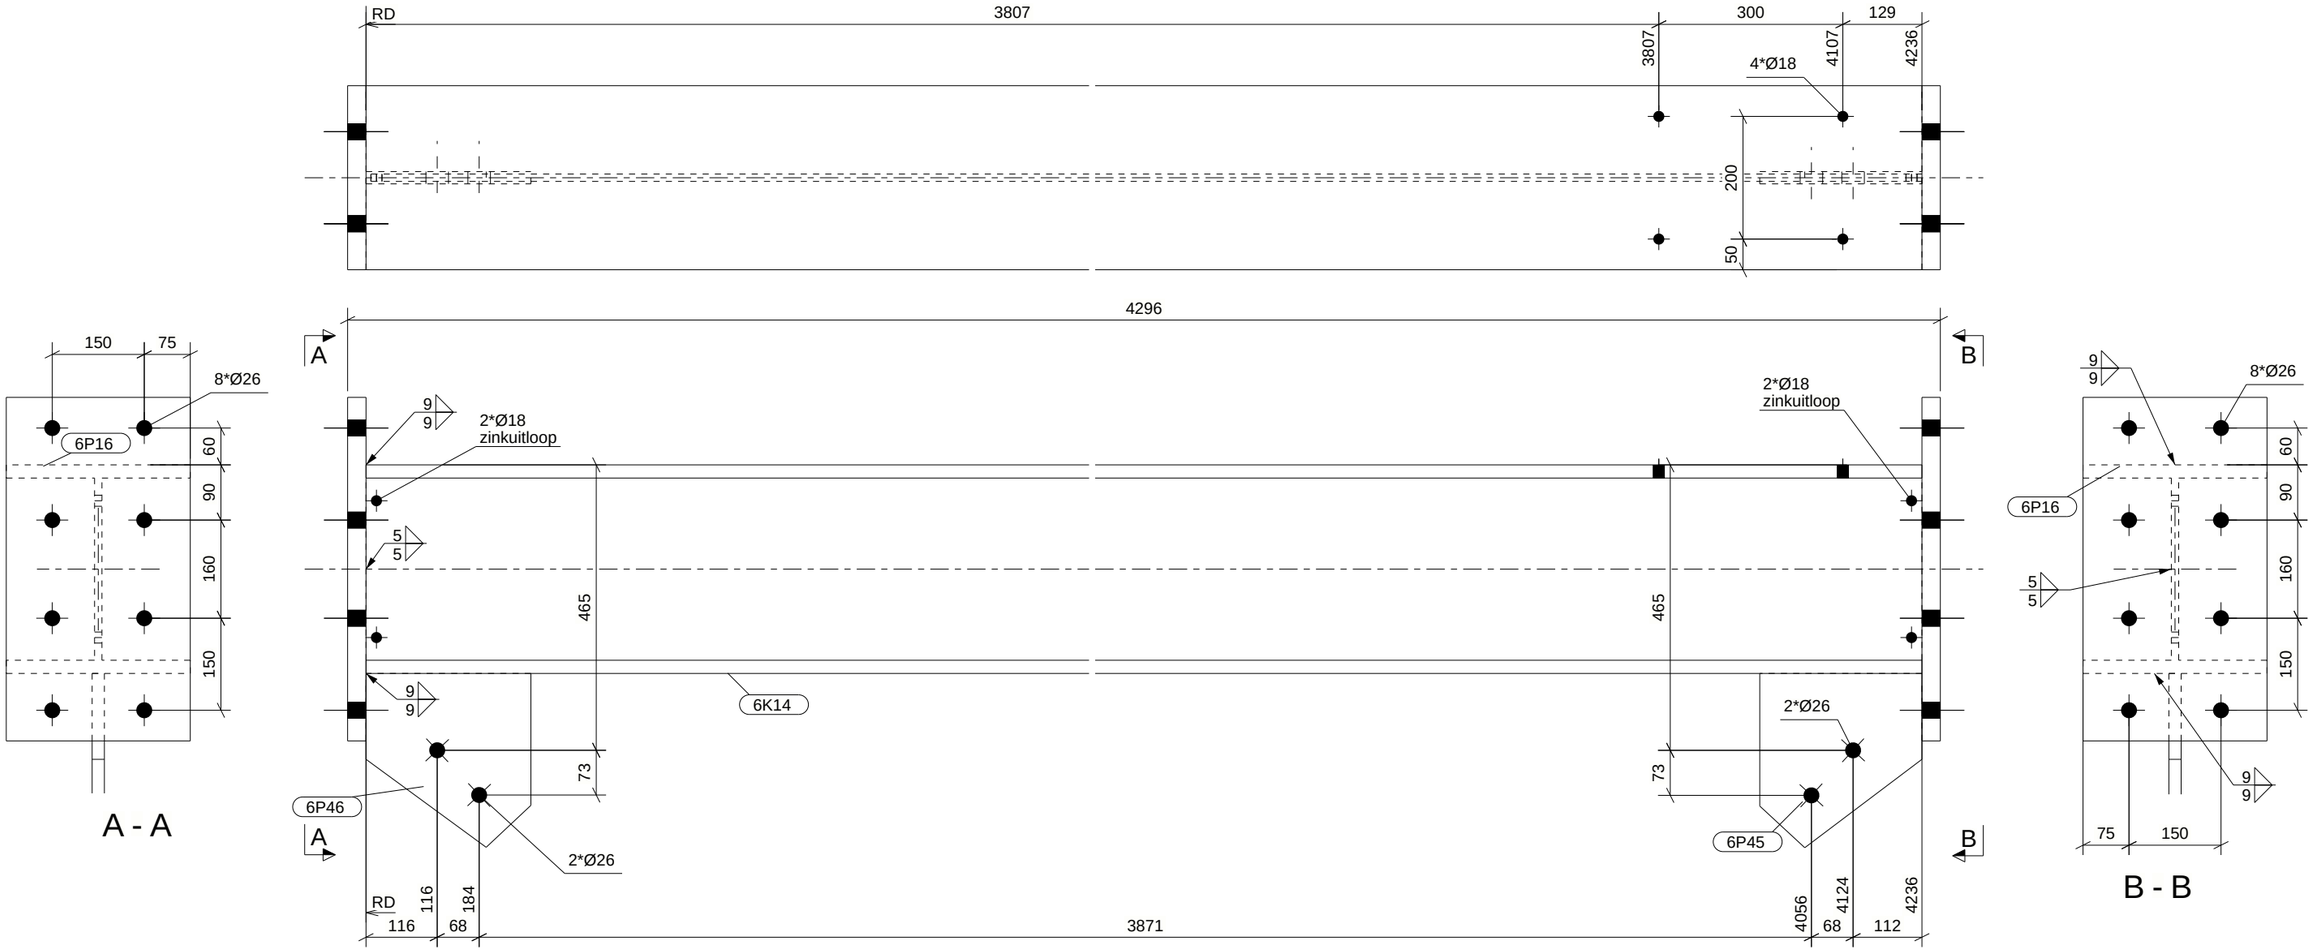

FASE	MERK	AANTAL
610	6K14	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6K14 lengte (mm): 4296
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K14	HEB340	S355JR	1	4236	7.67	568.0
6P16	ST30*300	S355JR	2	560	0.78	79.1
6P45	PL20*264.4	S355JR	1	284	0.14	9.2
6P46	PL20*268.8	S355JR	1	283	0.14	9.4
				Totaal per merk	8.72	665.7

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K14
			Datum:	25.03.2020			

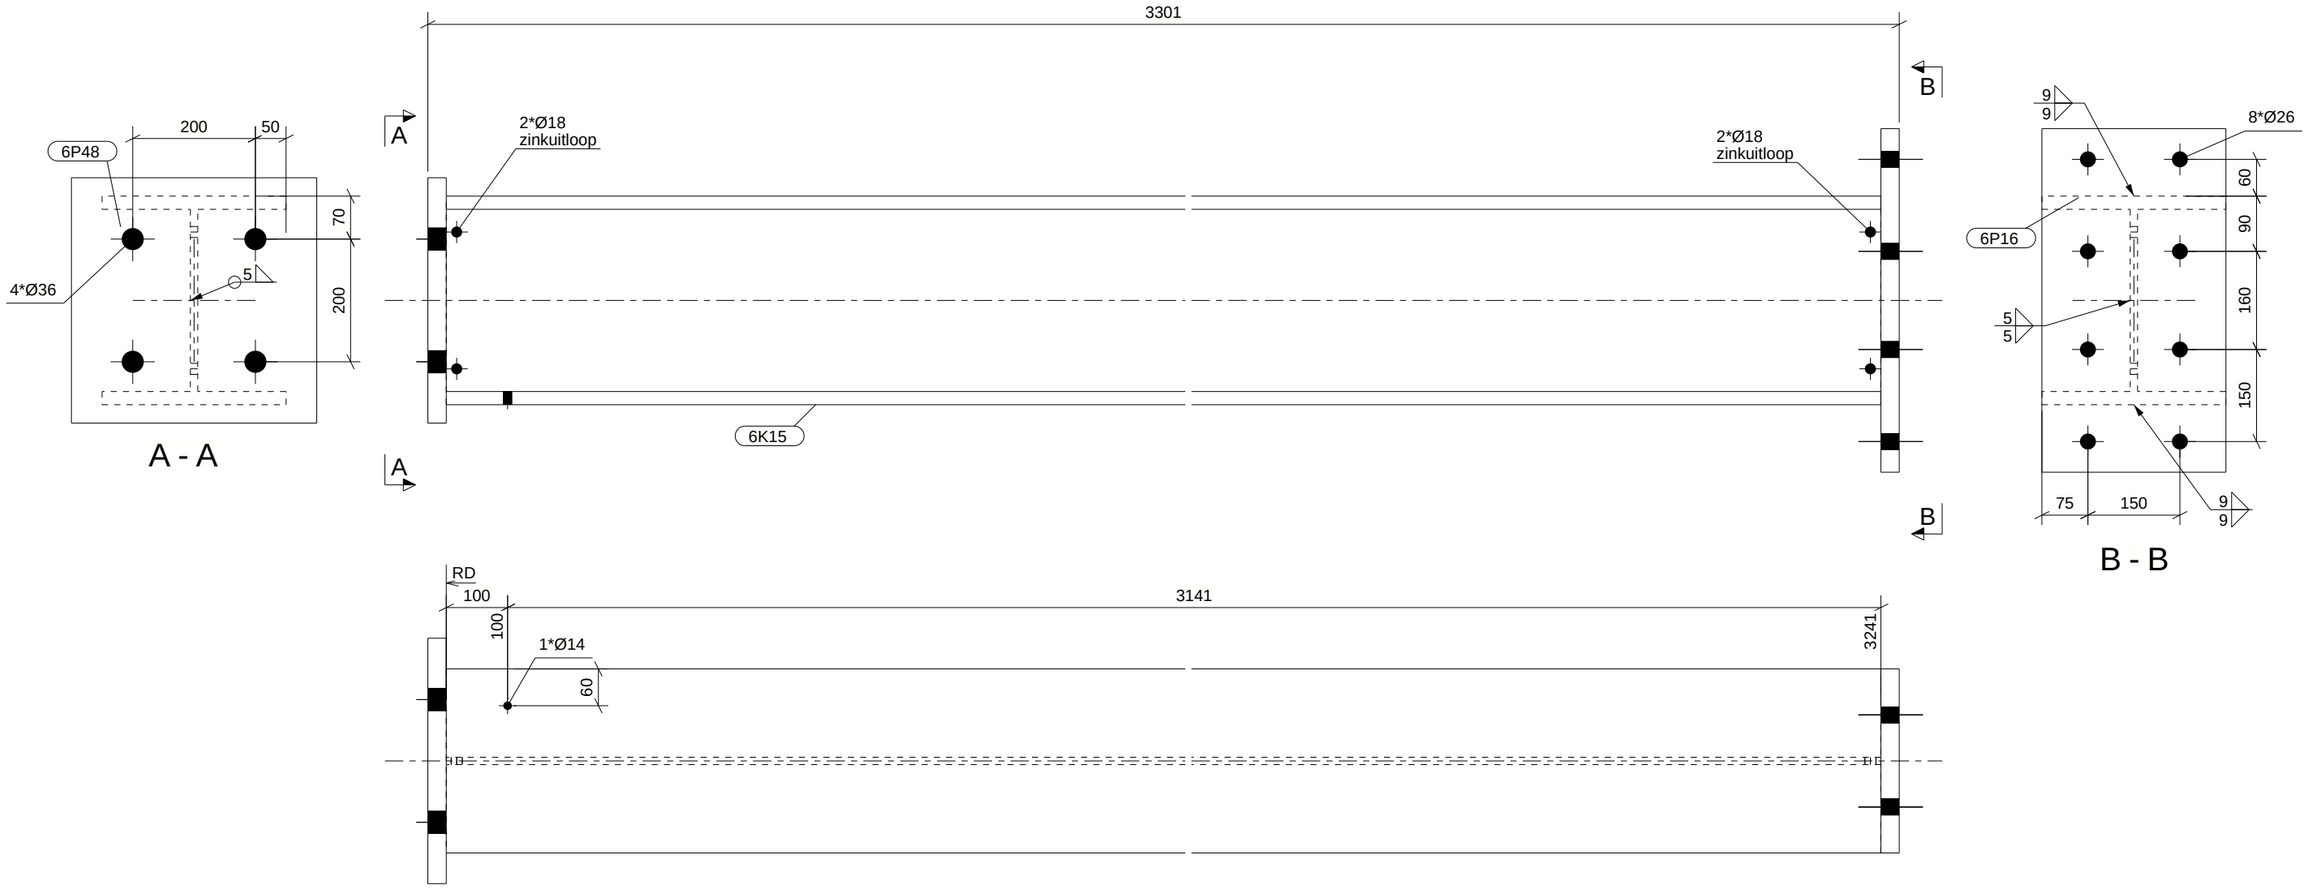

FASE	MERK	AANTAL
610	6K15	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6K15 lengte (mm): 3301
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K15	HEB340	S355JR	1	3241	5.87	434.5
6P16	ST30*300	S355JR	1	560	0.39	39.6
6P48	ST30*400	S355JR	1	400	0.37	37.7
				Totaal per merk	6.62	511.8

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
WIJZIGING	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K15
			Datum:	25.03.2020			

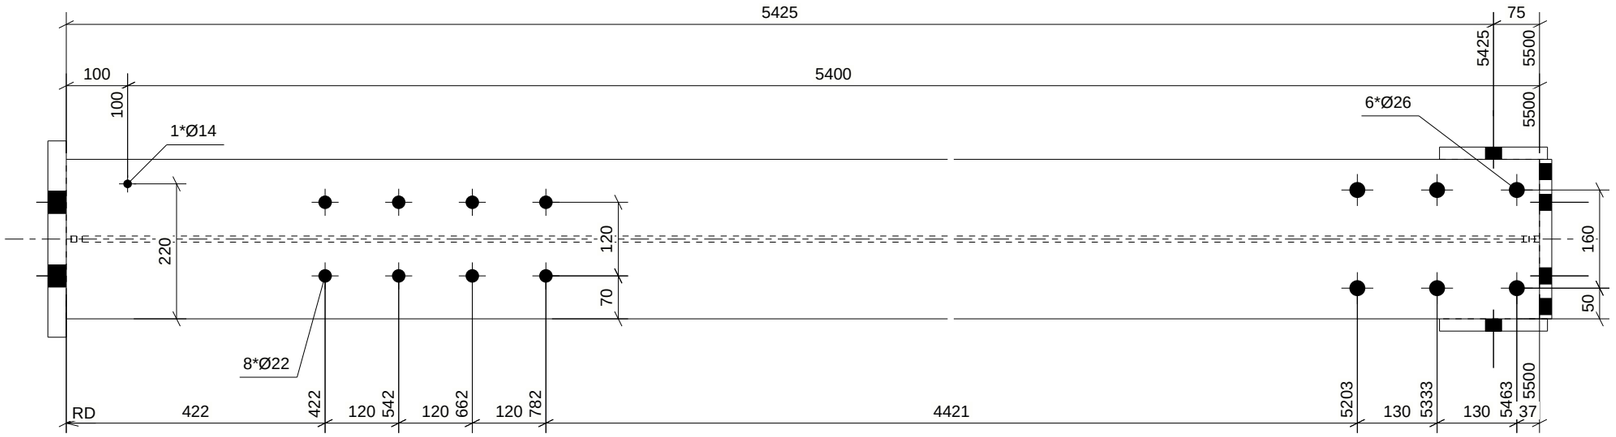

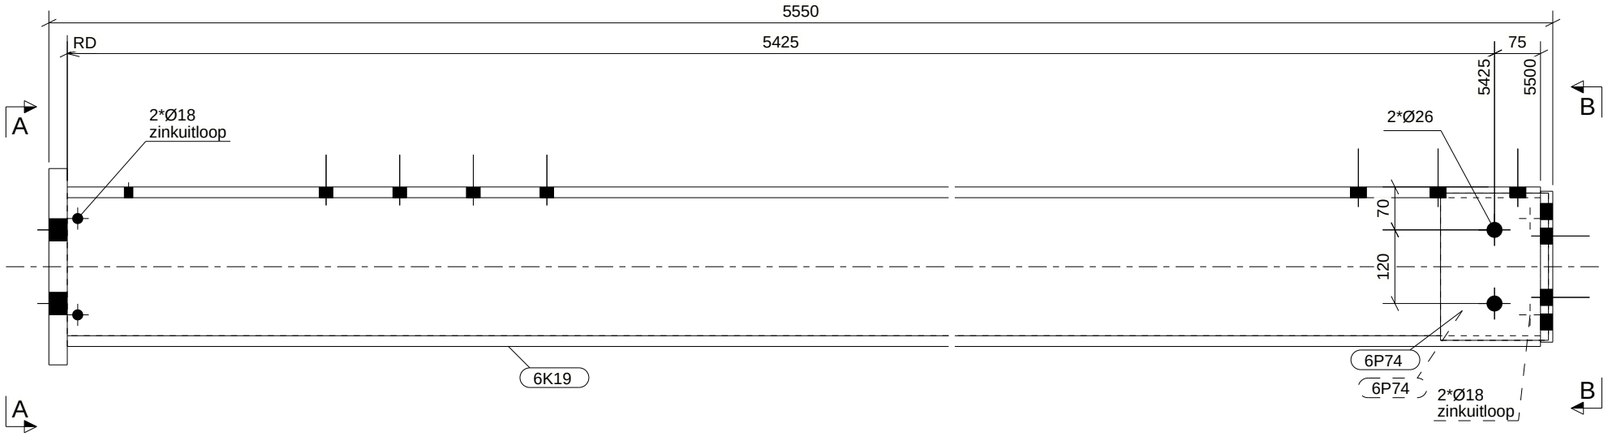



A - A

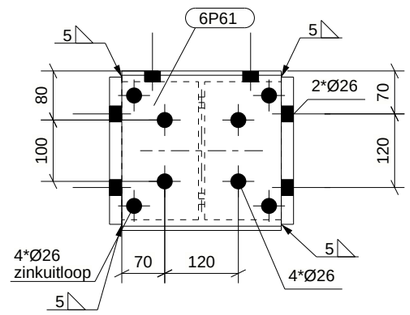

B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6K19	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6K19 lengte (mm): 5550
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K19	HEB260	S355JR	1	5500	8.24	511.2
6P61	PL20*246	S355JR	1	260	0.15	10.0
6P63	PL30*320	S355JR	1	320	0.24	24.1
6P74	PL20*176	S355JR	2	240	0.20	13.3
				Totaal per merk	8.84	558.6

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K19
			Datum:	25.03.2020			

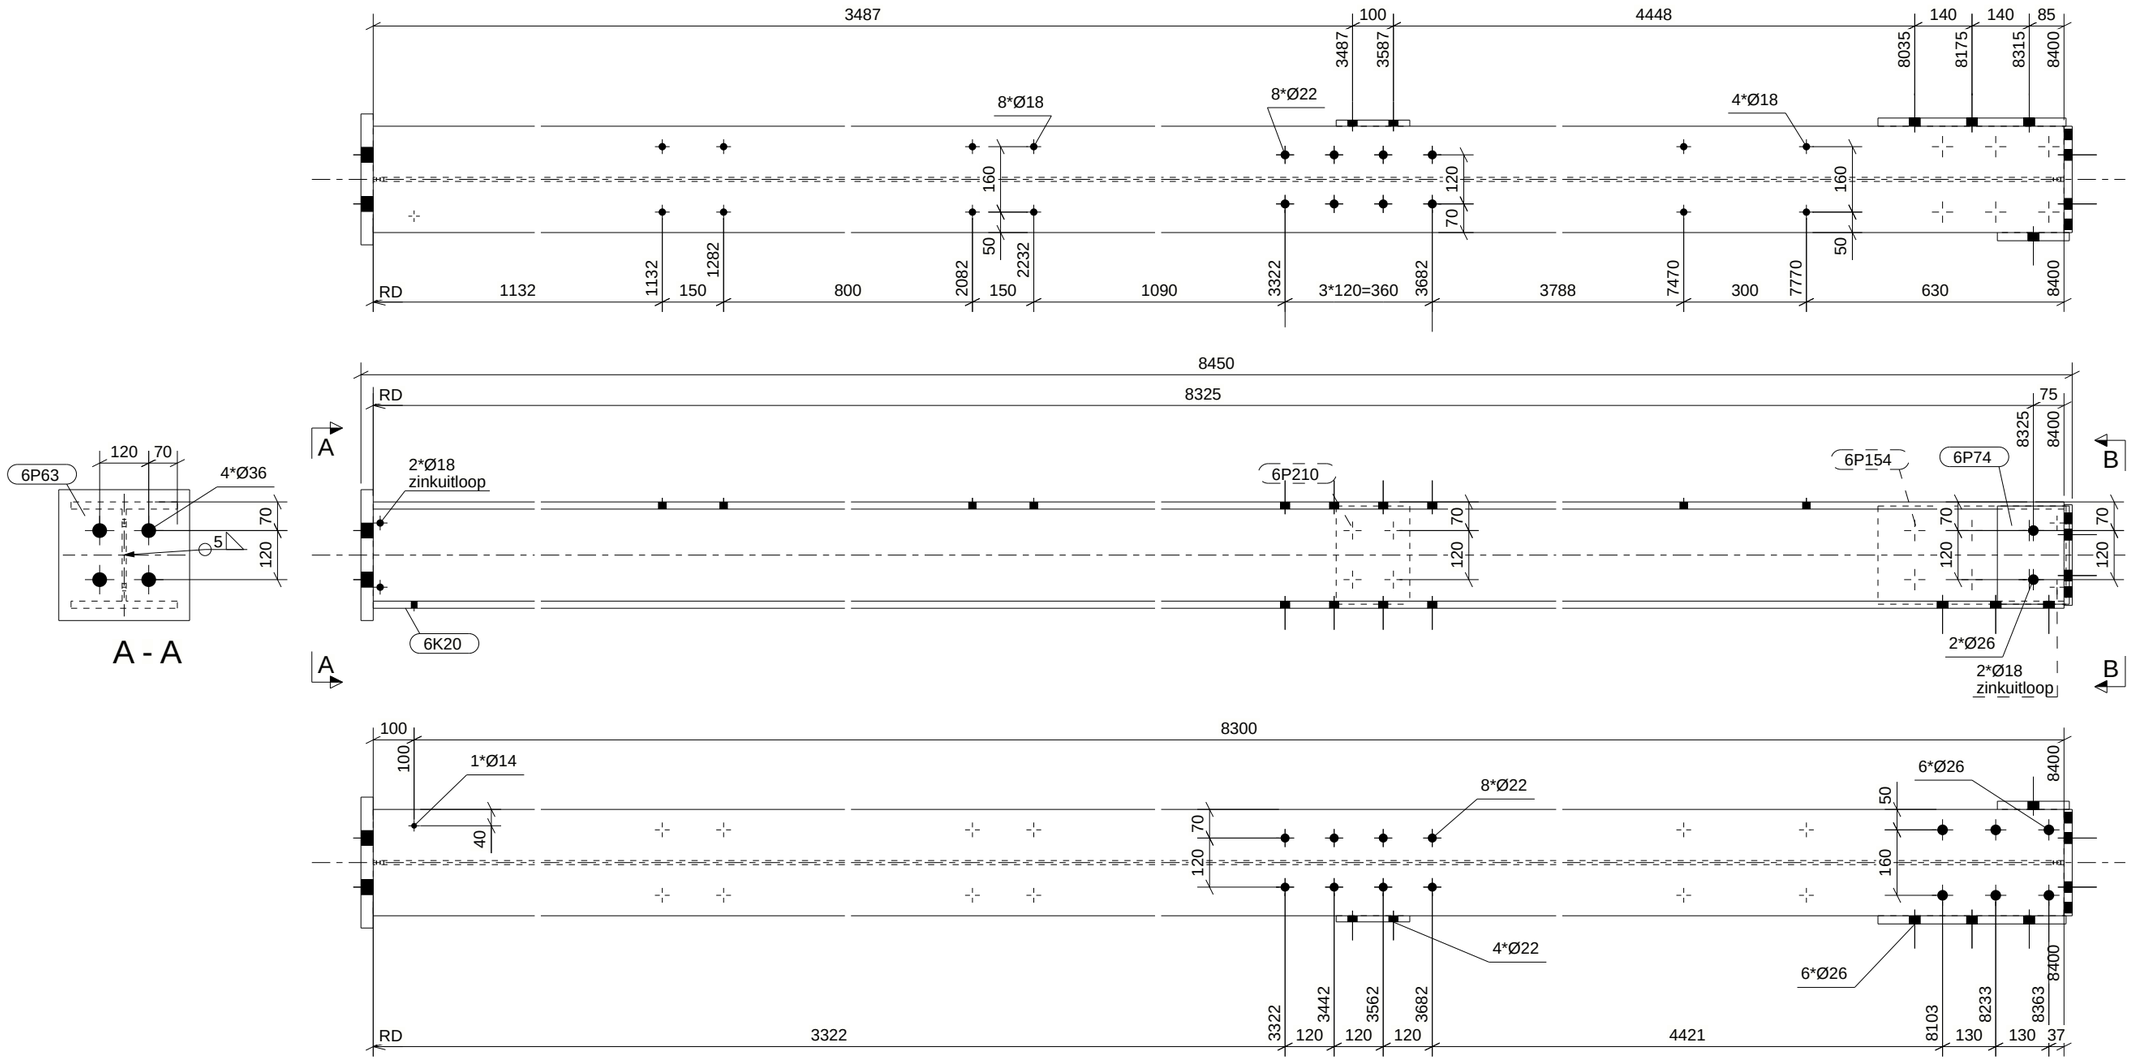

FASE	MERK	AANTAL
610	6K20	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6K20 lengte (mm): 8450
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K20	HEB260	S355JR	1	8400	12.59	780.7
6P61	PL20*246	S355JR	1	260	0.15	10.0
6P63	PL30*320	S355JR	1	320	0.24	24.1
6P74	PL20*176	S355JR	1	240	0.10	6.6
6P154	PL20*240	S355JR	1	460	0.25	17.3
6P210	ST15*180	S355JR	1	240	0.10	5.1
				Totaal per merk	13.43	843.9

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K20
			Datum:	25.03.2020			

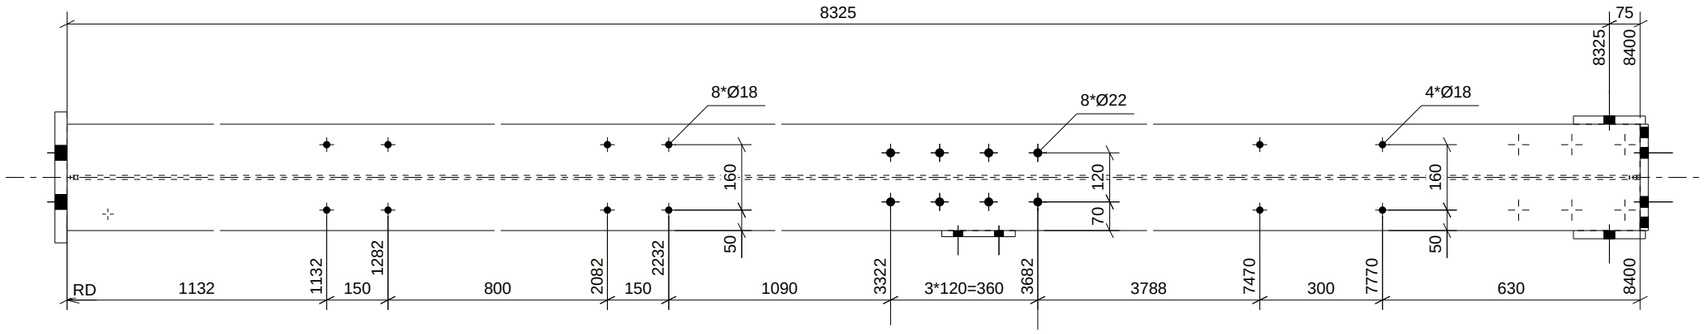

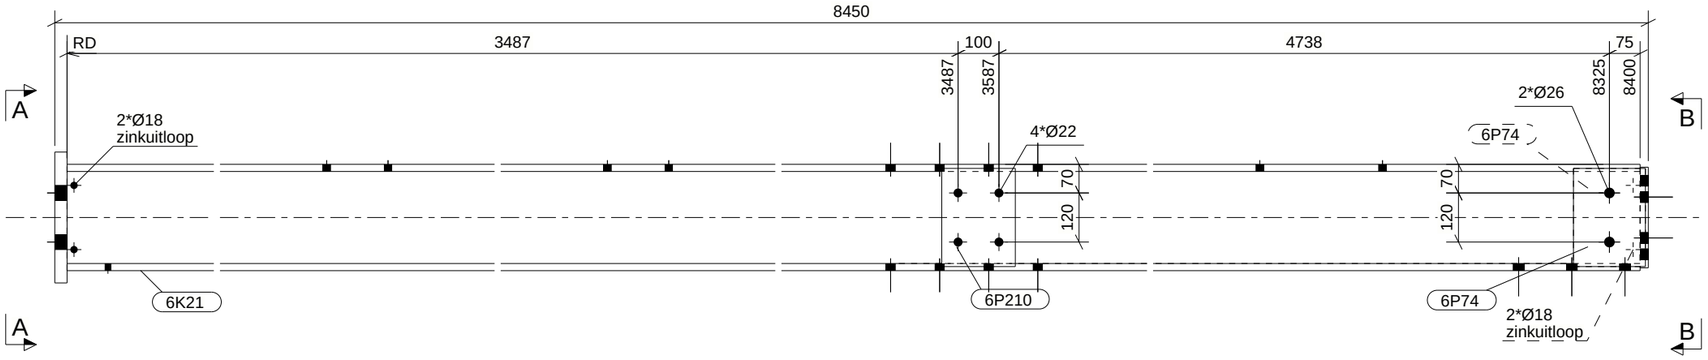



A - A



B - B

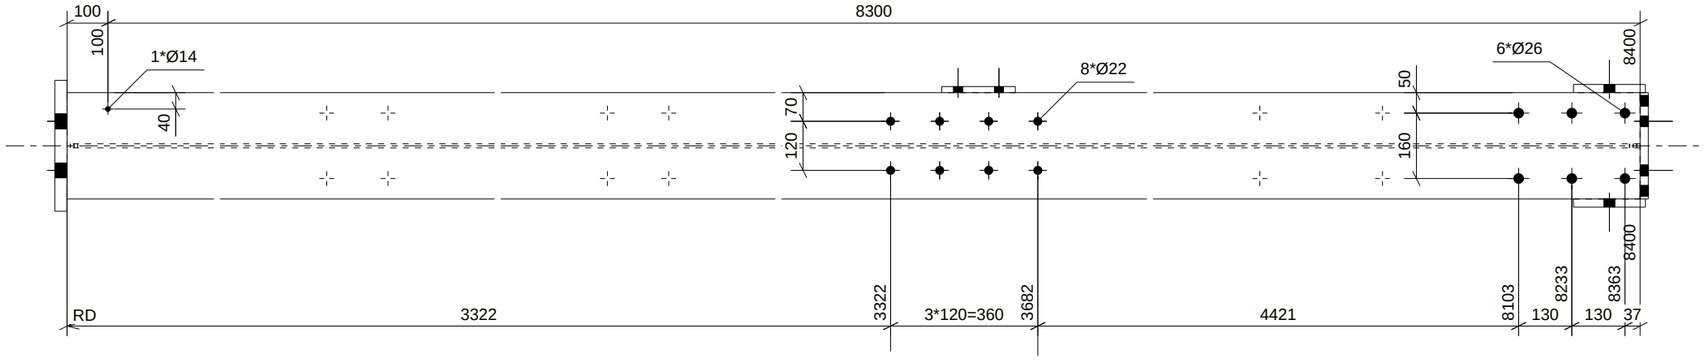

FASE	MERK	AANTAL
610	6K21	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6K21 lengte (mm): 8450
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6K21	HEB260	S355JR	1	8400	12.59	780.7
6P61	PL20*246	S355JR	1	260	0.15	10.0
6P63	PL30*320	S355JR	1	320	0.24	24.1
6P74	PL20*176	S355JR	2	240	0.20	13.3
6P210	ST15*180	S355JR	1	240	0.10	5.1
				Totaal per merk	13.28	833.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6K21
			Datum:	25.03.2020			

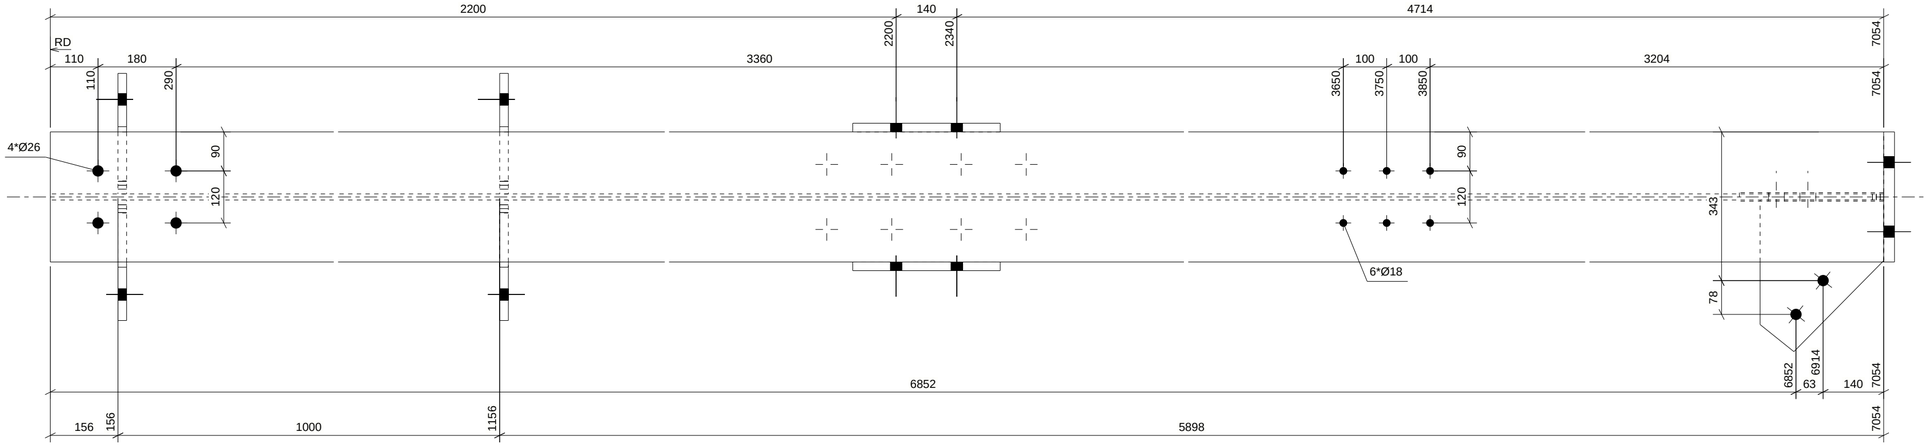

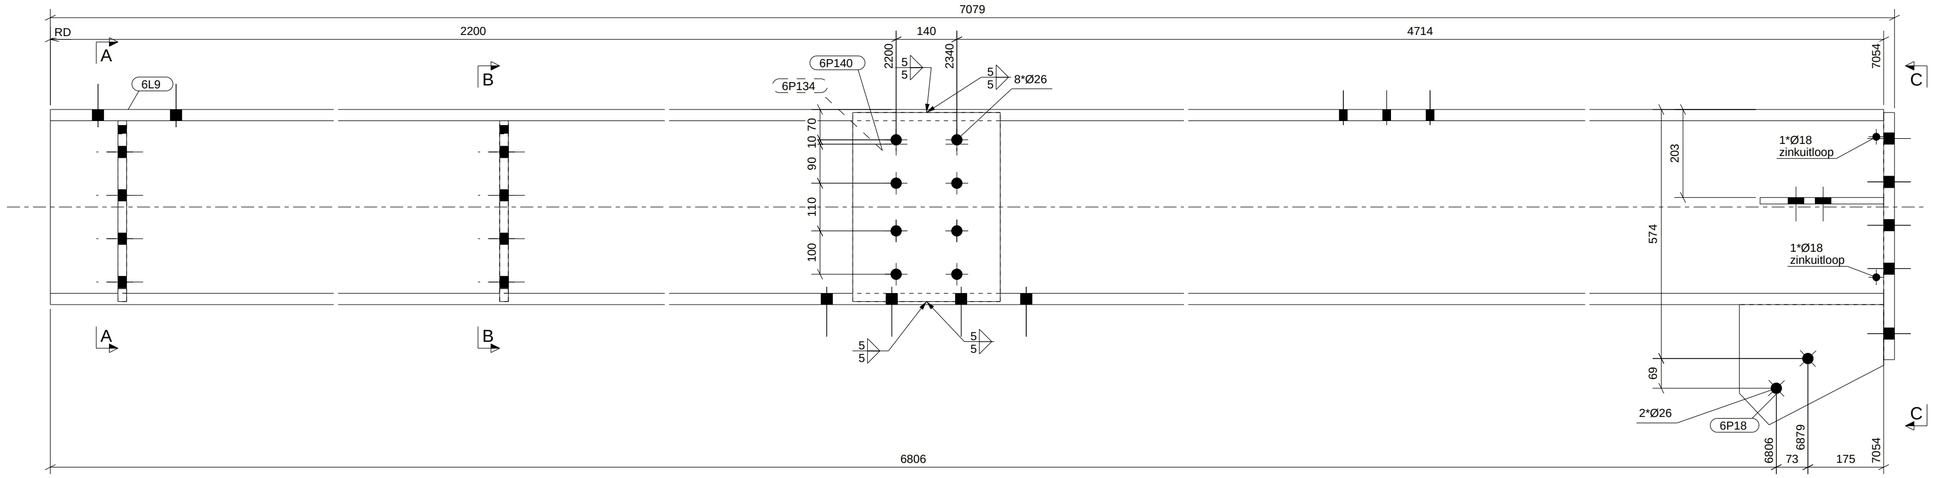



A - A



C - C

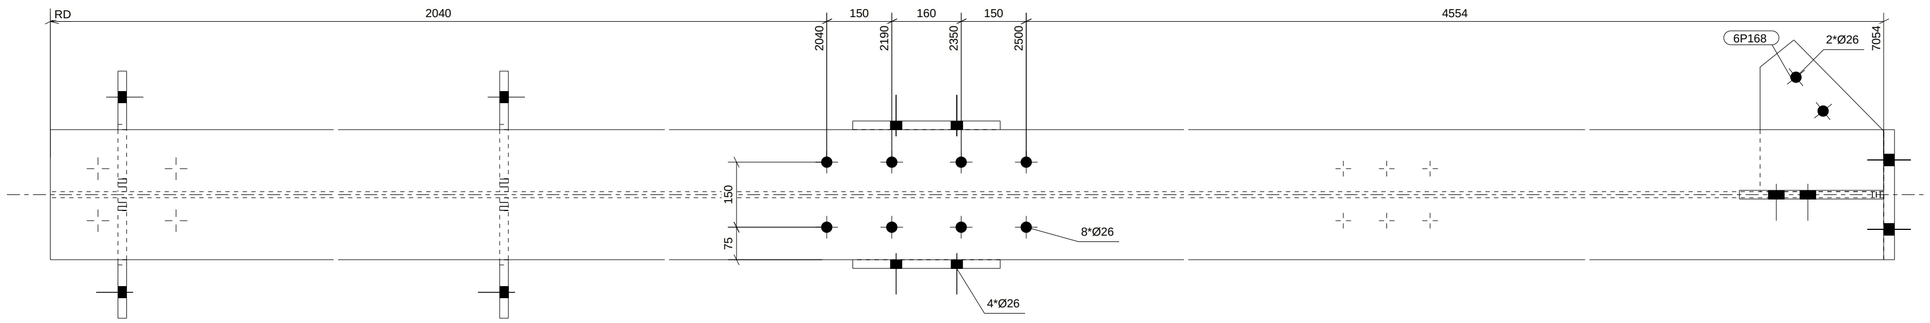



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L9	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L9 lengte (mm): 7079
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L9	HEB450	S355JR	1	7054	14.29	1206.6
6P15	ST25*300	S355JR	1	570	0.39	33.6
6P18	PL20*277.4	S355JR	1	333	0.16	11.3
6P134	PL20*340	S355JR	1	436	0.33	23.3
6P140	PL20*340	S355JR	1	436	0.33	23.3
6P160	PL20*278	S355JR	4	417	0.98	68.6
6P168	ST15*350	S355JR	1	285	0.17	8.9
				Totaal per merk	16.65	1375.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A2	202003	6L9
			Datum:	25.03.2020			

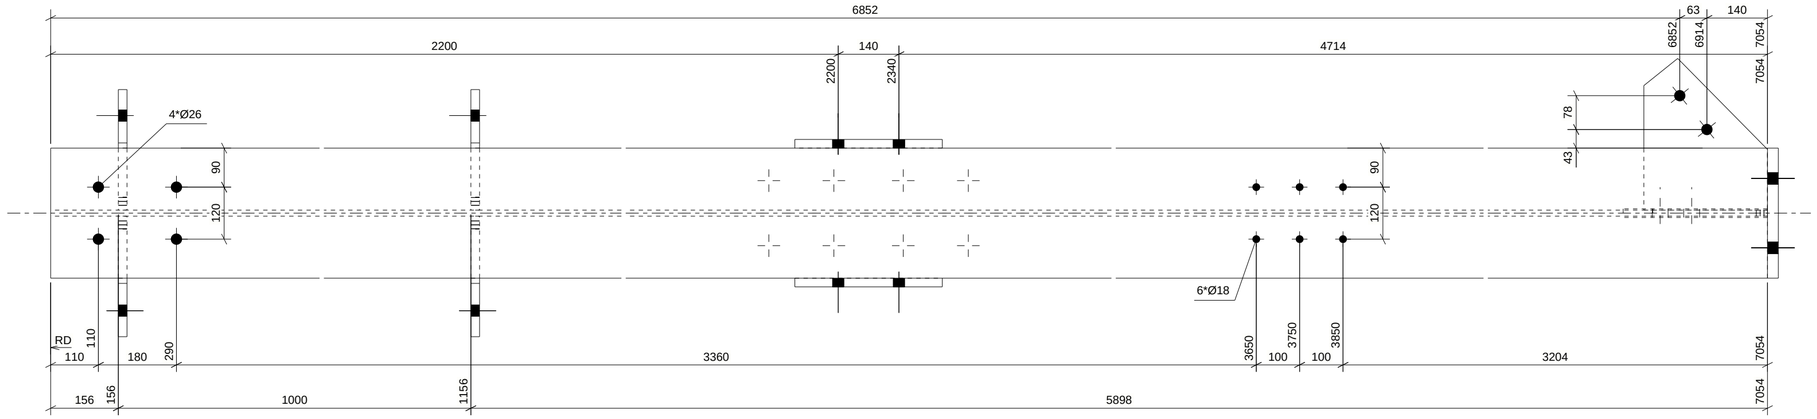

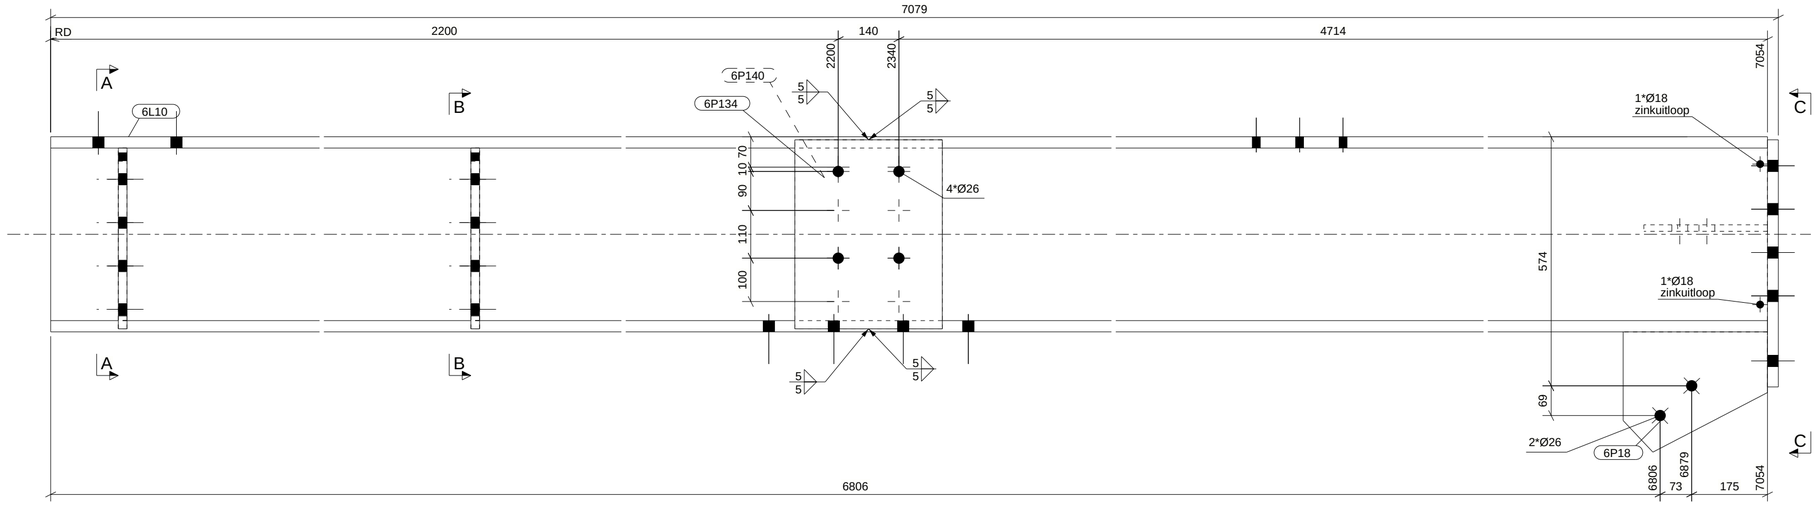



A - A



C - C

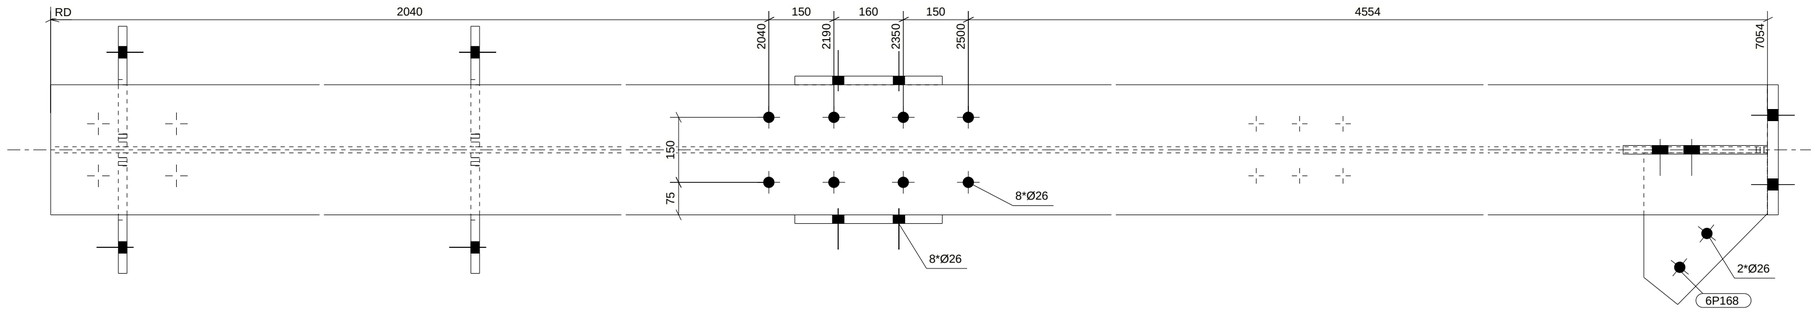



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L10	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L10 lengte (mm): 7079
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L10	HEB450	S355JR	1	7054	14.29	1206.6
6P15	ST25*300	S355JR	1	570	0.39	33.6
6P18	PL20*277.4	S355JR	1	333	0.16	11.3
6P134	PL20*340	S355JR	1	436	0.33	23.3
6P140	PL20*340	S355JR	1	436	0.33	23.3
6P160	PL20*278	S355JR	4	417	0.98	68.6
6P168	ST15*350	S355JR	1	285	0.17	8.9
				Totaal per merk	16.65	1375.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A2	202003	6L10
			Datum:	25.03.2020			

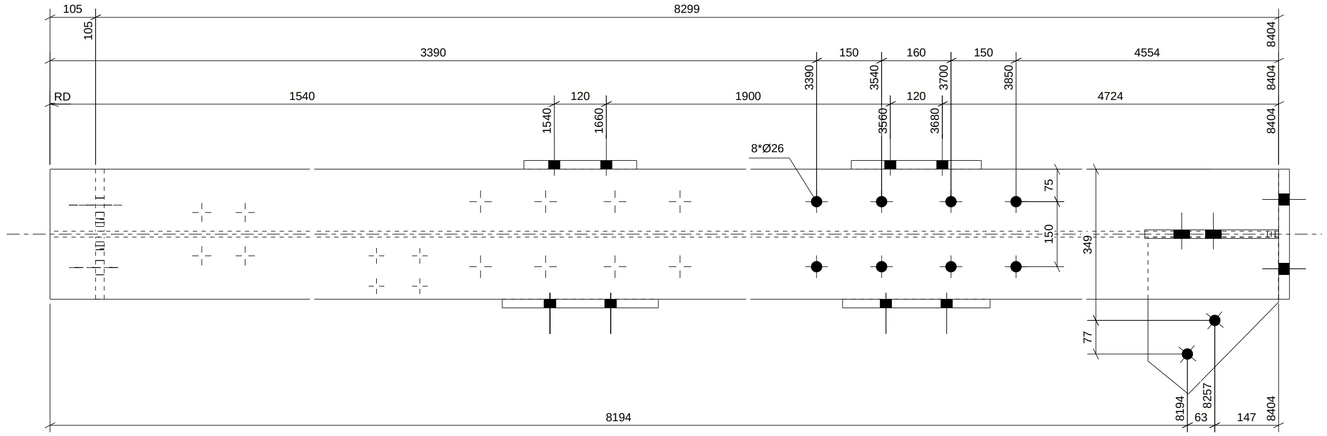



D - D

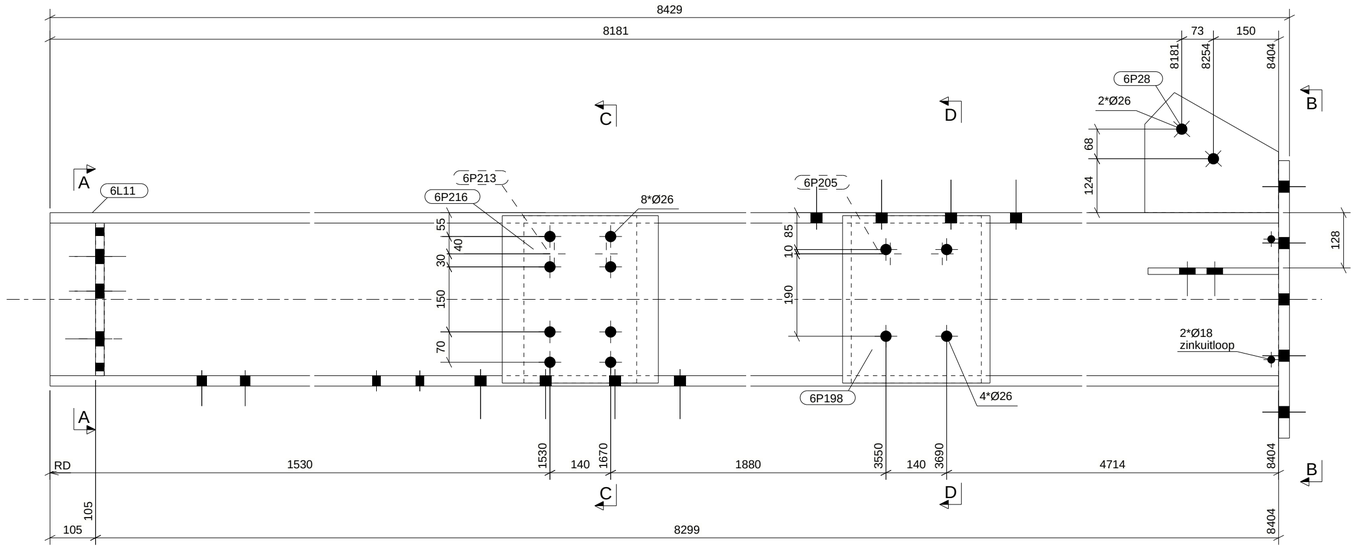



A - A



B - B

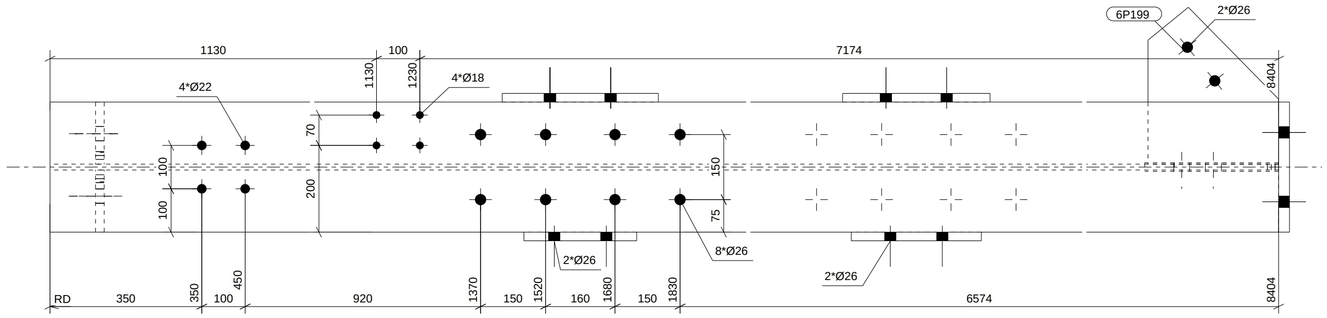



C - C

FASE	MERK	AANTAL
610	6L11	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L11 lengte (mm): 8429
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L11	HEB400	S355JR	1	8404	16.19	1304.3
6P25	ST25*300	S355JR	1	640	0.43	37.7
6P28	PL20*277	S355JR	1	309	0.15	10.4
6P29	PL20*143.3	S355JR	1	352	0.12	7.9
6P30	PL20*143.3	S355JR	1	352	0.12	7.9
6P198	PL20*340	S355JR	1	386	0.29	20.6
6P199	PL15*301.1	S355JR	1	362	0.18	9.8
6P205	ST20*300	S355JR	1	386	0.26	18.2
6P213	PL20*260	S355JR	1	386	0.23	15.8
6P216	PL20*360	S355JR	1	386	0.31	21.8
				Totaal per merk	18.29	1454.3

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

ASK ROMEIN STAALBOUW

Opdrachtgever:
STANDIC

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A2	202003	6L11
			Datum:	25.03.2020			

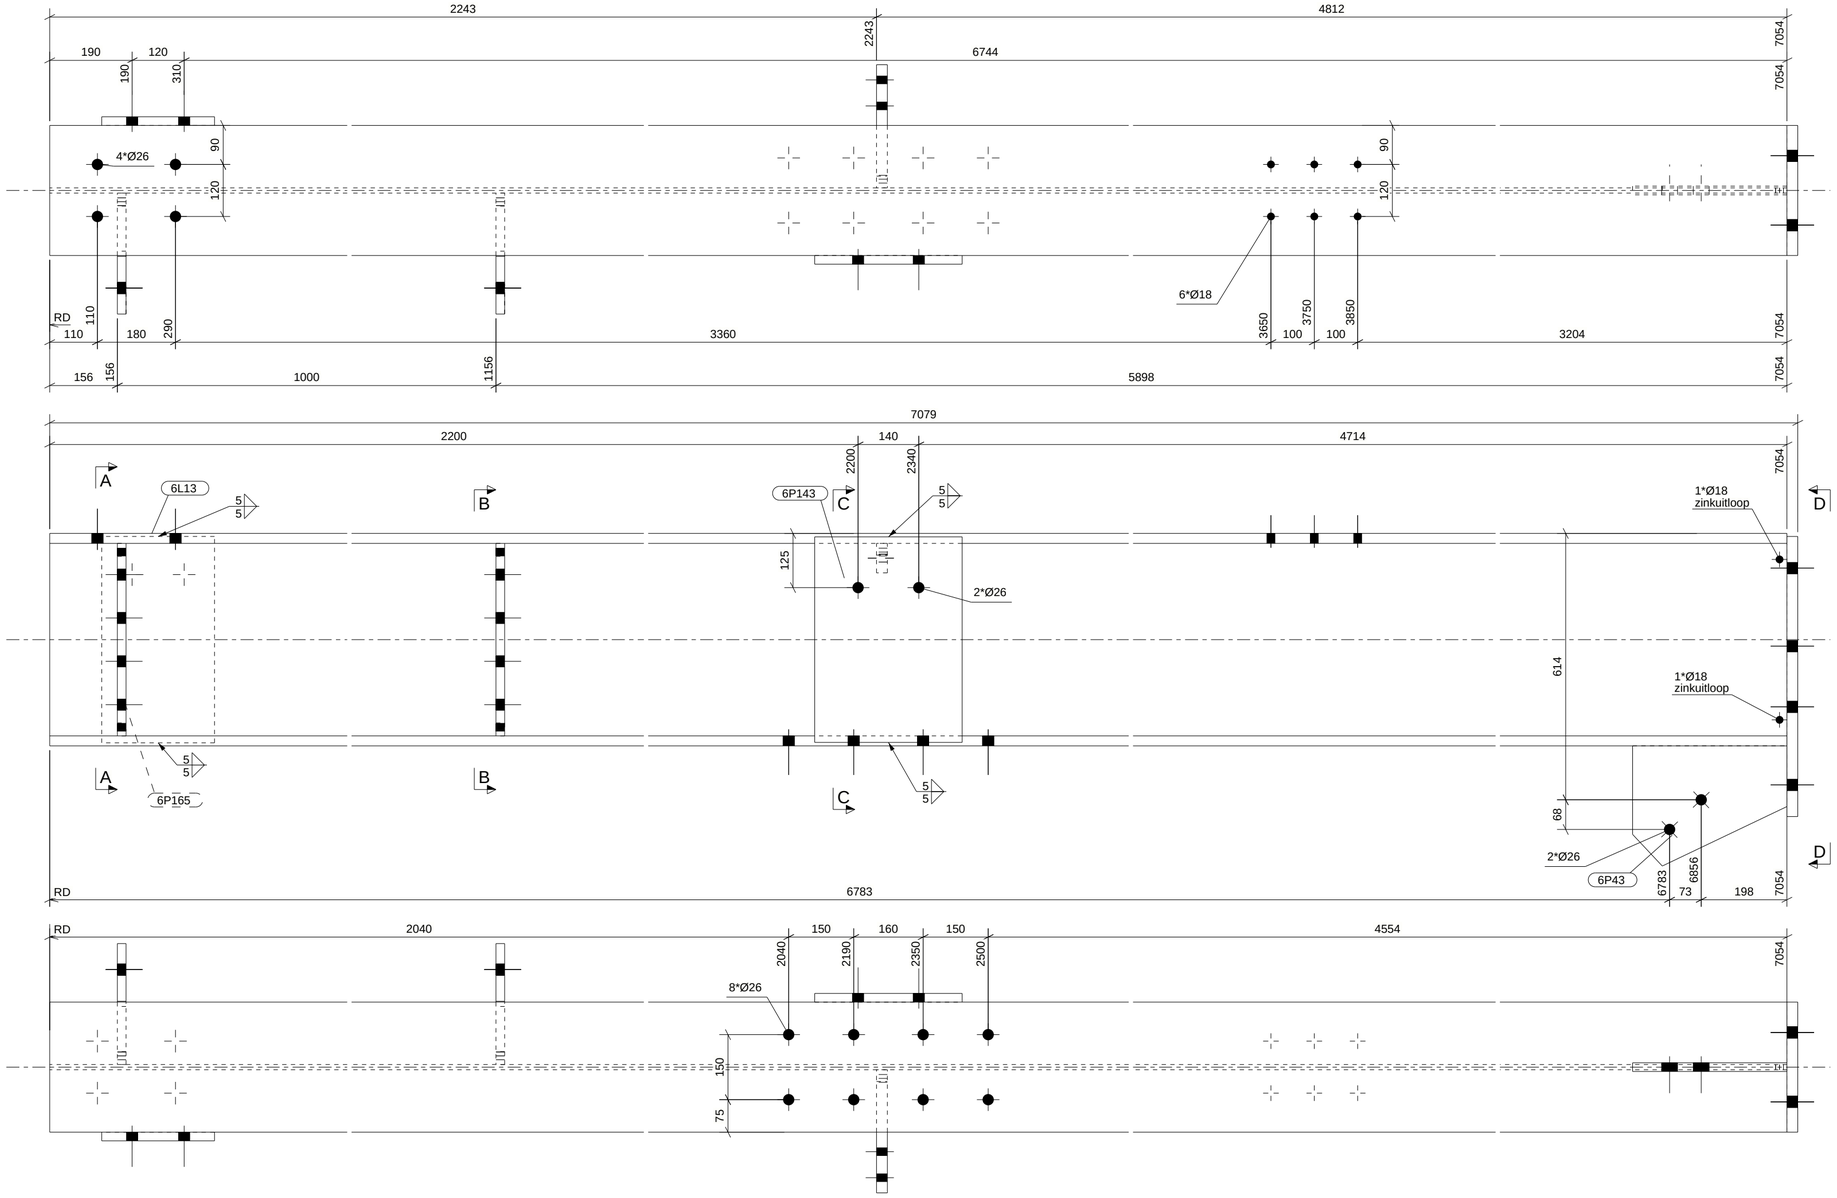



A - A



D - D



B - B



C - C

FASE	MERK	AANTAL
610	6L13	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L13 lengte (mm): 7079
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L13	HEA500	S355JR	1	7054	14.88	1093.6
6P42	ST25*300	S355JR	1	646	0.43	38.0
6P43	PL20*277.1	S355JR	1	356	0.18	12.0
6P131	PL25*68	S355JR	1	284	0.06	3.8
6P143	PL20*340	S355JR	1	474	0.35	25.3
6P153	PL20*279	S355JR	2	444	0.52	36.3
6P165	PL20*260	S355JR	1	476	0.28	19.4
				Totaal per merk	16.70	1228.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A2	202003	6L13
			Datum:	25.03.2020			

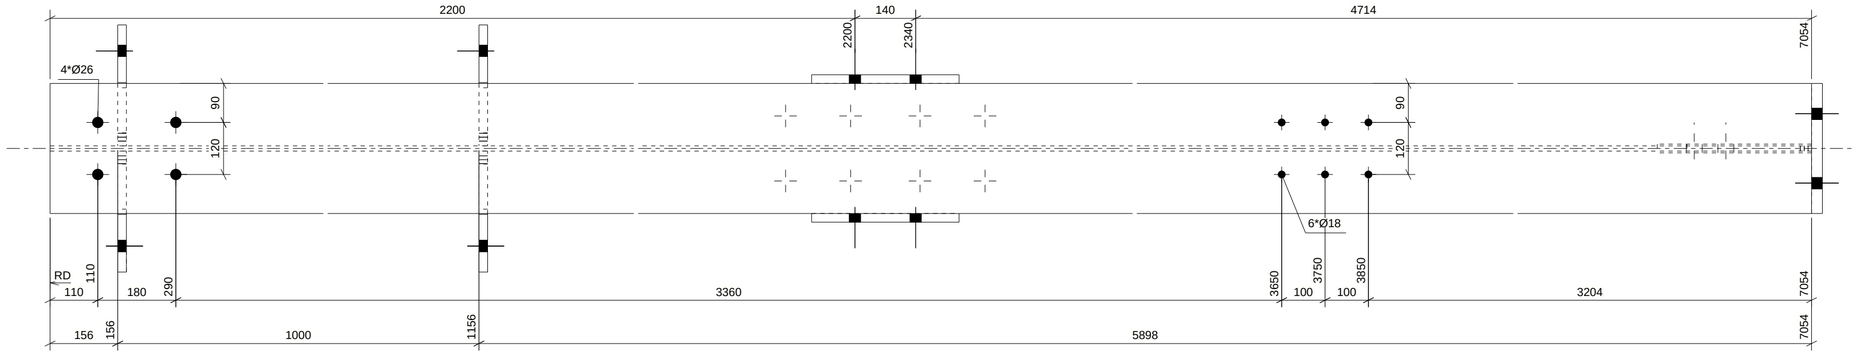

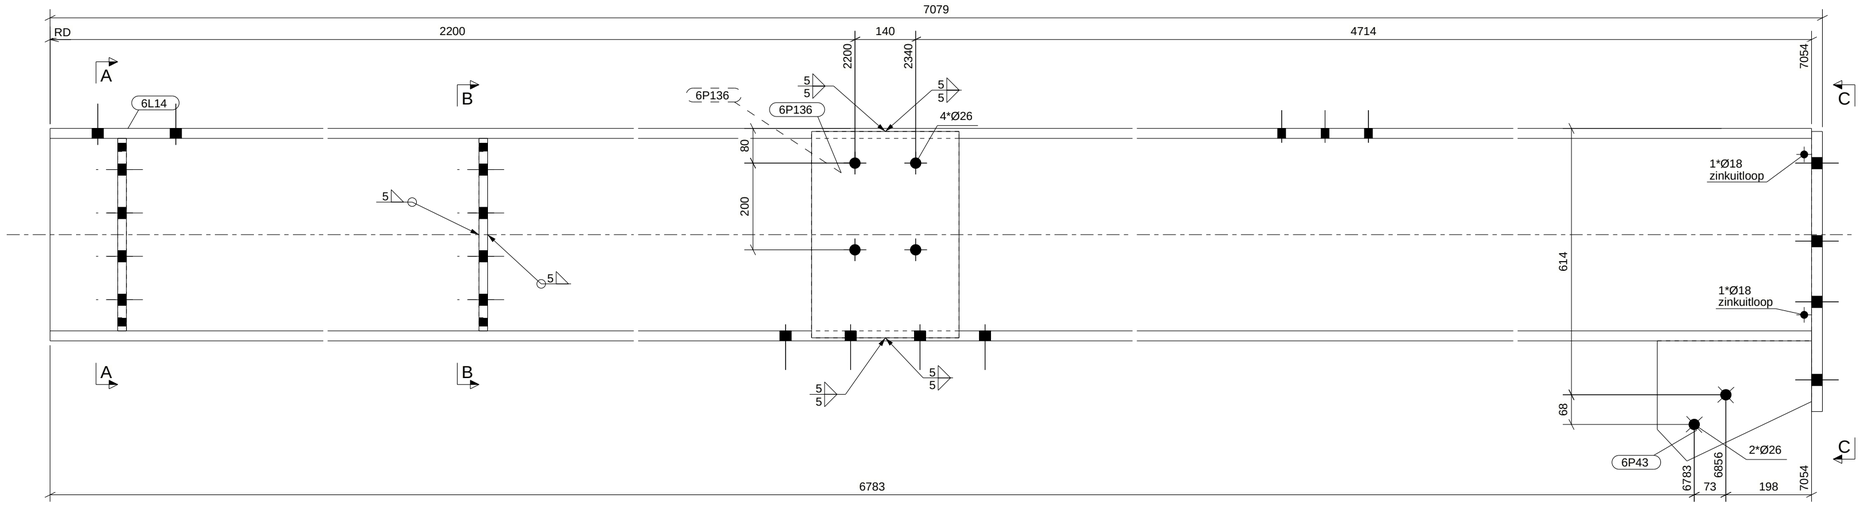



A - A



C - C

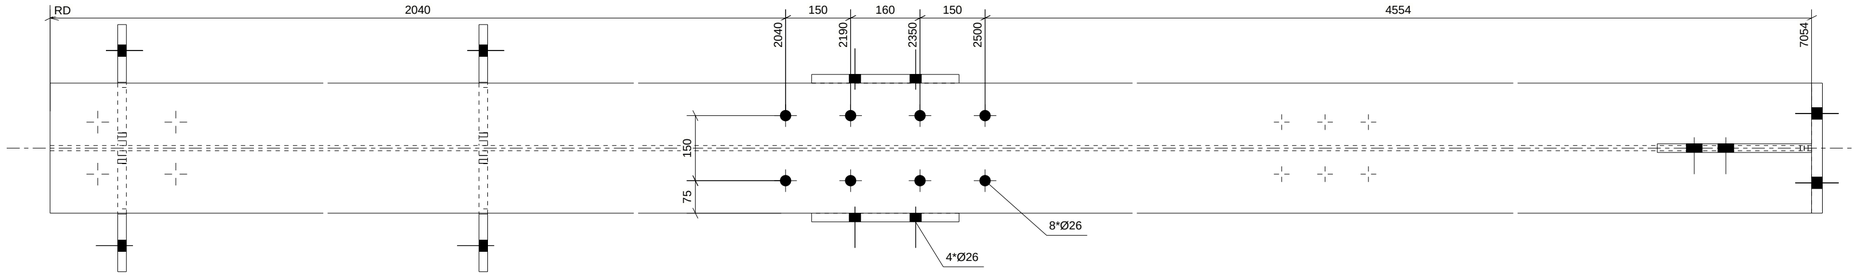



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L14	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L14 lengte (mm): 7079
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L14	HEA500	S355JR	1	7054	14.88	1093.6
6P42	ST25*300	S355JR	1	646	0.43	38.0
6P43	PL20*277.1	S355JR	1	356	0.18	12.0
6P136	PL20*340	S355JR	2	476	0.71	50.8
6P153	PL20*279	S355JR	4	444	1.04	72.7
				Totaal per merk	17.25	1267.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A2	202003	6L14
			Datum:	25.03.2020			

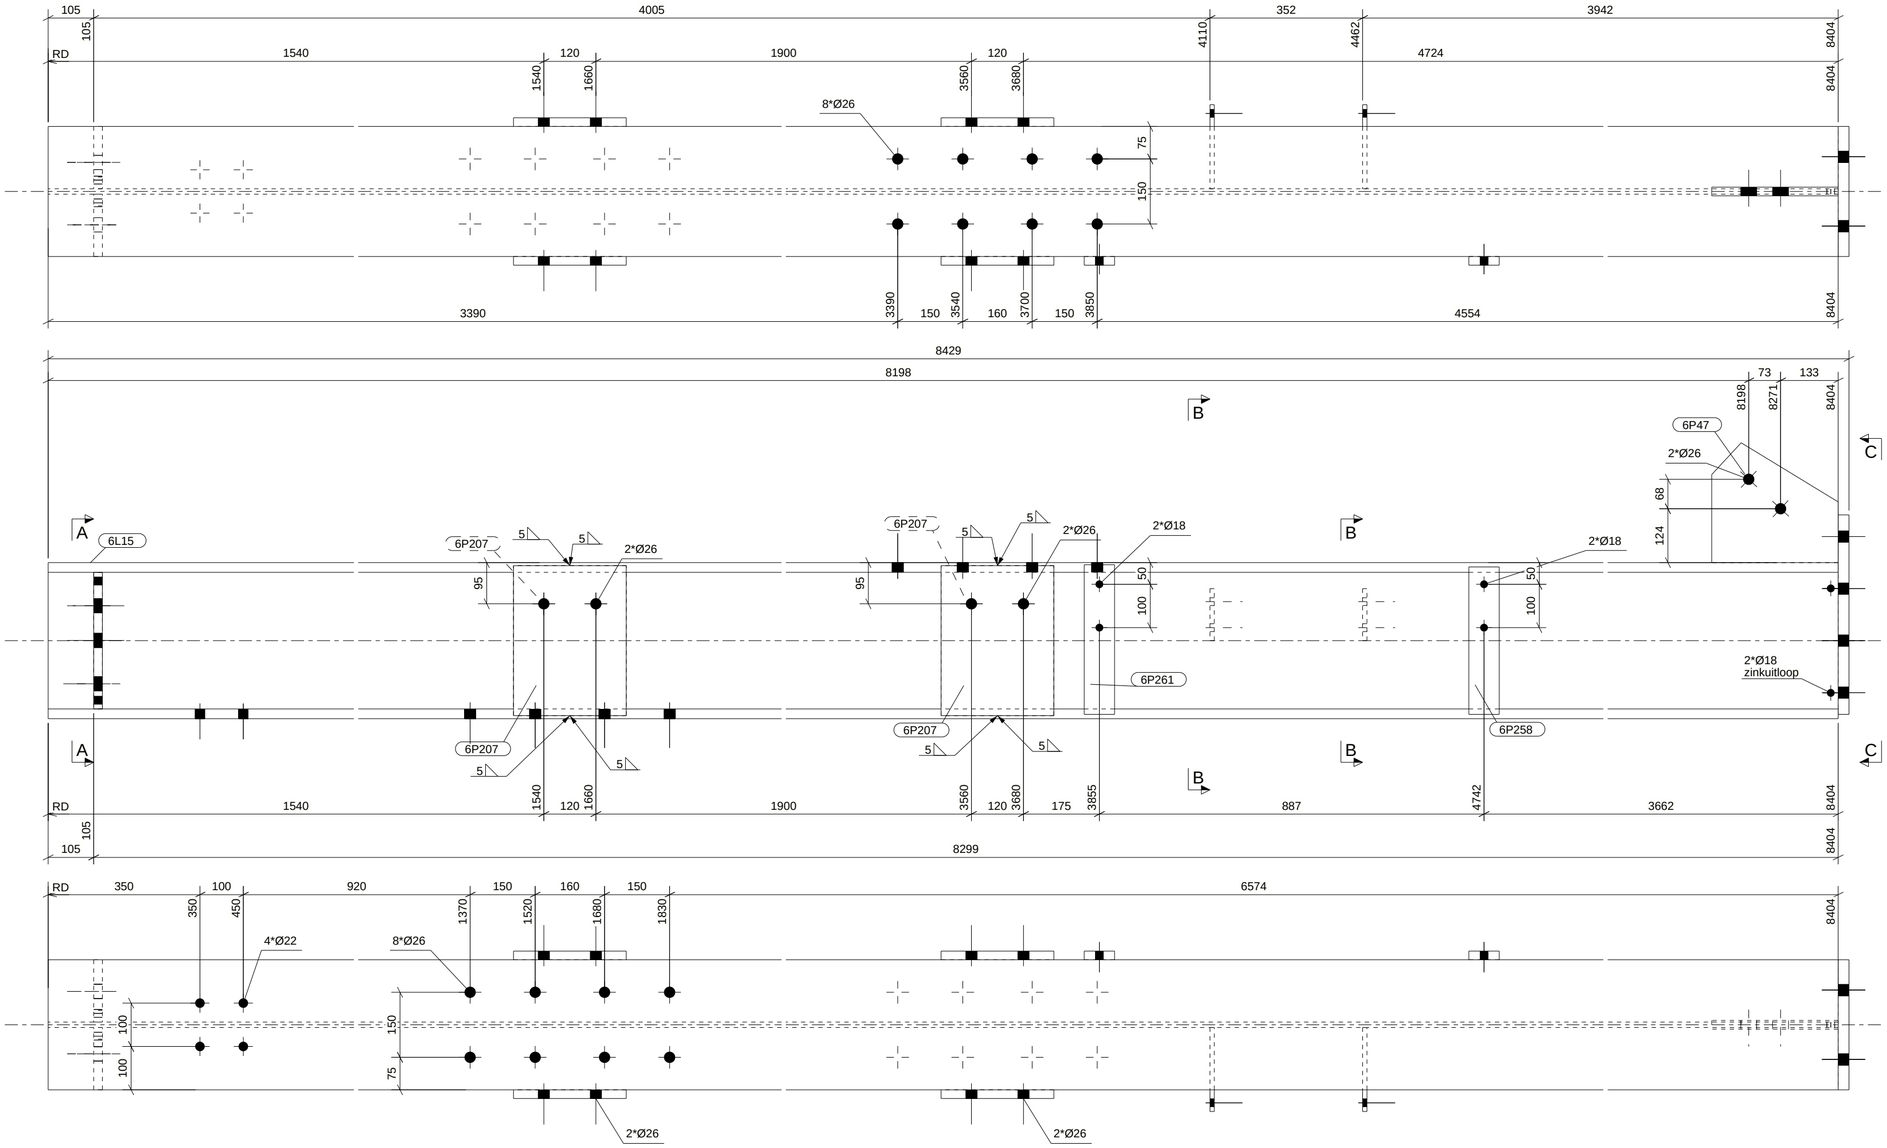



A - A



C - C



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L15	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L15 lengte (mm): 8429
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L15	HEB360	S355JR	1	8404	15.54	1191.4
6P44	ST25*300	S355JR	1	460	0.31	27.1
6P47	PL20*276.4	S355JR	1	292	0.15	9.9
6P49	PL20*143.8	S355JR	1	315	0.11	7.1
6P50	PL20*143.8	S355JR	1	315	0.11	7.1
6P207	PL20*260	S355JR	4	346	0.82	56.5
6P258	ST20*70	S355JR	1	340	0.06	3.7
6P261	ST20*70	S355JR	1	345	0.06	3.8
6P299	ST10*120	S355JR	2	194	0.11	3.7
				Totaal per merk	17.27	1310.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A2	202003	6L15
			Datum:	25.03.2020			

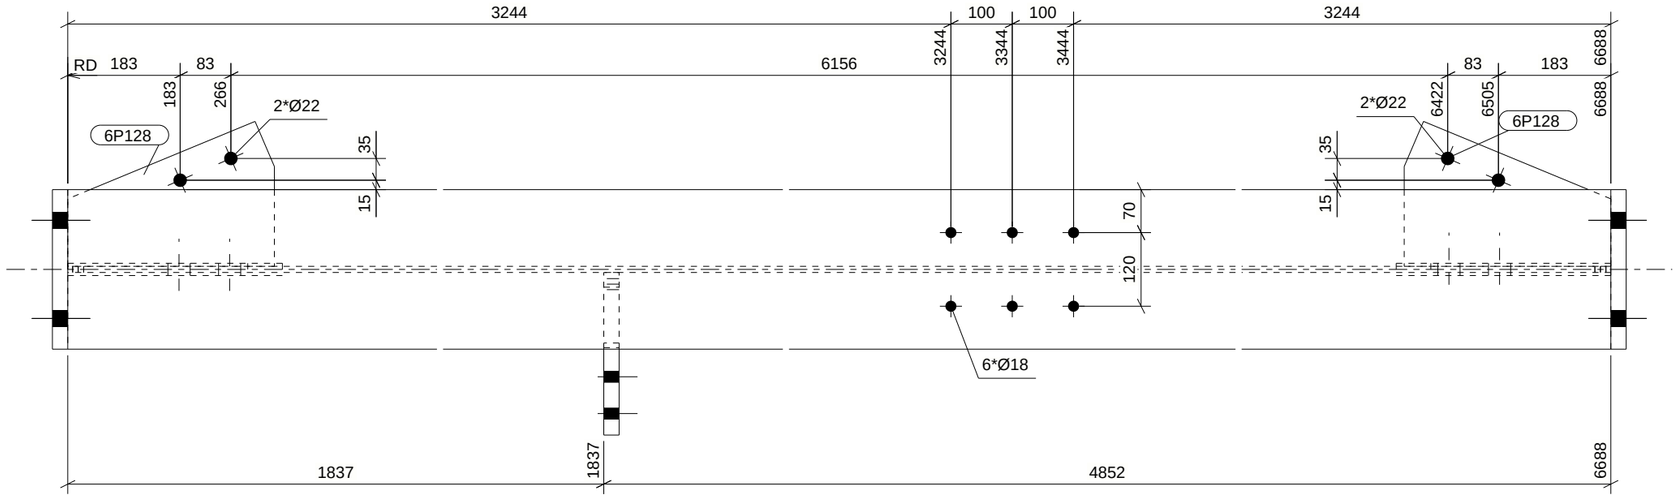

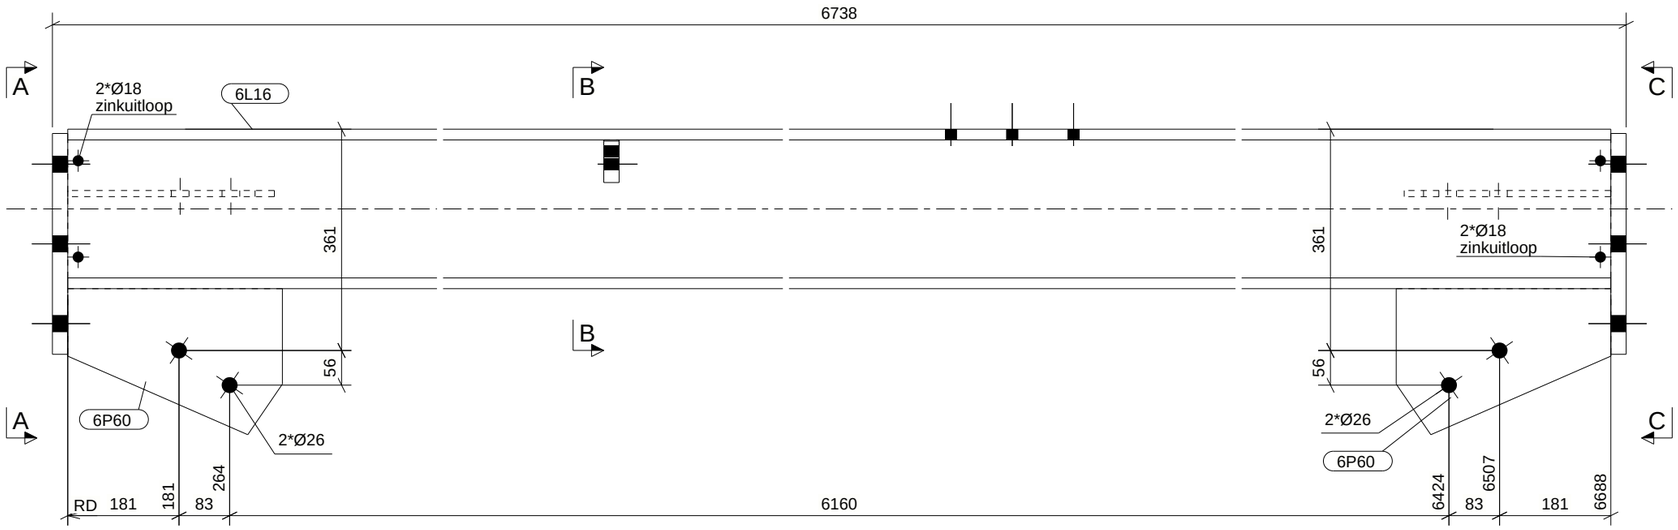



A - A



C - C



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L16	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L16 lengte (mm): 6738
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L16	HEB260	S355JR	1	6688	10.03	621.6
6P59	PL25*260	S355JR	2	360	0.44	36.7
6P60	ST20*350	S355JR	2	238	0.29	19.5
6P128	PL10*236.3	S355JR	2	337	0.26	9.3
6P130	PL25*69.5	S355JR	1	265	0.05	3.3
				Totaal per merk	11.06	690.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L16
			Datum:	25.03.2020			

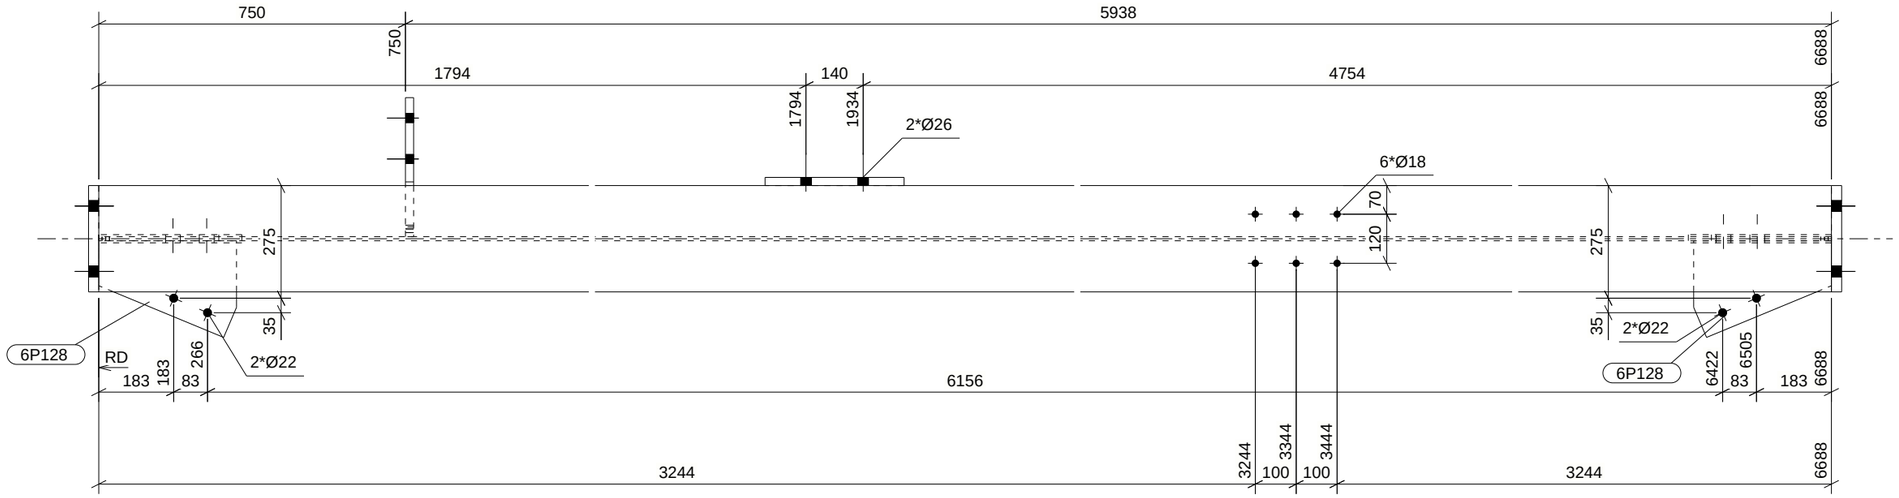

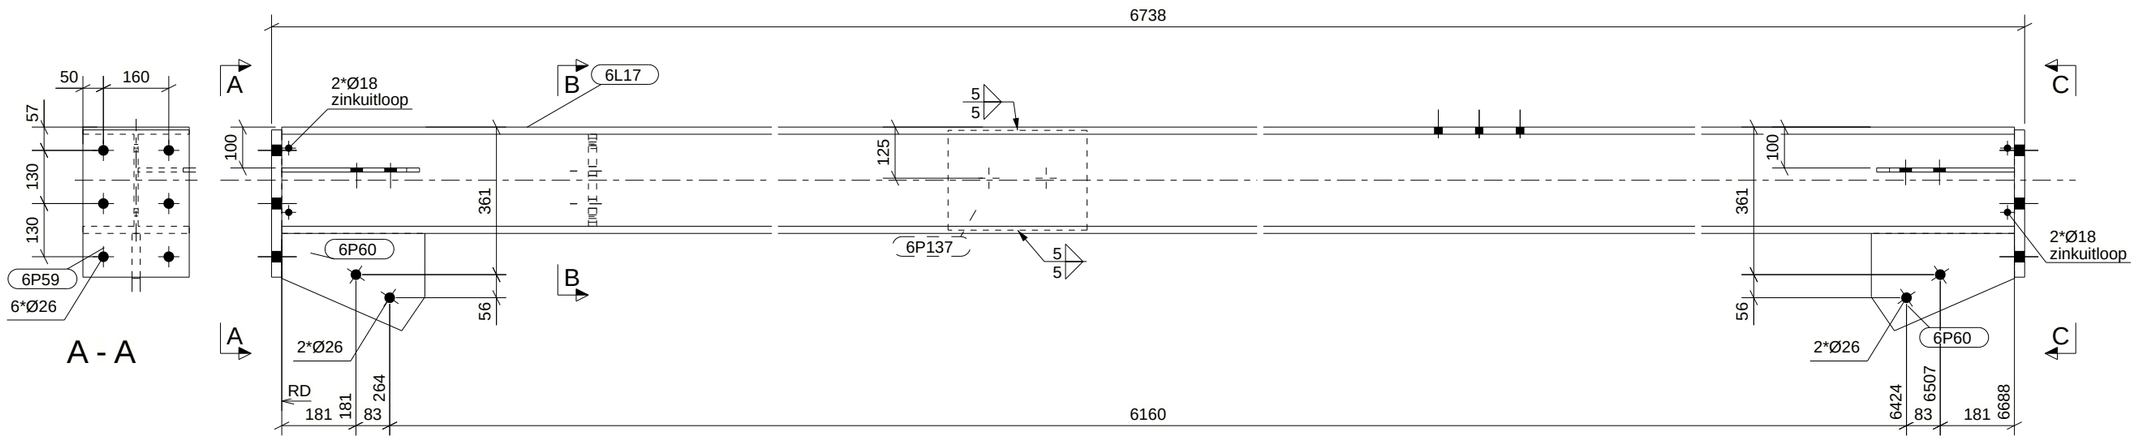

A - A

C - C



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L17	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L17 lengte (mm): 6738
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L17	HEB260	S355JR	1	6688	10.03	621.6
6P59	PL25*260	S355JR	2	360	0.44	36.7
6P60	ST20*350	S355JR	2	238	0.29	19.5
6P128	PL10*236.3	S355JR	2	337	0.26	9.3
6P137	PL20*244	S355JR	1	340	0.19	13.0
6P157	PL20*225	S355JR	1	340	0.16	10.8
				Totaal per merk	11.36	711.0

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L17
			Datum:	25.03.2020			

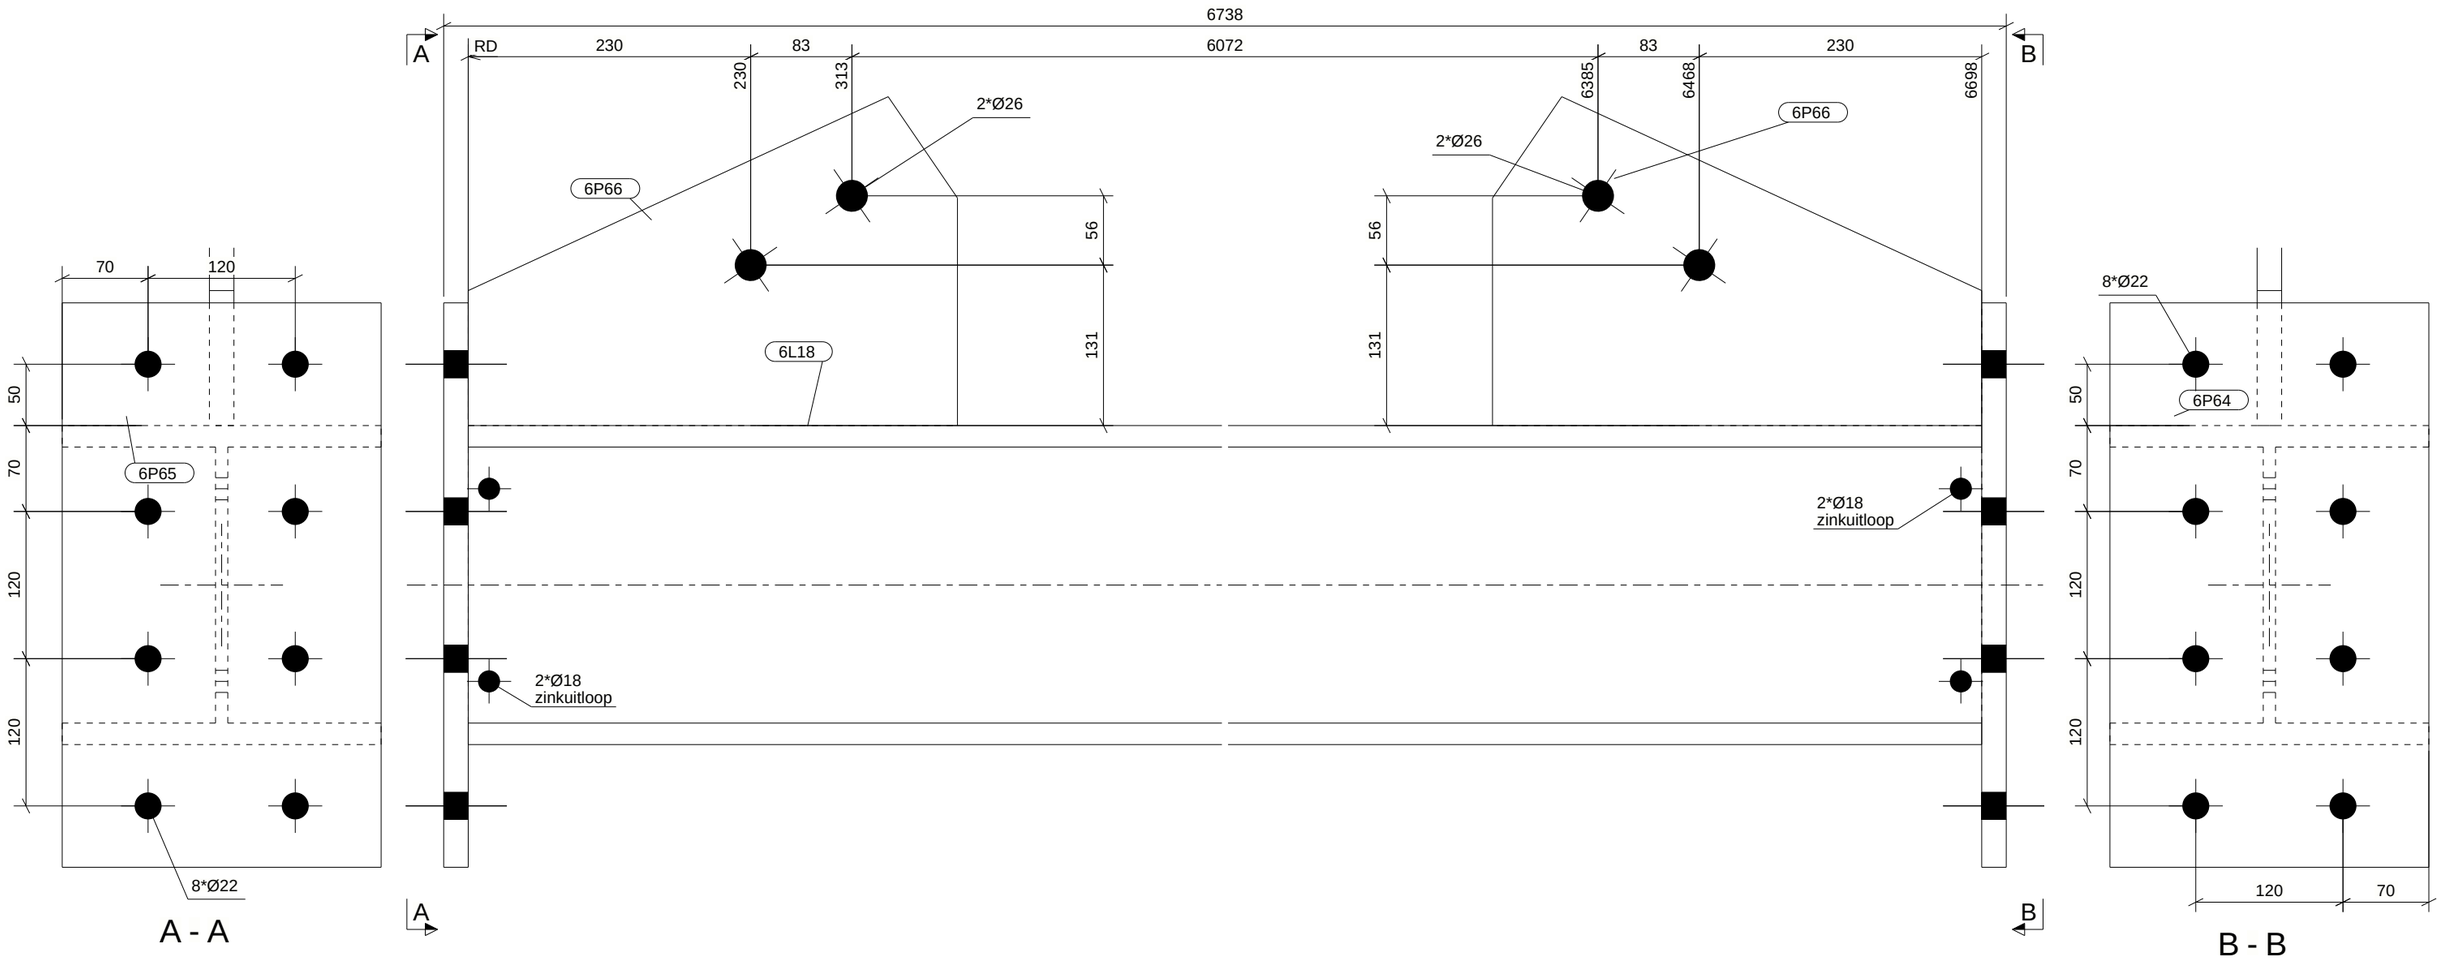

FASE	MERK	AANTAL
610	6L18	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L18 lengte (mm): 6738

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L18	HEB260	S355JR	1	6698	10.04	622.5
6P64	PL20*260	S355JR	1	460	0.27	18.8
6P65	PL20*260	S355JR	1	460	0.27	18.8
6P66	PL20*268	S355JR	1	399	0.18	12.2
6P66	PL20*268	S355JR	1	399	0.18	12.2
				Totaal per merk	10.93	684.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L18
			Datum:	25.03.2020			

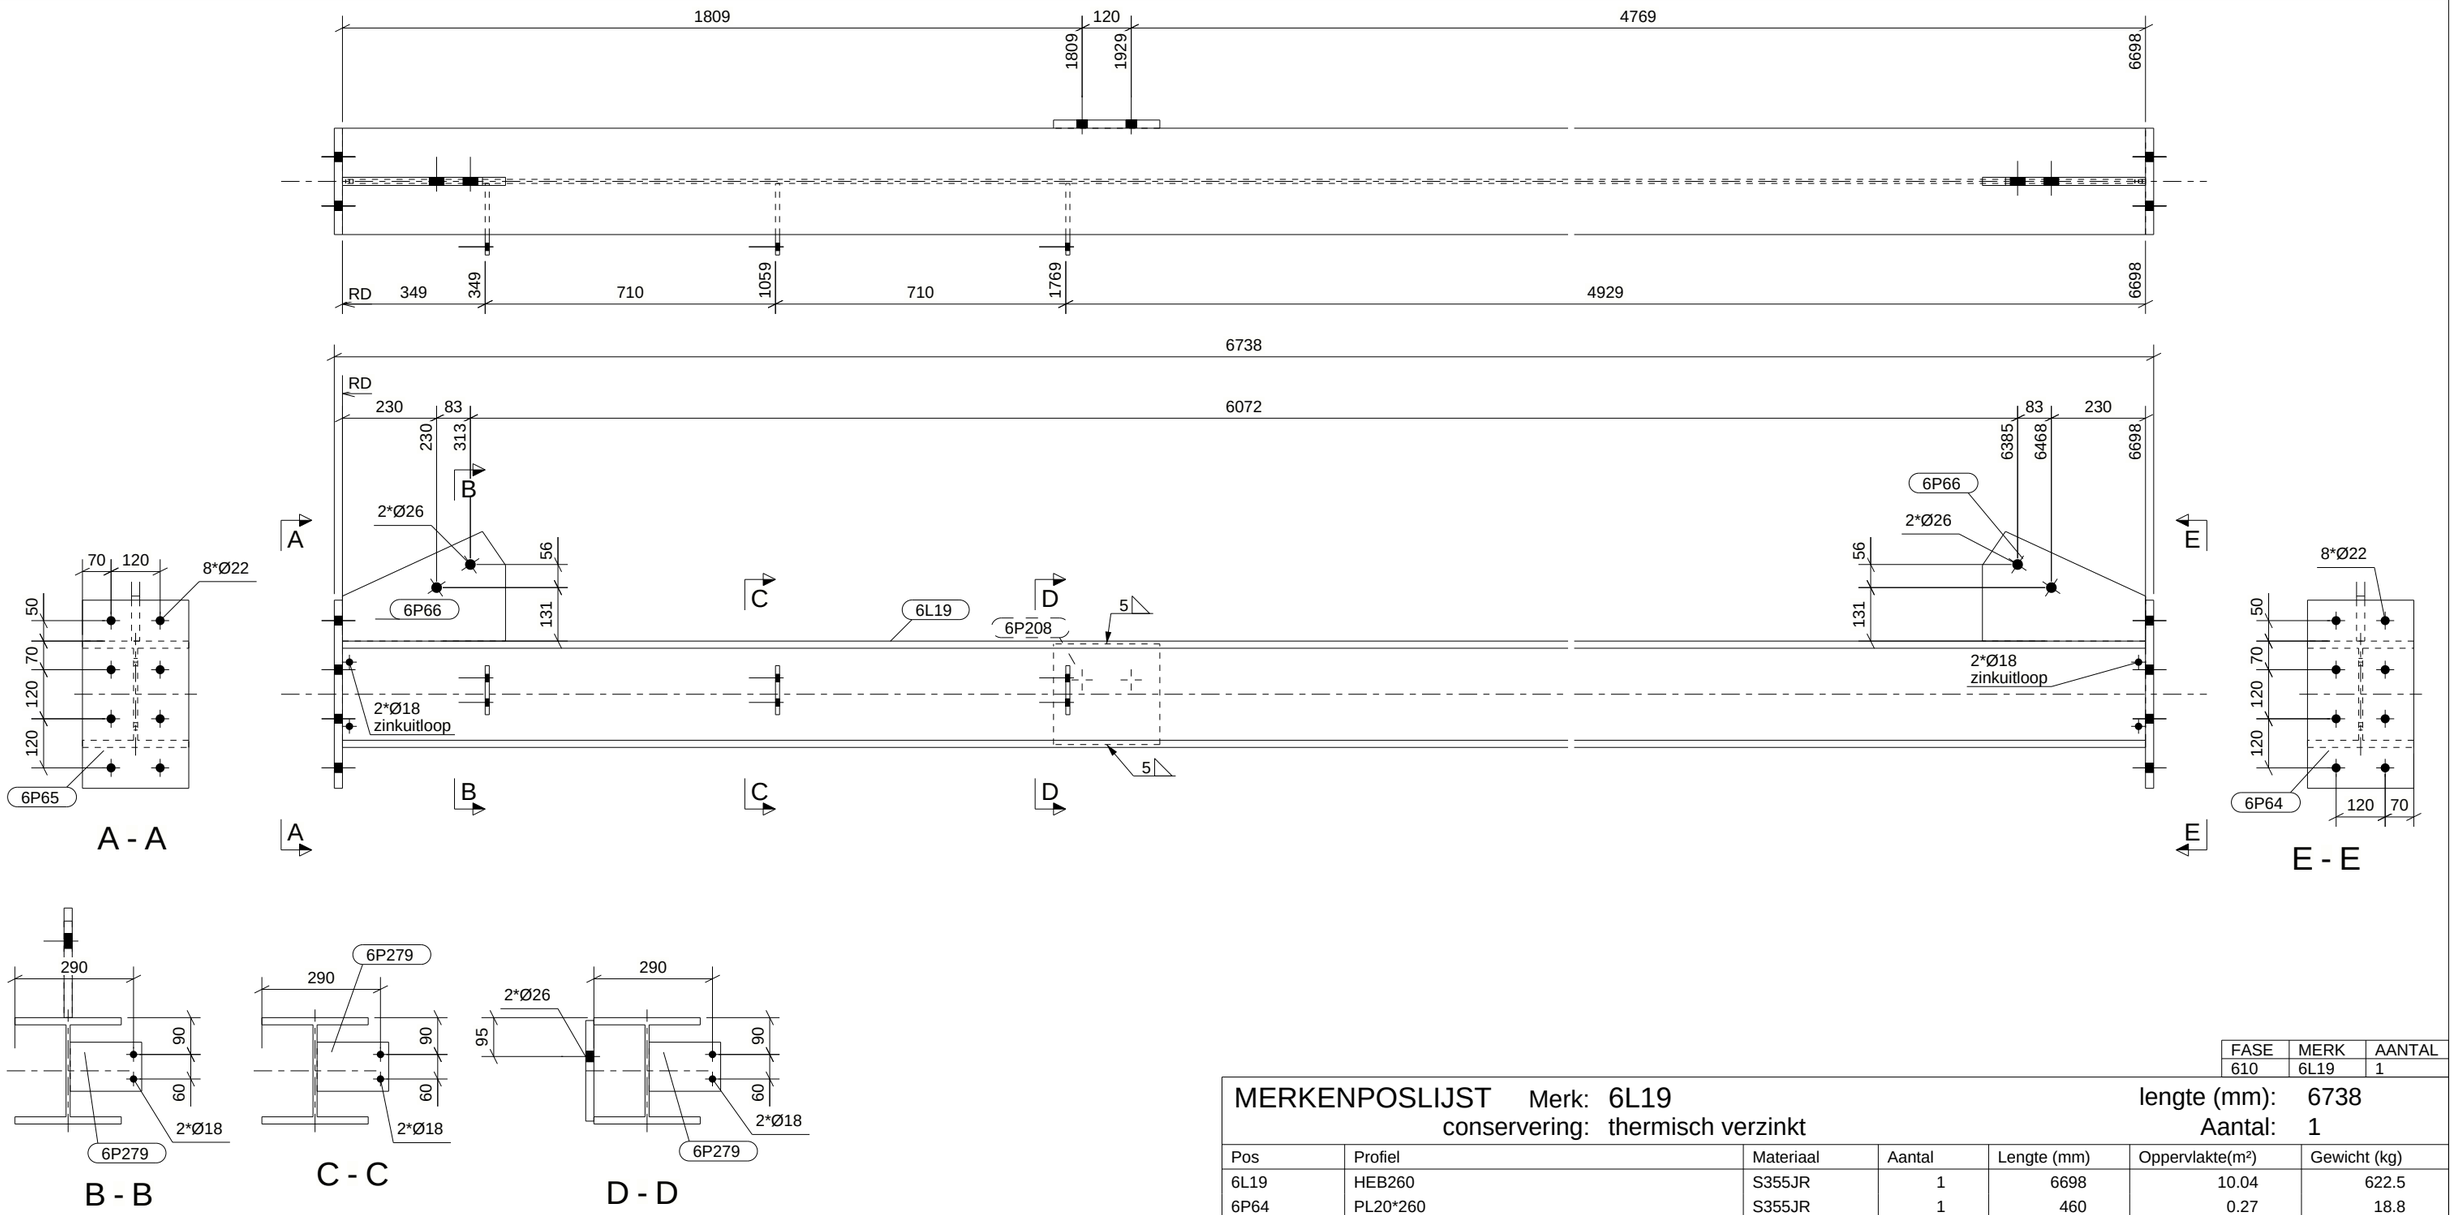

FASE	MERK	AANTAL
610	6L19	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L19 lengte (mm): 6738
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L19	HEB260	S355JR	1	6698	10.04	622.5
6P64	PL20*260	S355JR	1	460	0.27	18.8
6P65	PL20*260	S355JR	1	460	0.27	18.8
6P66	PL20*268	S355JR	1	399	0.18	12.2
6P66	PL20*268	S355JR	1	399	0.18	12.2
6P208	PL20*246	S355JR	1	260	0.15	10.0
6P279	ST10*120	S355JR	3	175	0.14	4.9
				Totaal per merk	11.23	699.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L19
			Datum:	25.03.2020			

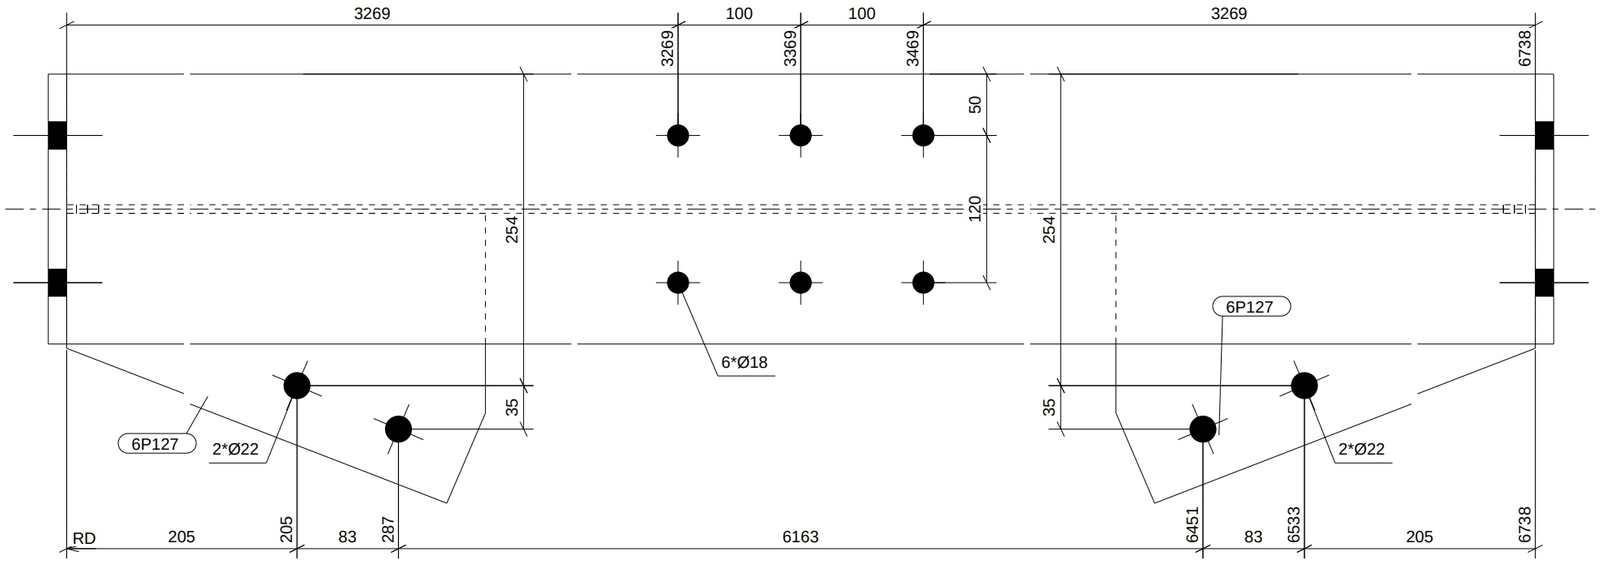

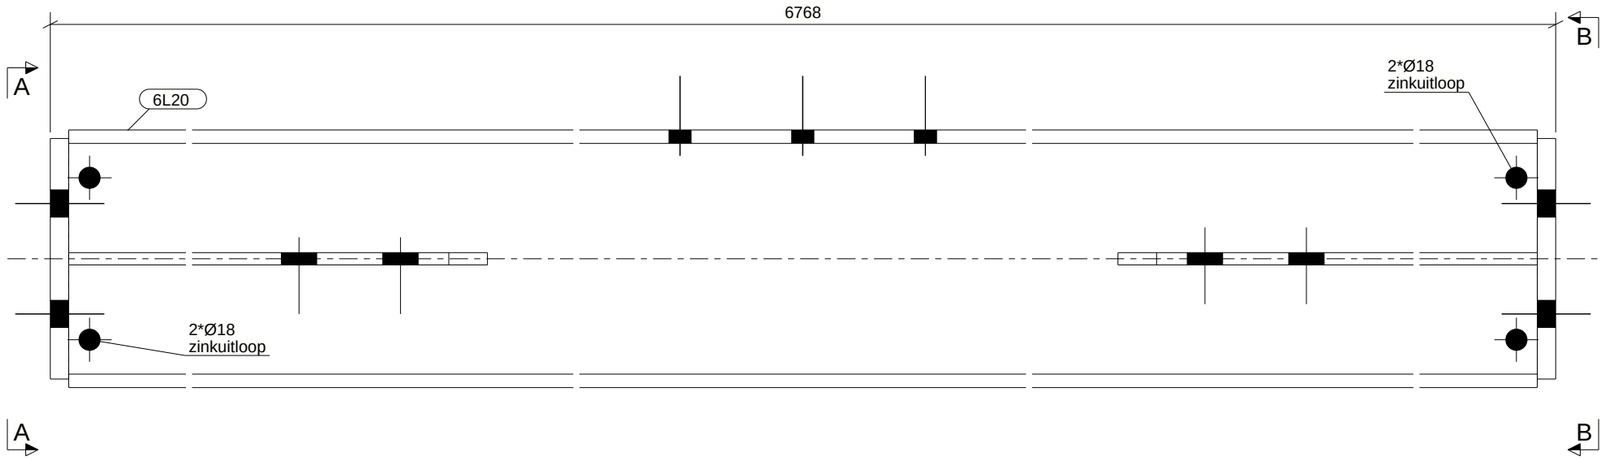

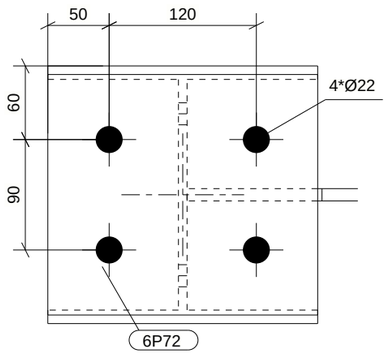

A - A

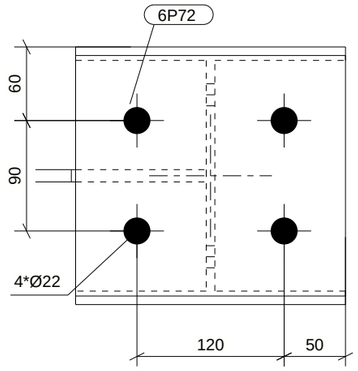

B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L20	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6L20 lengte (mm): 6768
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L20	HEA220	S355JR	1	6738	8.46	340.3
6P72	ST15*220	S355JR	2	196	0.20	10.2
6P127	PL10*236.3	S355JR	2	358	0.27	9.9
				Totaal per merk	8.93	360.3

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L20
			Datum:	25.03.2020			

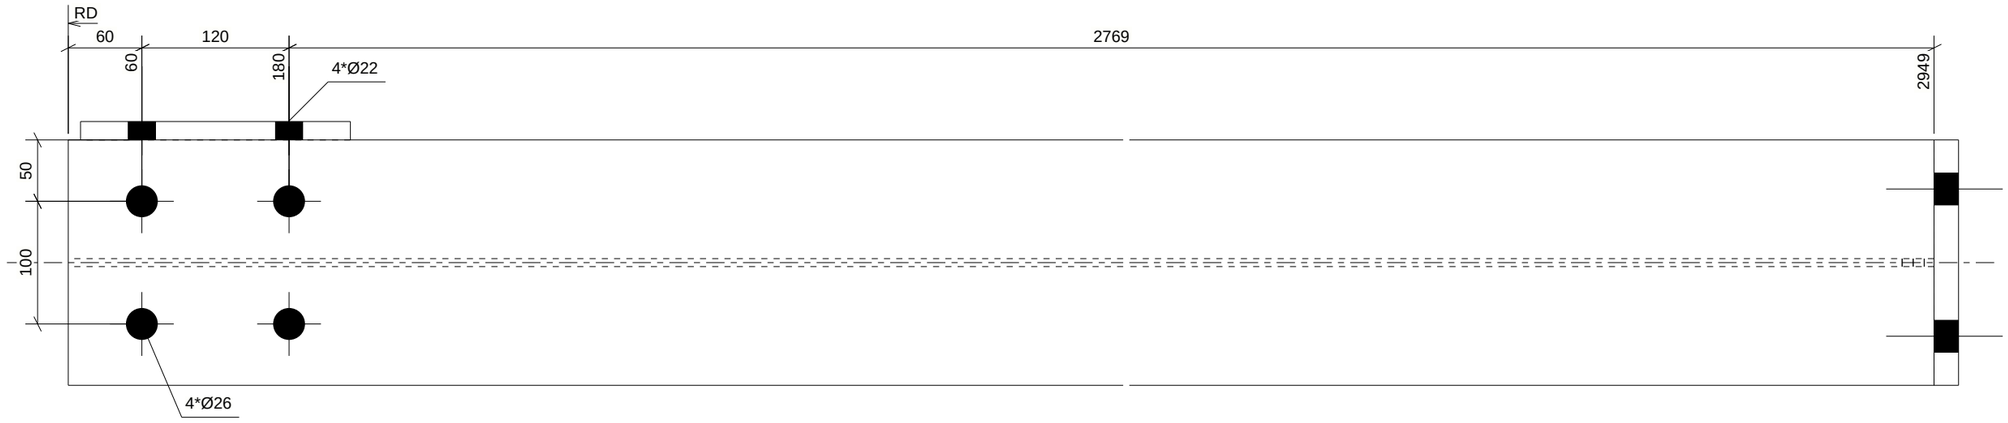

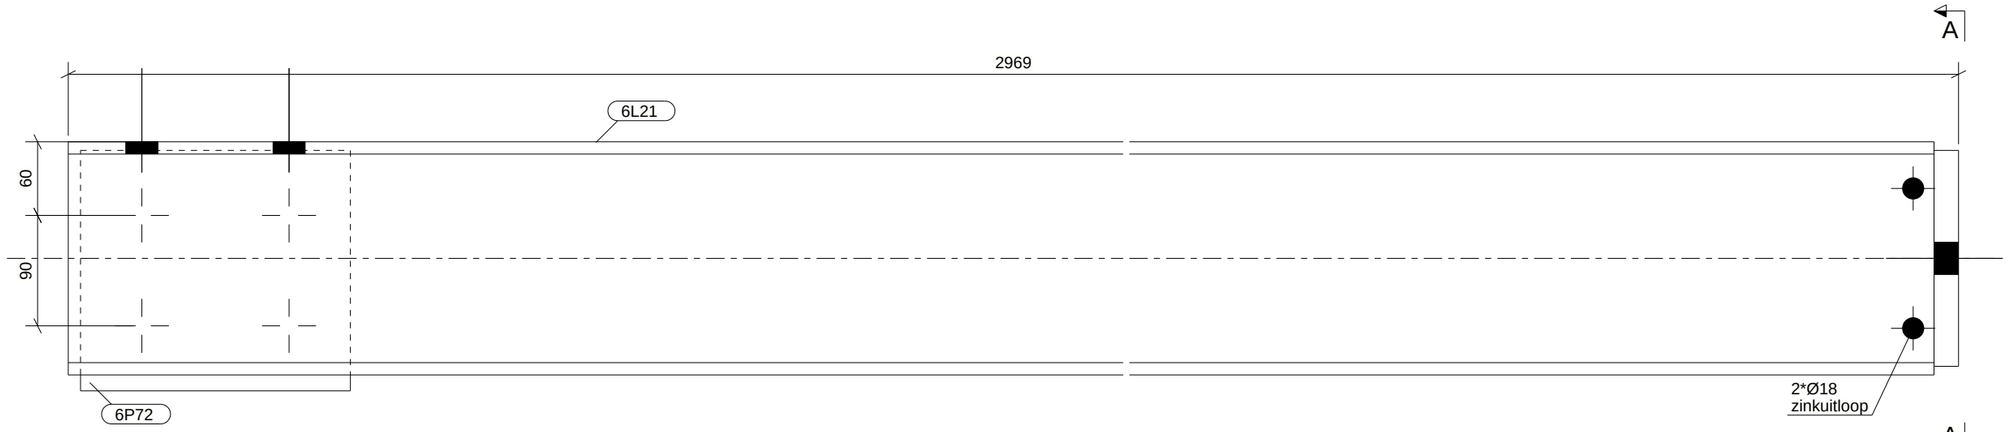



A - A

FASE	MERK	AANTAL
610	6L21	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6L21 lengte (mm): 2969
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L21	HEA200	S355JR	1	2949	3.35	124.6
6P72	ST15*220	S355JR	1	196	0.10	5.1
6P75	ST20*200	S355JR	1	176	0.09	5.5
				Totaal per merk	3.53	135.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L21
			Datum:	25.03.2020			

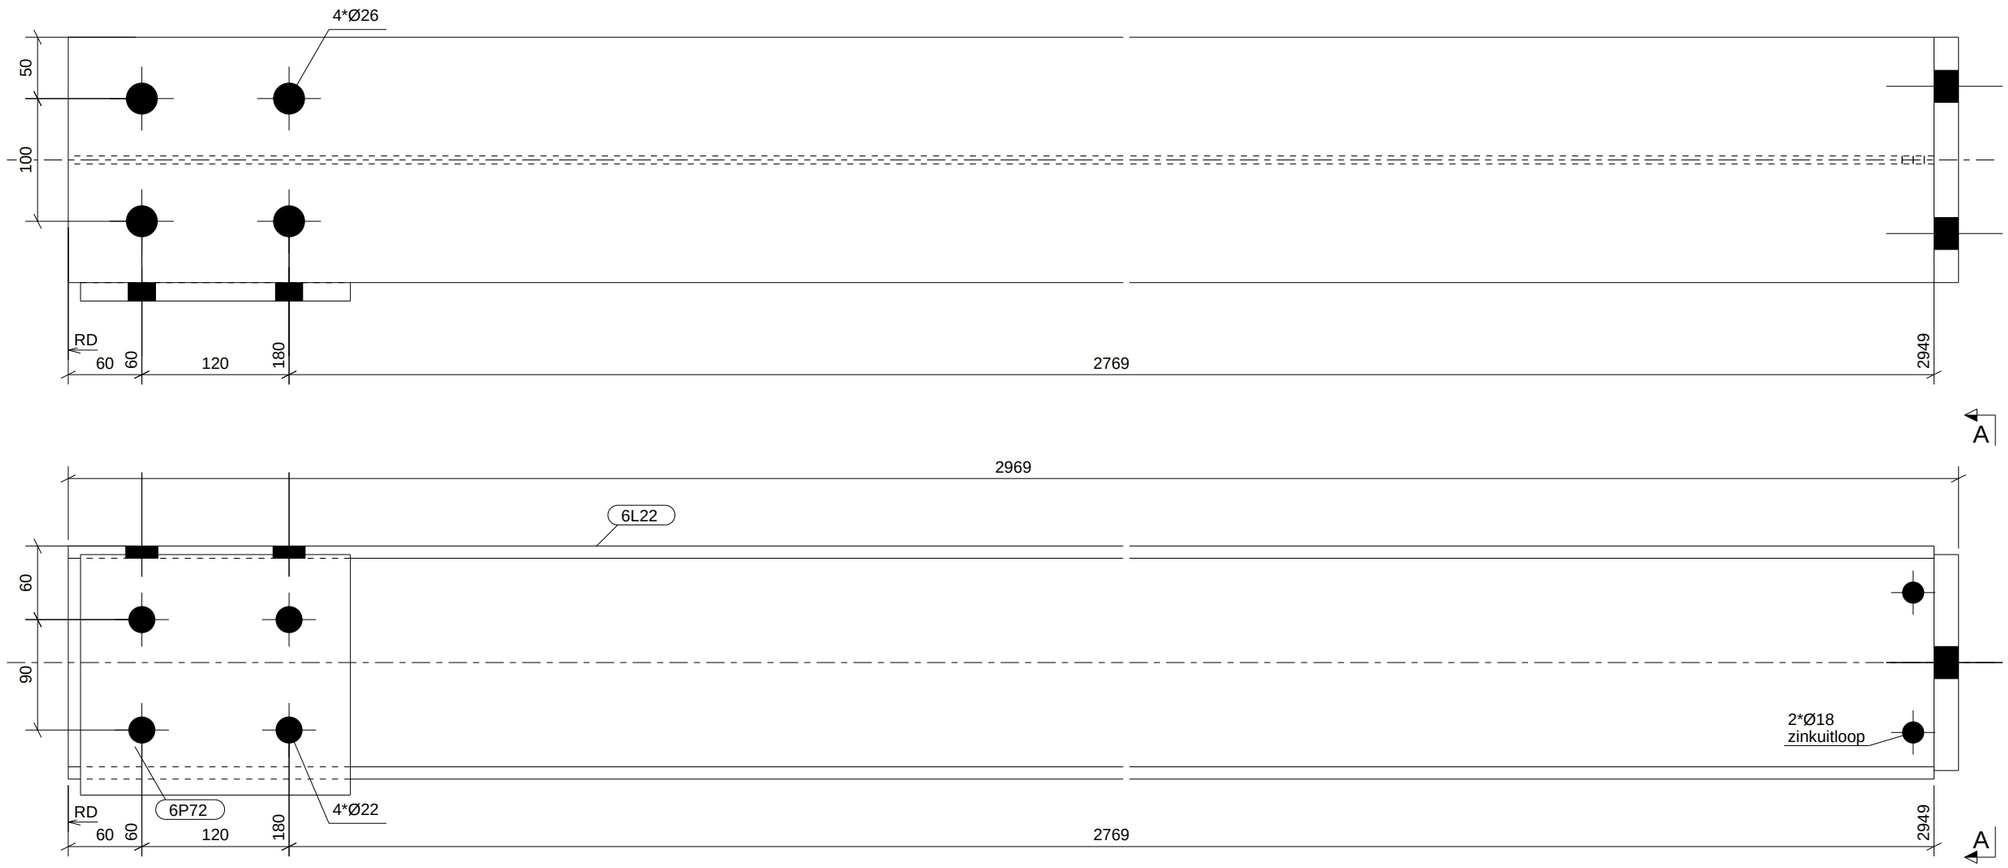

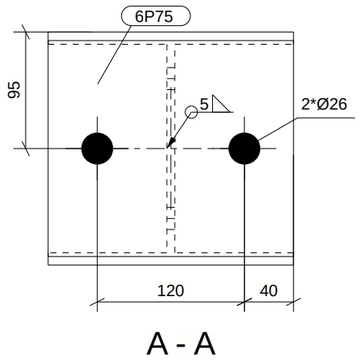

FASE	MERK	AANTAL
610	6L22	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6L22 lengte (mm): 2969
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L22	HEA200	S355JR	1	2949	3.35	124.6
6P72	ST15*220	S355JR	1	196	0.10	5.1
6P75	ST20*200	S355JR	1	176	0.09	5.5
				Totaal per merk	3.53	135.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L22
			Datum:	25.03.2020			

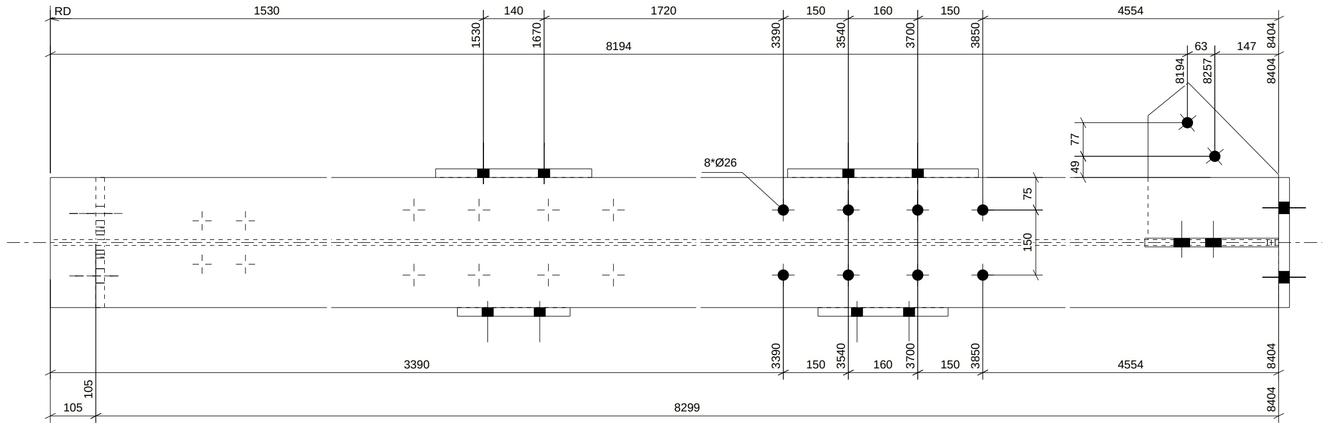

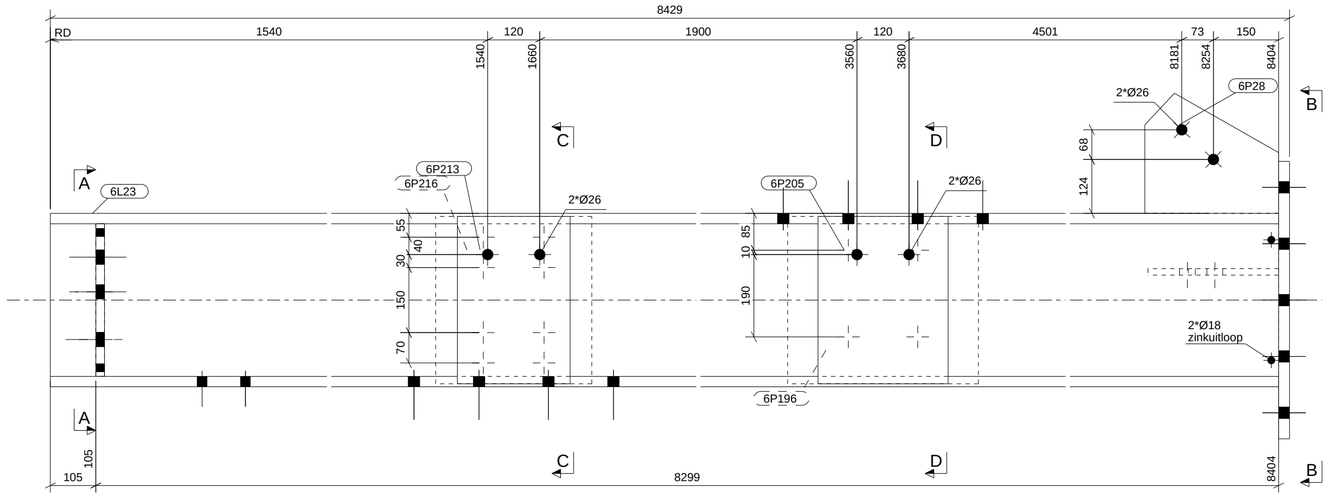

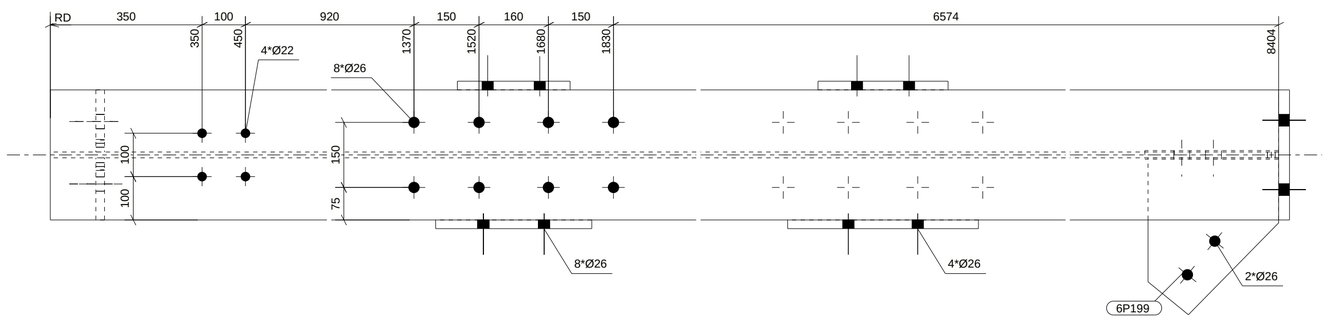



A - A



B - B



D - D



C - C

FASE	MERK	AANTAL
610	6L23	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L23 lengte (mm): 8429
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L23	HEB400	S355JR	1	8404	16.19	1304.3
6P25	ST25*300	S355JR	1	640	0.43	37.7
6P28	PL20*277	S355JR	1	309	0.15	10.4
6P29	PL20*143.3	S355JR	1	352	0.12	7.9
6P30	PL20*143.3	S355JR	1	352	0.12	7.9
6P196	PL20*386	S355JR	1	440	0.37	26.7
6P199	PL15*301.1	S355JR	1	362	0.18	9.8
6P205	ST20*300	S355JR	1	386	0.26	18.2
6P213	PL20*260	S355JR	1	386	0.23	15.8
6P216	PL20*360	S355JR	1	386	0.31	21.8
				Totaal per merk	18.37	1460.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A2	202003	6L23
			Datum:	25.03.2020			

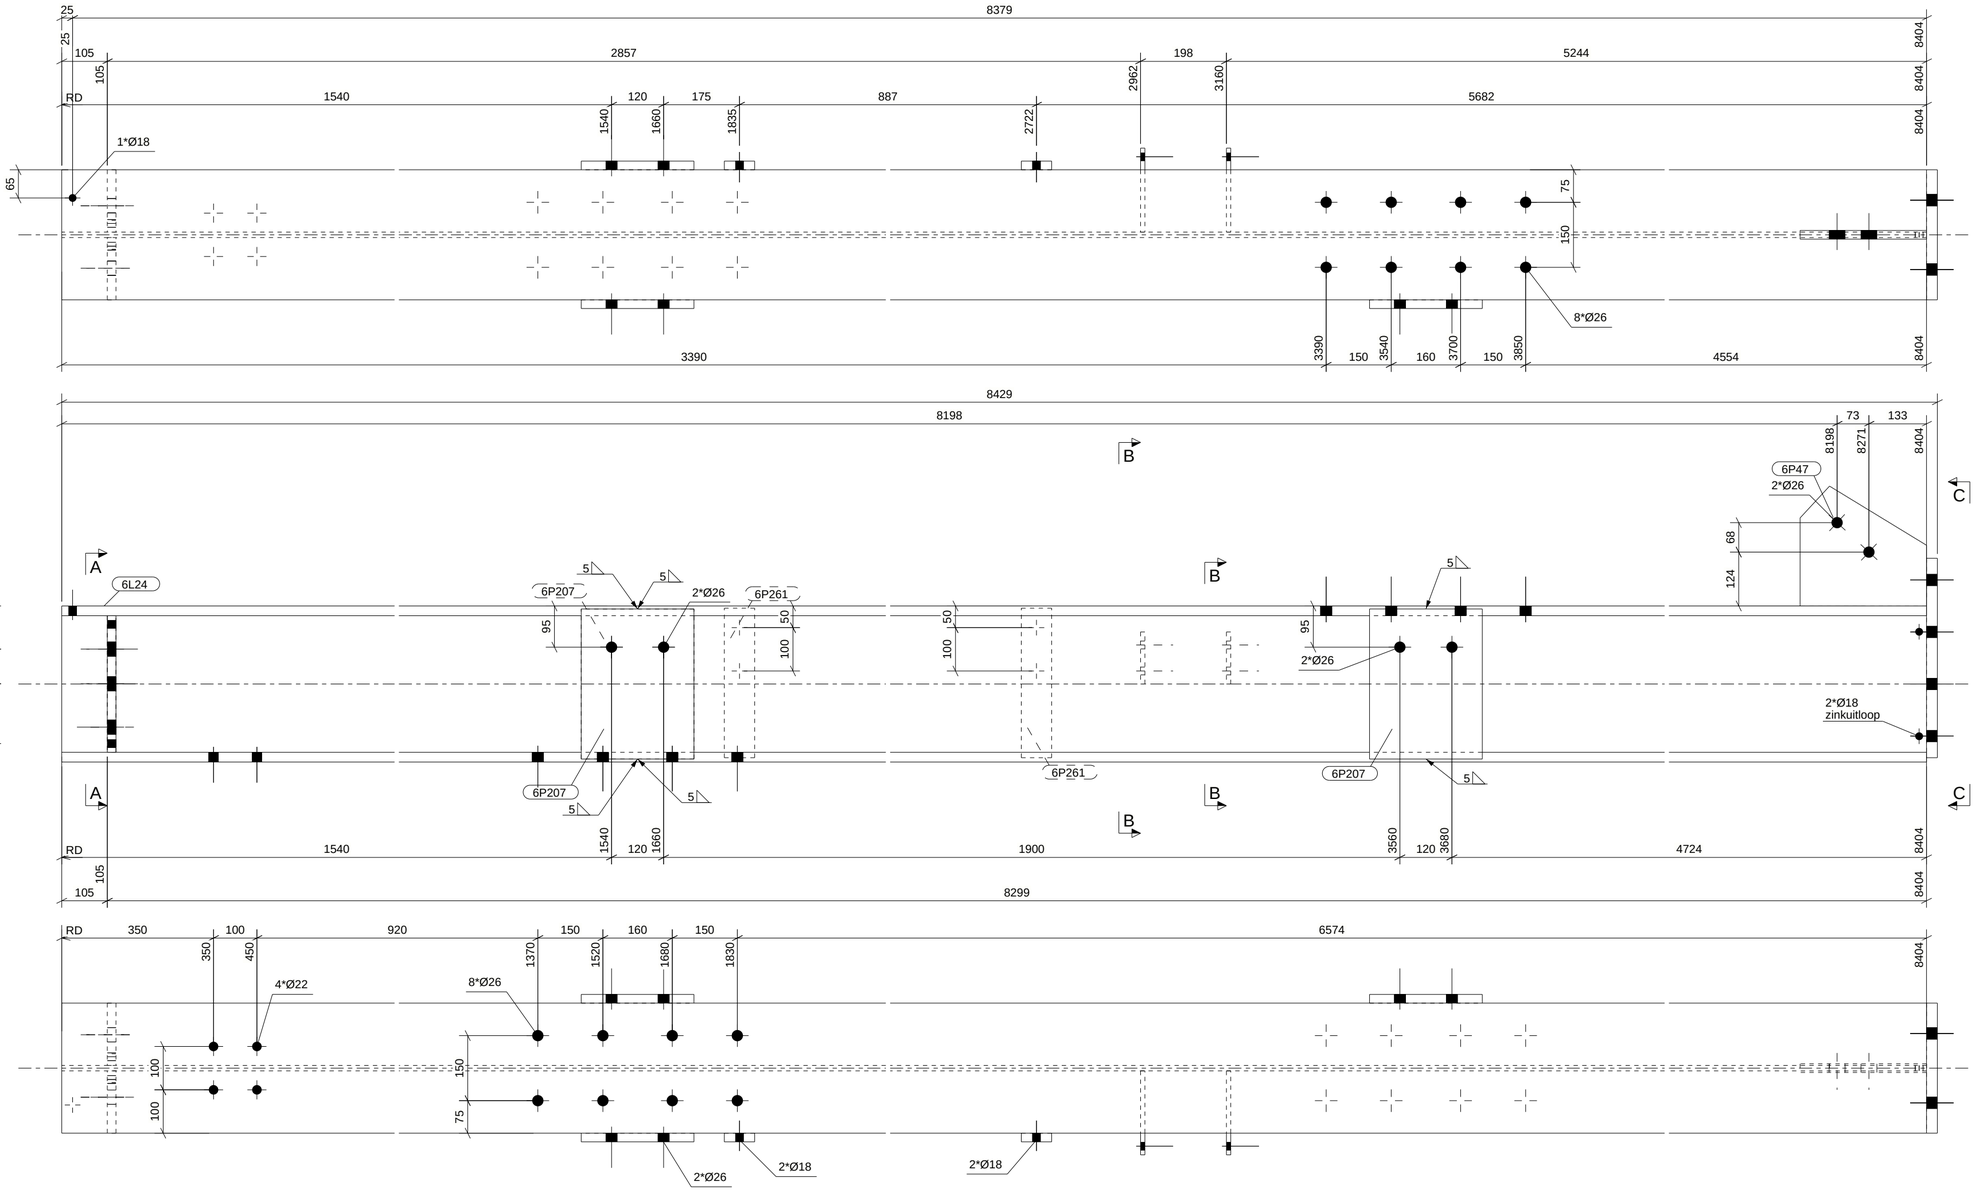



A - A



C - C



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L24	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L24 lengte (mm): 8429
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L24	HEB360	S355JR	1	8404	15.54	1191.4
6P44	ST25*300	S355JR	1	460	0.31	27.1
6P47	PL20*276.4	S355JR	1	292	0.15	9.9
6P49	PL20*143.8	S355JR	1	315	0.11	7.1
6P50	PL20*143.8	S355JR	1	315	0.11	7.1
6P207	PL20*260	S355JR	3	346	0.61	42.4
6P261	ST20*70	S355JR	2	345	0.13	7.6
6P299	ST10*120	S355JR	2	194	0.11	3.7
				Totaal per merk	17.06	1296.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A2	202003	6L24
			Datum:	25.03.2020			

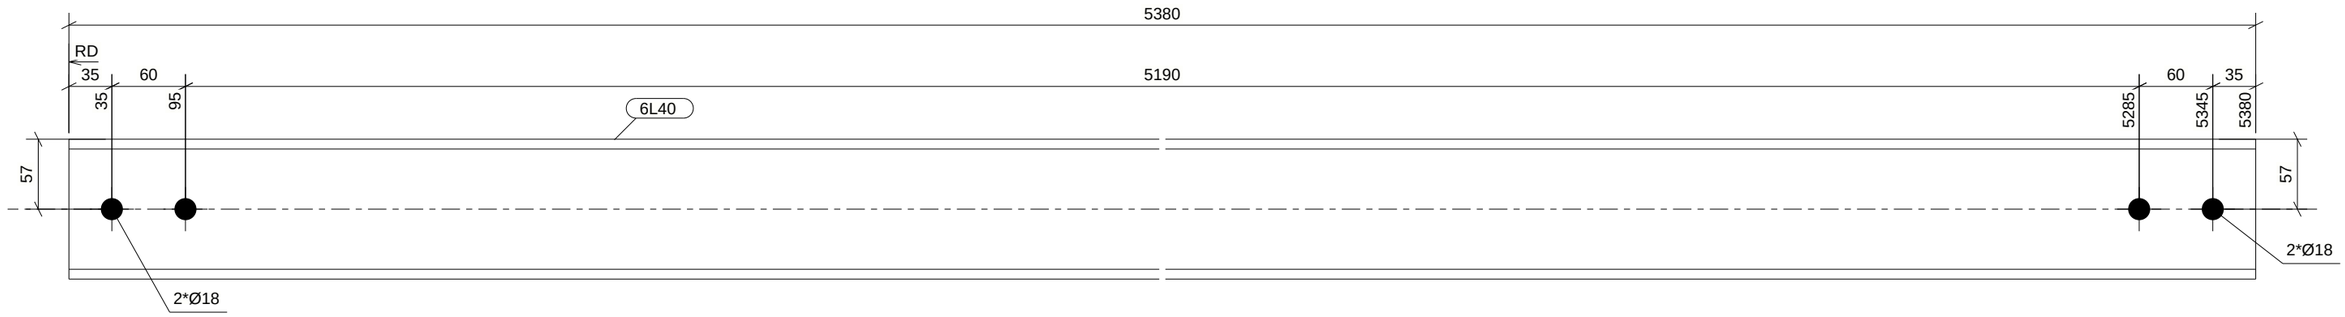

FASE	MERK	AANTAL
610	6L40	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L40 lengte (mm): 5380
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L40	HEA120	S355JR	1	5380	3.64	107.0
				Totaal per merk	3.64	107.0

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L40
			Datum:	25.03.2020			

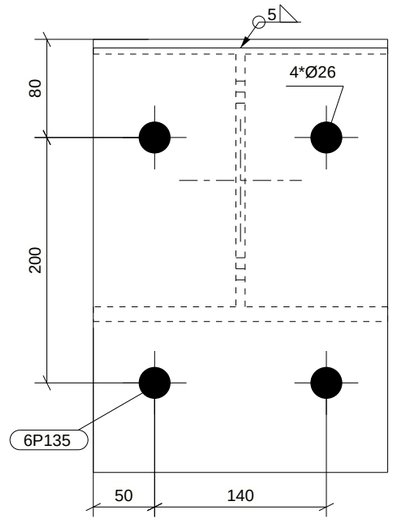

A - A

FASE	MERK	AANTAL
610	6L41	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L41 lengte (mm): 5318
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L41	HEA240	S355JR	1	5278	7.23	318.3
6P135	PL20*240	S355JR	2	346	0.38	26.1
				Totaal per merk	7.60	344.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L41
			Datum:	25.03.2020			

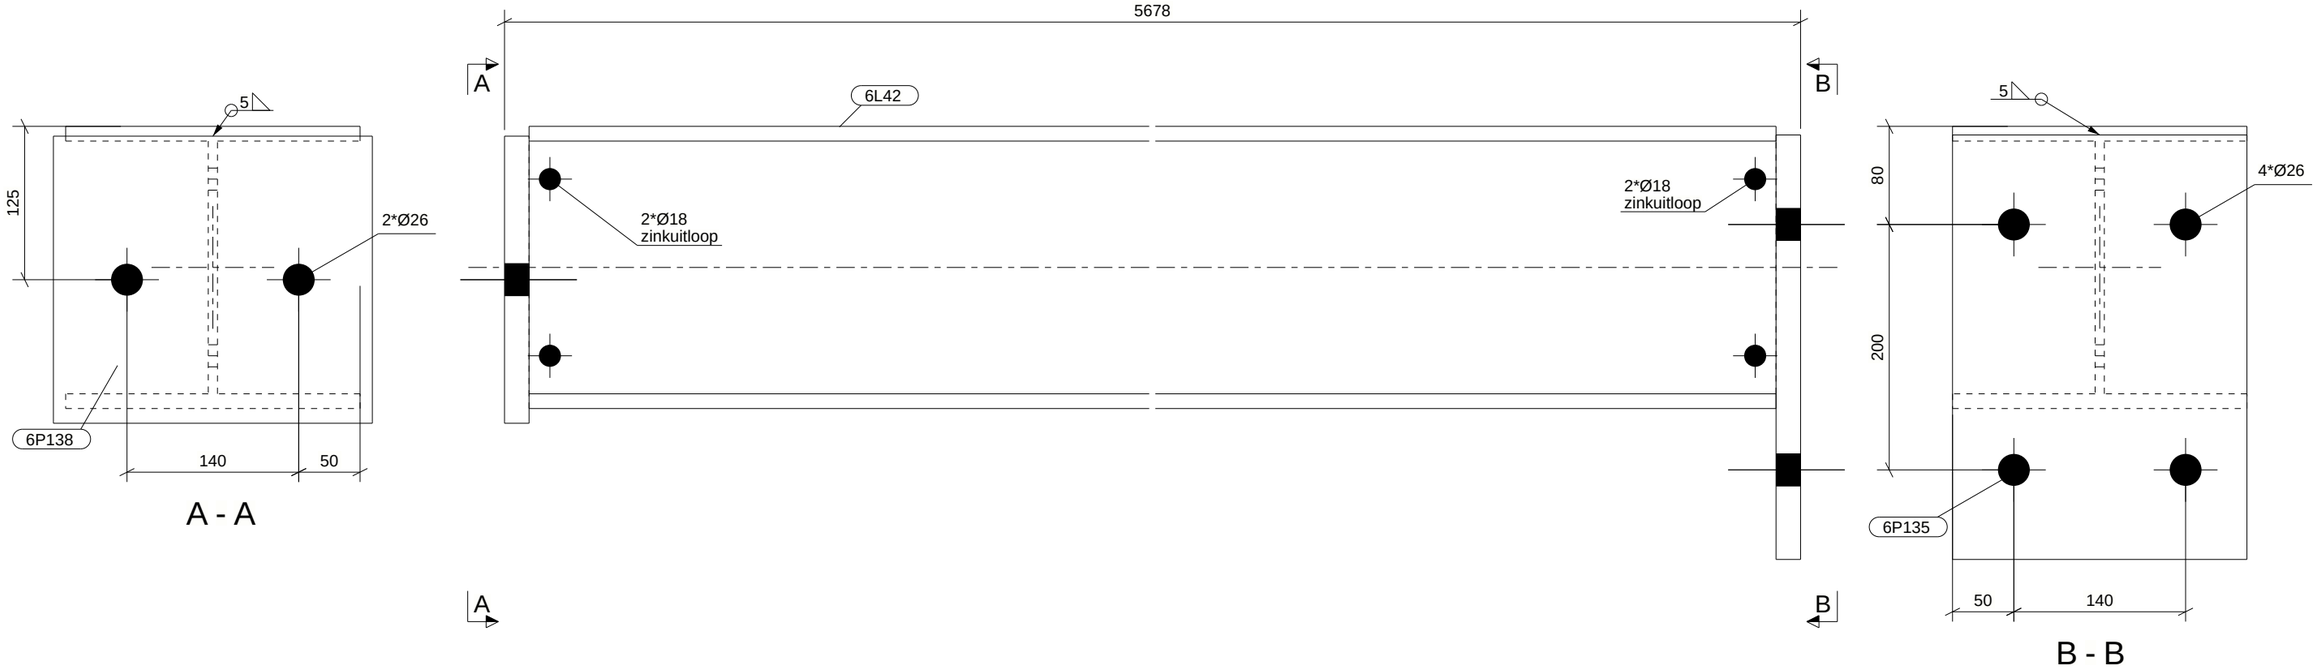

FASE	MERK	AANTAL
610	6L42	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L42 lengte (mm): 5678
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L42	HEA240	S355JR	1	5638	7.72	340.0
6P135	PL20*240	S355JR	1	346	0.19	13.0
6P138	PL20*234	S355JR	1	260	0.14	9.6
				Totaal per merk	8.05	362.6

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L42
			Datum:	25.03.2020			

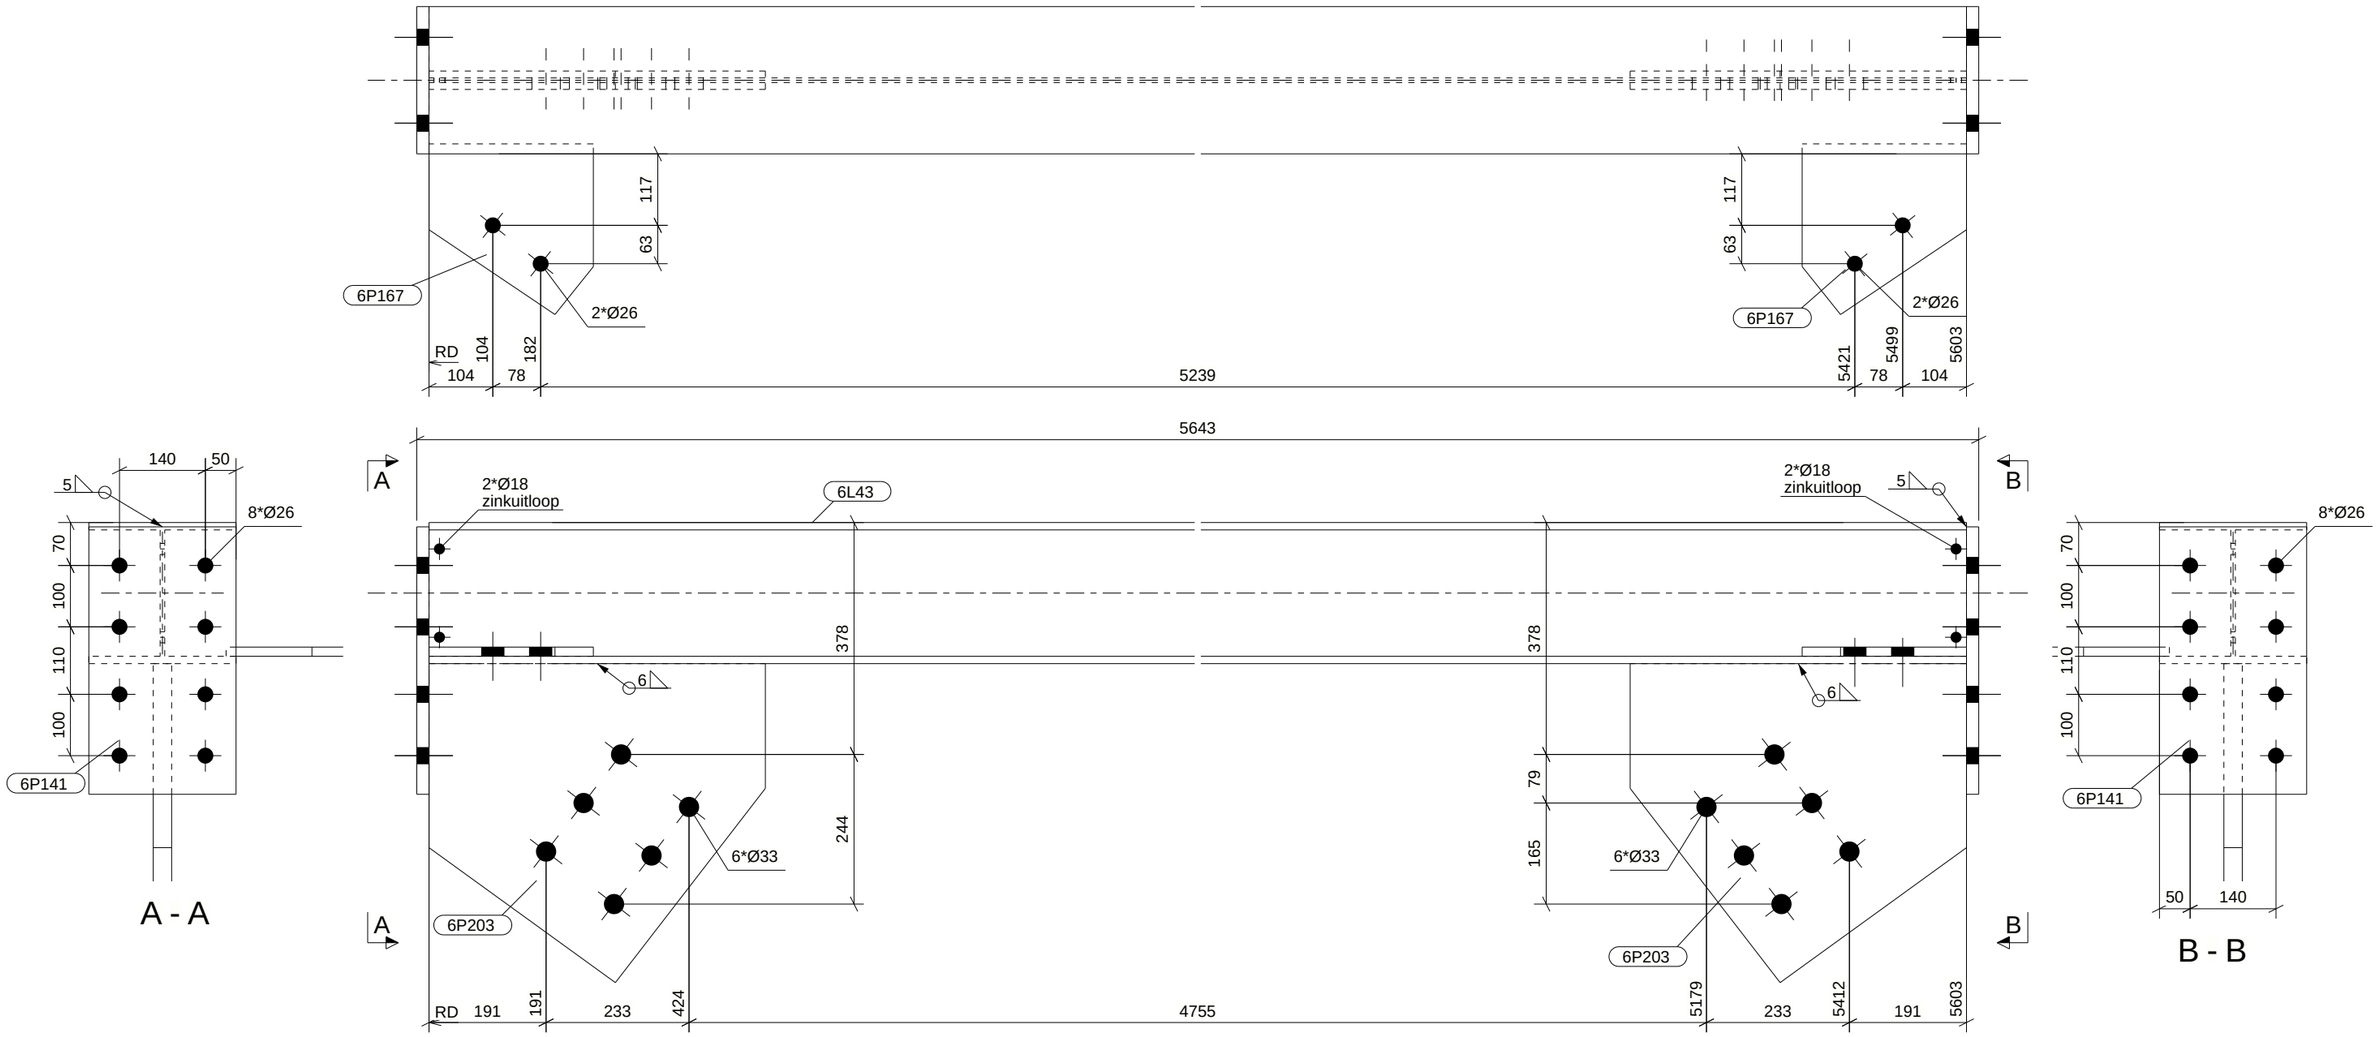

FASE	MERK	AANTAL
610	6L43	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L43 lengte (mm): 5643
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L43	HEA240	S355JR	1	5603	7.67	337.9
6P141	PL20*240	S355JR	2	436	0.47	32.9
6P167	PL15*267.9	S355JR	2	278	0.26	13.6
6P203	PL30*519.9	S355JR	2	548	0.96	100.3
				Totaal per merk	9.37	484.7

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L43
			Datum:	25.03.2020			

FASE	MERK	AANTAL
610	6L44	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L44 lengte (mm): 4583
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L44	HEA240	S355JR	1	4543	6.22	274.0
6P135	PL20*240	S355JR	1	346	0.19	13.0
6P138	PL20*234	S355JR	1	260	0.14	9.6
				Totaal per merk	6.55	296.6

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L44
			Datum:	25.03.2020			

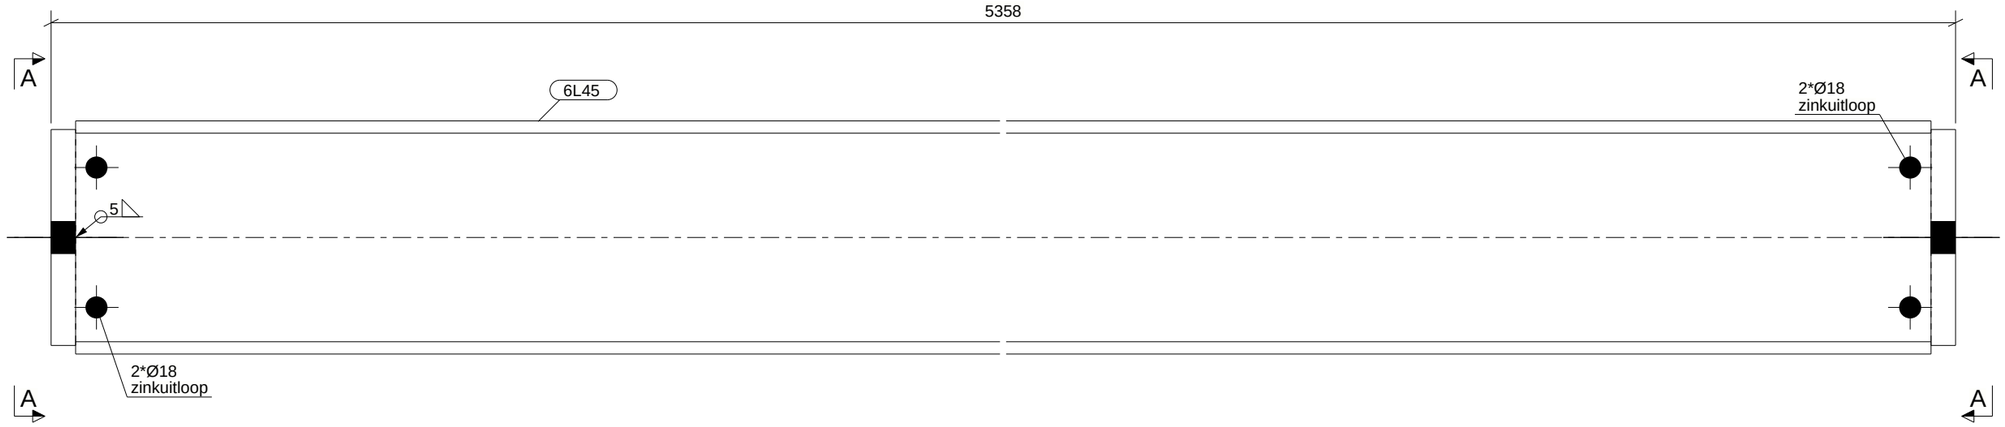



A - A

FASE	MERK	AANTAL
610	6L45	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6L45 lengte (mm): 5358
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L45	HEA200	S355JR	1	5318	6.04	224.7
6P75	ST20*200	S355JR	2	176	0.17	11.1
				Totaal per merk	6.21	235.8

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L45
			Datum:	25.03.2020			

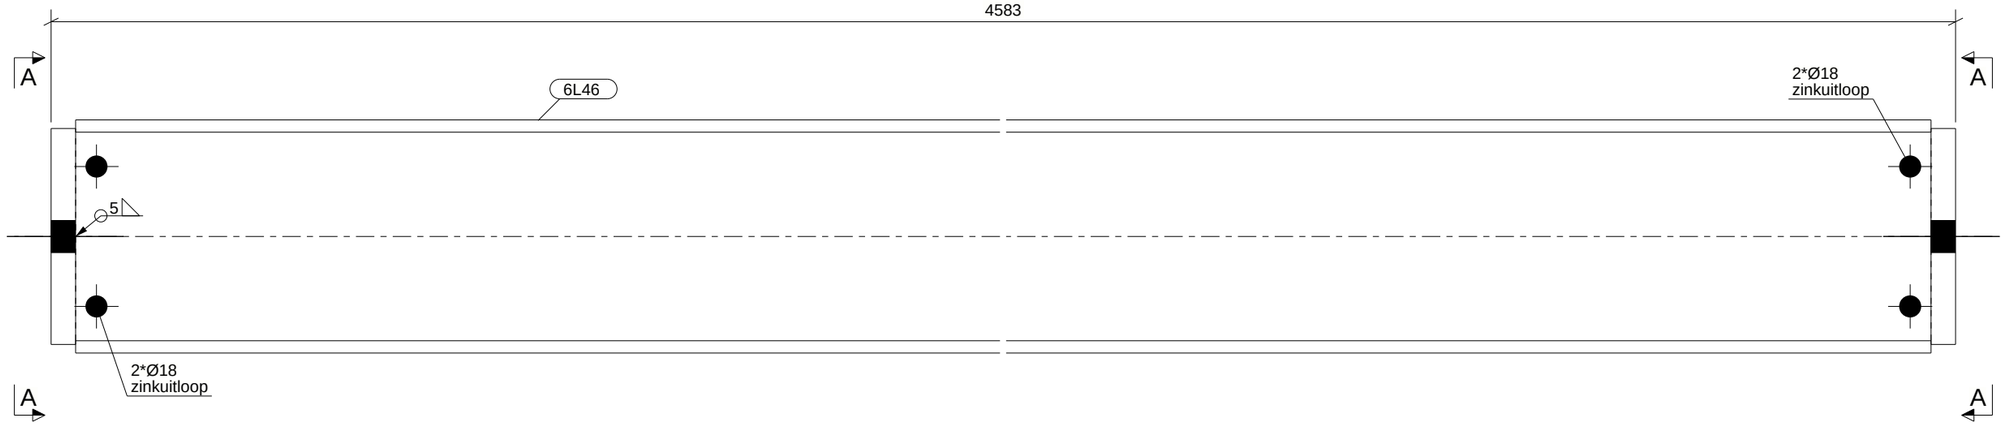

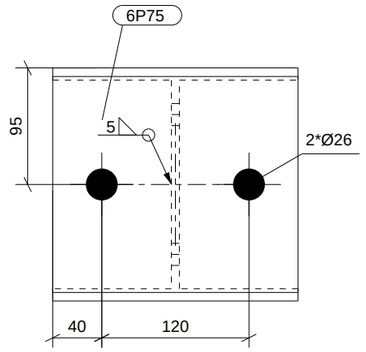

A - A

FASE	MERK	AANTAL
610	6L46	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L46 lengte (mm): 4583
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L46	HEA200	S355JR	1	4543	5.16	192.0
6P75	ST20*200	S355JR	2	176	0.17	11.1
				Totaal per merk	5.33	203.0

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L46
			Datum:	25.03.2020			

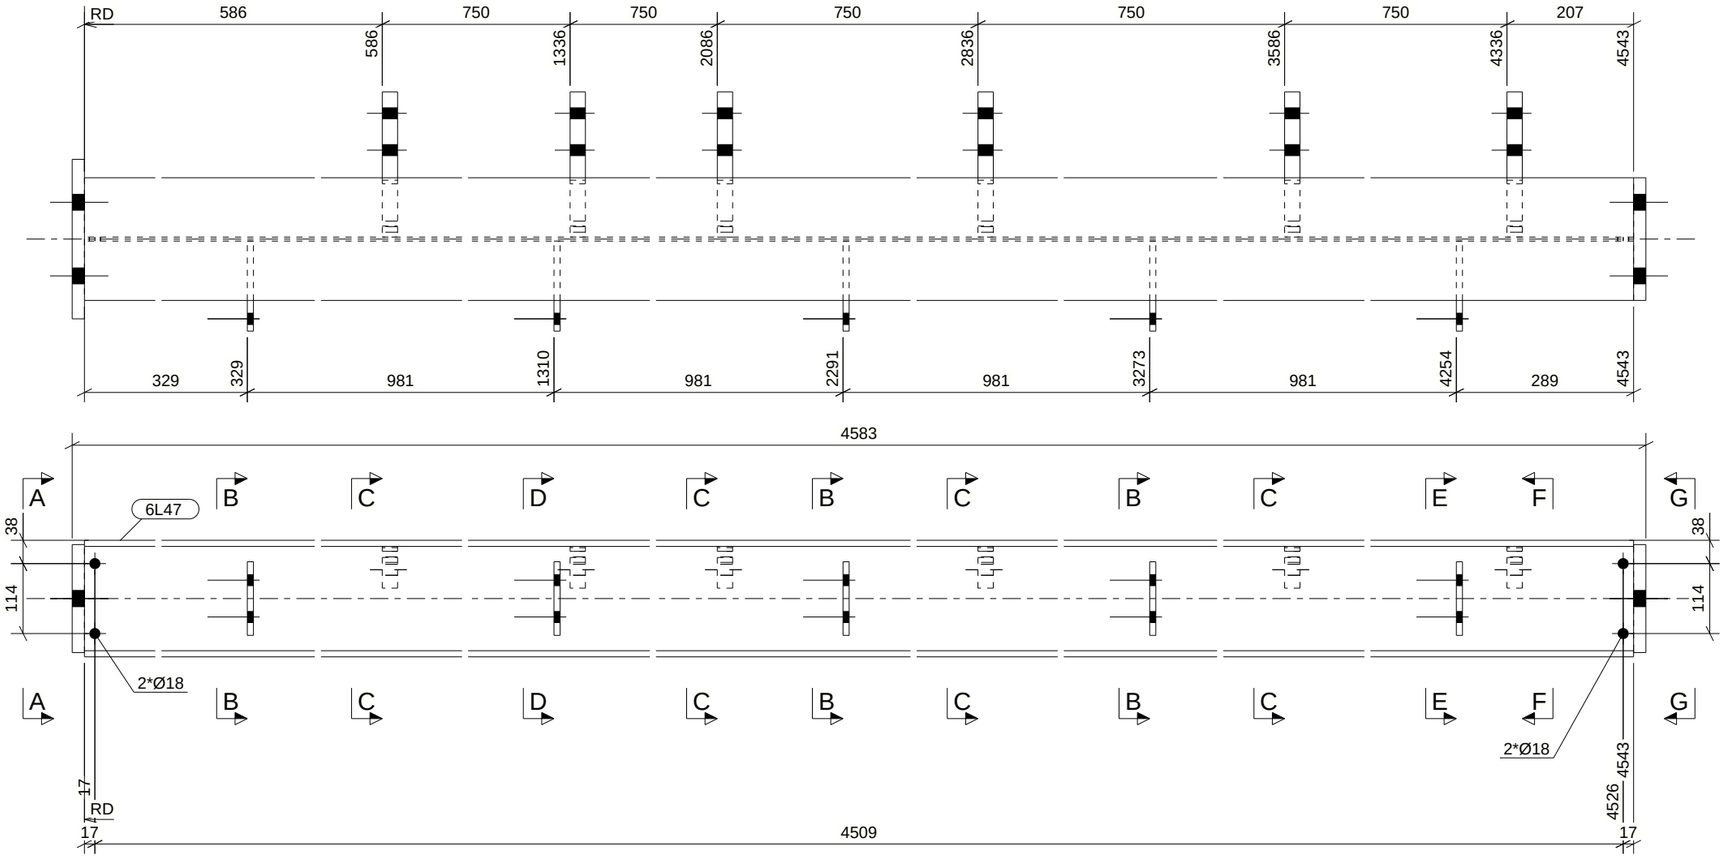



A - A



G - G



B - B



C - C

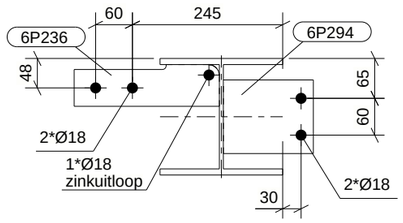

D - D



E - E



F - F

FASE	MERK	AANTAL
610	6L47	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L47 lengte (mm): 4583
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L47	HEA200	S355JR	1	4543	5.16	192.0
6P75	ST20*200	S355JR	1	176	0.09	5.5
6P206	PL20*176	S355JR	1	260	0.11	7.2
6P236	PL25*68	S355JR	6	237	0.27	17.5
6P294	ST10*120	S355JR	5	147	0.20	6.9
				Totaal per merk	5.83	229.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L47
			Datum:	25.03.2020			

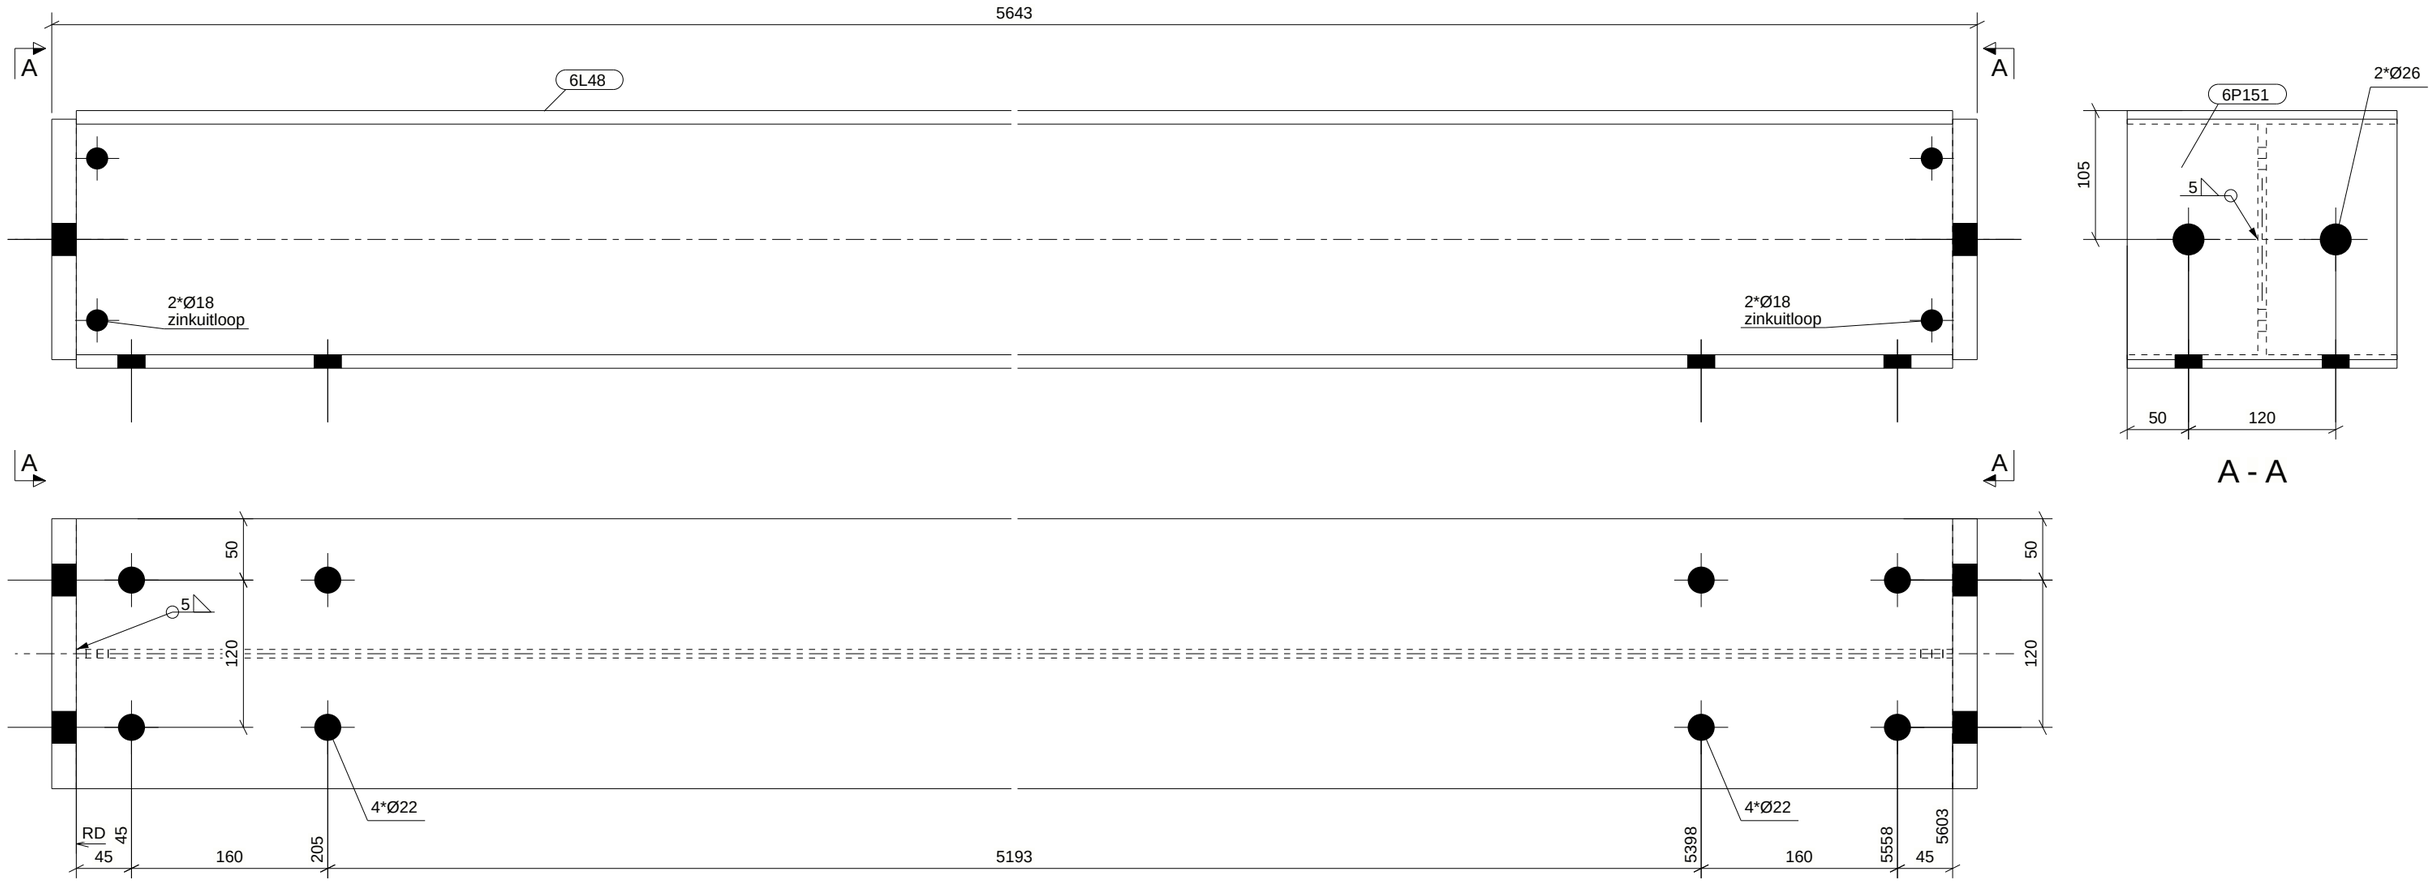

FASE	MERK	AANTAL
610	6L48	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L48 lengte (mm): 5643
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L48	HEA220	S355JR	1	5603	7.03	283.0
6P151	ST20*220	S355JR	2	196	0.21	13.5
				Totaal per merk	7.24	296.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L48
			Datum:	25.03.2020			

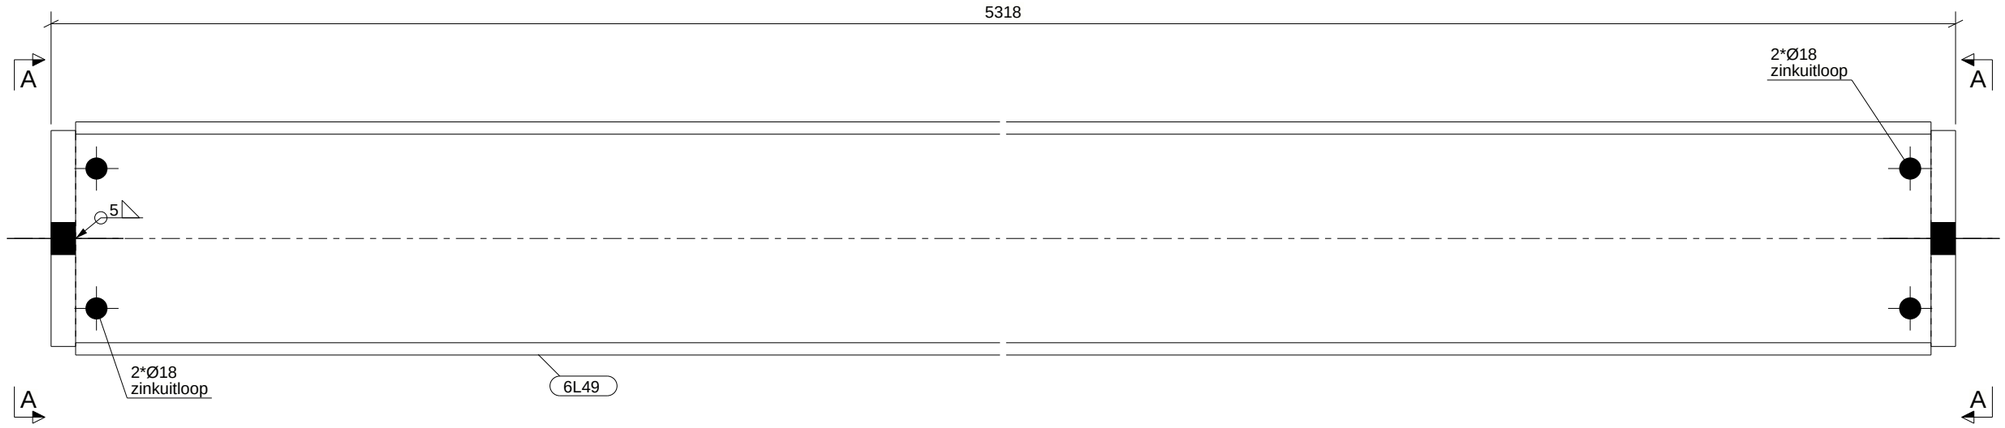

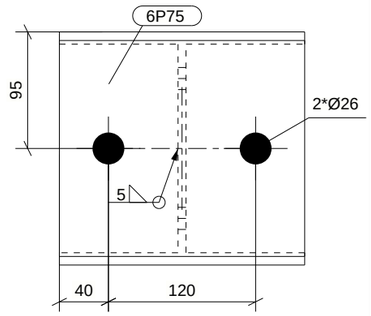

A - A

FASE	MERK	AANTAL
610	6L49	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L49 lengte (mm): 5318
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L49	HEA200	S355JR	1	5278	6.00	223.0
6P75	ST20*200	S355JR	2	176	0.17	11.1
				Totaal per merk	6.17	234.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L49
			Datum:	25.03.2020			

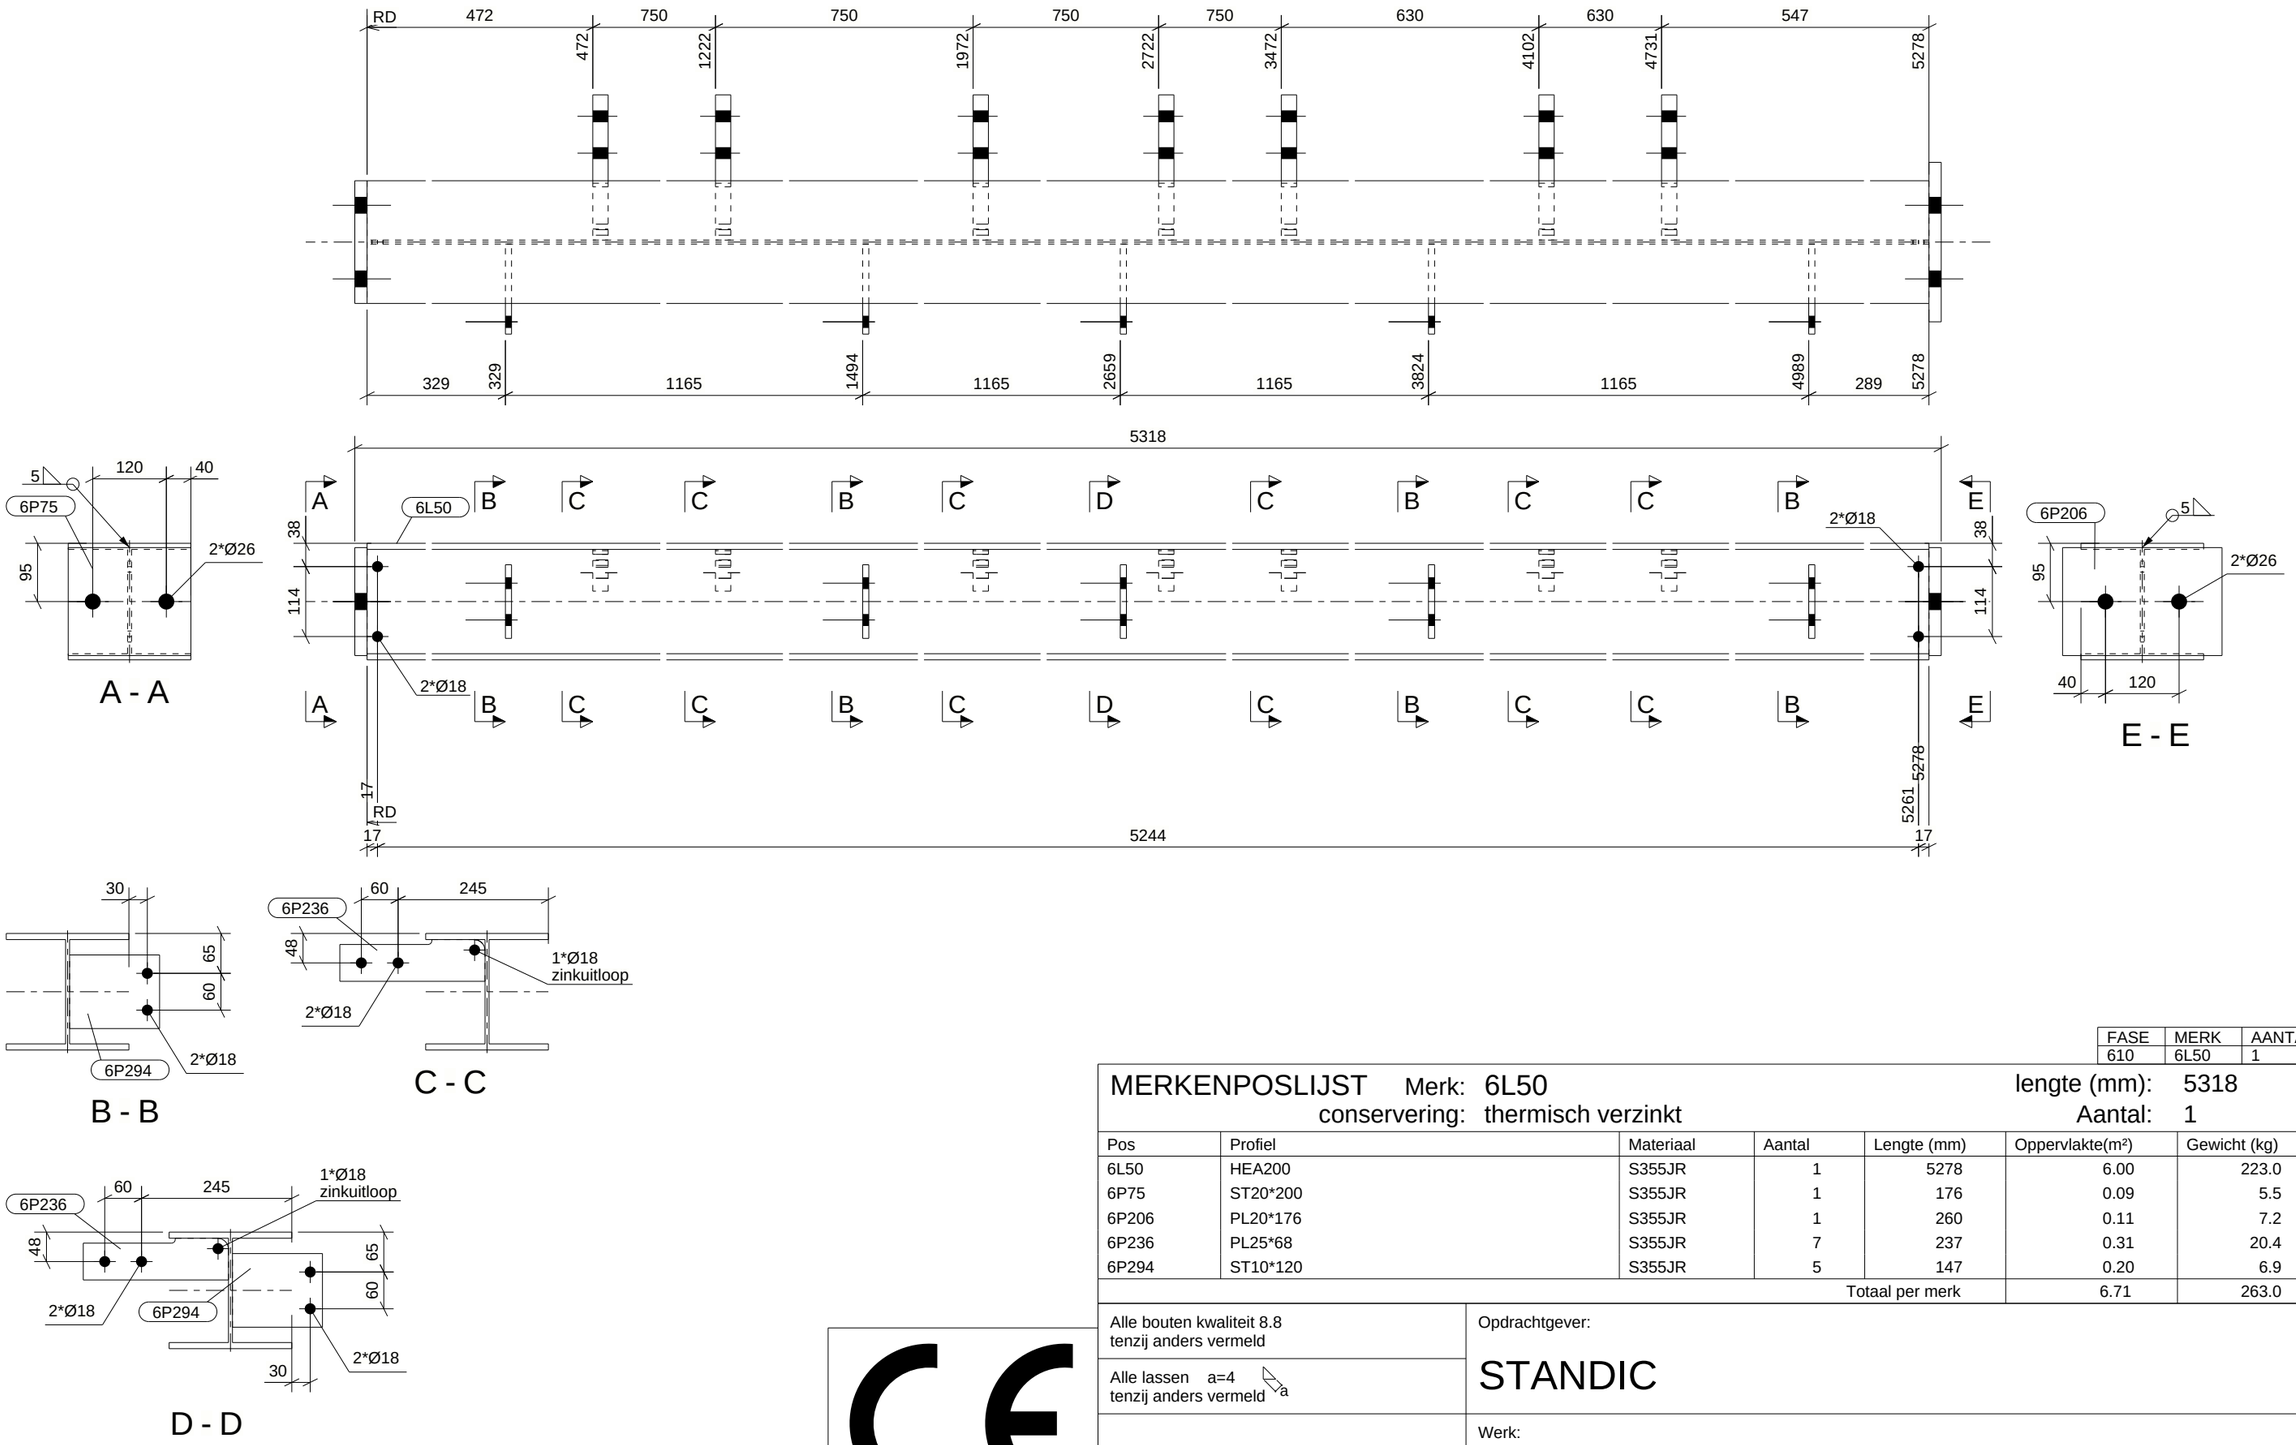

FASE	MERK	AANTAL
610	6L50	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L50 lengte (mm): 5318
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L50	HEA200	S355JR	1	5278	6.00	223.0
6P75	ST20*200	S355JR	1	176	0.09	5.5
6P206	PL20*176	S355JR	1	260	0.11	7.2
6P236	PL25*68	S355JR	7	237	0.31	20.4
6P294	ST10*120	S355JR	5	147	0.20	6.9
				Totaal per merk	6.71	263.0

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L50
			Datum:	25.03.2020			

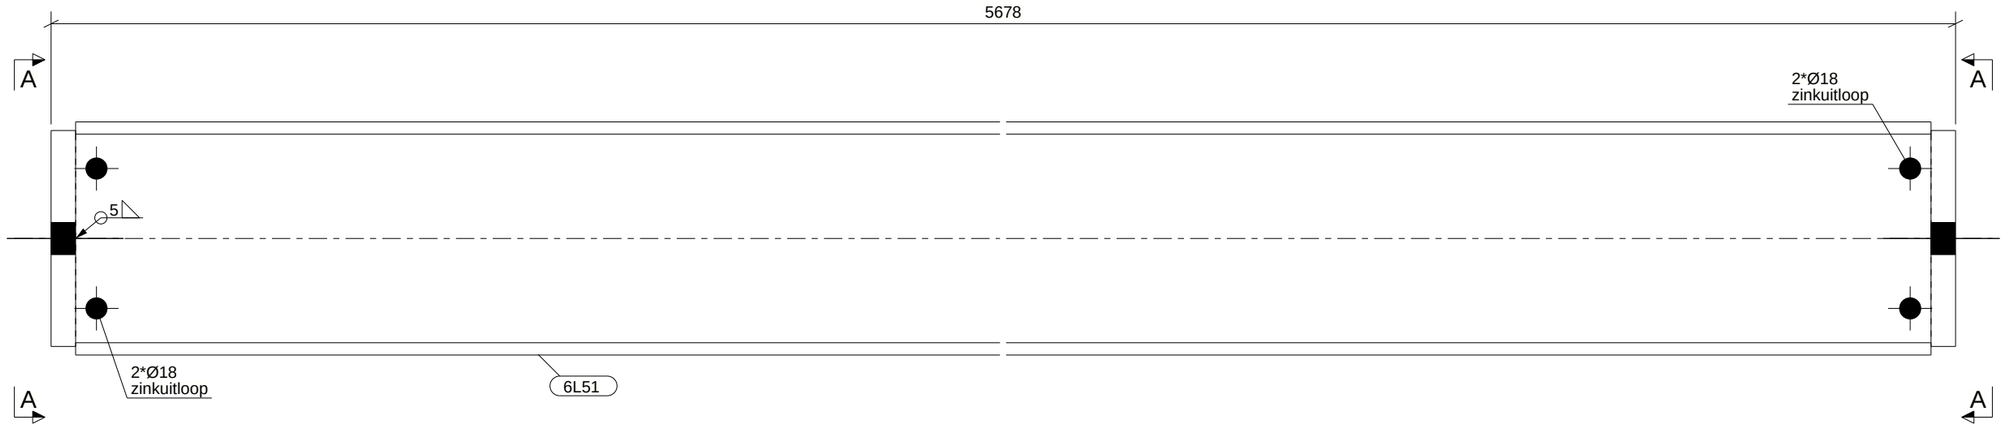



A - A

FASE	MERK	AANTAL
610	6L51	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L51 lengte (mm): 5678
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L51	HEA200	S355JR	1	5638	6.40	238.2
6P75	ST20*200	S355JR	2	176	0.17	11.1
				Totaal per merk	6.58	249.3

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L51
			Datum:	25.03.2020			

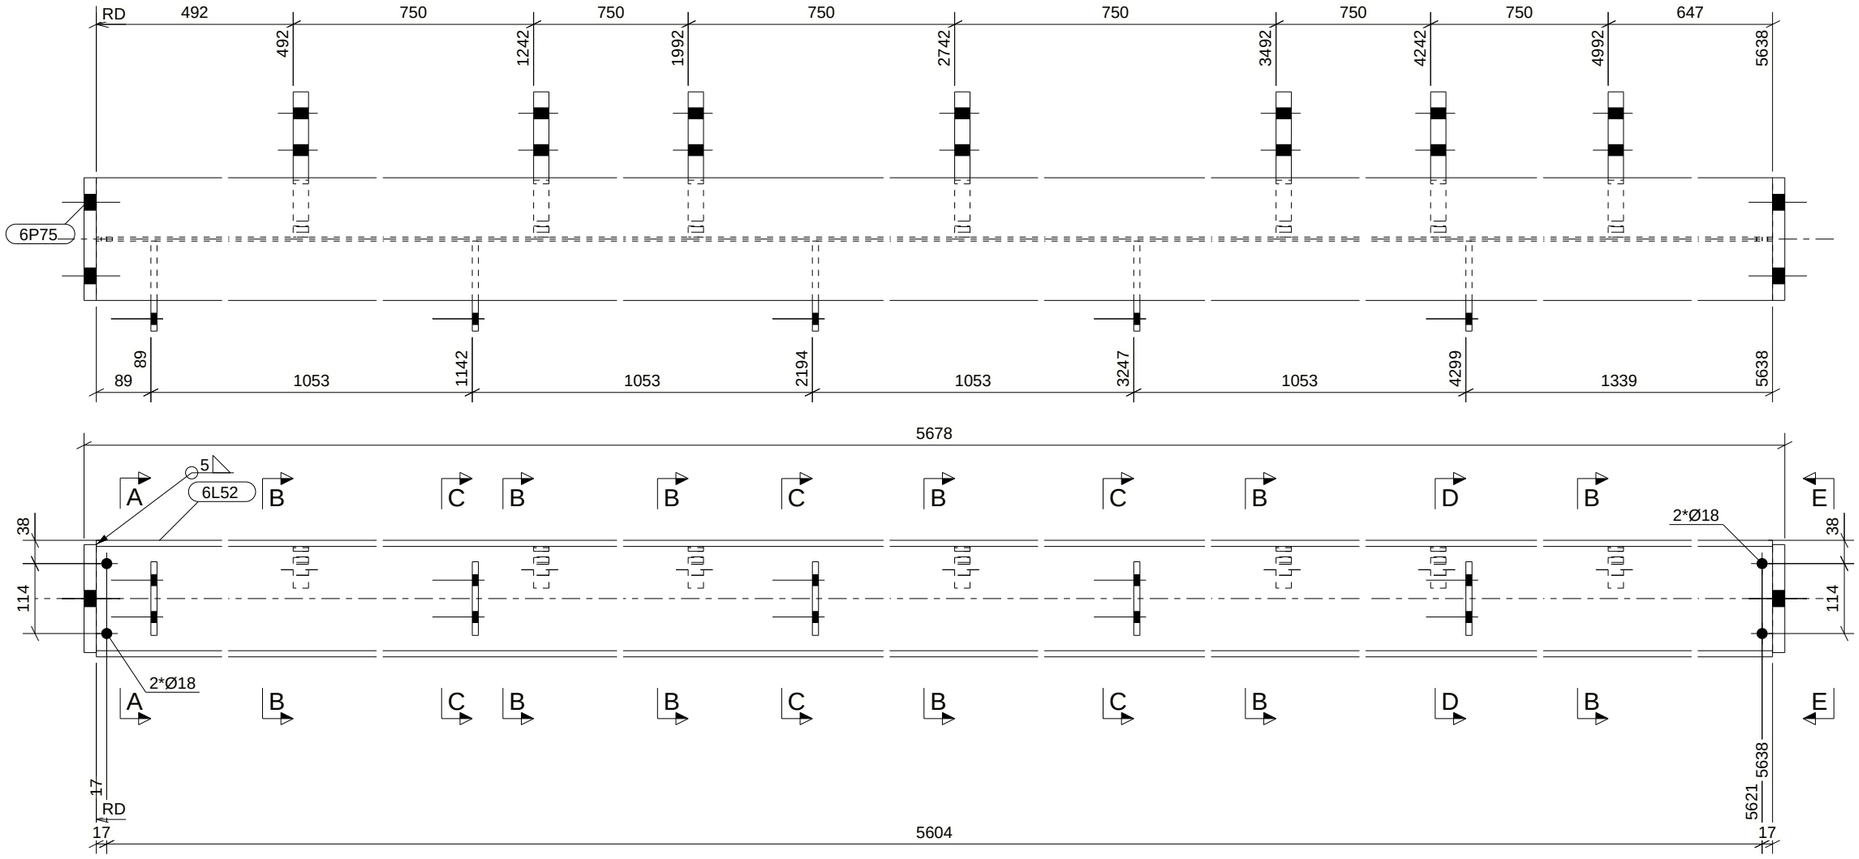



A - A



E - E



B - B



C - C

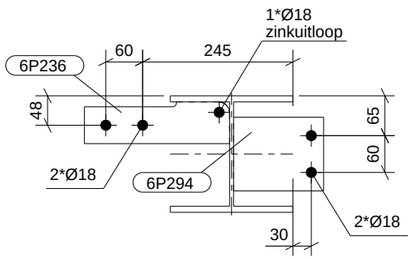

D - D

FASE	MERK	AANTAL
610	6L52	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L52 lengte (mm): 5678
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L52	HEA200	S355JR	1	5638	6.40	238.2
6P75	ST20*200	S355JR	2	176	0.17	11.1
6P236	PL25*68	S355JR	7	237	0.31	20.4
6P294	ST10*120	S355JR	5	147	0.20	6.9
				Totaal per merk	7.09	276.6

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L52
			Datum:	25.03.2020			

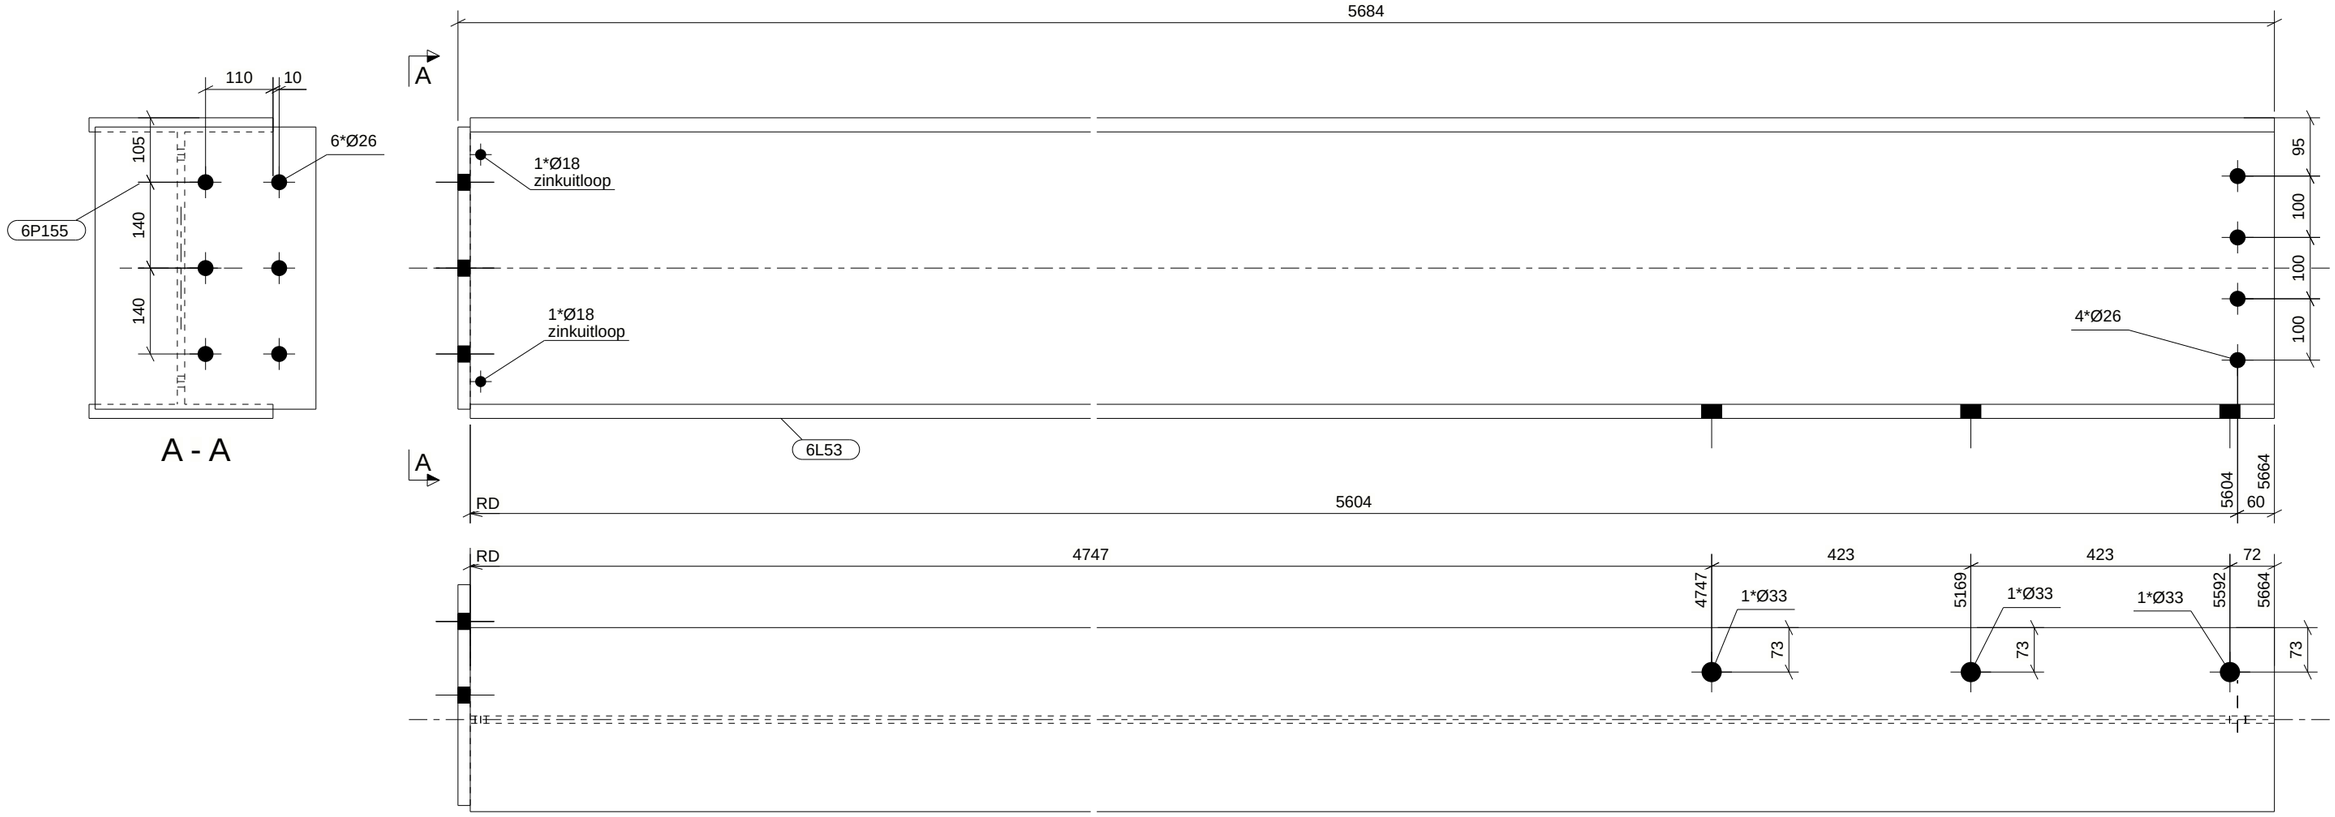

FASE	MERK	AANTAL
610	6L53	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L53 lengte (mm): 5684
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L53	HEA500	S355JR	1	5664	11.95	878.1
6P155	PL20*360	S355JR	1	460	0.36	26.0
				Totaal per merk	12.32	904.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L53
			Datum:	25.03.2020			

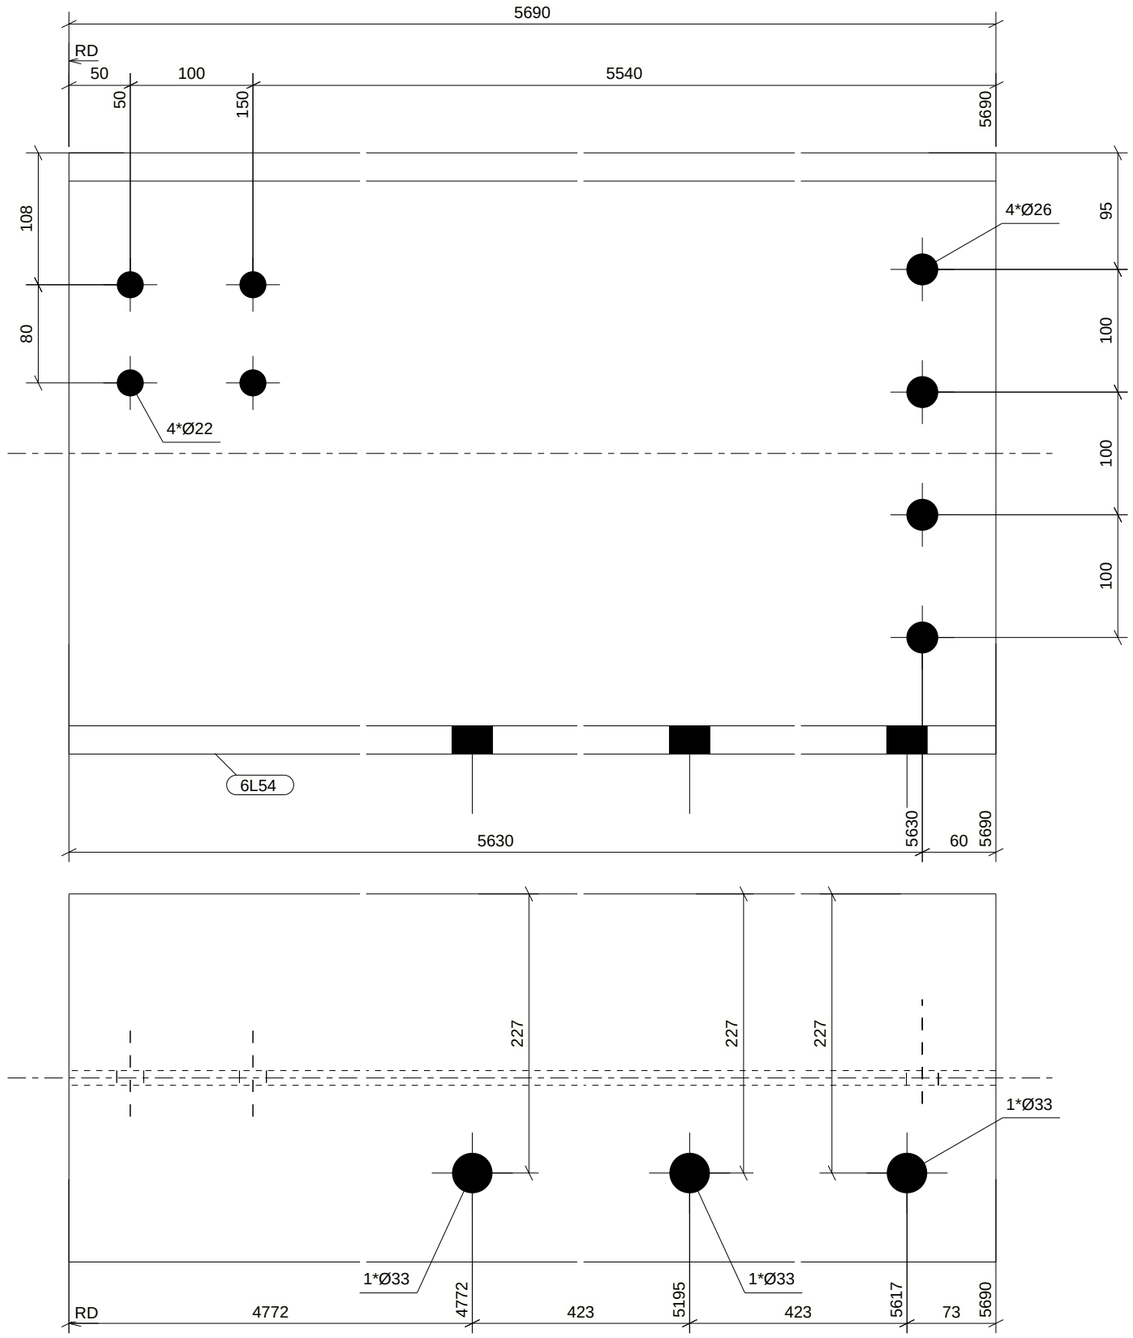

FASE	MERK	AANTAL
610	6L54	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L54 lengte (mm): 5690
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L54	HEA500	S355JR	1	5690	12.01	882.2
				Totaal per merk	12.01	882.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L54
			Datum:	25.03.2020			

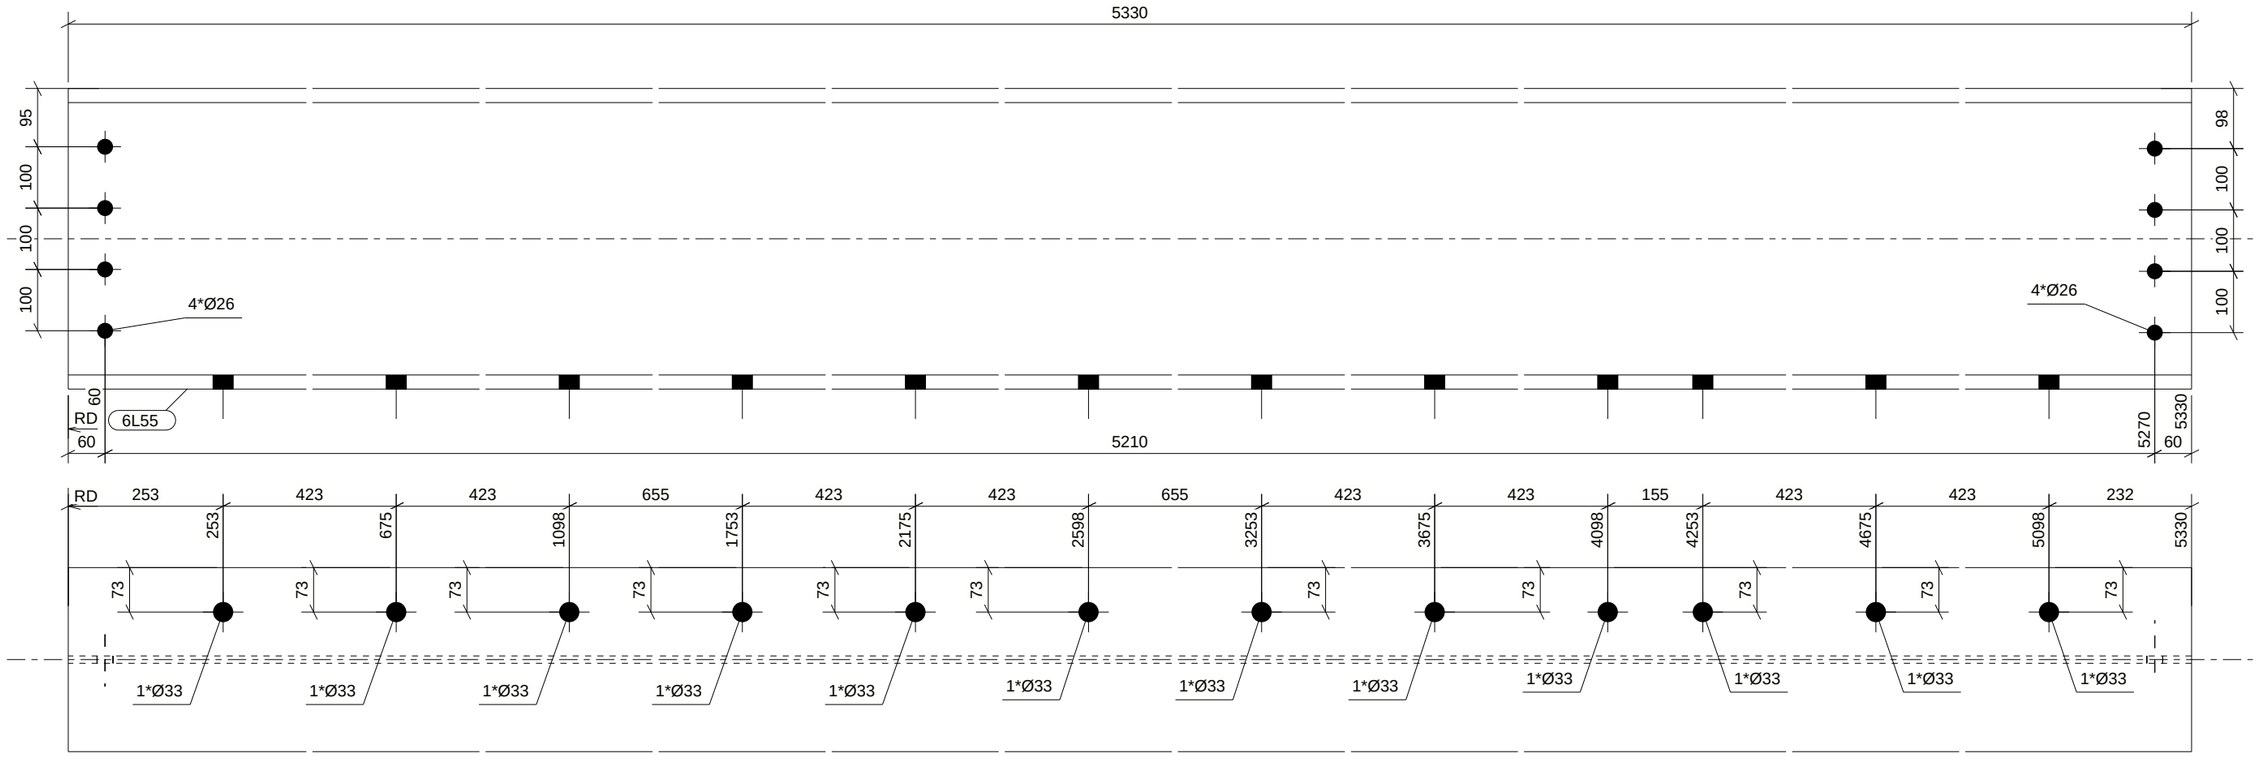

FASE	MERK	AANTAL
610	6L55	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L55 lengte (mm): 5330
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L55	HEA500	S355JR	1	5330	11.25	826.3
				Totaal per merk	11.25	826.3

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
WIJZIGING	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L55
			Datum:	25.03.2020			

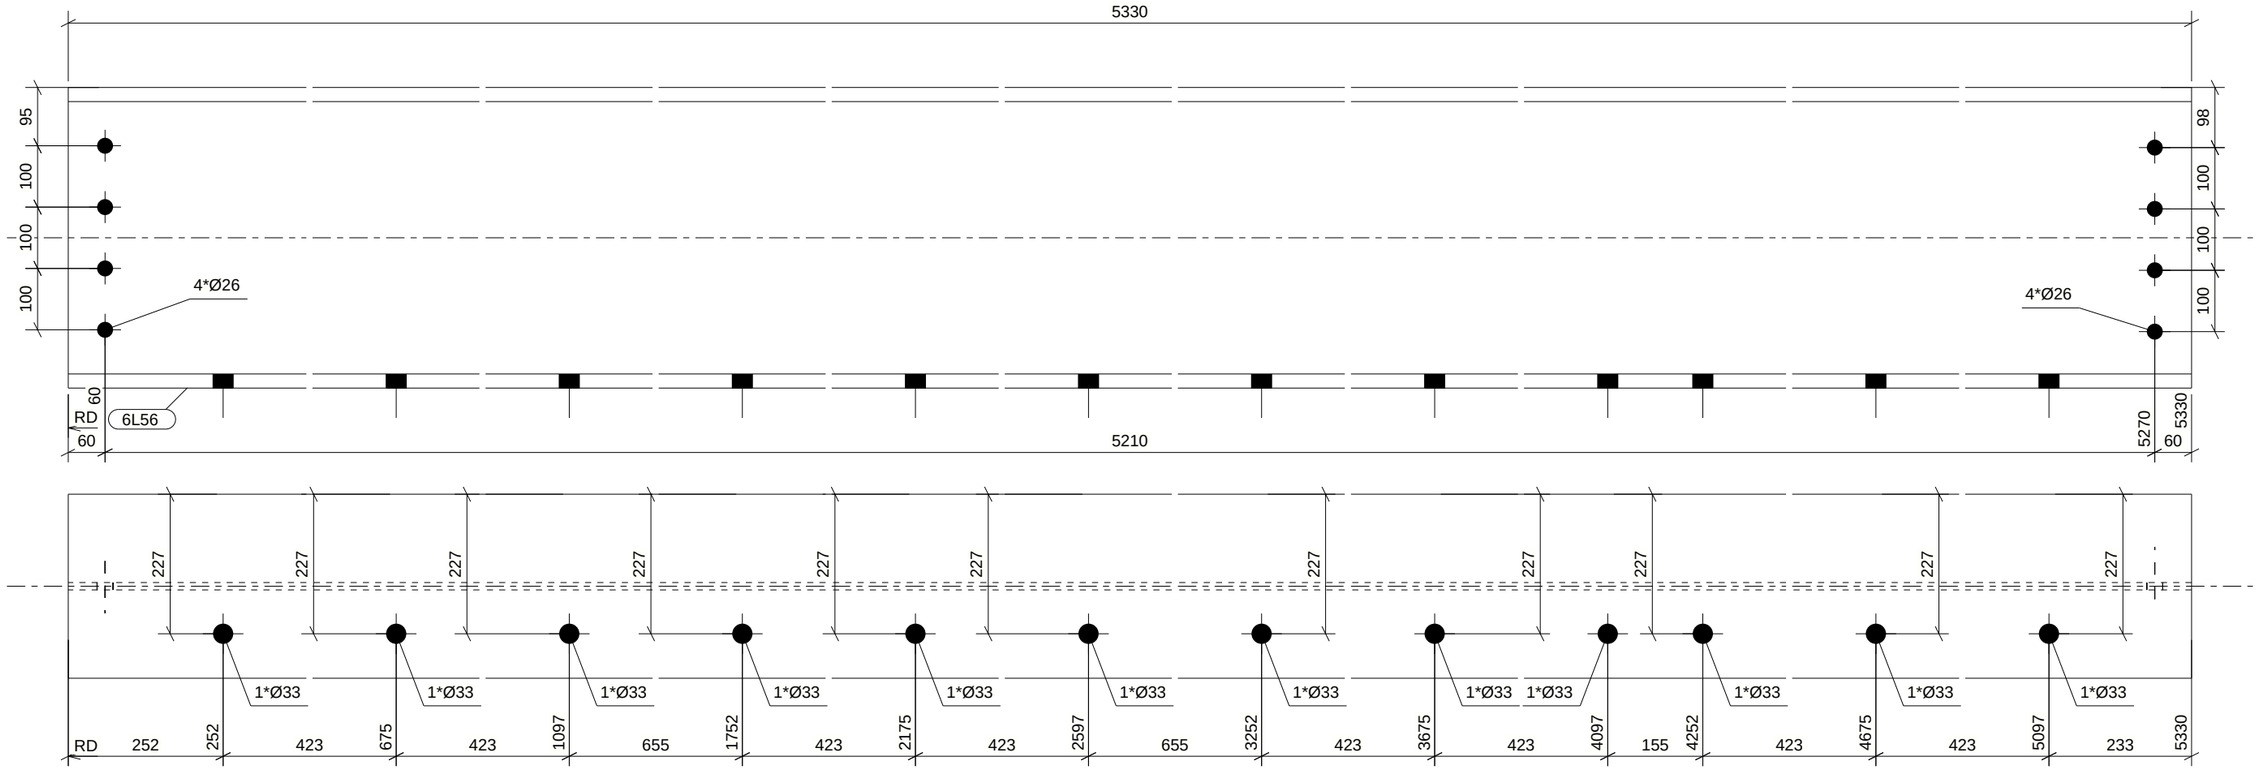

FASE	MERK	AANTAL
610	6L56	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L56 lengte (mm): 5330

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L56	HEA500	S355JR	1	5330	11.25	826.3
				Totaal per merk	11.25	826.3

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L56
			Datum:	25.03.2020			

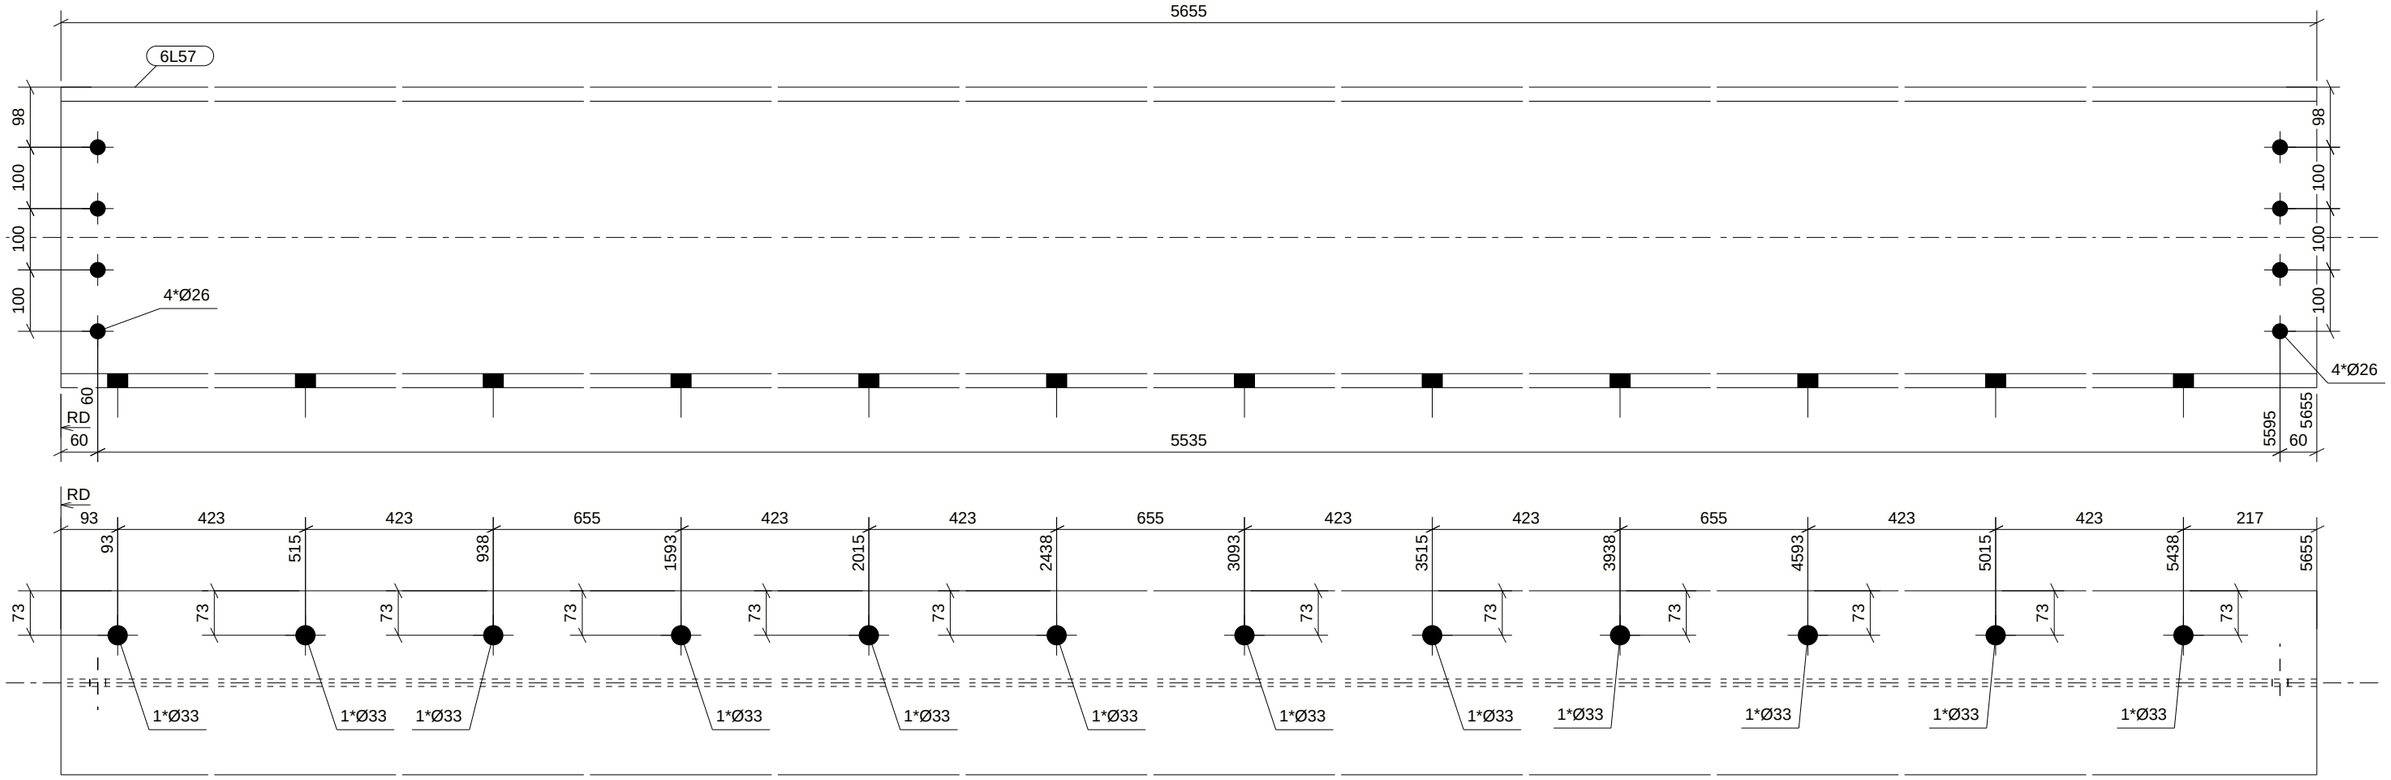

FASE	MERK	AANTAL
610	6L57	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L57 lengte (mm): 5655
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L57	HEA500	S355JR	1	5655	11.93	876.7
				Totaal per merk	11.93	876.7

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L57
			Datum:	25.03.2020			

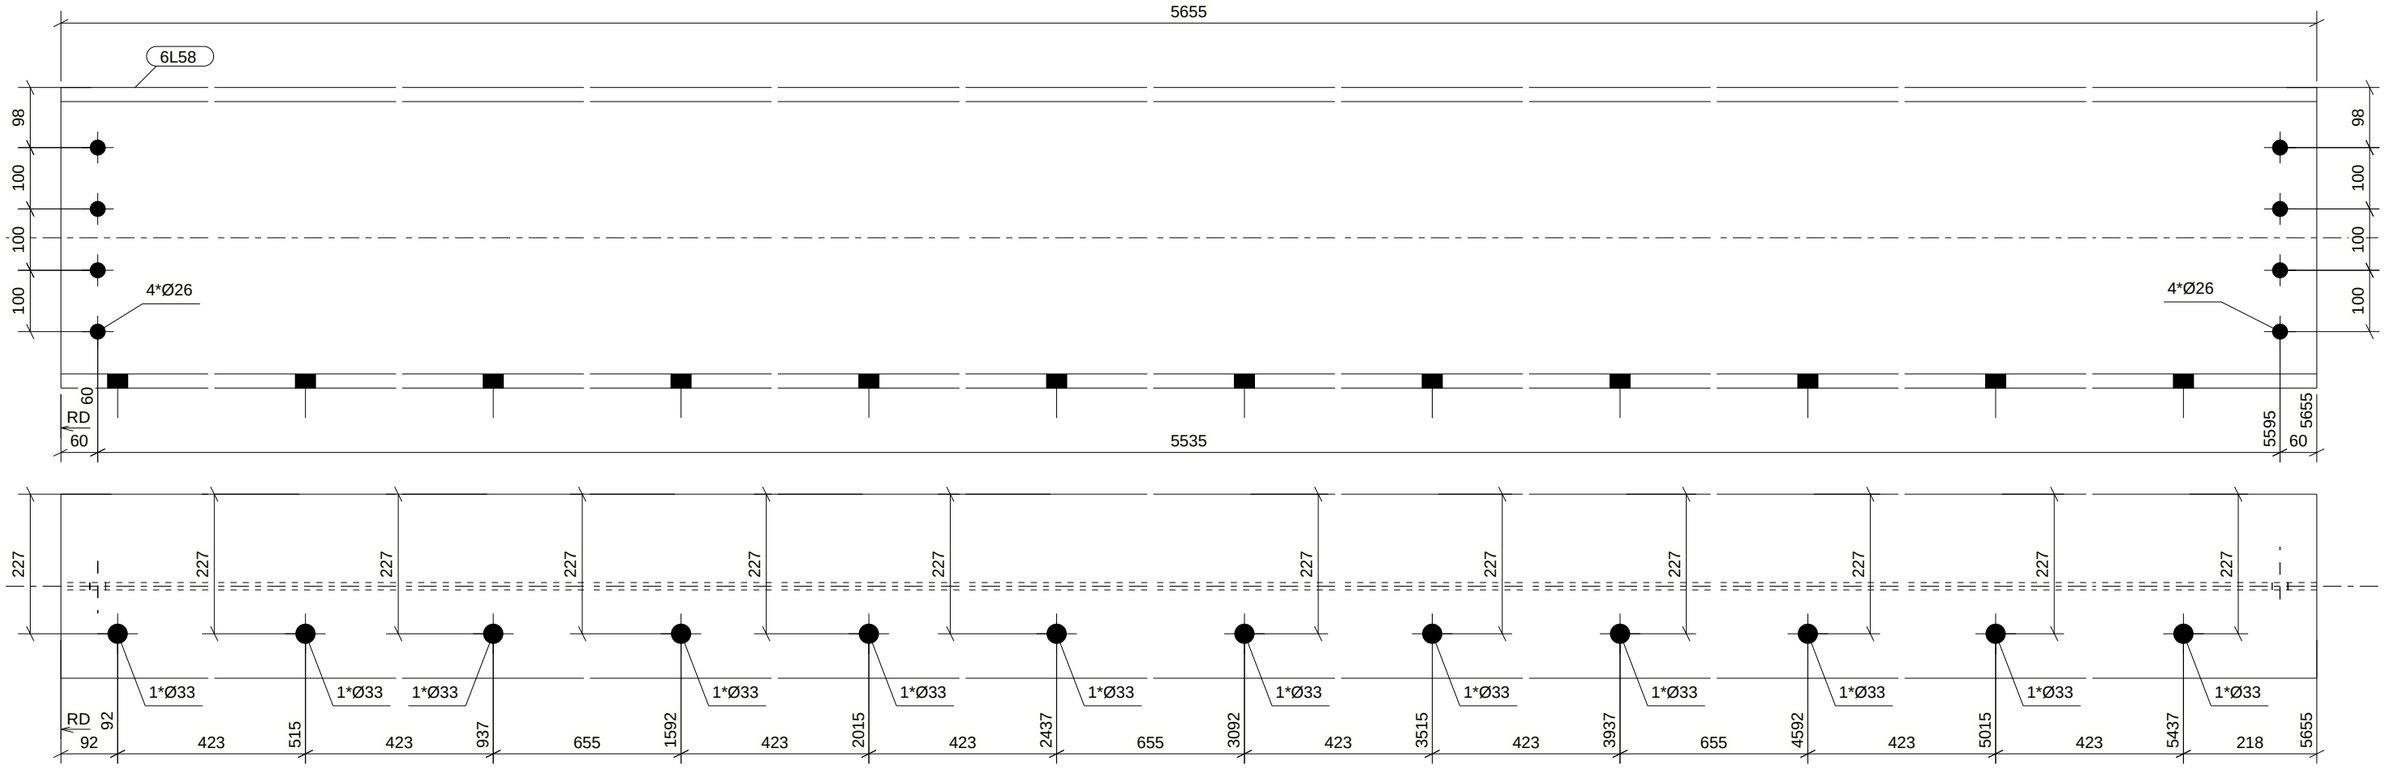

FASE	MERK	AANTAL
610	6L58	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L58 lengte (mm): 5655
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L58	HEA500	S355JR	1	5655	11.93	876.7
				Totaal per merk	11.93	876.7

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L58
			Datum:	25.03.2020			

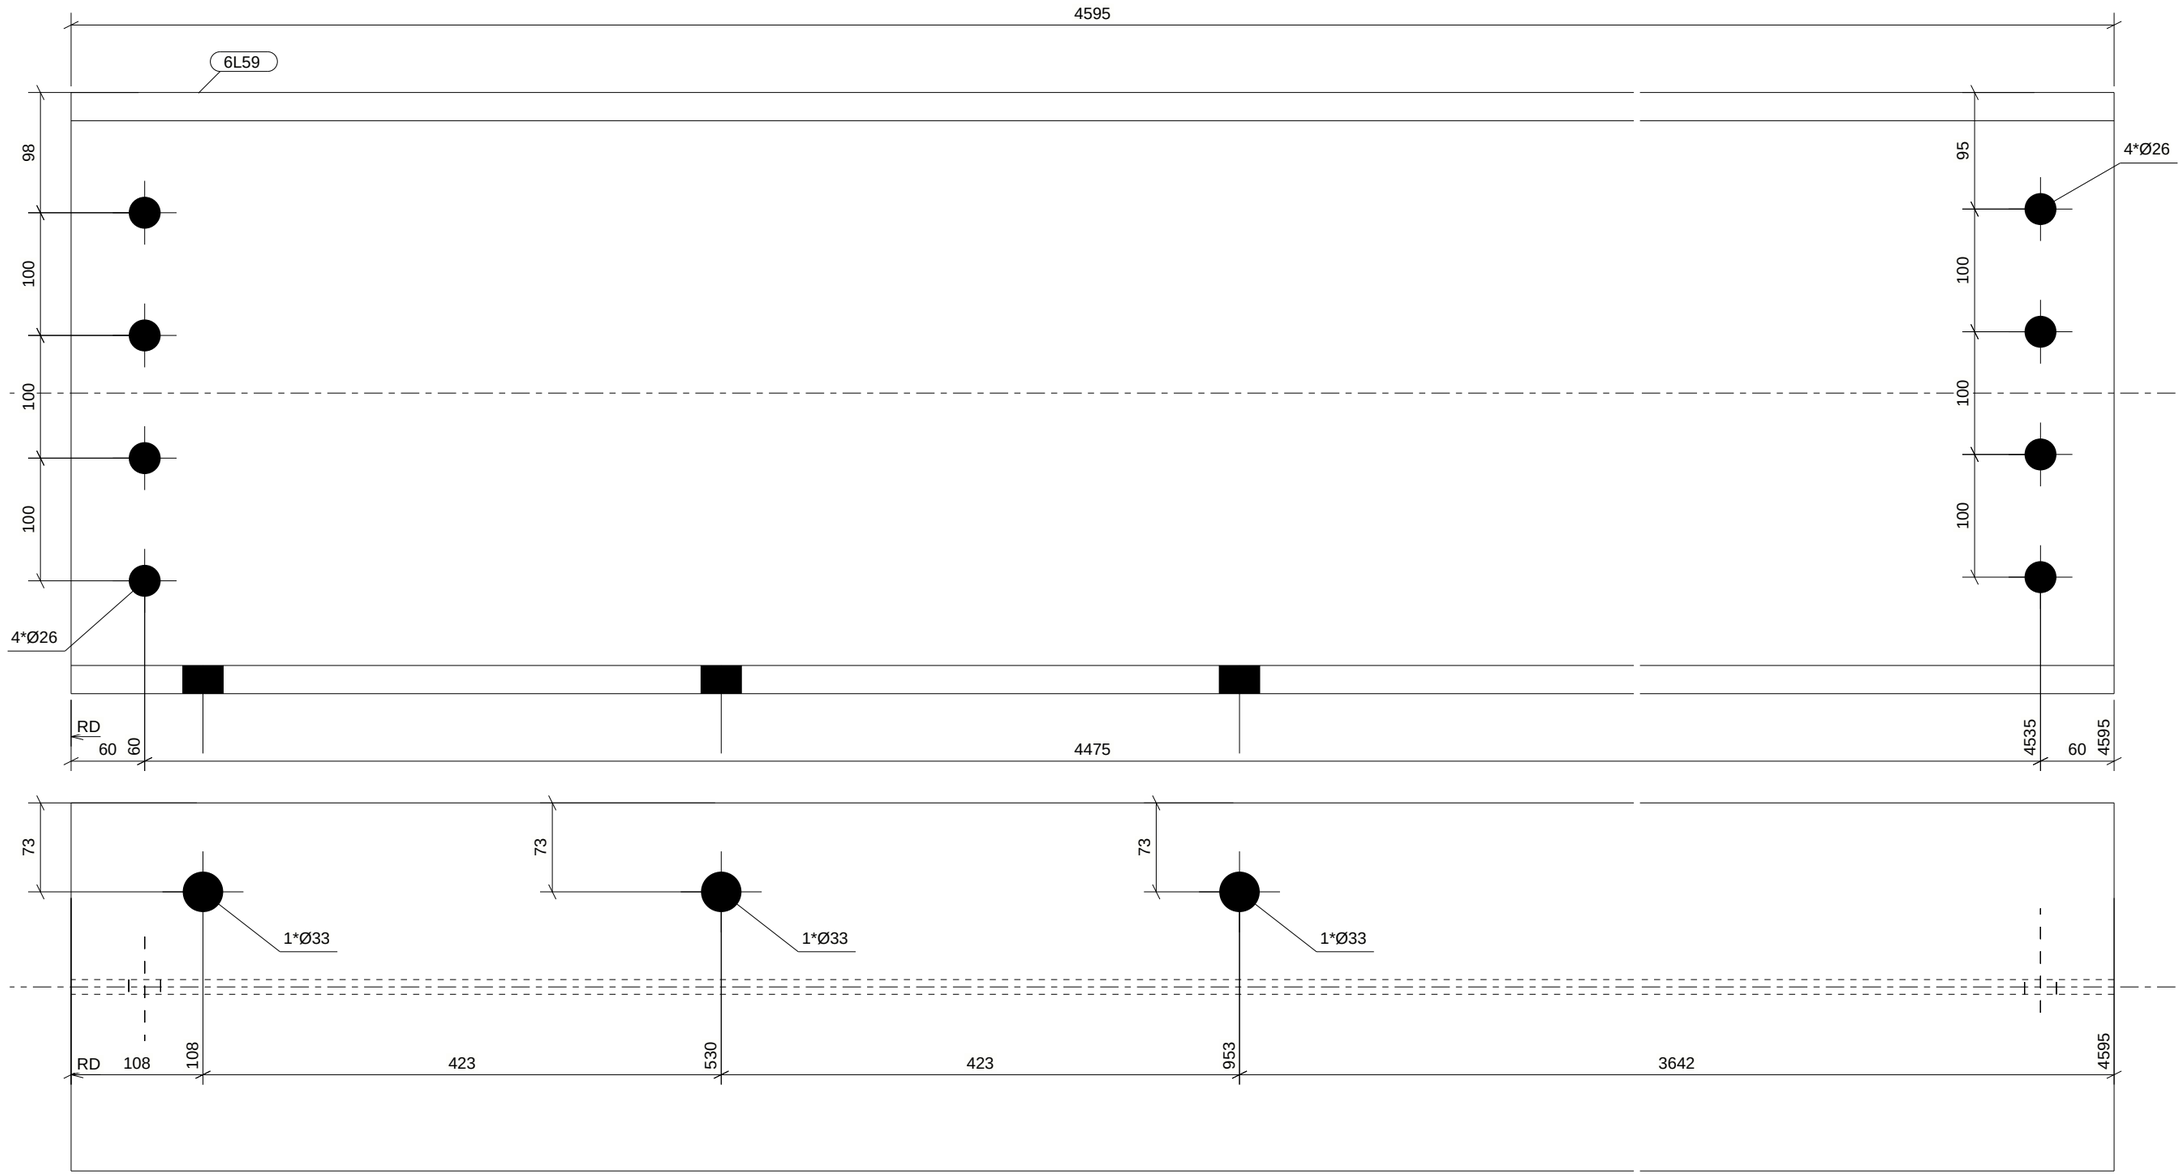

FASE	MERK	AANTAL
610	6L59	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L59 lengte (mm): 4595
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L59	HEA500	S355JR	1	4595	9.70	712.4
				Totaal per merk	9.70	712.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L59
			Datum:	25.03.2020			

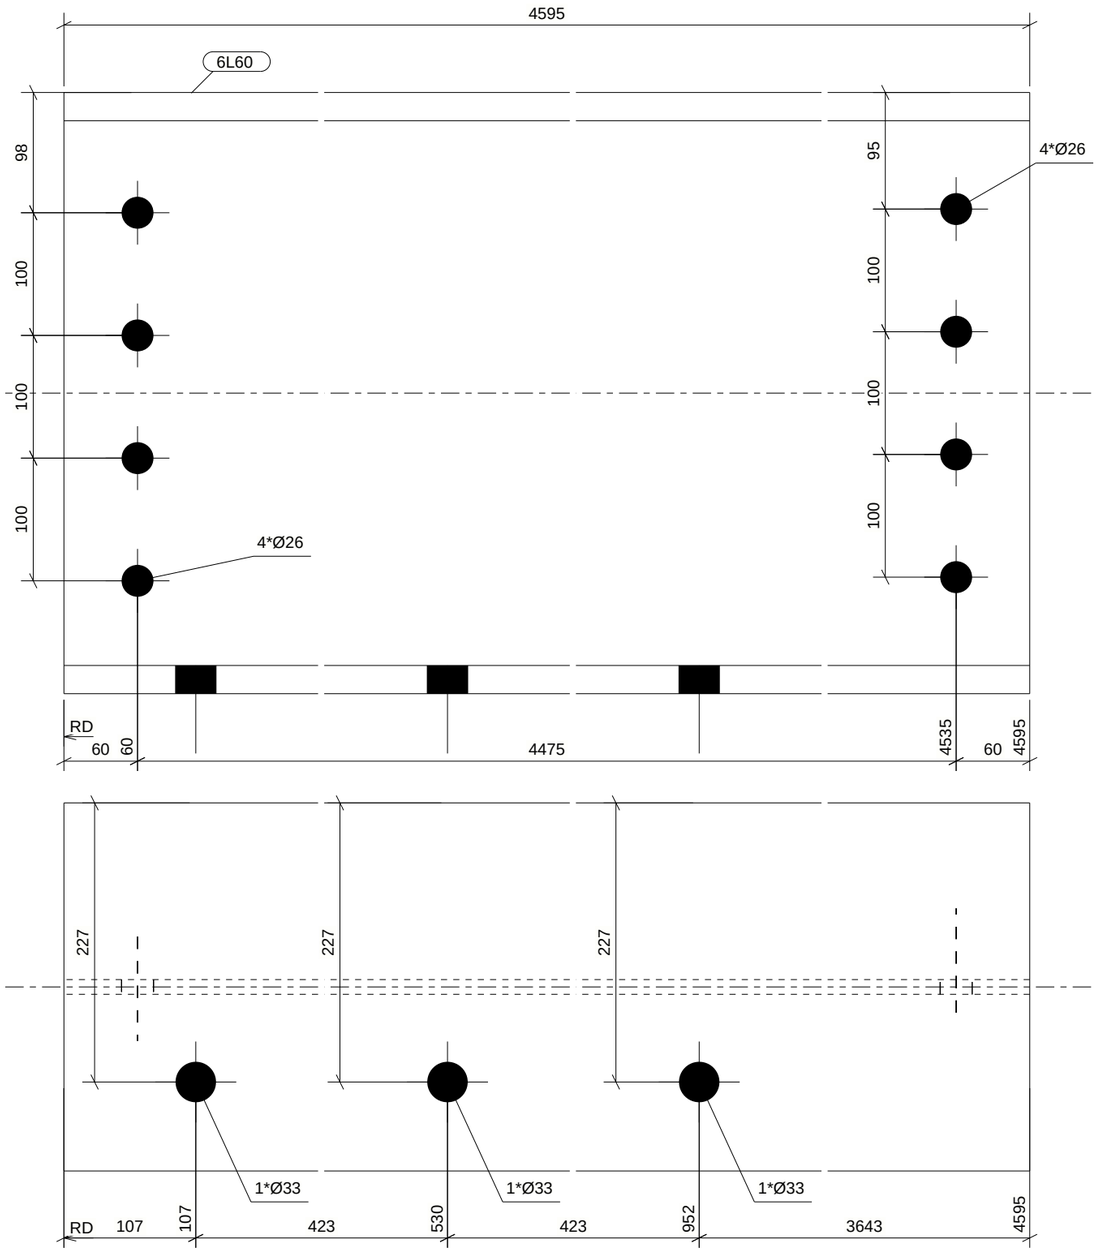

FASE	MERK	AANTAL
610	6L60	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L60 lengte (mm): 4595
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L60	HEA500	S355JR	1	4595	9.70	712.4
				Totaal per merk	9.70	712.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L60
			Datum:	25.03.2020			

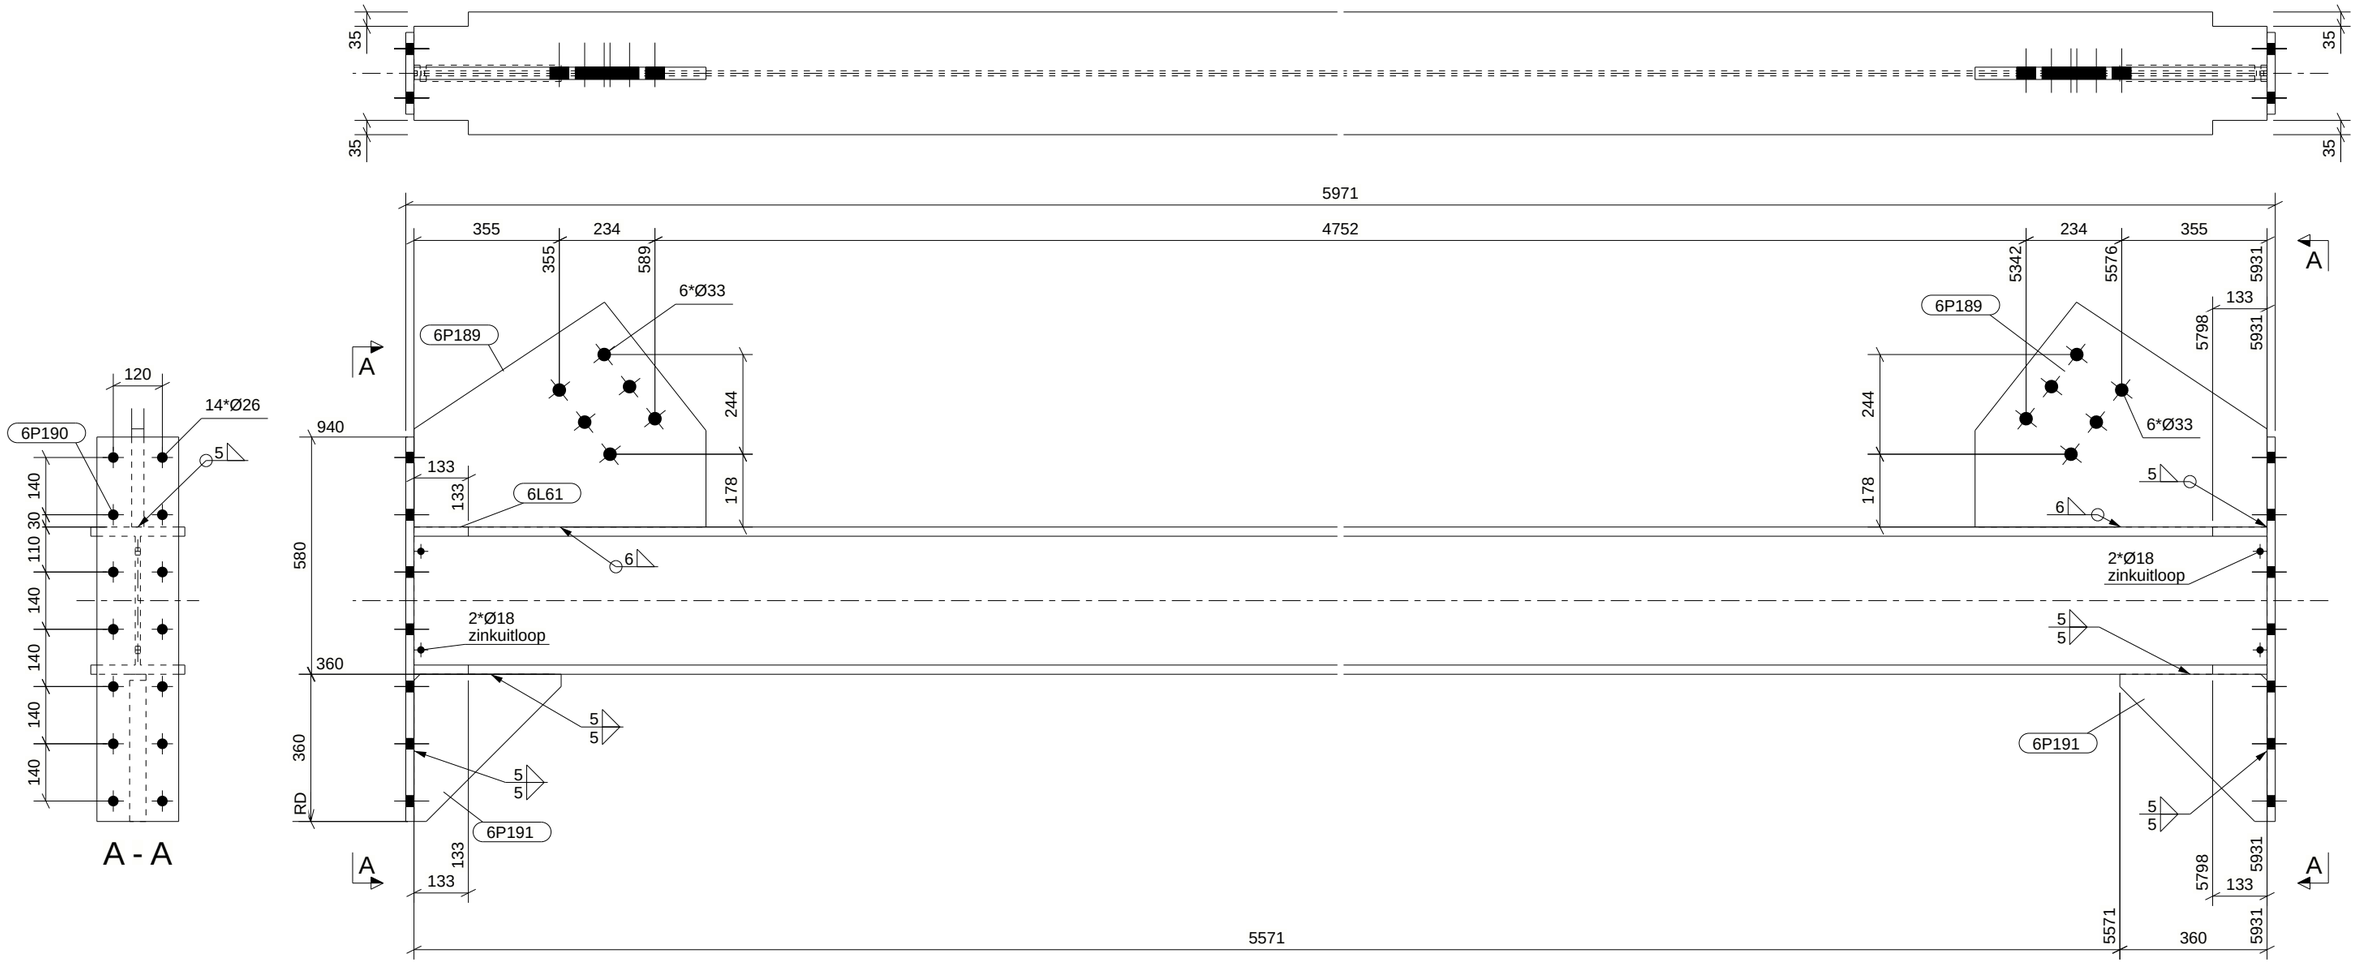

FASE	MERK	AANTAL
610	6L61	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L61 lengte (mm): 5971

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L61	HEB360	S355JR	1	5931	10.97	840.8
6P189	PL30*549.8	S355JR	2	714	1.25	132.6
6P190	ST20*200	S355JR	2	940	0.84	59.0
6P191	PL40*360	S355JR	2	360	0.40	47.1
				Totaal per merk	13.46	1079.6

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L61
			Datum:	25.03.2020			

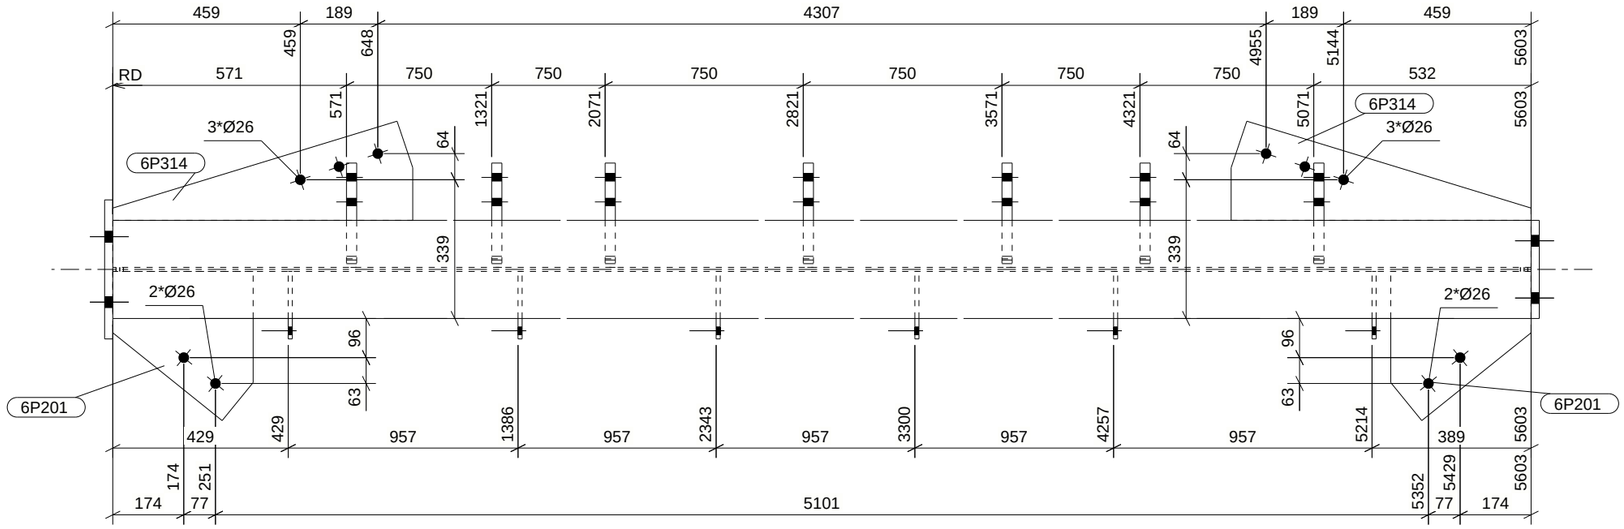



H - H

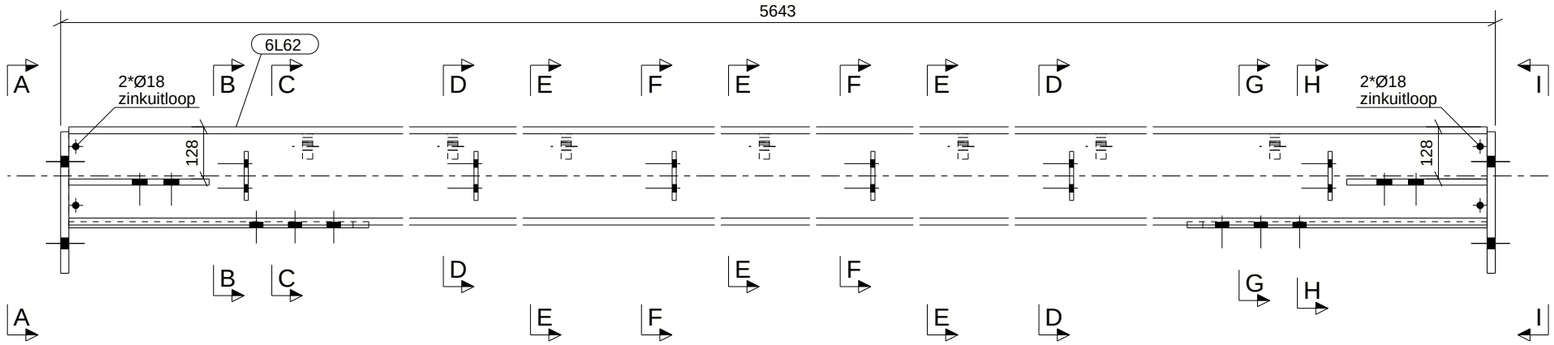



A - A



I - I



B - B



C - C



D - D



E - E



F - F



G - G

FASE	MERK	AANTAL
610	6L62	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L62 lengte (mm): 5643
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L62	HEB240	S355JR	1	5603	7.75	465.8
6P135	PL20*240	S355JR	1	346	0.19	13.0
6P197	PL20*340	S355JR	1	346	0.26	18.5
6P201	PL15*343.2	S355JR	2	365	0.41	21.9
6P242	PL25*62	S355JR	7	255	0.33	21.6
6P312	ST10*120	S355JR	6	165	0.27	9.3
6P314	PL15*242.4	S355JR	2	734	0.46	24.0
				Totaal per merk	9.68	574.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L62
			Datum:	25.03.2020			

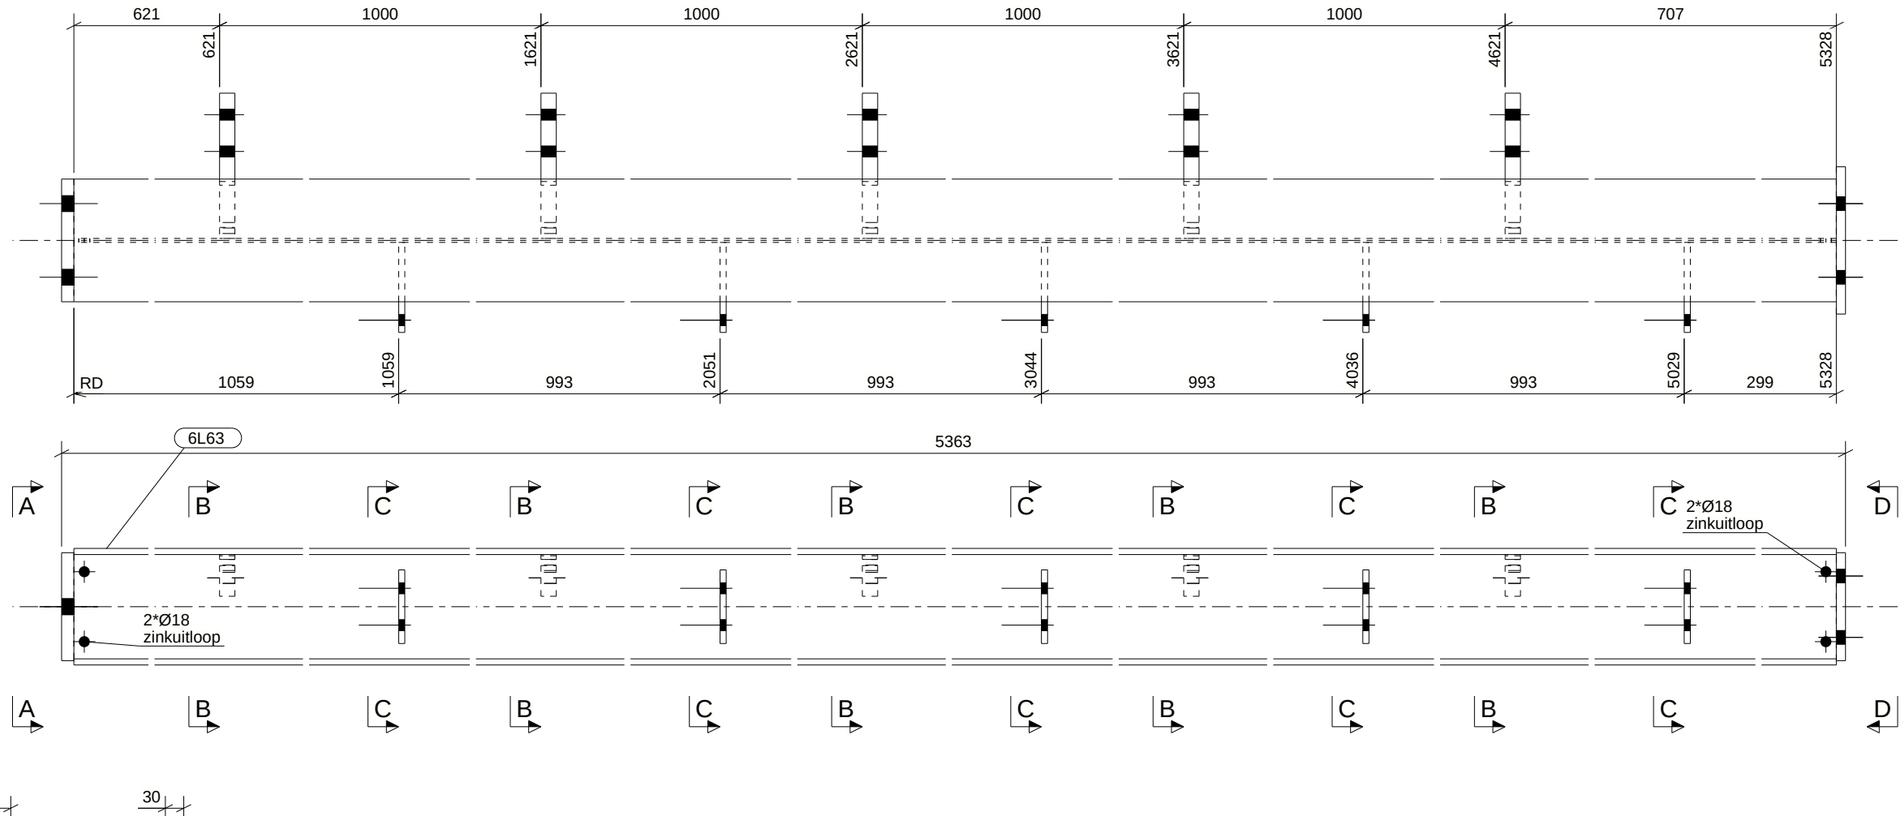



A - A



D - D



B - B



C - C

FASE	MERK	AANTAL
610	6L63	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L63 lengte (mm): 5363
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L63	HEA200	S355JR	1	5328	6.05	225.1
6P75	ST20*200	S355JR	1	176	0.09	5.5
6P211	PL15*176	S355JR	1	240	0.10	5.0
6P236	PL25*68	S355JR	5	237	0.22	14.6
6P294	ST10*120	S355JR	5	147	0.20	6.9
				Totaal per merk	6.66	257.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L63
			Datum:	25.03.2020			

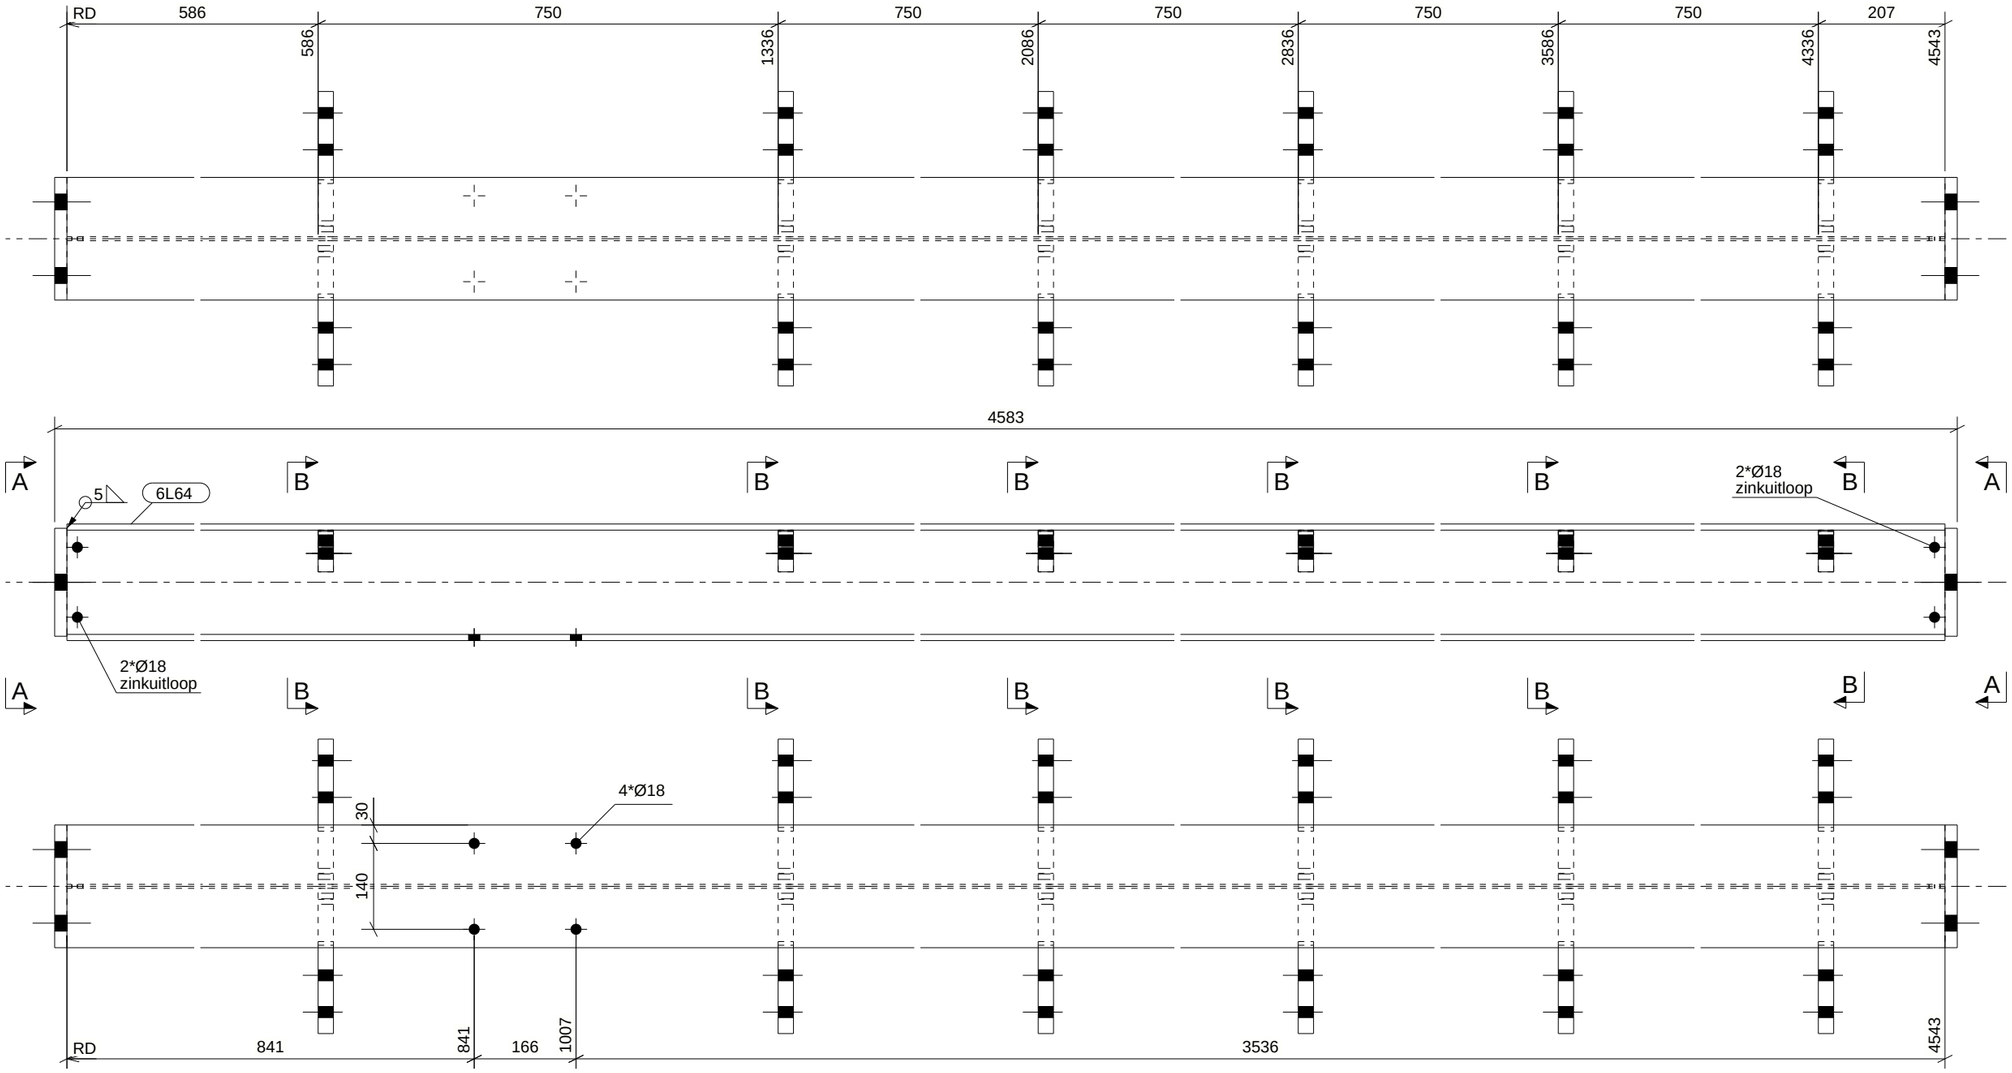



A - A



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L64	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L64 lengte (mm): 4583
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L64	HEA200	S355JR	1	4543	5.16	192.0
6P75	ST20*200	S355JR	2	176	0.17	11.1
6P236	PL25*68	S355JR	12	237	0.54	34.9
				Totaal per merk	5.87	238.0

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L64
			Datum:	25.03.2020			

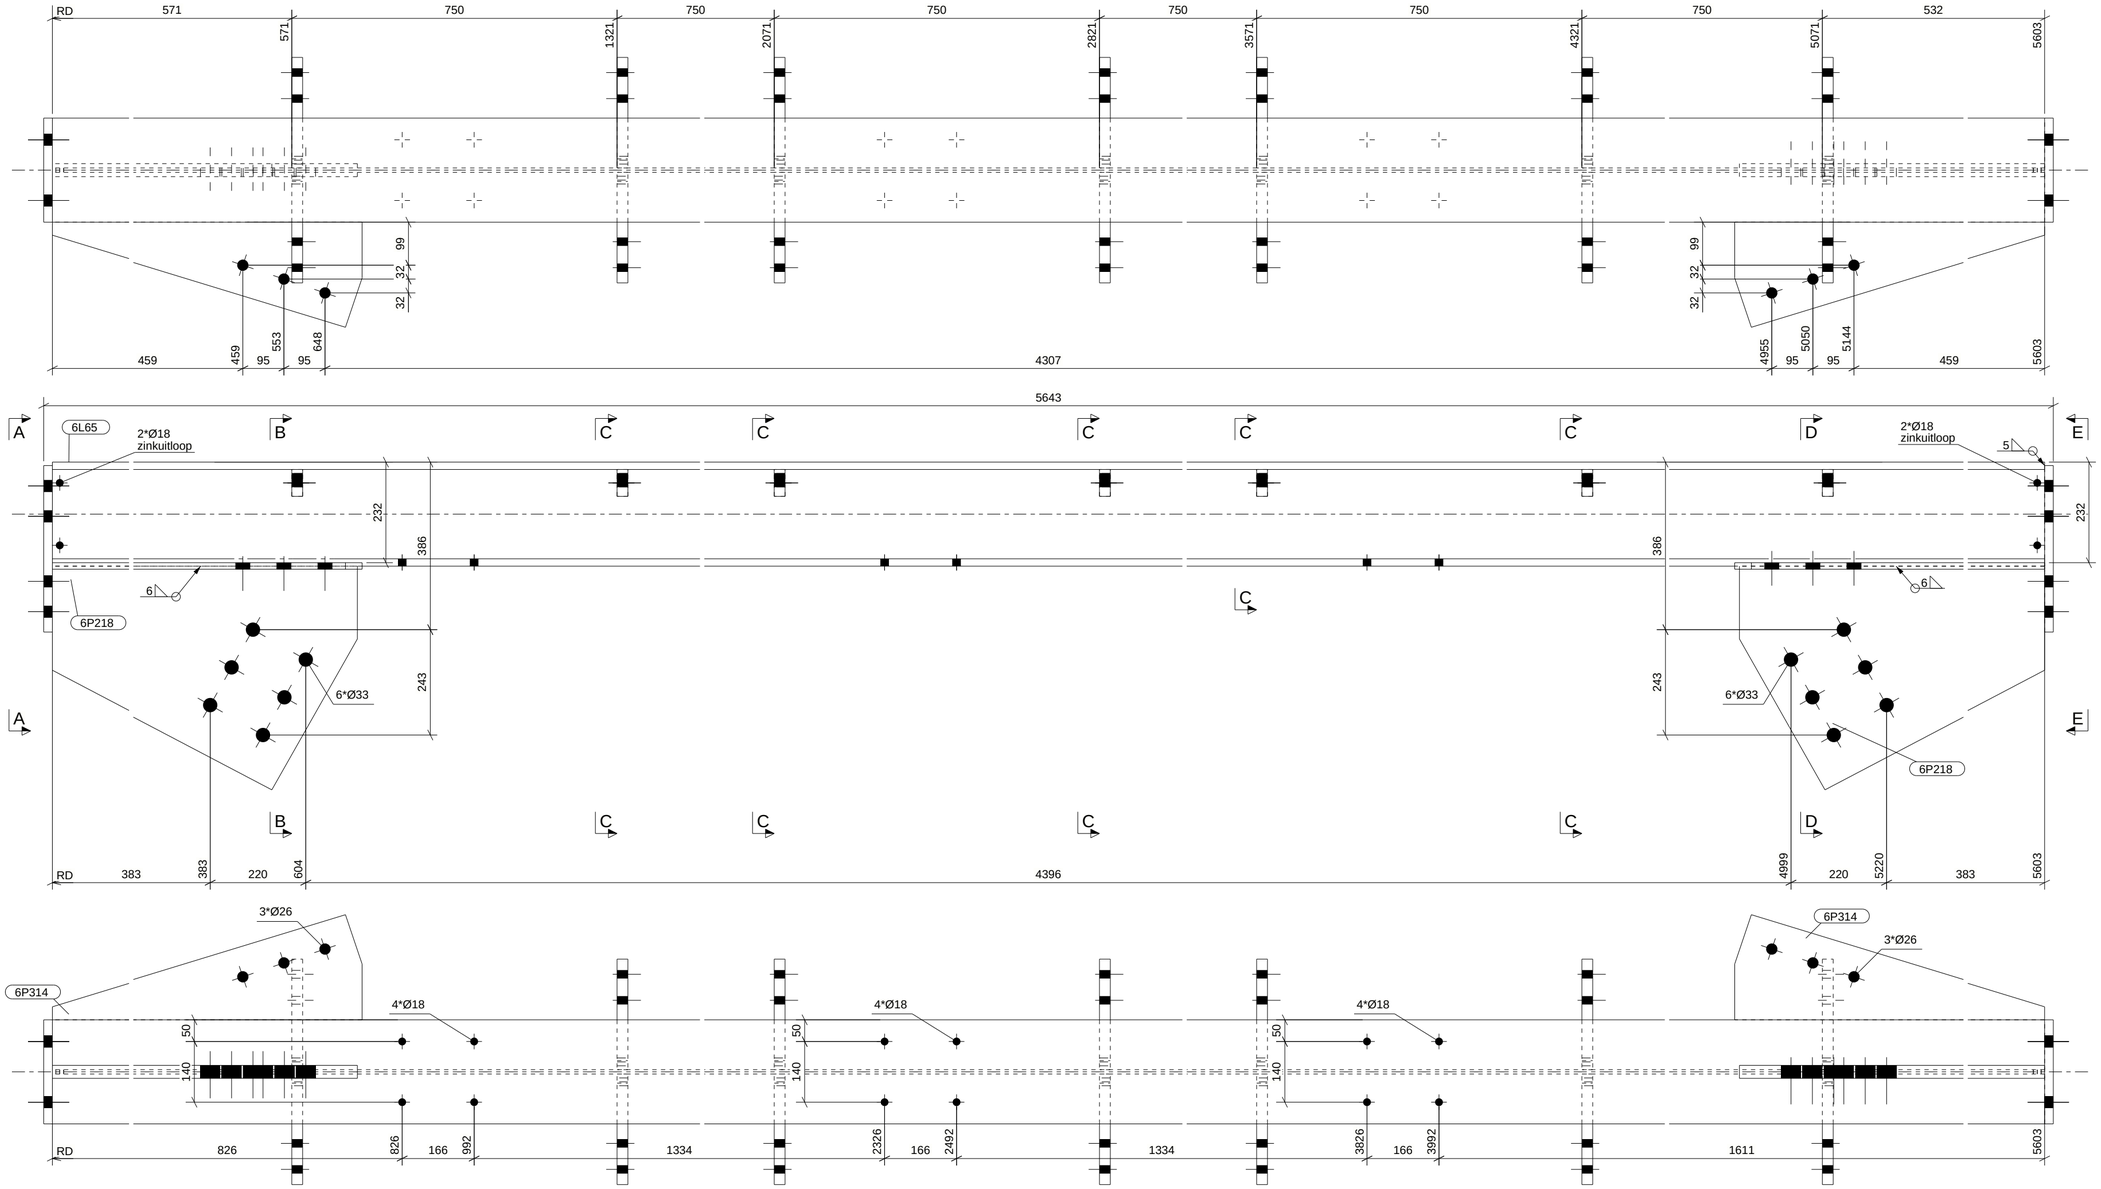



A - A



E - E



C - C

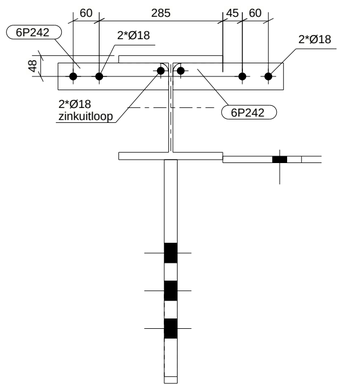

B - B



D - D

FASE	MERK	AANTAL
610	6L65	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L65 lengte (mm): 5643
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L65	HEB240	S355JR	1	5603	7.75	465.8
6P217	PL20*240	S355JR	2	384	0.42	28.9
6P218	PL30*515.9	S355JR	2	723	1.19	125.3
6P242	PL25*62	S355JR	14	255	0.66	43.2
6P314	PL15*242.4	S355JR	2	734	0.46	24.0
				Totaal per merk	10.48	687.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A2	202003	6L65
			Datum:	25.03.2020			

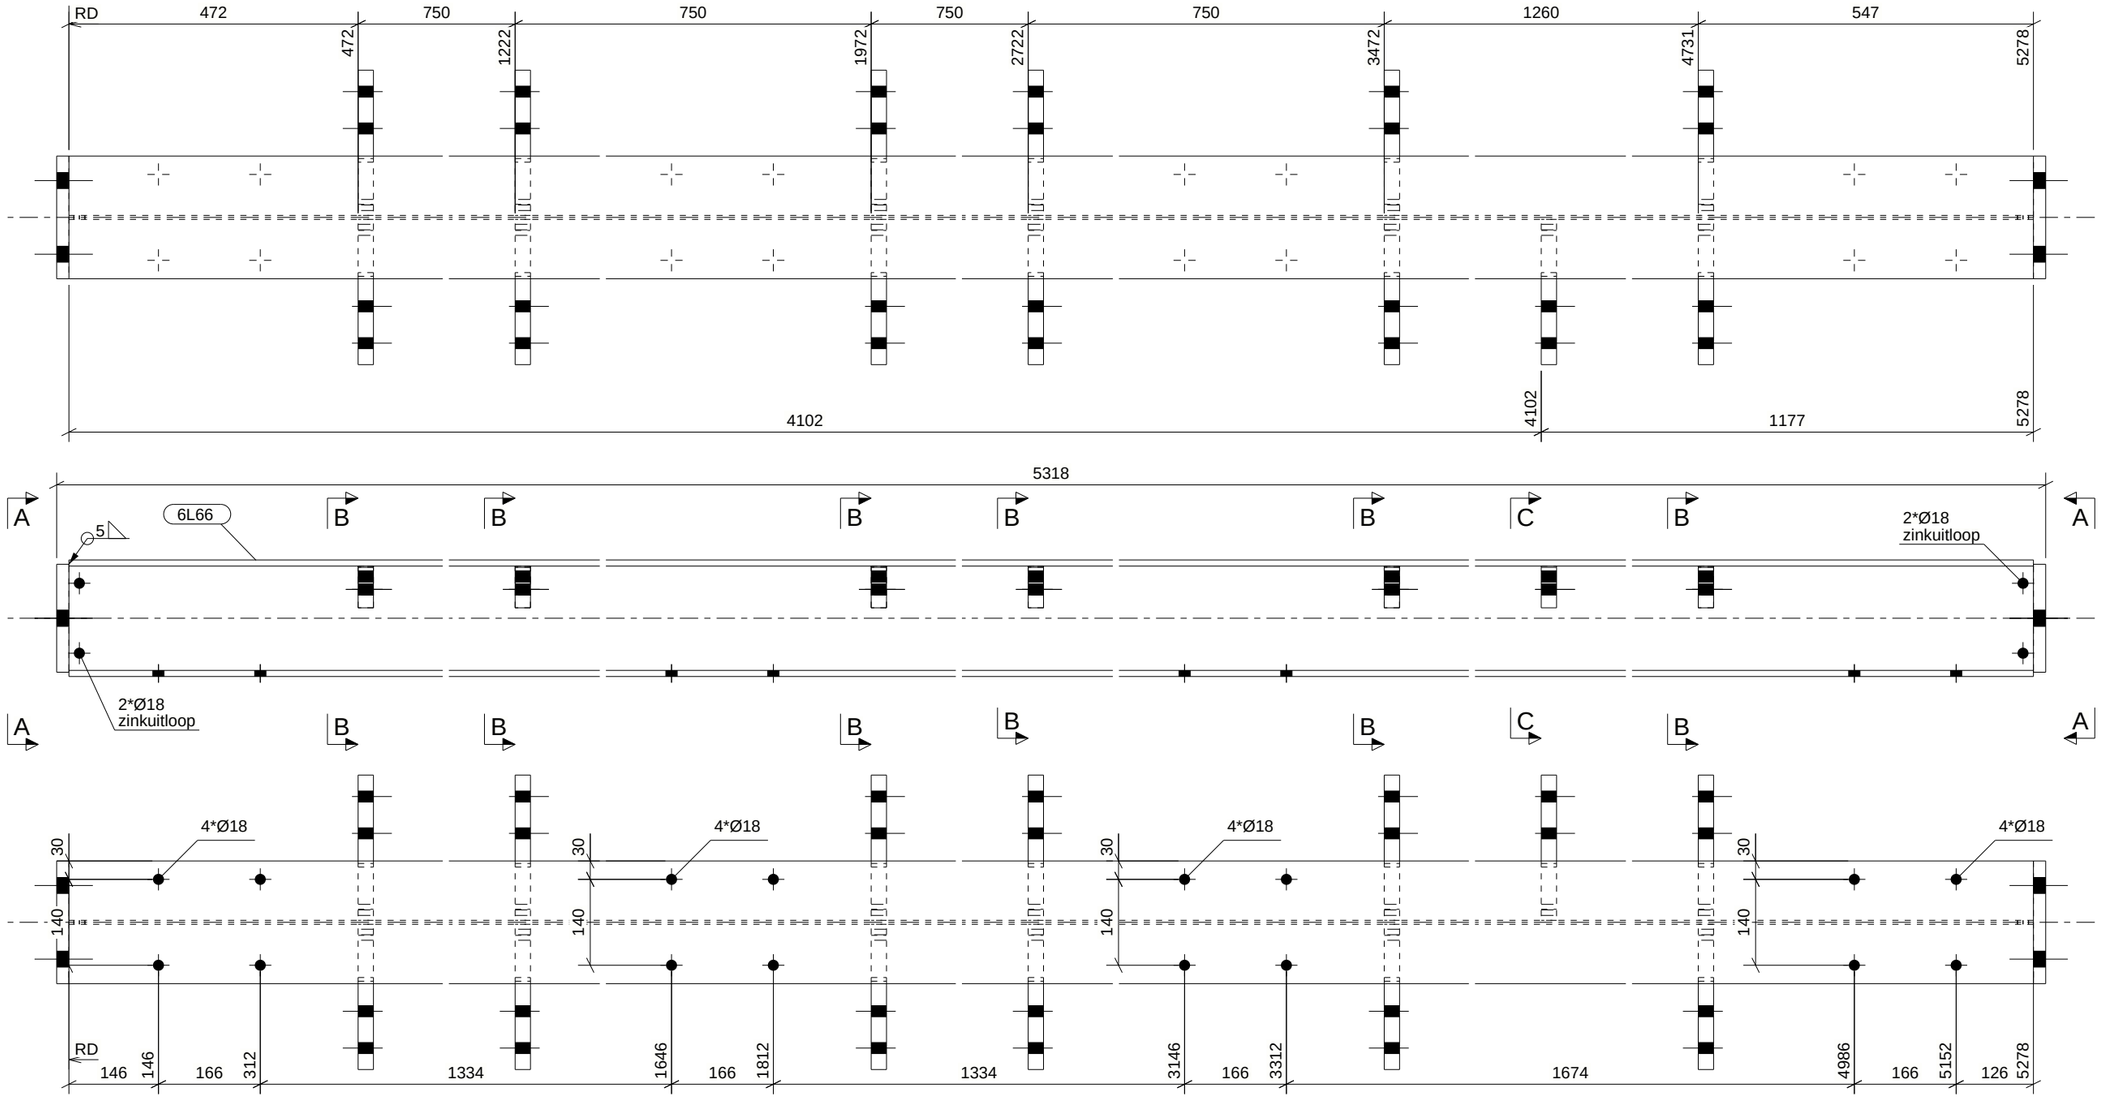



A - A



B - B



C - C

FASE	MERK	AANTAL
610	6L66	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L66 lengte (mm): 5318

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L66	HEA200	S355JR	1	5278	6.00	223.0
6P75	ST20*200	S355JR	2	176	0.17	11.1
6P236	PL25*68	S355JR	13	237	0.58	37.8
				Totaal per merk	6.75	271.9

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L66
			Datum:	25.03.2020			

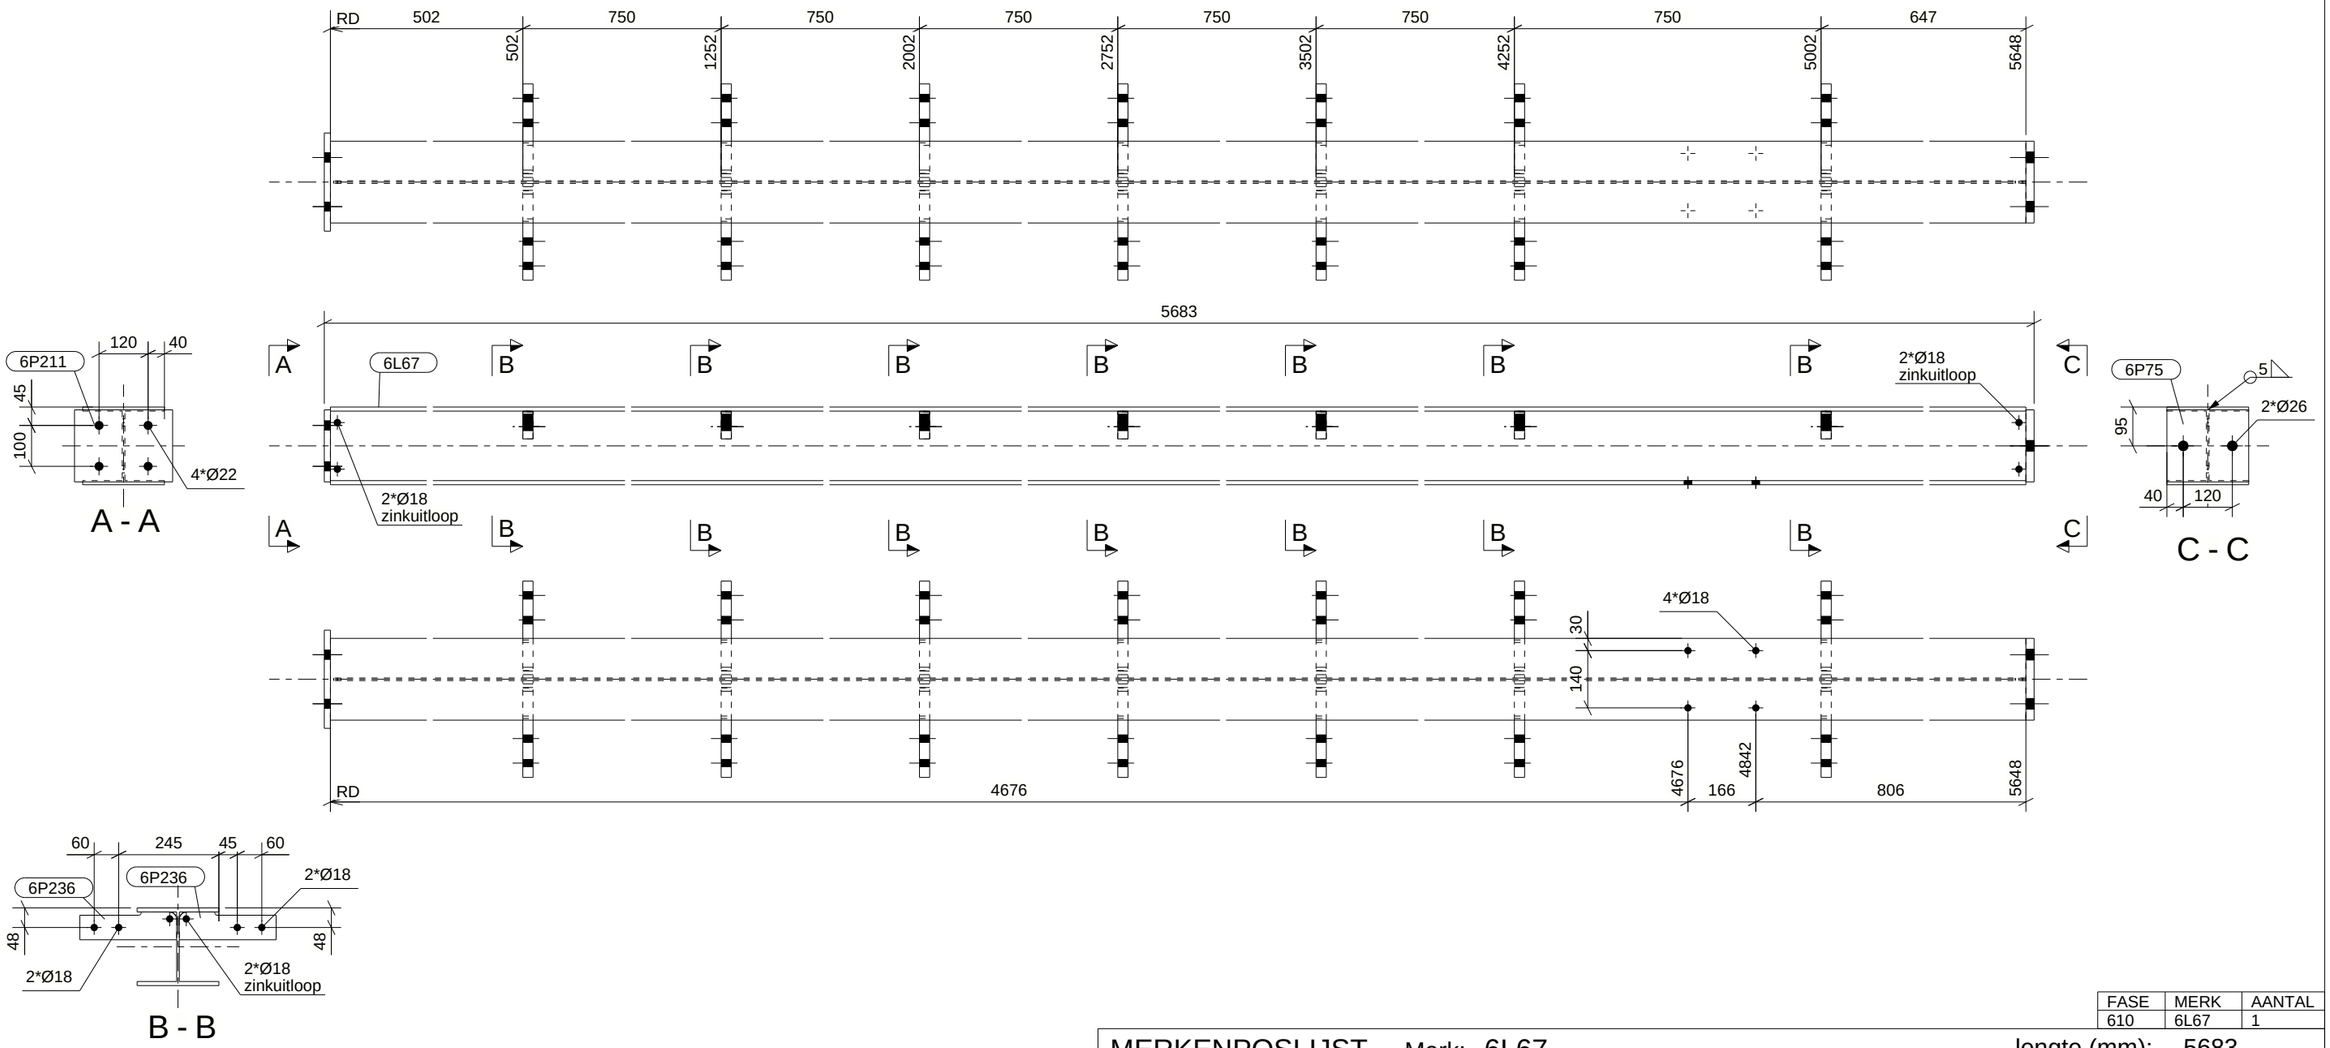

FASE	MERK	AANTAL
610	6L67	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L67 lengte (mm): 5683

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L67	HEA200	S355JR	1	5648	6.42	238.7
6P75	ST20*200	S355JR	1	176	0.09	5.5
6P211	PL15*176	S355JR	1	240	0.10	5.0
6P236	PL25*68	S355JR	14	237	0.63	40.8
				Totaal per merk	7.22	289.9

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L67
			Datum:	25.03.2020			

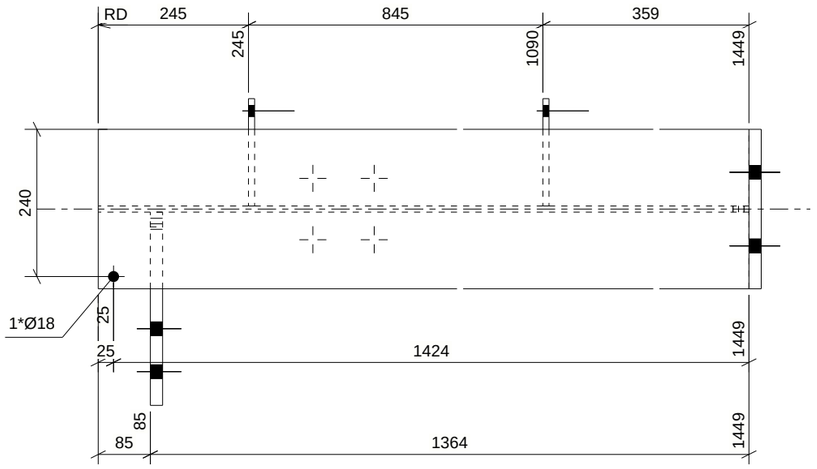

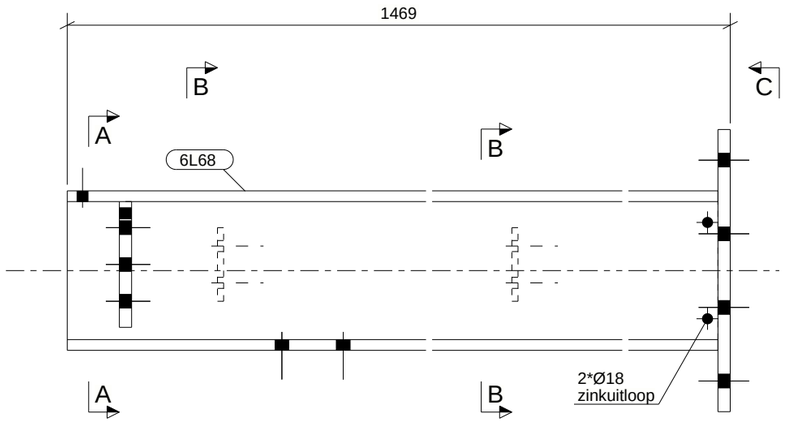



A - A



C - C

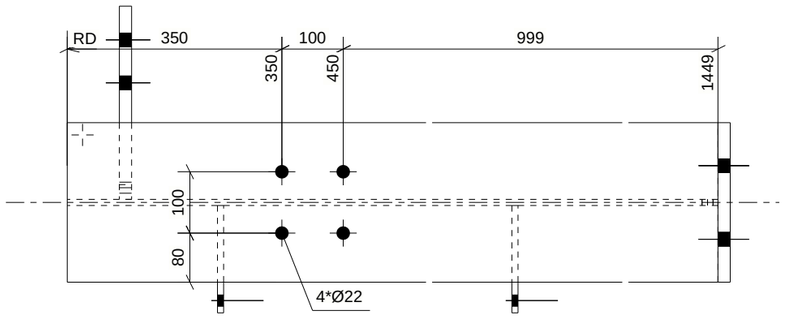



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L68	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L68 lengte (mm): 1469
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L68	HEB260	S355JR	1	1449	2.17	134.7
6P65	PL20*260	S355JR	1	460	0.27	18.8
6P225	PL20*205	S355JR	1	315	0.15	10.1
6P279	ST10*120	S355JR	2	175	0.10	3.3
				Totaal per merk	2.69	166.9

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L68
			Datum:	25.03.2020			

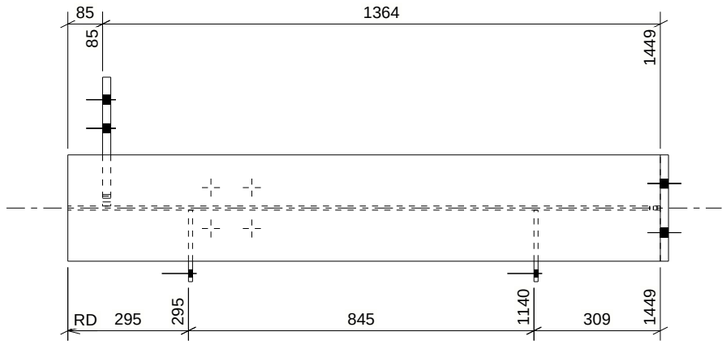

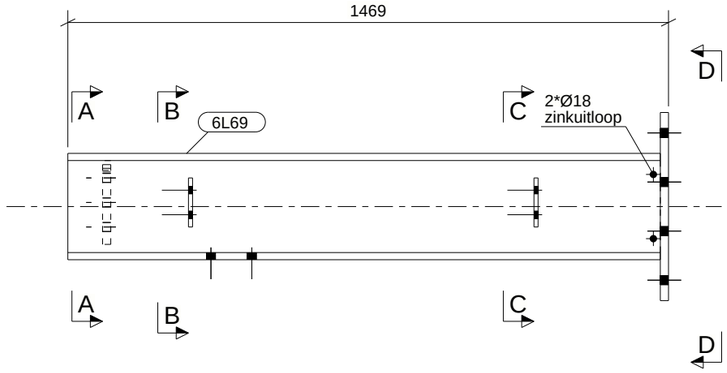

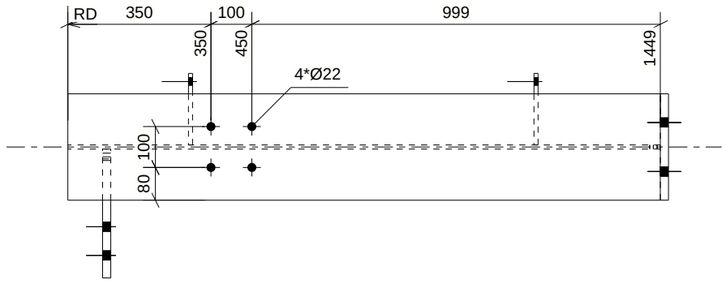



A - A



D - D



C - C



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L69	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L69 lengte (mm): 1469
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L69	HEB260	S355JR	1	1449	2.17	134.7
6P65	PL20*260	S355JR	1	460	0.27	18.8
6P225	PL20*205	S355JR	1	315	0.15	10.1
6P279	ST10*120	S355JR	2	175	0.10	3.3
				Totaal per merk	2.69	166.9

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L69
			Datum:	25.03.2020			

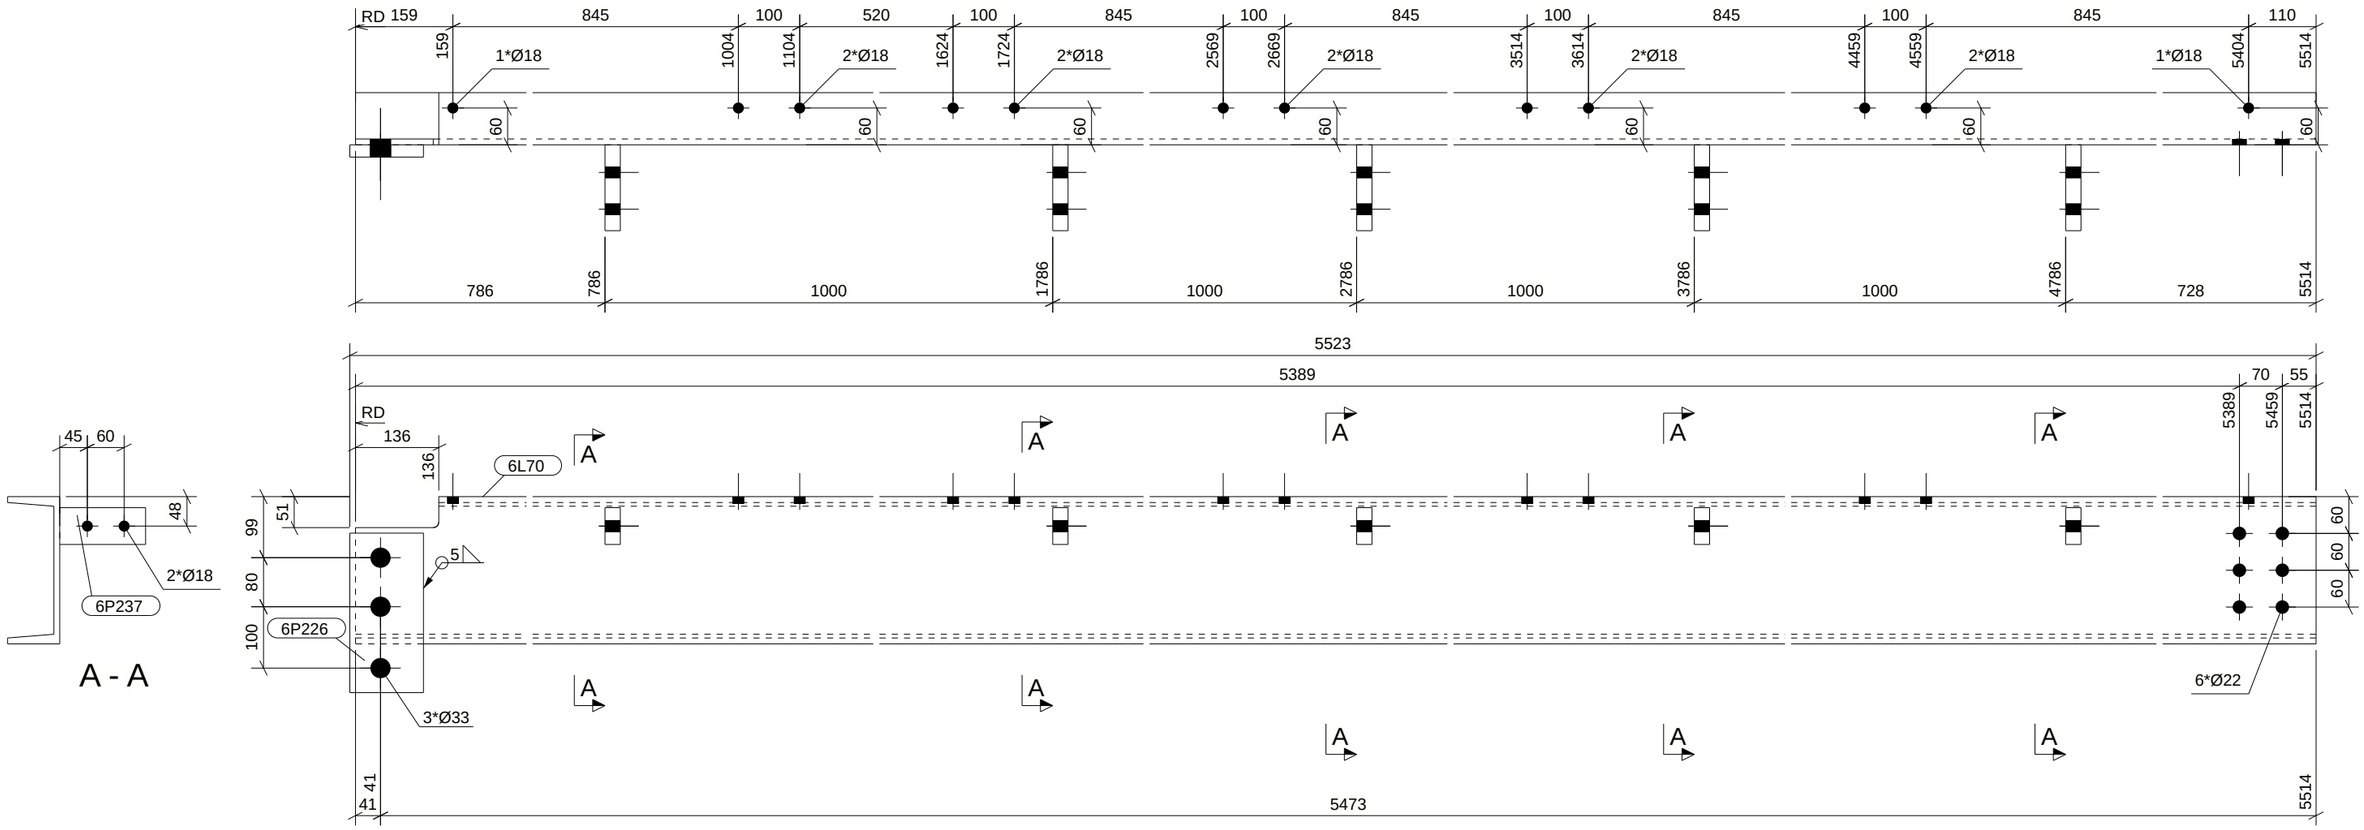

FASE	MERK	AANTAL
610	6L70	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L70 lengte (mm): 5523
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L70	UNP240	S355JR	1	5514	4.25	183.1
6P226	ST20*120	S355JR	1	260	0.08	4.9
6P237	ST25*60	S355JR	5	140	0.13	8.2
				Totaal per merk	4.46	196.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L70
			Datum:	25.03.2020			

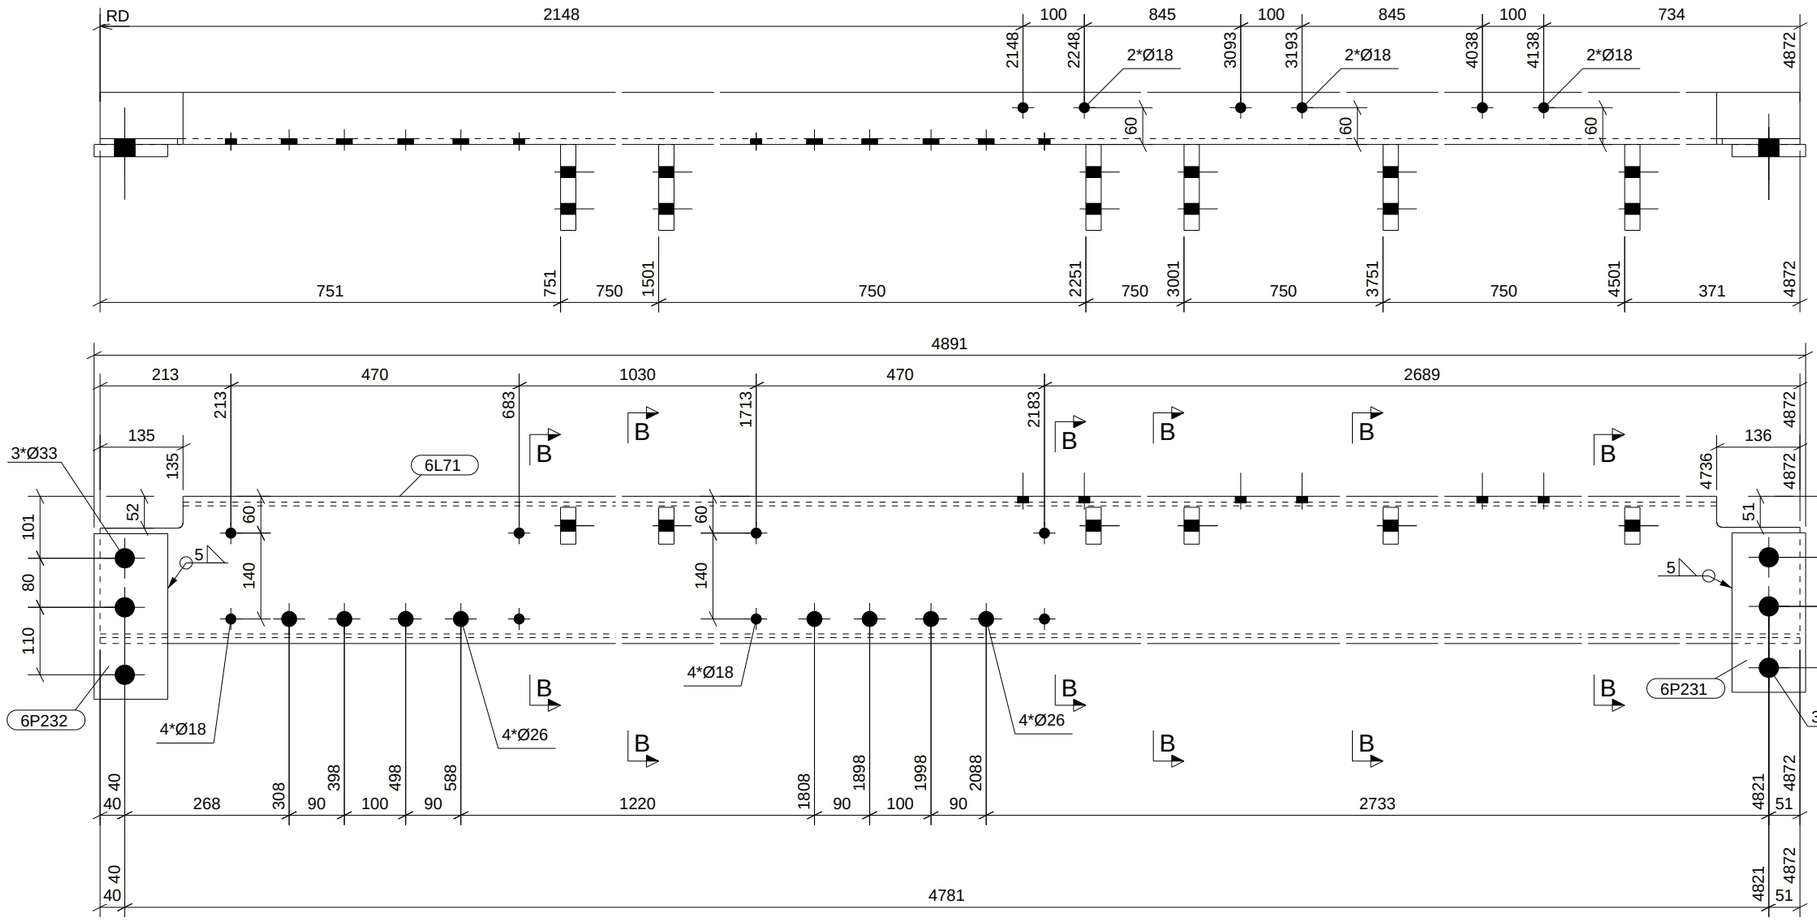



FASE	MERK	AANTAL
610	6L71	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L71 lengte (mm): 4891
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L71	UNP240	S355JR	1	4872	3.75	161.8
6P231	ST20*120	S355JR	1	260	0.08	4.9
6P232	ST20*120	S355JR	1	270	0.08	5.1
6P237	ST25*60	S355JR	6	140	0.16	9.9
				Totaal per merk	4.07	181.7

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L71
			Datum:	25.03.2020			

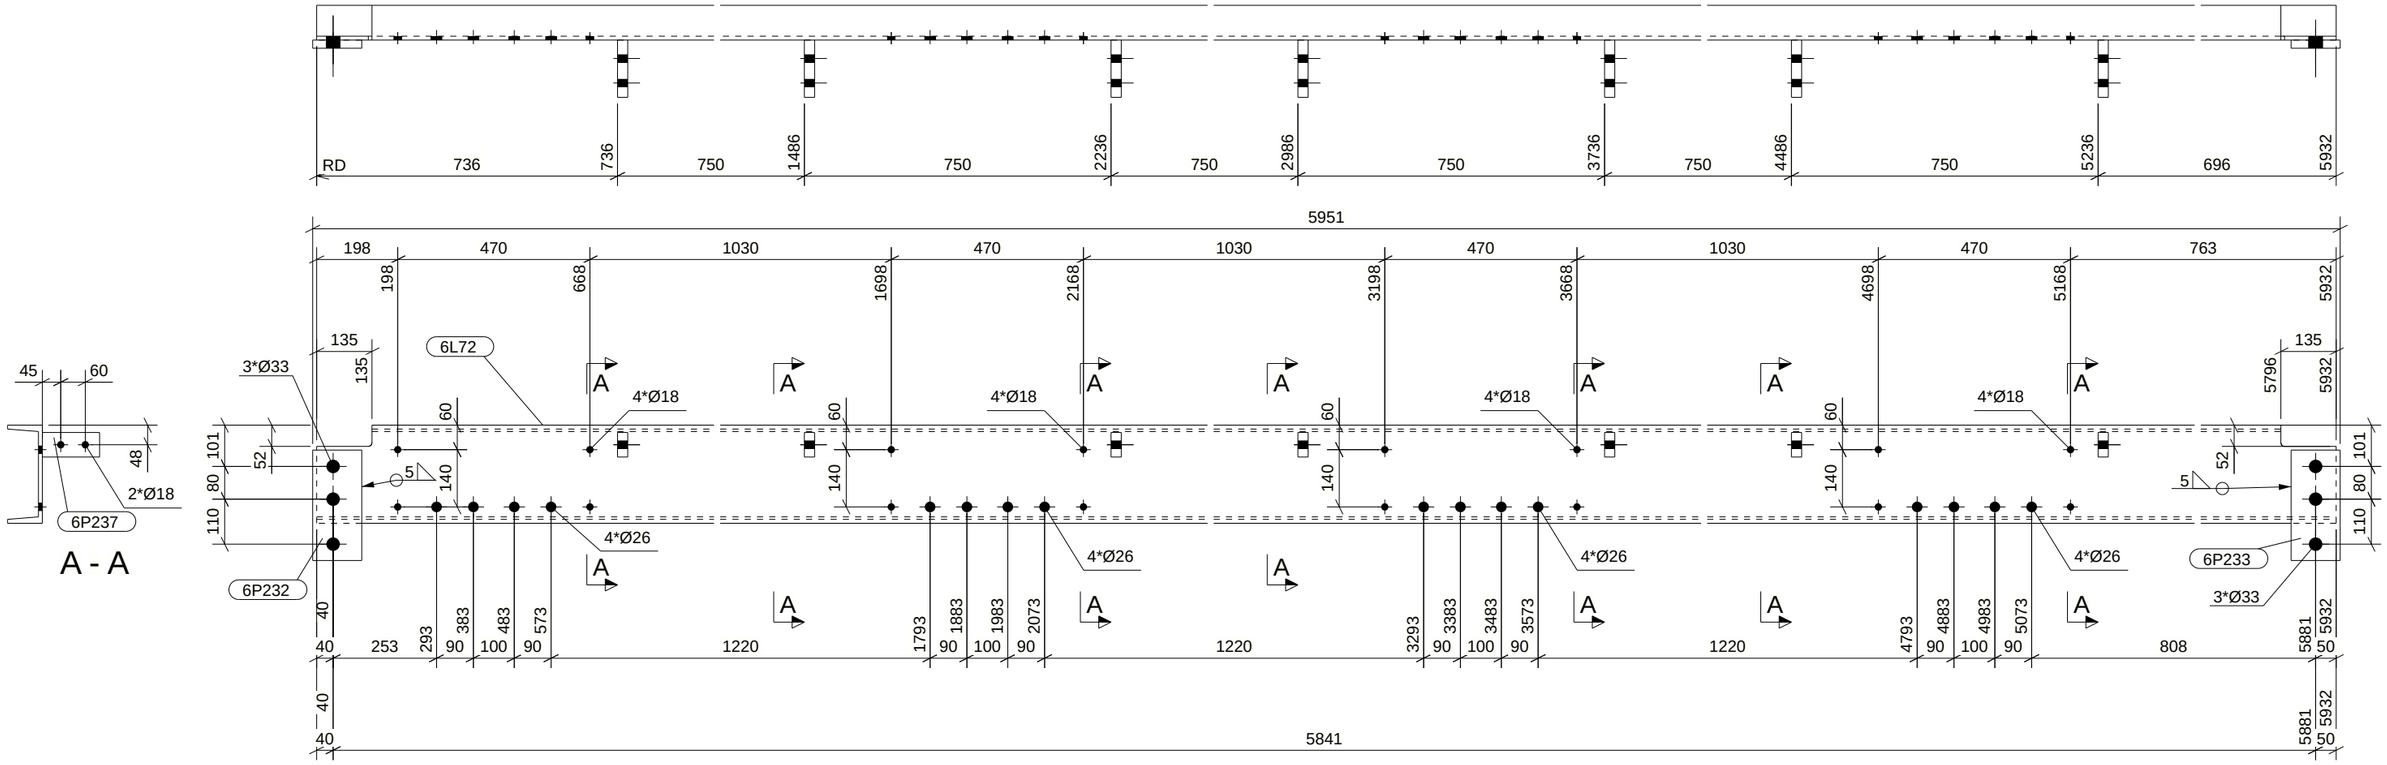

FASE	MERK	AANTAL
610	6L72	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L72 lengte (mm): 5951

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L72	UNP240	S355JR	1	5932	4.57	197.0
6P232	ST20*120	S355JR	1	270	0.08	5.1
6P233	ST20*120	S355JR	1	270	0.08	5.1
6P237	ST25*60	S355JR	7	140	0.19	11.5
				Totaal per merk	4.92	218.7

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L72
			Datum:	25.03.2020			

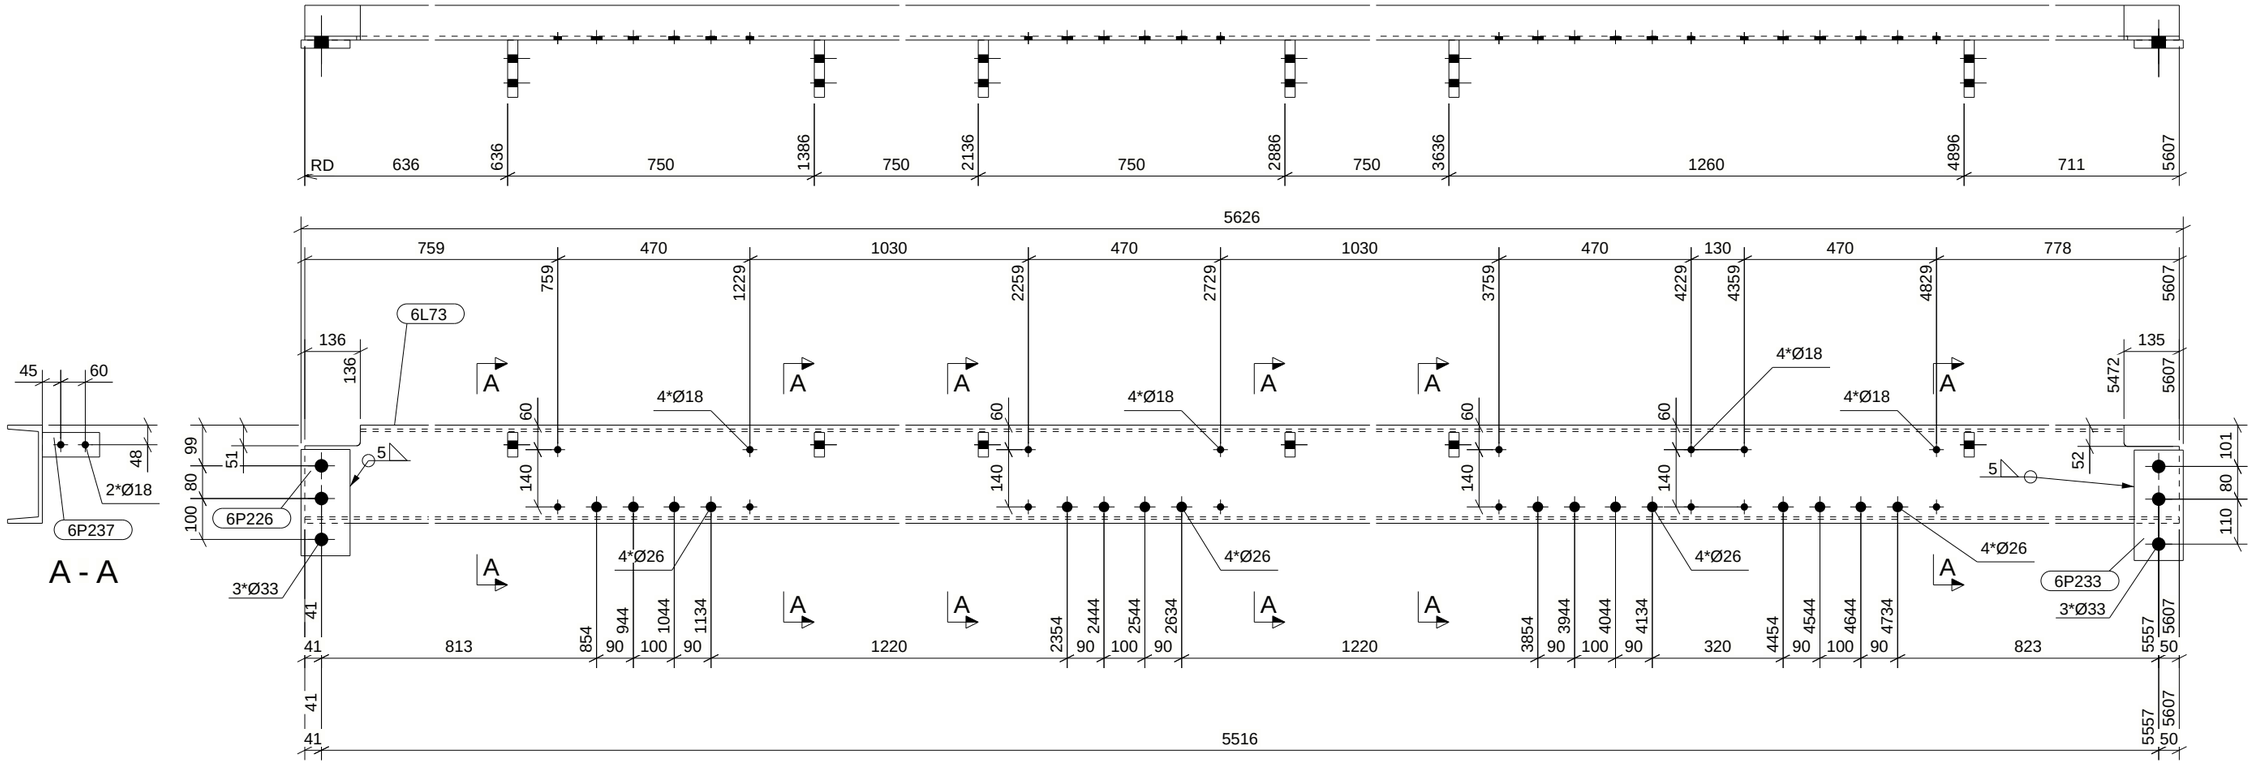

FASE	MERK	AANTAL
610	6L73	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L73 lengte (mm): 5626

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L73	UNP240	S355JR	1	5607	4.32	186.2
6P226	ST20*120	S355JR	1	260	0.08	4.9
6P233	ST20*120	S355JR	1	270	0.08	5.1
6P237	ST25*60	S355JR	6	140	0.16	9.9
				Totaal per merk	4.64	206.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L73
			Datum:	25.03.2020			

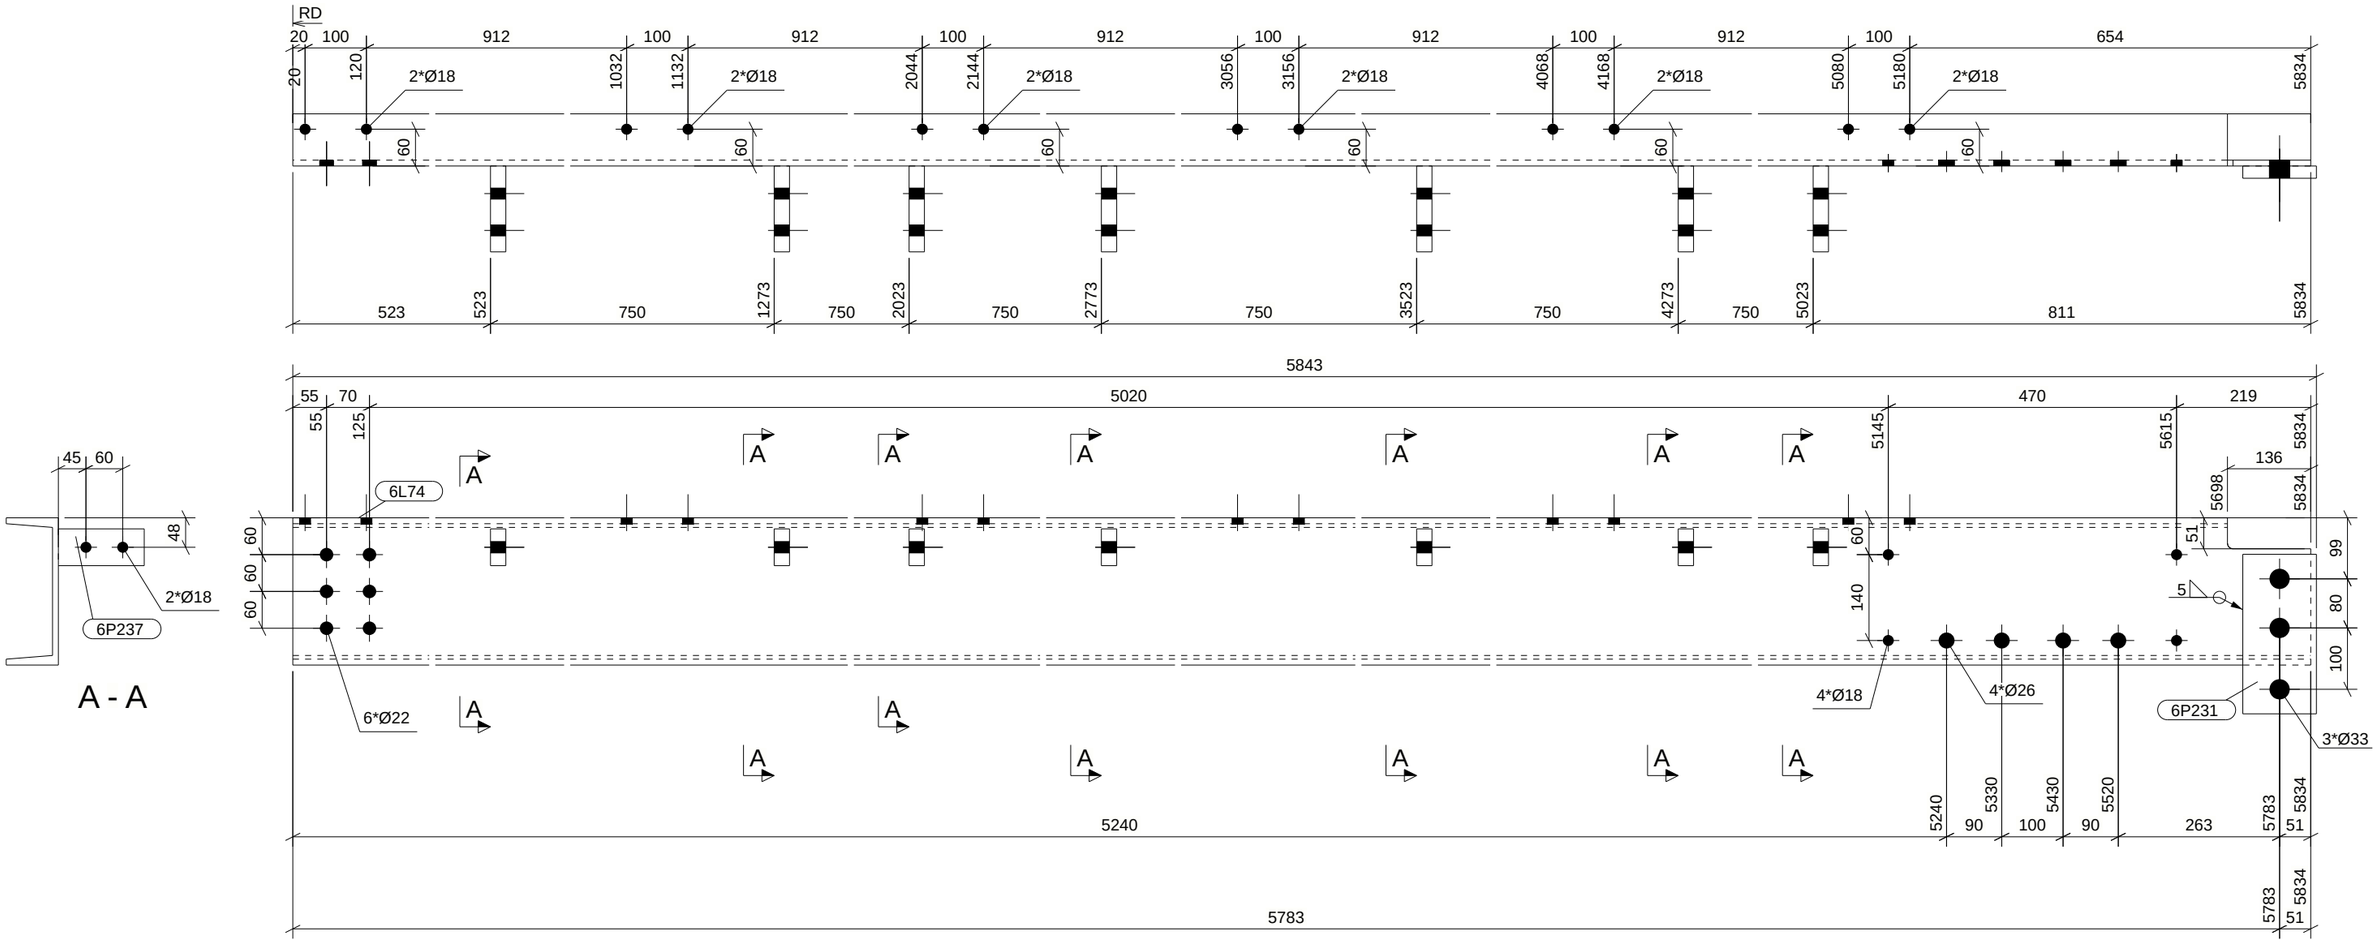

FASE	MERK	AANTAL
610	6L74	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L74 lengte (mm): 5843
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L74	UNP240	S355JR	1	5834	4.49	193.7
6P231	ST20*120	S355JR	1	260	0.08	4.9
6P237	ST25*60	S355JR	7	140	0.19	11.5
				Totaal per merk	4.76	210.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L74
			Datum:	25.03.2020			

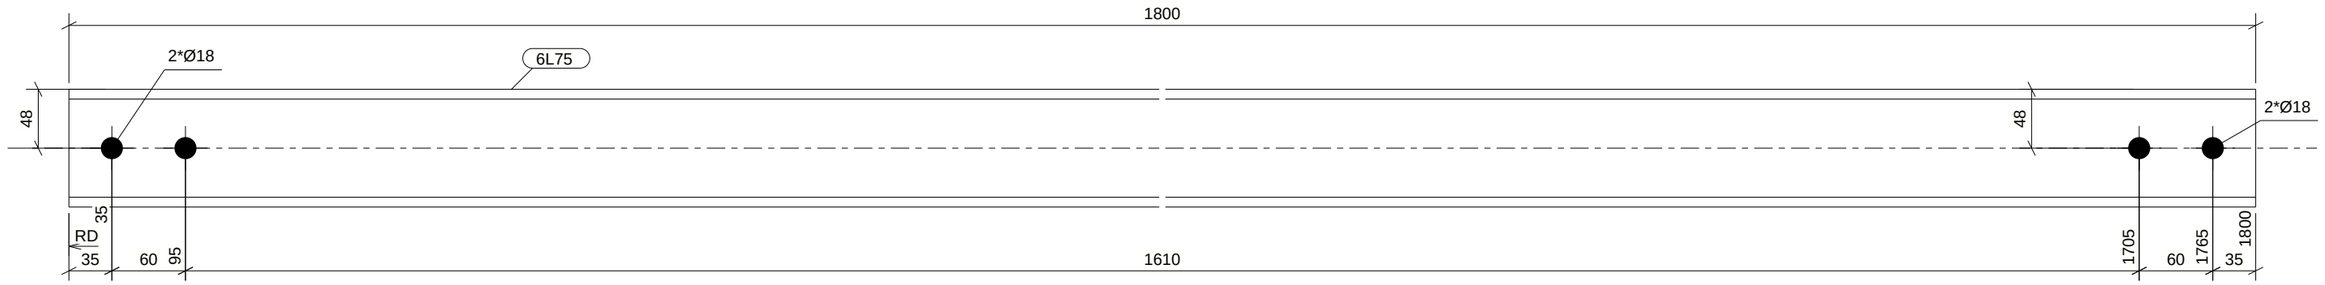

FASE	MERK	AANTAL
610	6L75	20

MERKENPOSLIJST Merk: 6L75 lengte (mm): 1800
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 20

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L75	HEA100	S355JR	1	1800	1.01	30.0
				Totaal per merk	1.01	30.0

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L75
			Datum:	25.03.2020			

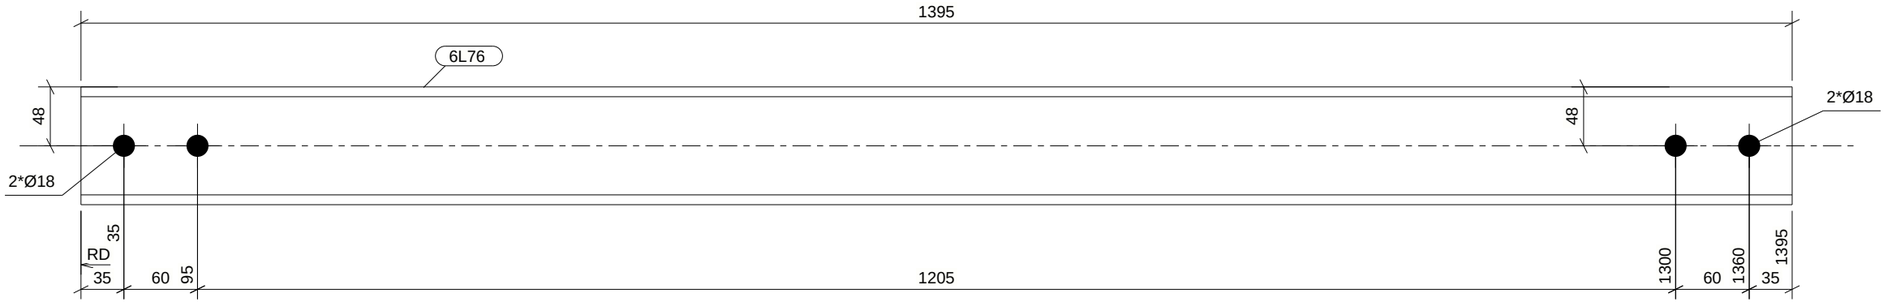

FASE	MERK	AANTAL
610	6L76	22

MERKENPOSLIJST Merk: 6L76 lengte (mm): 1395
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 22

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L76	HEA100	S355JR	1	1395	0.78	23.2
				Totaal per merk	0.78	23.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L76
			Datum:	25.03.2020			

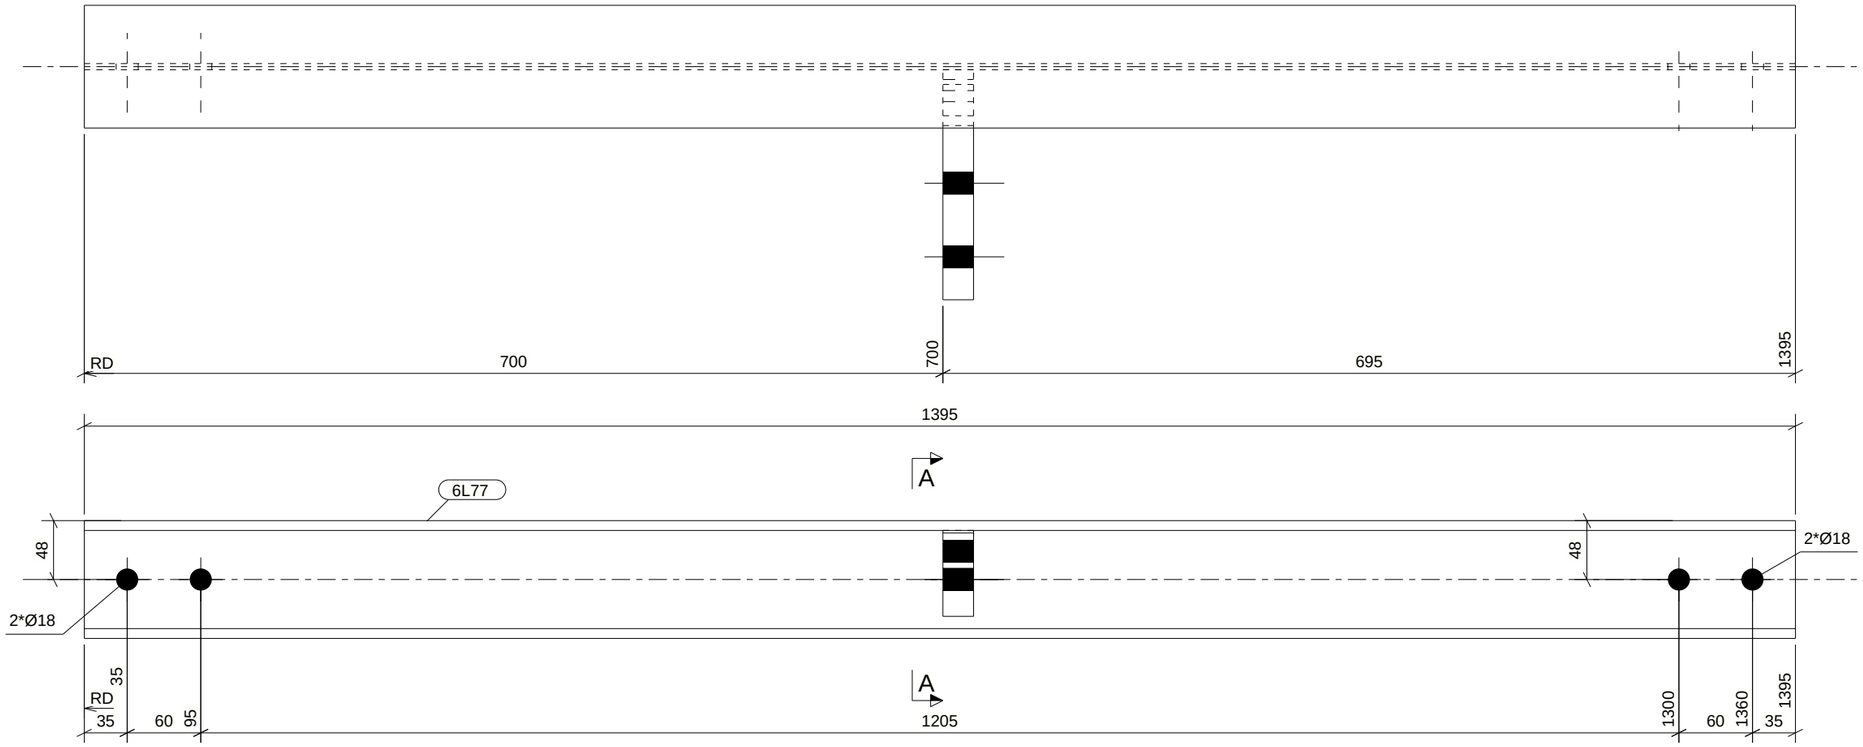



A - A

FASE	MERK	AANTAL
610	6L77	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L77 lengte (mm): 1395
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L77	HEA100	S355JR	1	1395	0.78	23.2
6P239	ST25*70	S355JR	1	188	0.04	2.3
				Totaal per merk	0.82	25.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L77
			Datum:	25.03.2020			

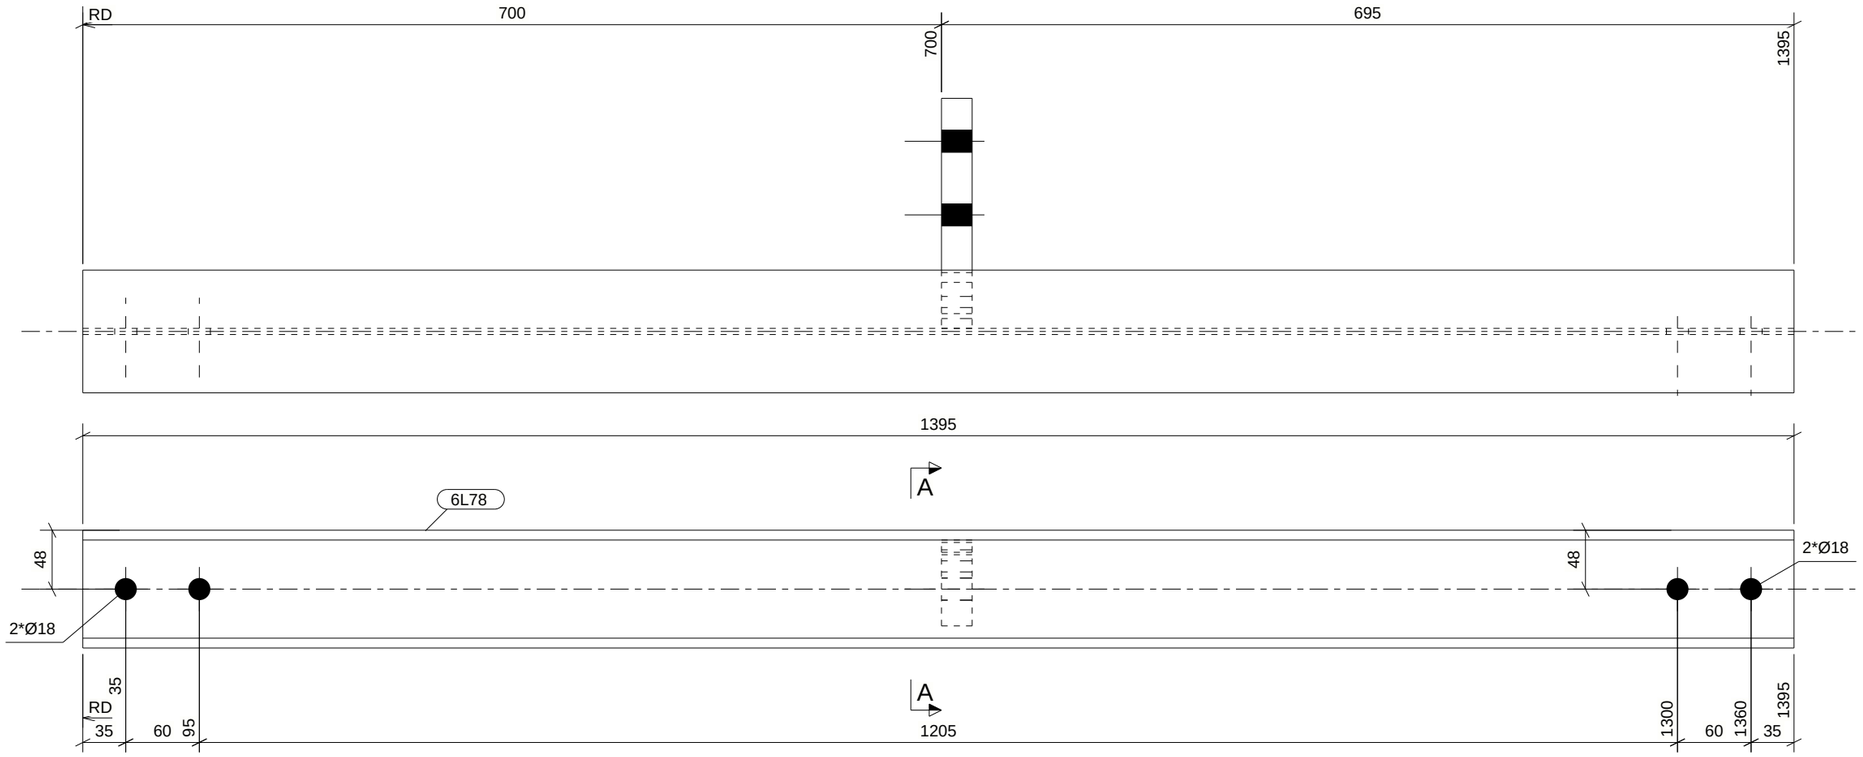

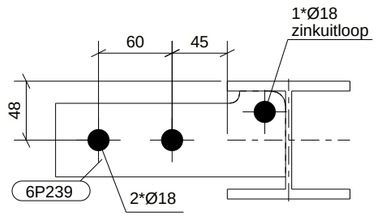

A - A

FASE	MERK	AANTAL
610	6L78	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L78 lengte (mm): 1395
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L78	HEA100	S355JR	1	1395	0.78	23.2
6P239	ST25*70	S355JR	1	188	0.04	2.3
				Totaal per merk	0.82	25.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L78
			Datum:	25.03.2020			

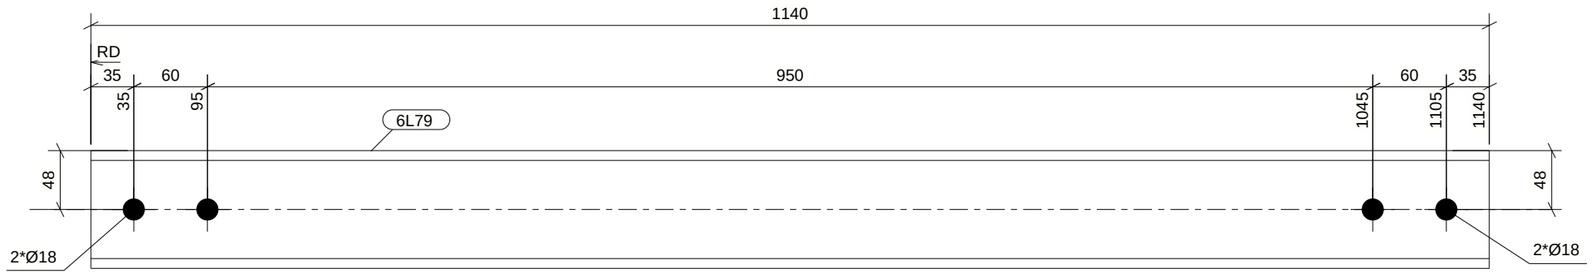

FASE	MERK	AANTAL
610	6L79	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L79 lengte (mm): 1140
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L79	HEA100	S355JR	1	1140	0.64	19.0
				Totaal per merk	0.64	19.0

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L79
			Datum:	25.03.2020			

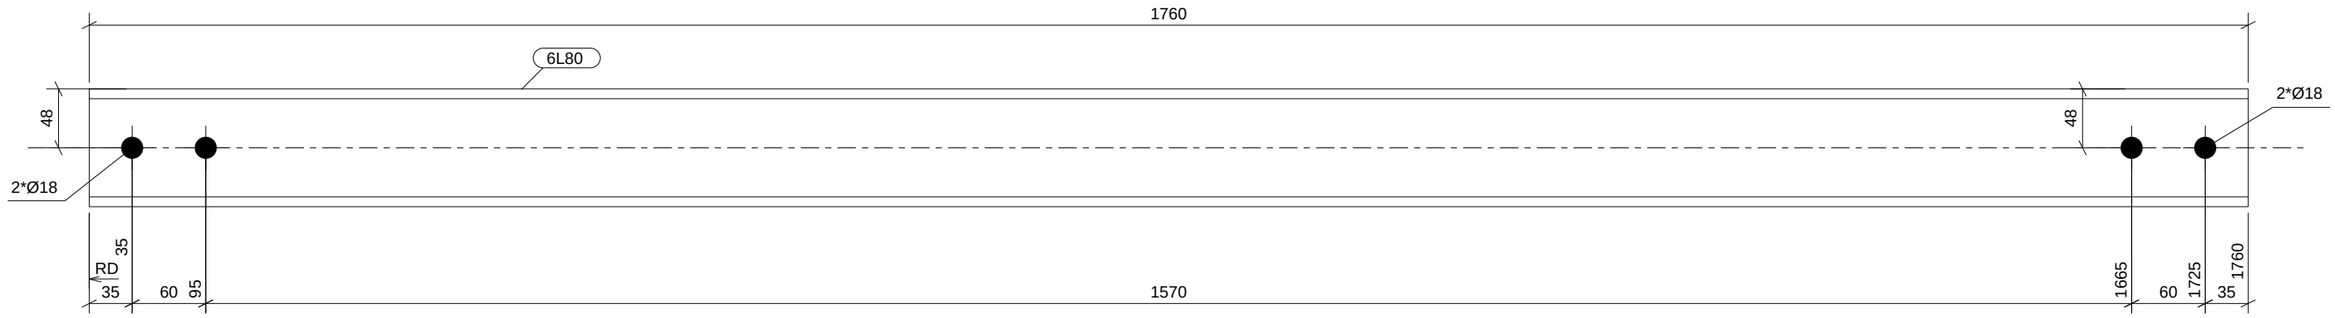

FASE	MERK	AANTAL
610	6L80	7

MERKENPOSLIJST Merk: 6L80 lengte (mm): 1760
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 7

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L80	HEA100	S355JR	1	1760	0.99	29.3
				Totaal per merk	0.99	29.3

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L80
			Datum:	25.03.2020			

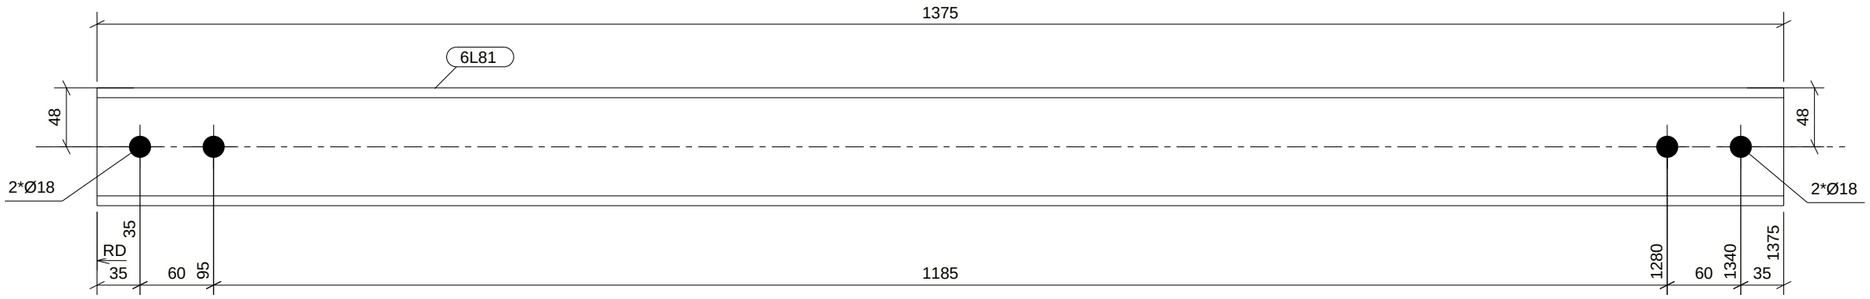

FASE	MERK	AANTAL
610	6L81	7

MERKENPOSLIJST Merk: 6L81 lengte (mm): 1375
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 7

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L81	HEA100	S355JR	1	1375	0.77	22.9
				Totaal per merk	0.77	22.9

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L81
			Datum:	25.03.2020			

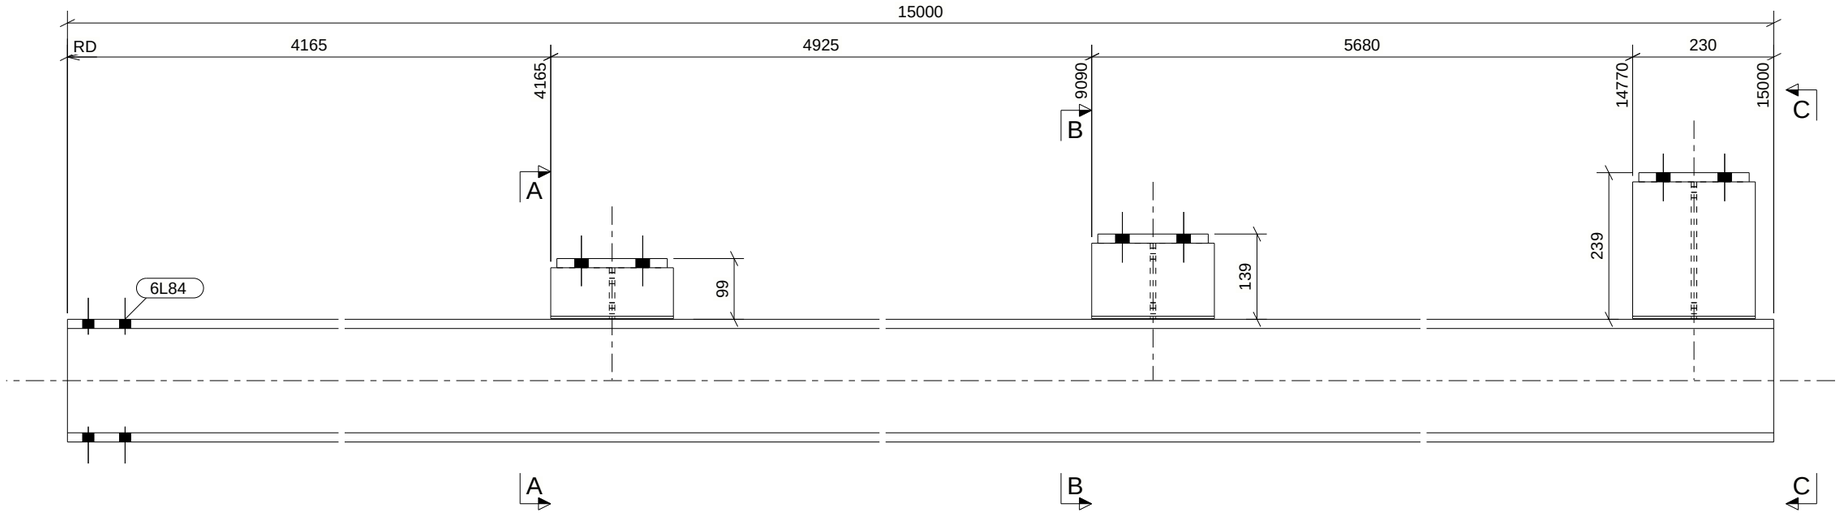



A - A



C - C

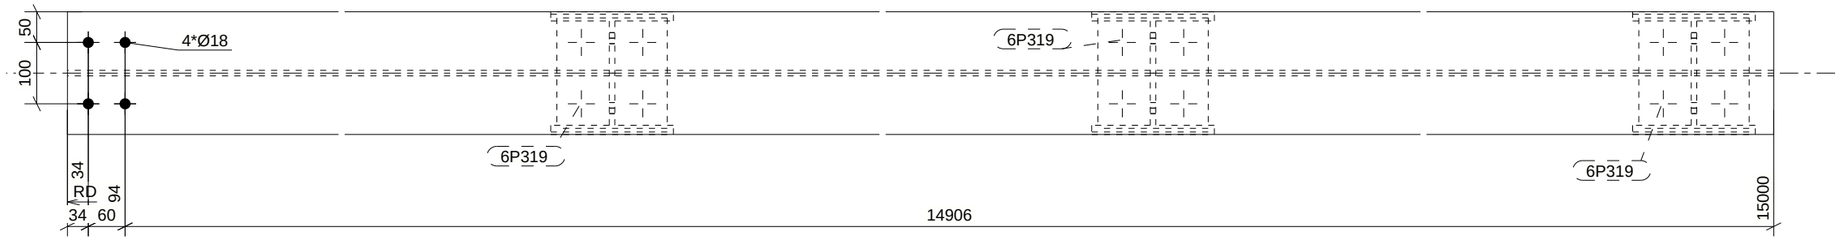



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L84	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L84 lengte (mm): 15000
conservering: thermisch verzinken Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L84	HEB200	S355JR	1	15000	17.26	919.4
6P317	HEB200	S355JR	1	223	0.26	13.7
6P319	ST15*180	S355JR	3	180	0.23	11.4
6P320	HEB200	S355JR	1	123	0.14	7.5
6P321	HEB200	S355JR	1	83	0.10	5.1
				Totaal per merk	17.99	957.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L84
			Datum:	25.03.2020			

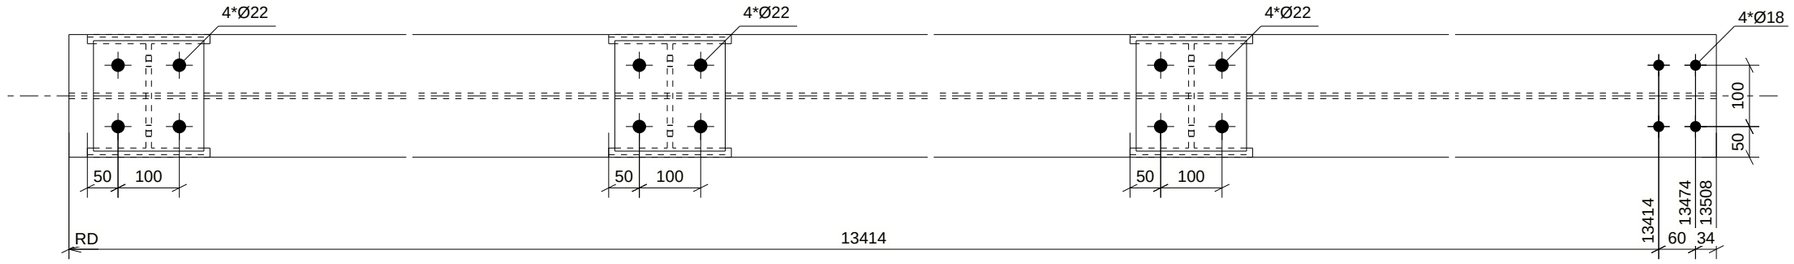

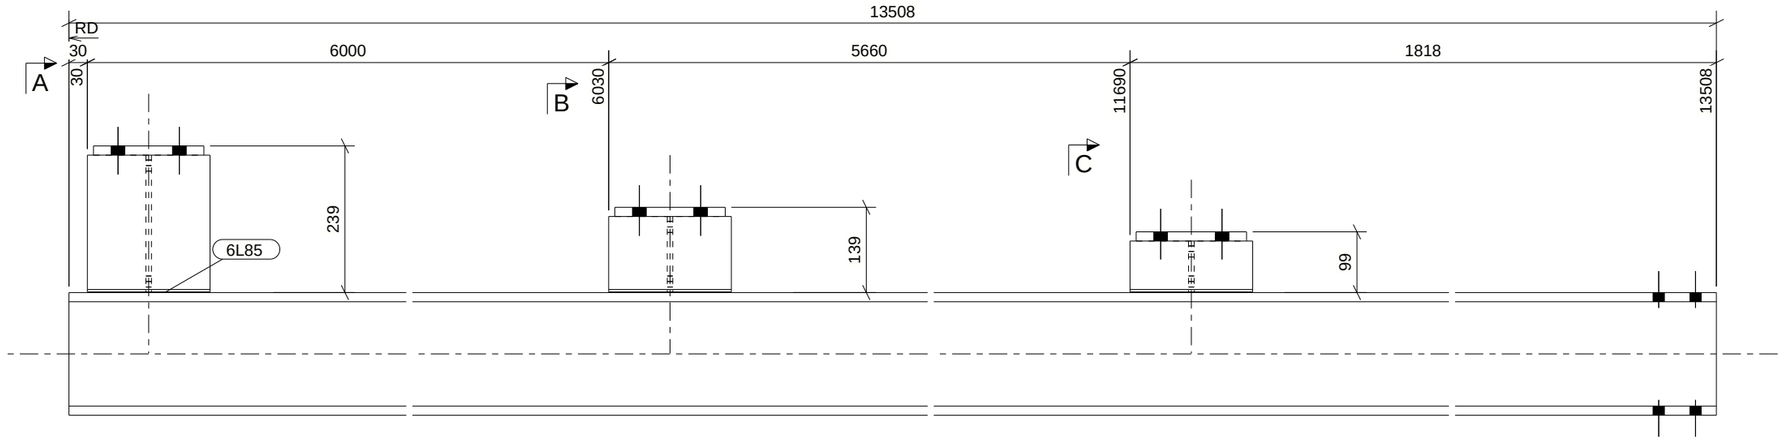



A - A



C - C

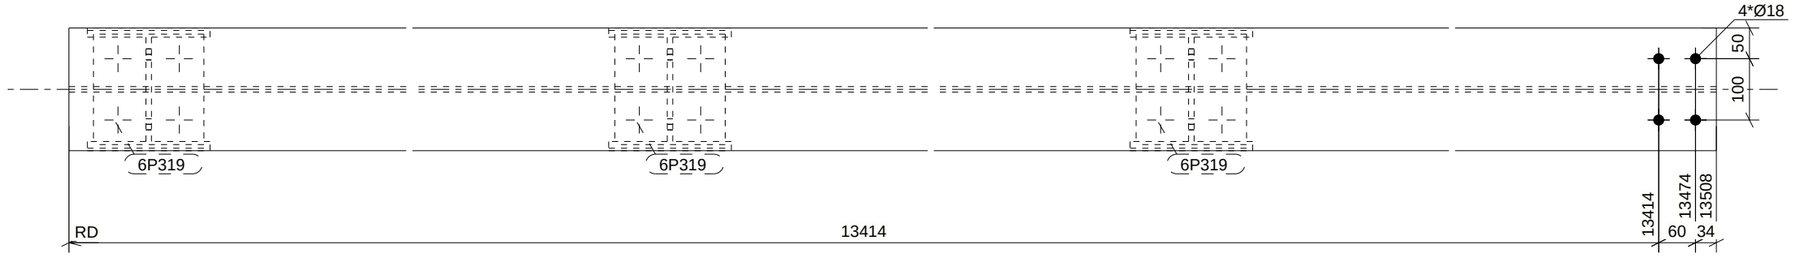



B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L85	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L85 lengte (mm): 13508
conservering: thermisch verzinken Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L85	HEB200	S355JR	1	13508	15.55	827.9
6P317	HEB200	S355JR	1	223	0.26	13.7
6P319	ST15*180	S355JR	3	180	0.23	11.4
6P320	HEB200	S355JR	1	123	0.14	7.5
6P321	HEB200	S355JR	1	83	0.10	5.1
				Totaal per merk	16.27	865.7

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L85
			Datum:	25.03.2020			

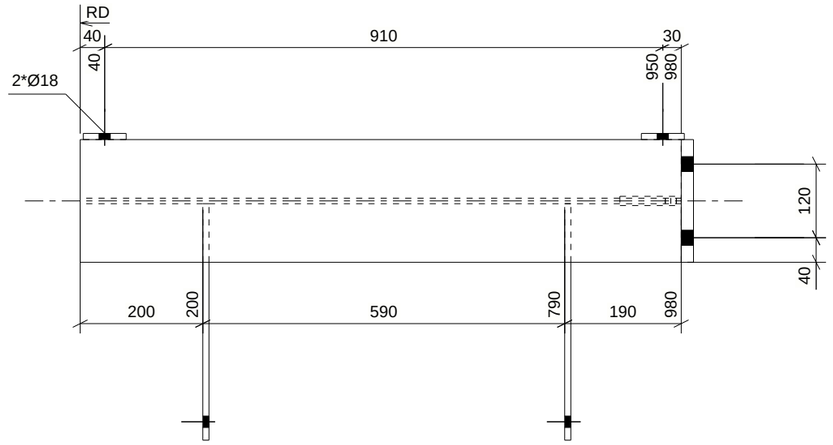

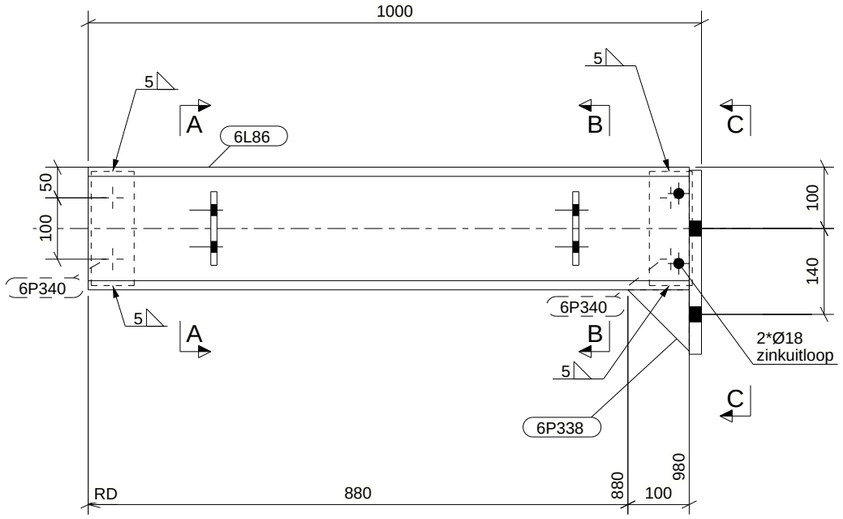



A - A



C - C

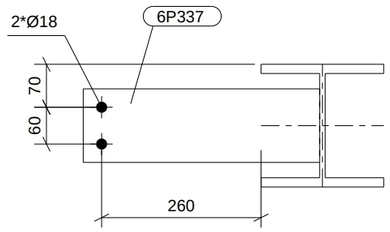

B - B

FASE	MERK	AANTAL
610	6L86	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L86 lengte (mm): 1000
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L86	HEB200	S355JR	1	980	1.13	60.1
6P337	ST10*120	S355JR	2	385	0.21	7.3
6P338	ST15*100	S355JR	1	100	0.02	0.6
6P339	ST20*200	S355JR	1	300	0.14	9.4
6P340	ST10*70	S355JR	2	186	0.06	2.0
				Totaal per merk	1.55	79.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L86
			Datum:	25.03.2020			

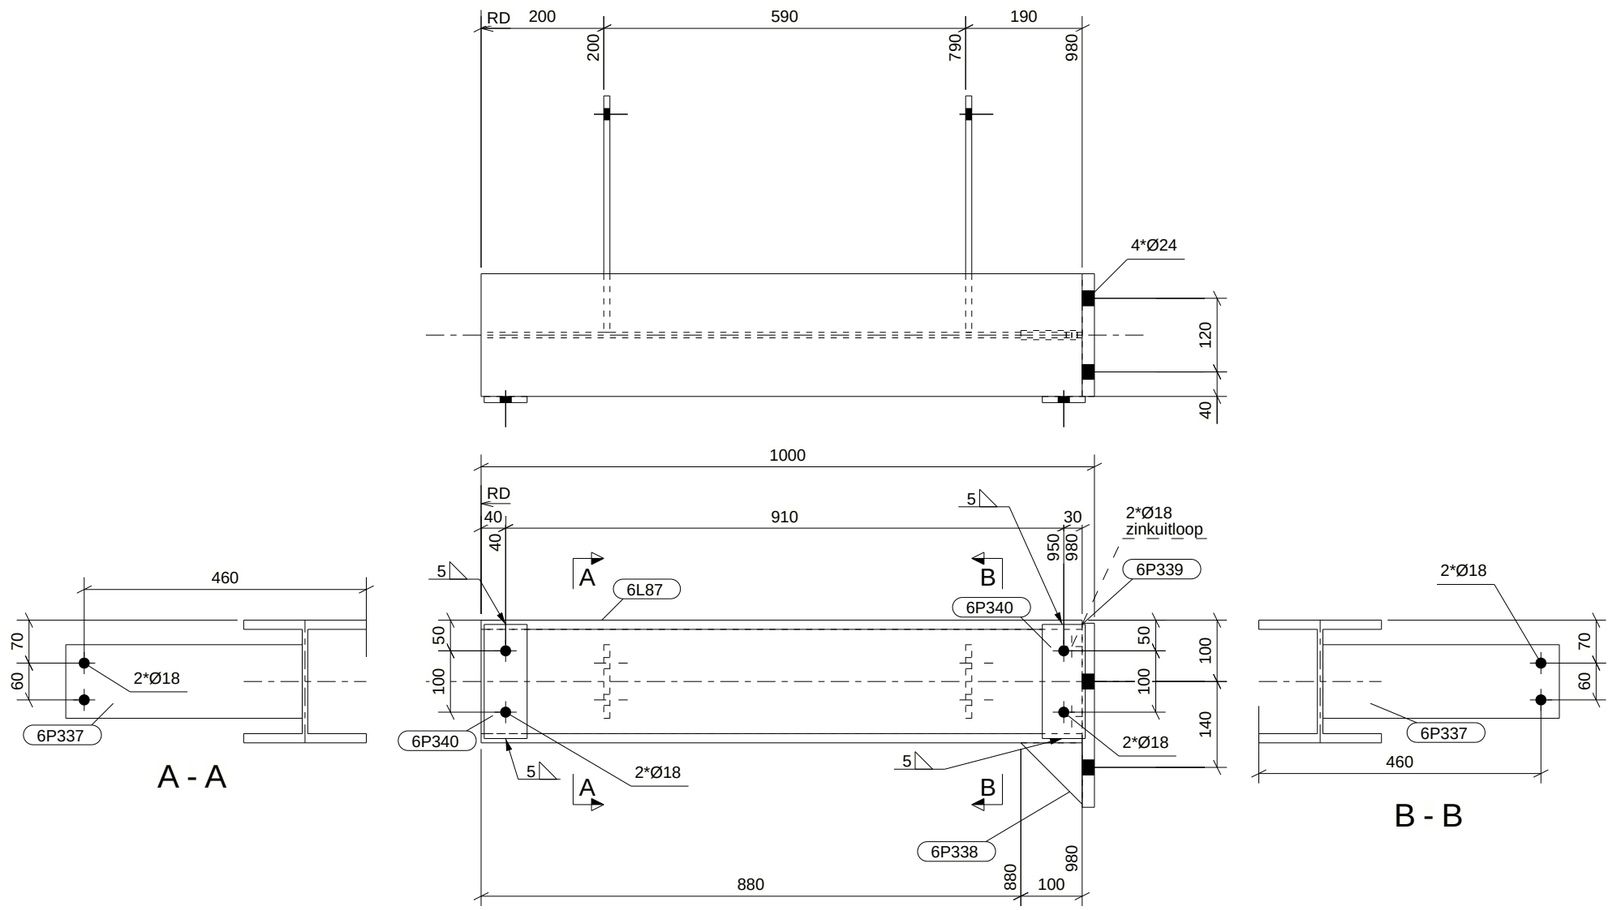

FASE	MERK	AANTAL
610	6L87	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L87 lengte (mm): 1000
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L87	HEB200	S355JR	1	980	1.13	60.1
6P337	ST10*120	S355JR	2	385	0.21	7.3
6P338	ST15*100	S355JR	1	100	0.02	0.6
6P339	ST20*200	S355JR	1	300	0.14	9.4
6P340	ST10*70	S355JR	2	186	0.06	2.0
				Totaal per merk	1.55	79.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L87
			Datum:	25.03.2020			

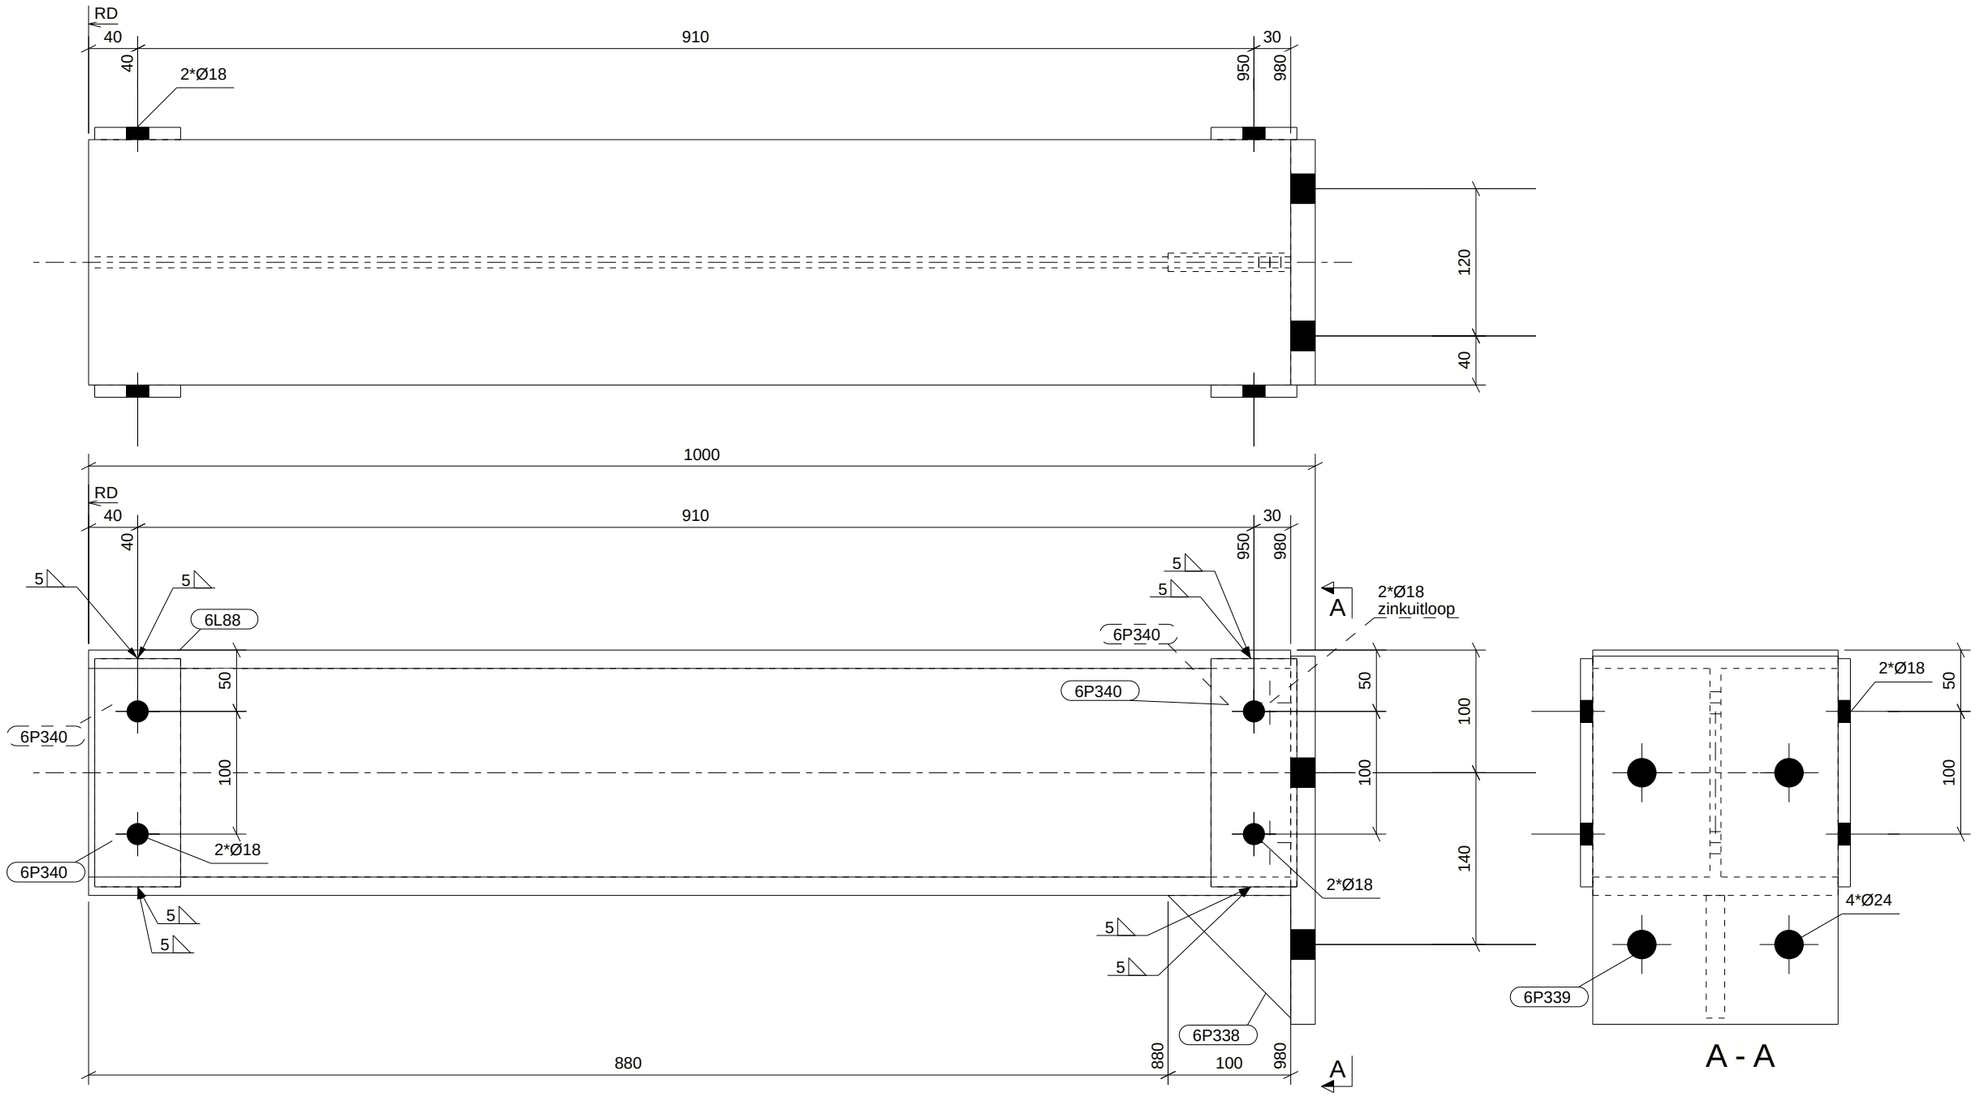

FASE	MERK	AANTAL
610	6L88	4

MERKENPOSLIJST Merk: 6L88 lengte (mm): 1000
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 4

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L88	HEB200	S355JR	1	980	1.13	60.1
6P338	ST15*100	S355JR	1	100	0.02	0.6
6P339	ST20*200	S355JR	1	300	0.14	9.4
6P340	ST10*70	S355JR	4	186	0.12	4.1
				Totaal per merk	1.41	74.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L88
			Datum:	25.03.2020			

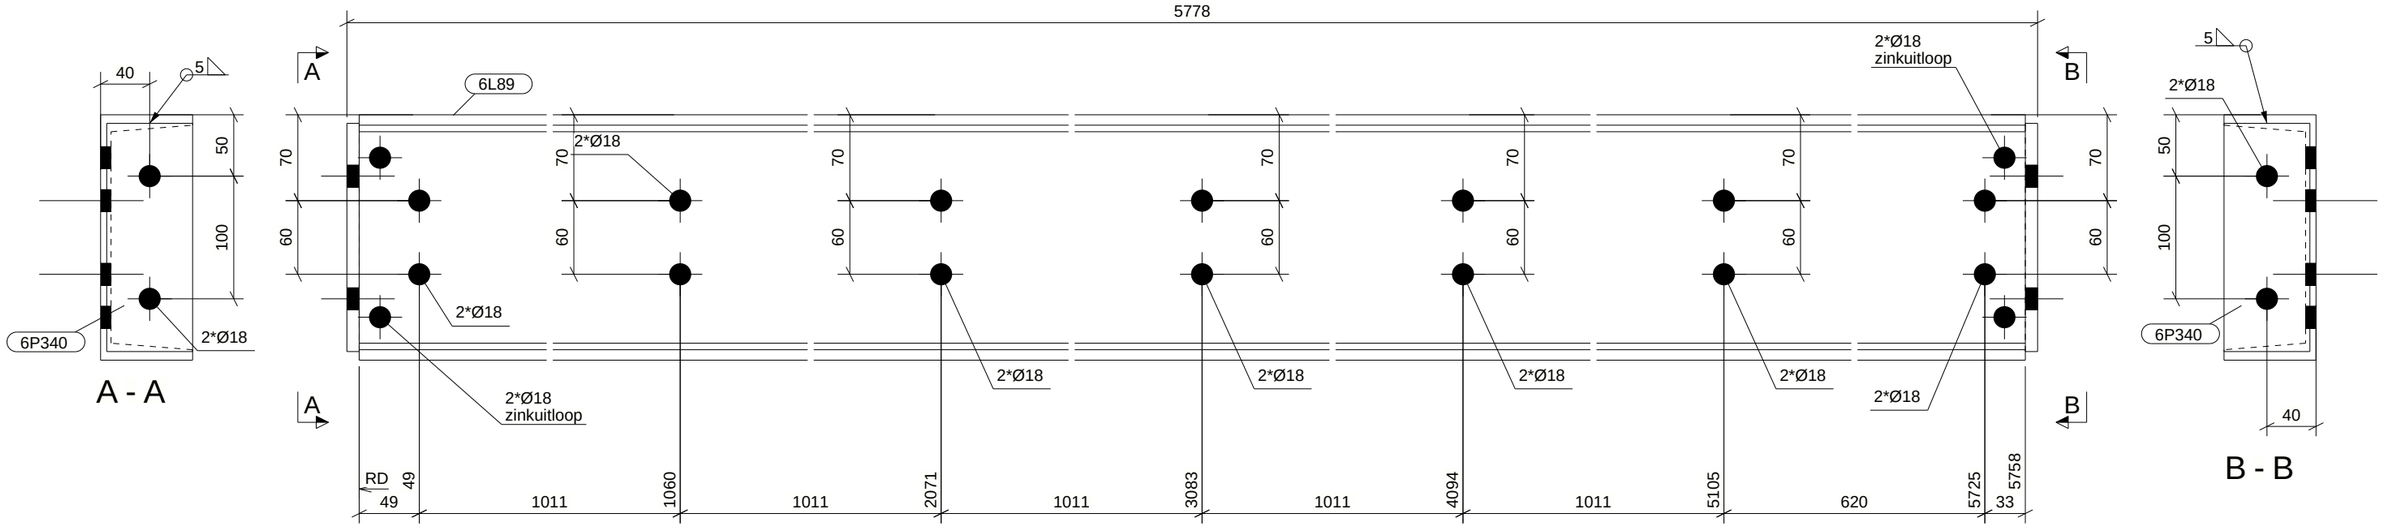

FASE	MERK	AANTAL
610	6L89	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L89 lengte (mm): 5778
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L89	UNP200	S355JR	1	5758	3.80	145.5
6P340	ST10*70	S355JR	2	186	0.06	2.0
				Totaal per merk	3.86	147.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L89
			Datum:	25.03.2020			

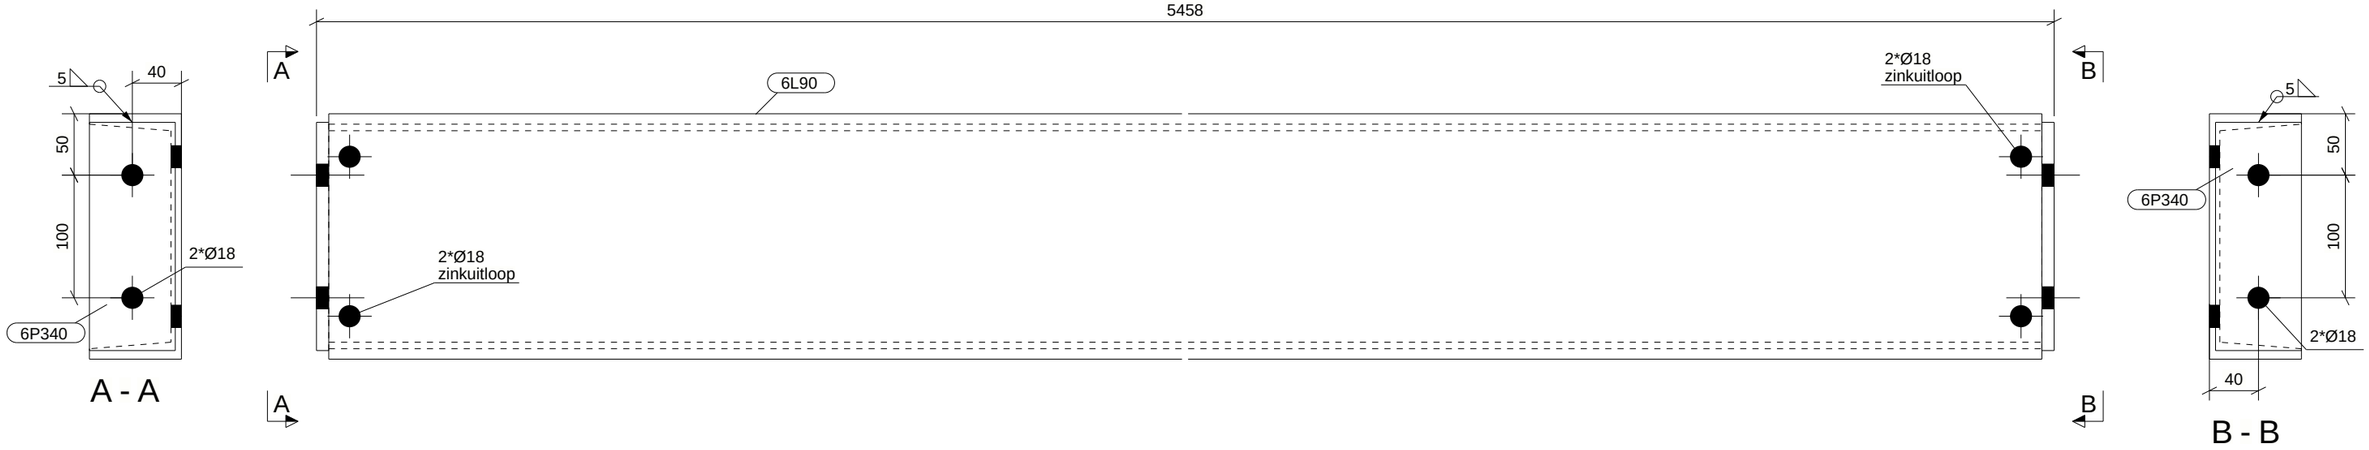

FASE	MERK	AANTAL
610	6L90	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L90 lengte (mm): 5458
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L90	UNP200	S355JR	1	5438	3.59	137.4
6P340	ST10*70	S355JR	2	186	0.06	2.0
				Totaal per merk	3.65	139.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L90
			Datum:	25.03.2020			

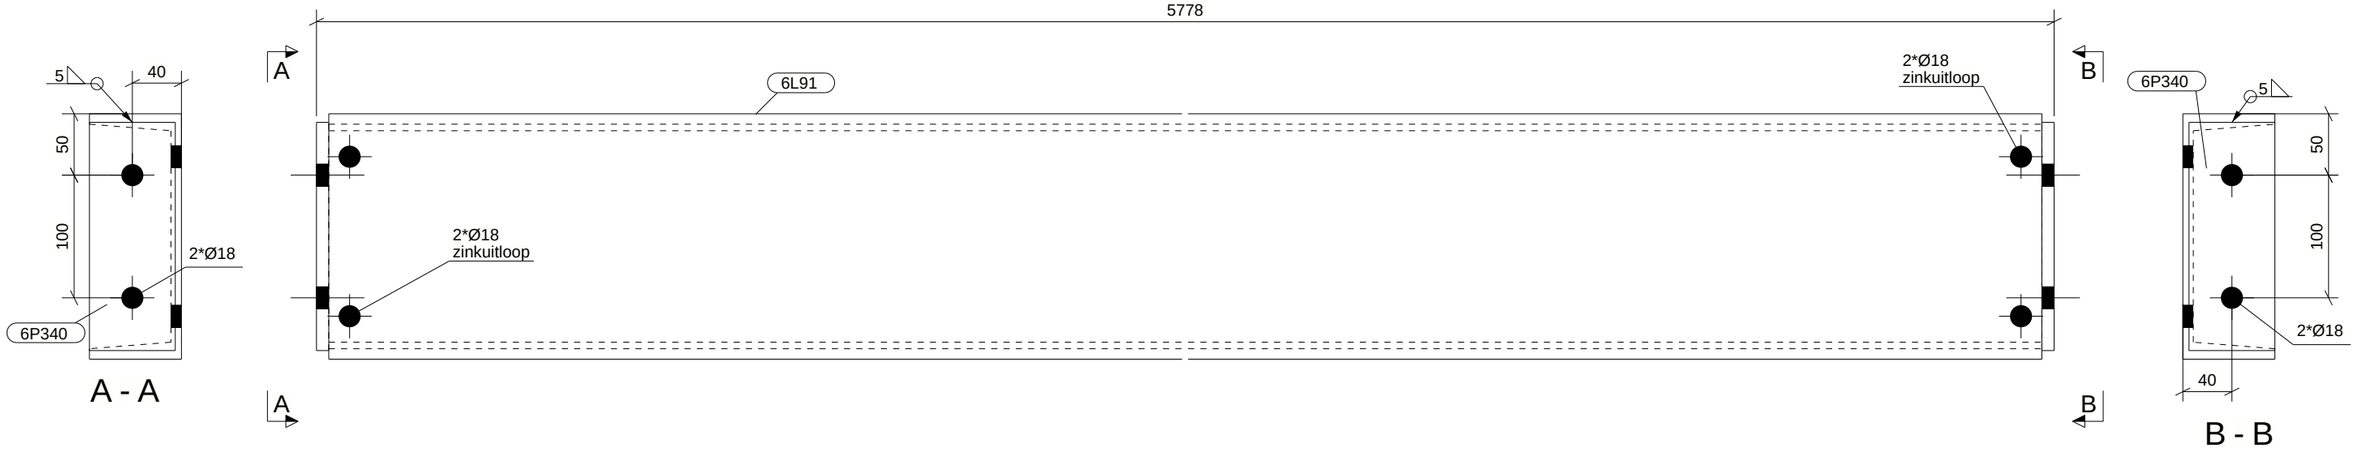

FASE	MERK	AANTAL
610	6L91	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L91 lengte (mm): 5778
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L91	UNP200	S355JR	1	5758	3.80	145.5
6P340	ST10*70	S355JR	2	186	0.06	2.0
				Totaal per merk	3.86	147.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L91
			Datum:	25.03.2020			

FASE	MERK	AANTAL
610	6L92	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L92 lengte (mm): 5438
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L92	UNP200	S355JR	1	5418	3.58	136.9
6P340	ST10*70	S355JR	2	186	0.06	2.0
				Totaal per merk	3.64	138.9

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L92
			Datum:	25.03.2020			

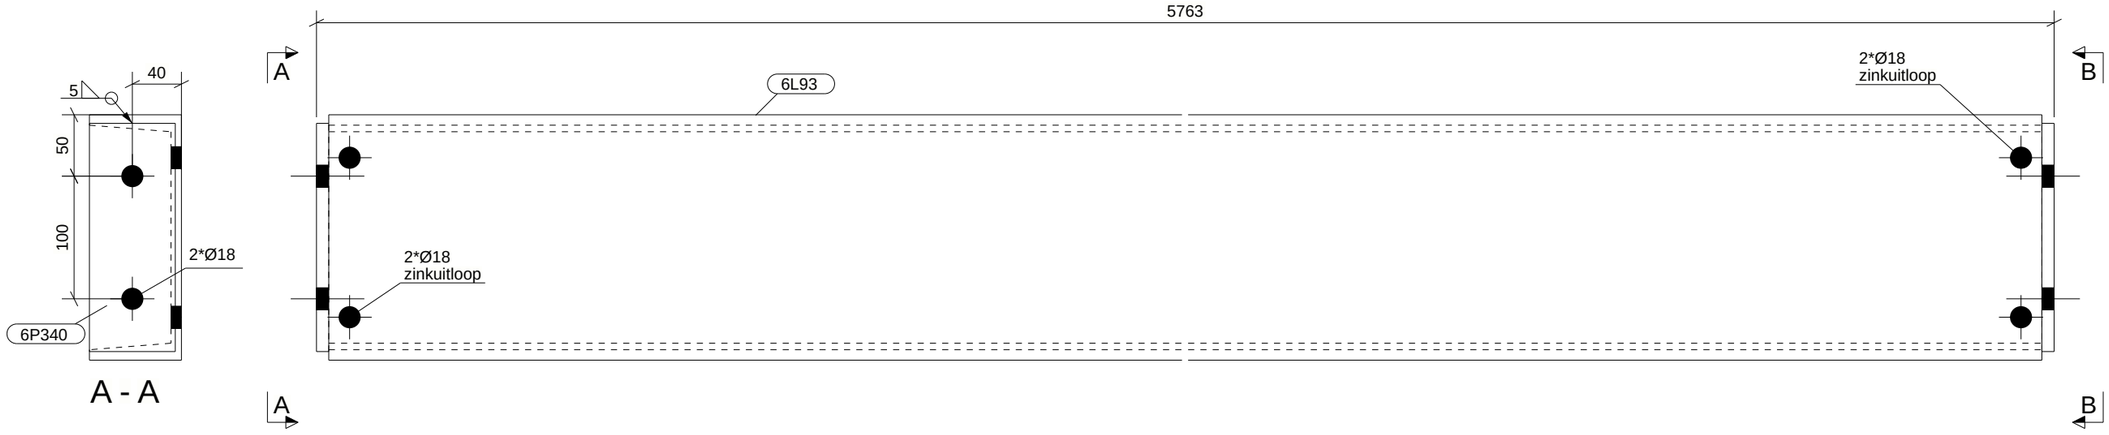

FASE	MERK	AANTAL
610	6L93	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L93 lengte (mm): 5763

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L93	UNP200	S355JR	1	5743	3.79	145.1
6P340	ST10*70	S355JR	2	186	0.06	2.0
				Totaal per merk	3.85	147.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L93
			Datum:	25.03.2020			

FASE	MERK	AANTAL
610	6L94	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L94 lengte (mm): 4703
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L94	UNP200	S355JR	1	4683	3.09	118.3
6P340	ST10*70	S355JR	2	186	0.06	2.0
				Totaal per merk	3.15	120.3

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L94
			Datum:	25.03.2020			

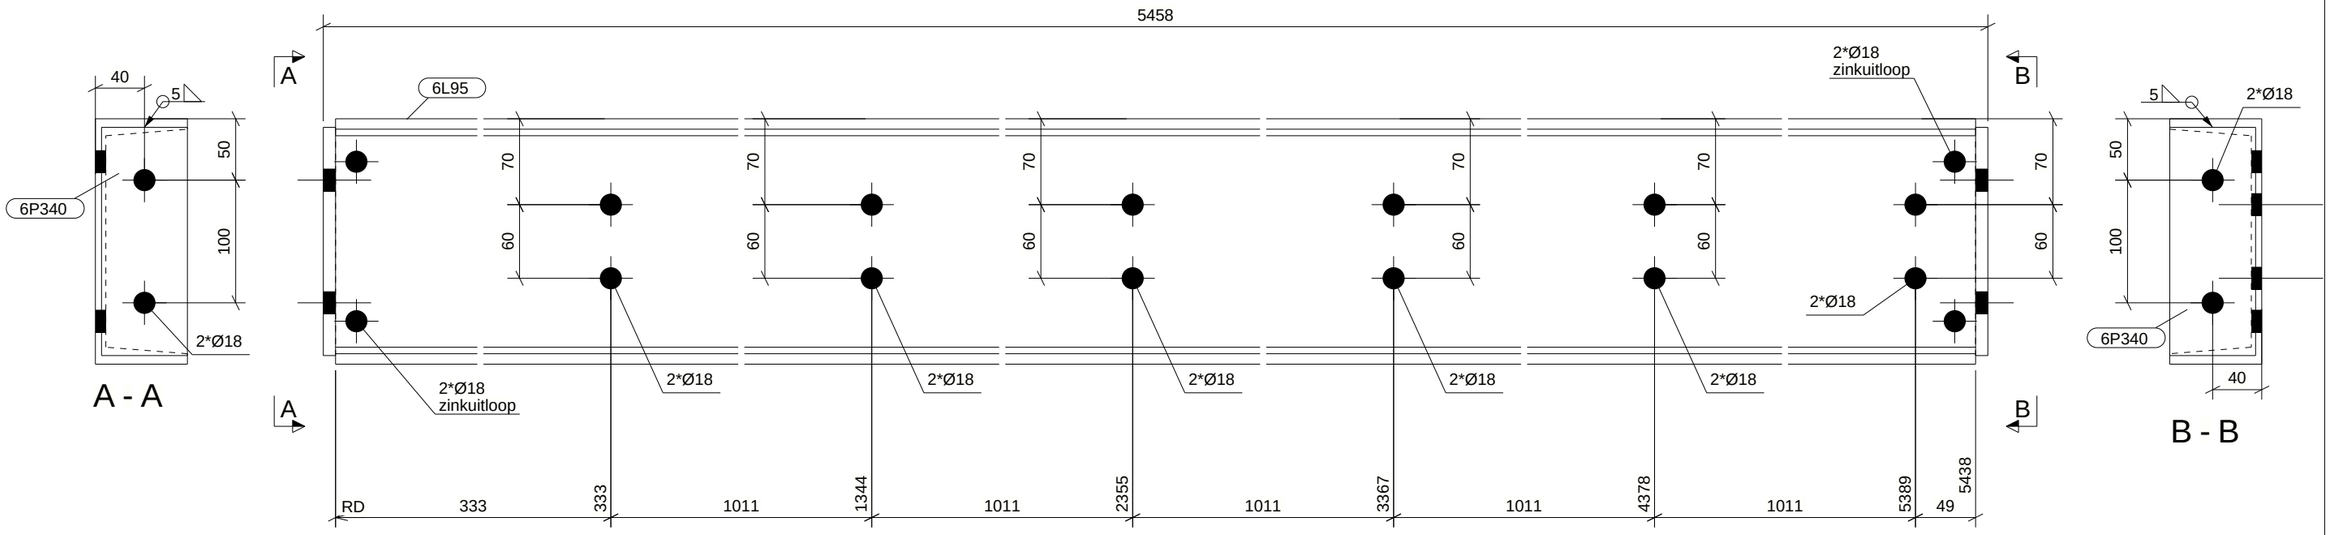

FASE	MERK	AANTAL
610	6L95	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L95 lengte (mm): 5458

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L95	UNP200	S355JR	1	5438	3.59	137.4
6P340	ST10*70	S355JR	2	186	0.06	2.0
				Totaal per merk	3.65	139.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L95
			Datum:	25.03.2020			

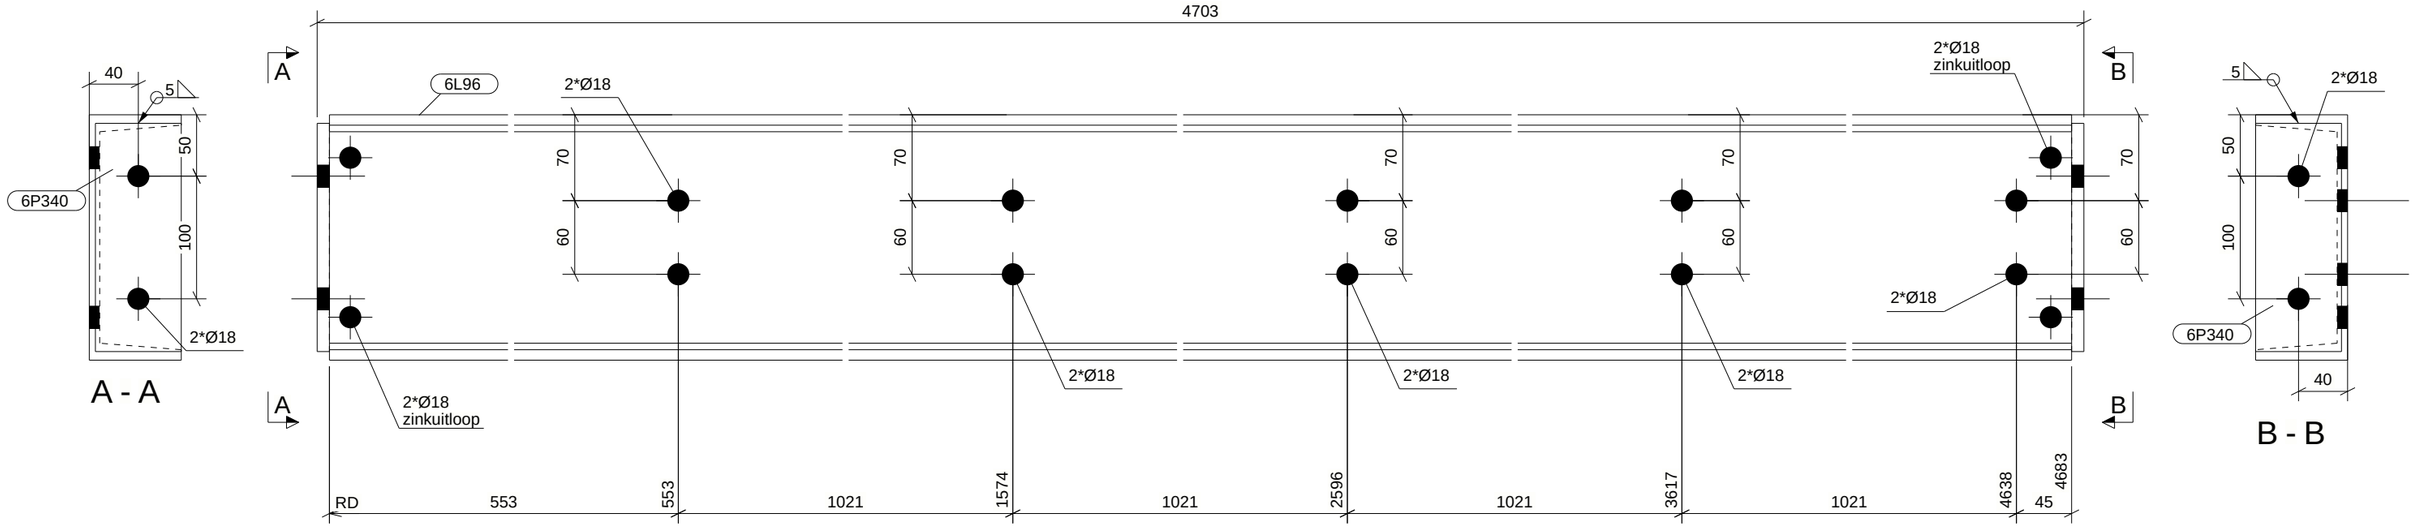

FASE	MERK	AANTAL
610	6L96	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L96 lengte (mm): 4703

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L96	UNP200	S355JR	1	4683	3.09	118.3
6P340	ST10*70	S355JR	2	186	0.06	2.0
				Totaal per merk	3.15	120.3

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L96
			Datum:	25.03.2020			

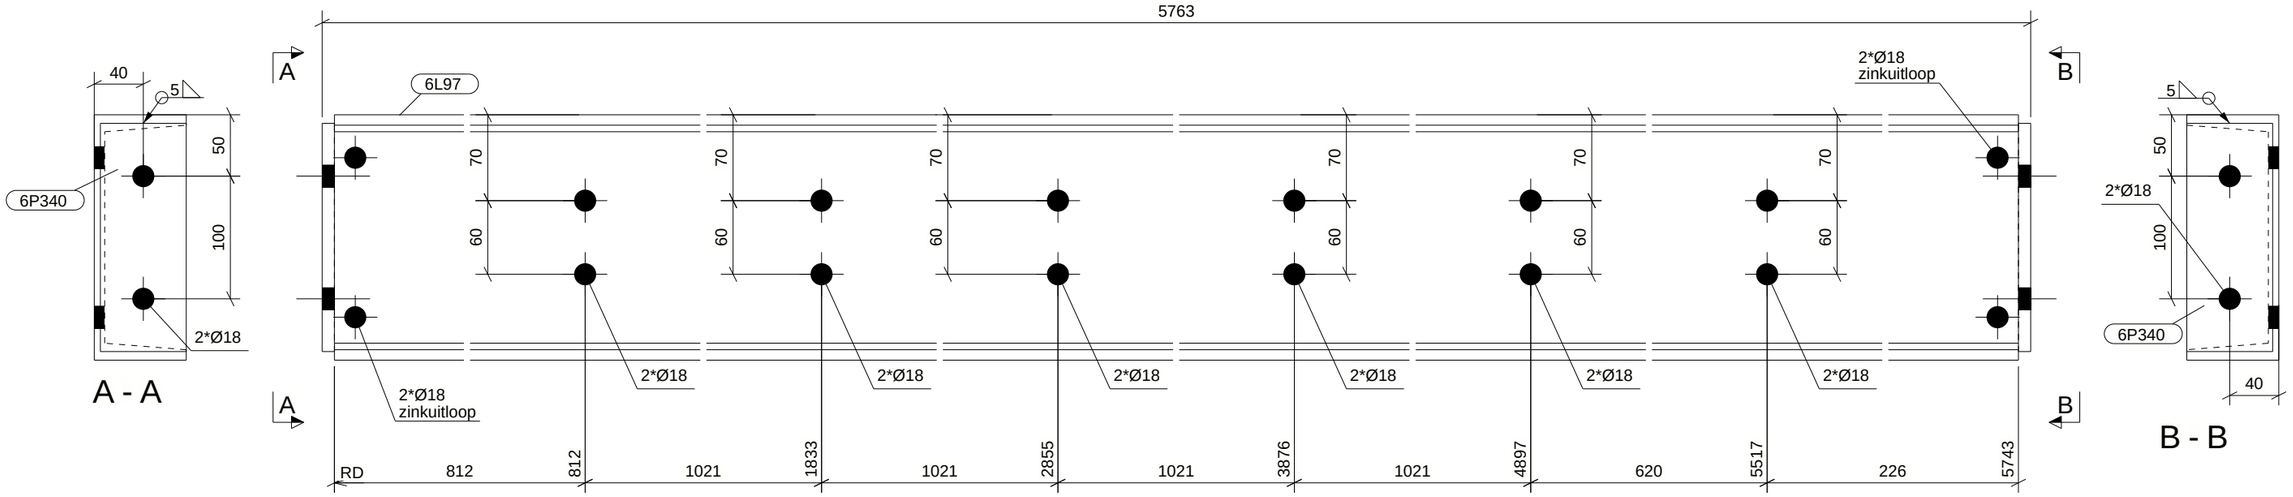

FASE	MERK	AANTAL
610	6L97	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L97 lengte (mm): 5763

conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L97	UNP200	S355JR	1	5743	3.79	145.1
6P340	ST10*70	S355JR	2	186	0.06	2.0
				Totaal per merk	3.85	147.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:

STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:

PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L97
			Datum:	25.03.2020			

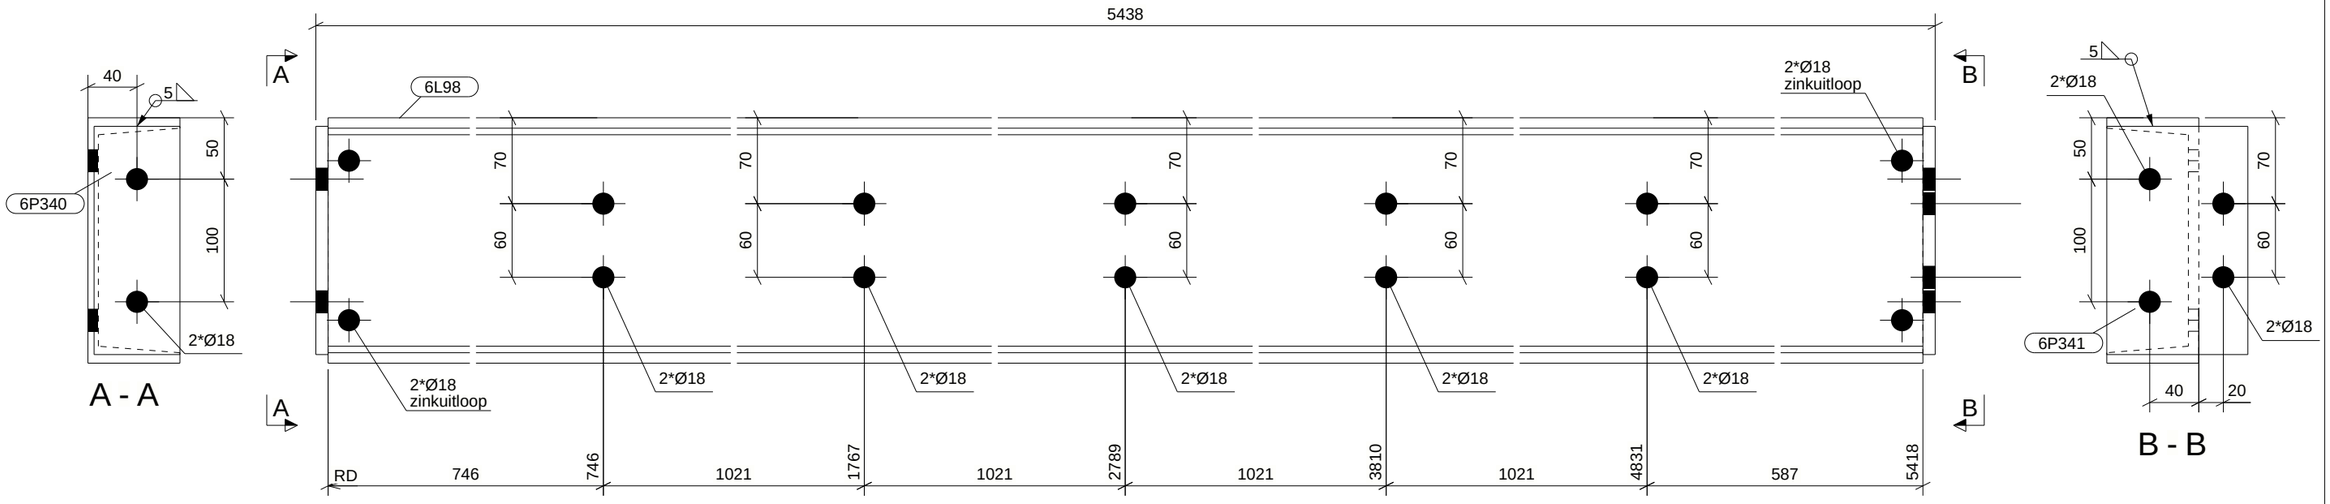

FASE	MERK	AANTAL
610	6L98	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6L98 lengte (mm): 5438
conservering: thermisch verzinkt Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6L98	UNP200	S355JR	1	5418	3.58	136.9
6P340	ST10*70	S355JR	1	186	0.03	1.0
6P341	ST10*115	S355JR	1	186	0.05	1.7
				Totaal per merk	3.66	139.6

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6L98
			Datum:	25.03.2020			

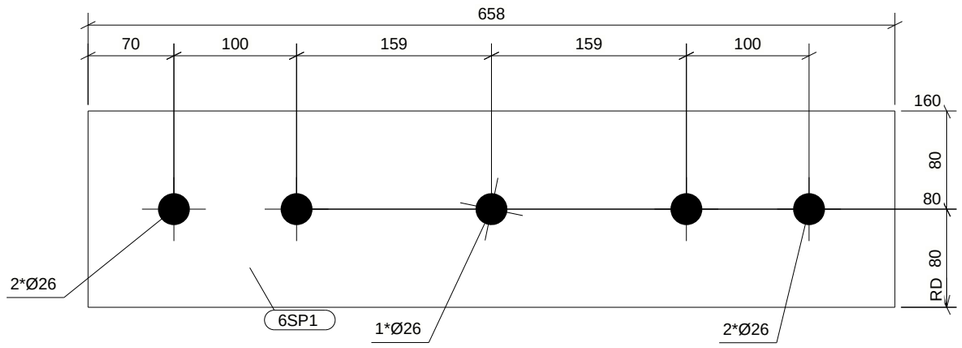

FASE	MERK	AANTAL
610	6SP1	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6SP1 lengte (mm): 658
conservering: thermisch verzinken Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6SP1	ST15*160	S355JR	1	658	0.24	12.4
				Totaal per merk	0.24	12.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6SP1
			Datum:	25.03.2020			

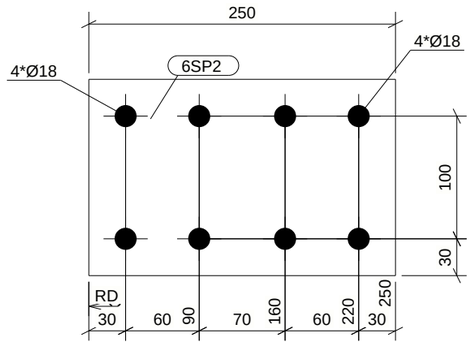

FASE	MERK	AANTAL
610	6SP2	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6SP2 lengte (mm): 250
conservering: thermisch verzinken Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6SP2	ST10*160	S355JR	1	250	0.09	3.1
				Totaal per merk	0.09	3.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6SP2
			Datum:	25.03.2020			

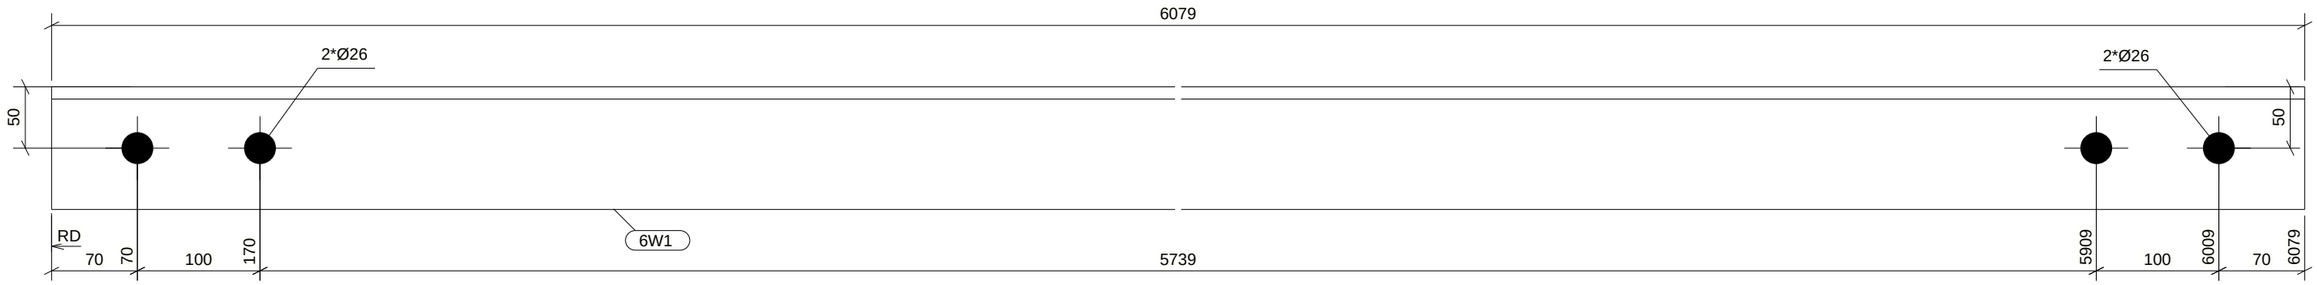

FASE	MERK	AANTAL
610	6W1	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6W1 lengte (mm): 6079
conservering: thermisch verzinken Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W1	L100/10	S355JR	1	6079	2.43	91.4
				Totaal per merk	2.43	91.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W1
			Datum:	25.03.2020			

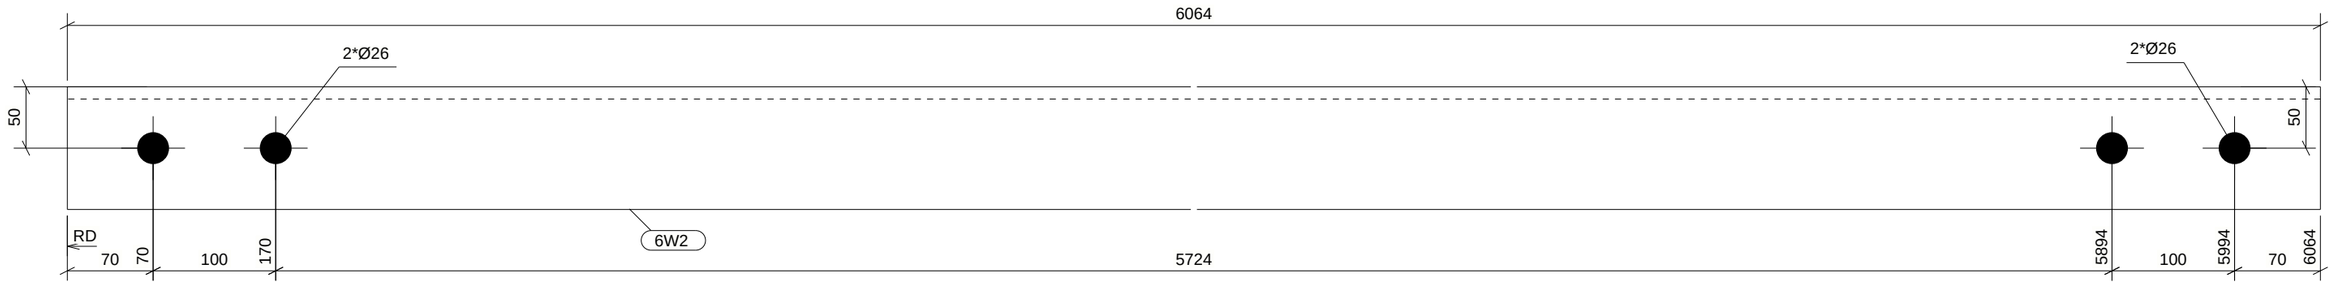

FASE	MERK	AANTAL
610	6W2	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6W2 lengte (mm): 6064
conservering: thermisch verzinken Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W2	L100/10	S355JR	1	6064	2.43	91.2
				Totaal per merk	2.43	91.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W2
			Datum:	25.03.2020			

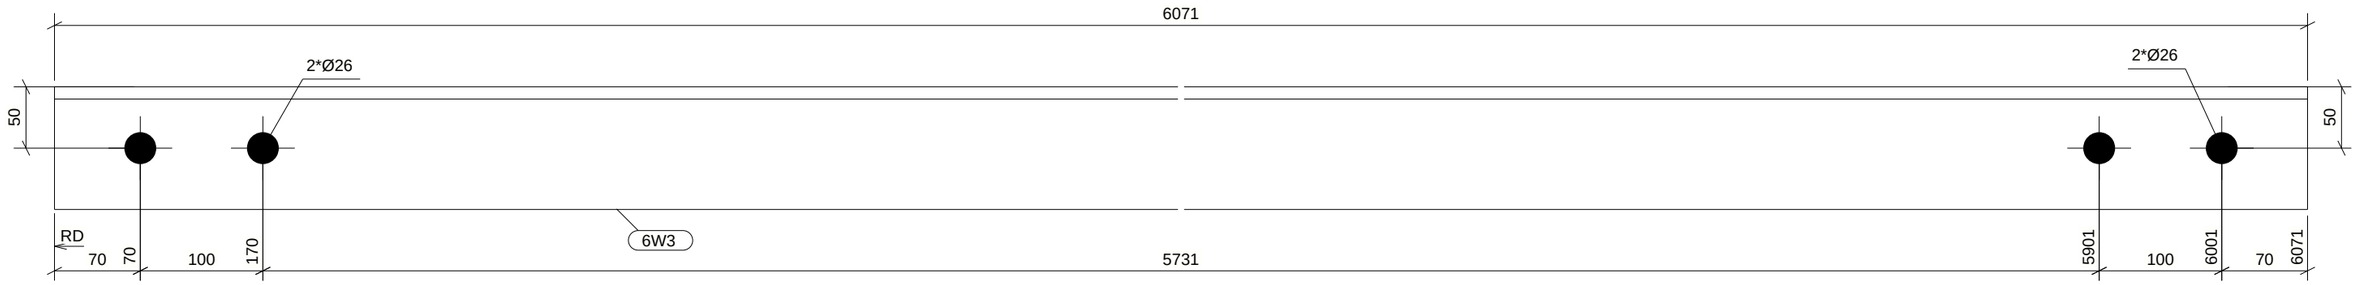

FASE	MERK	AANTAL
610	6W3	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6W3 lengte (mm): 6071
conservering: thermisch verzinken Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W3	L100/10	S355JR	1	6071	2.43	91.3
				Totaal per merk	2.43	91.3

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W3
			Datum:	25.03.2020			

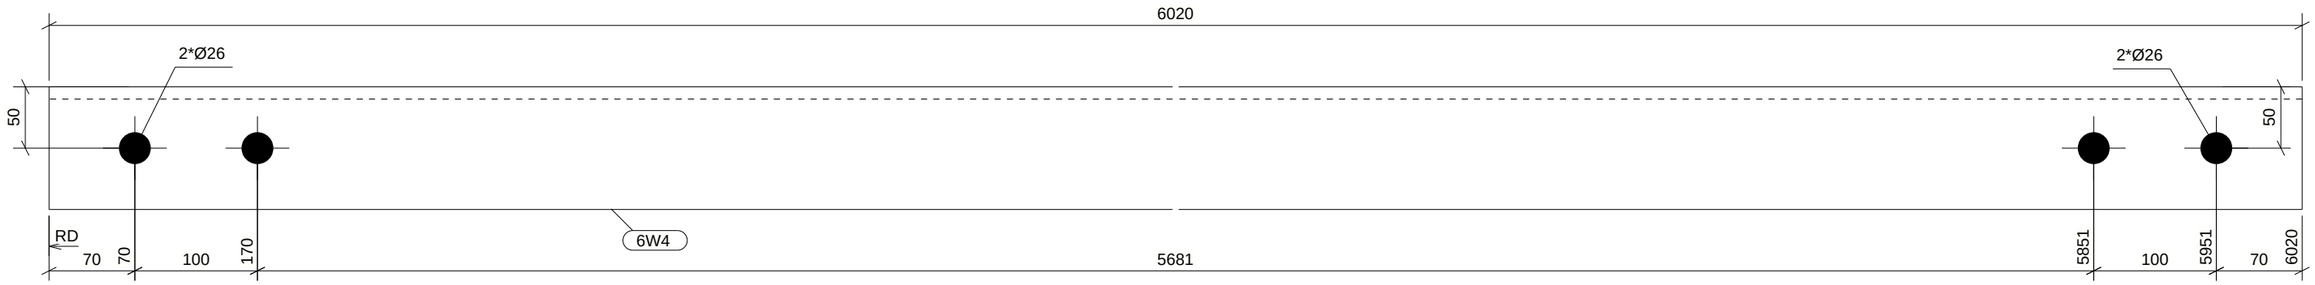

FASE	MERK	AANTAL
610	6W4	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6W4 lengte (mm): 6020
conservering: thermisch verzinken Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W4	L100/10	S355JR	1	6020	2.41	90.5
				Totaal per merk	2.41	90.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W4
			Datum:	25.03.2020			

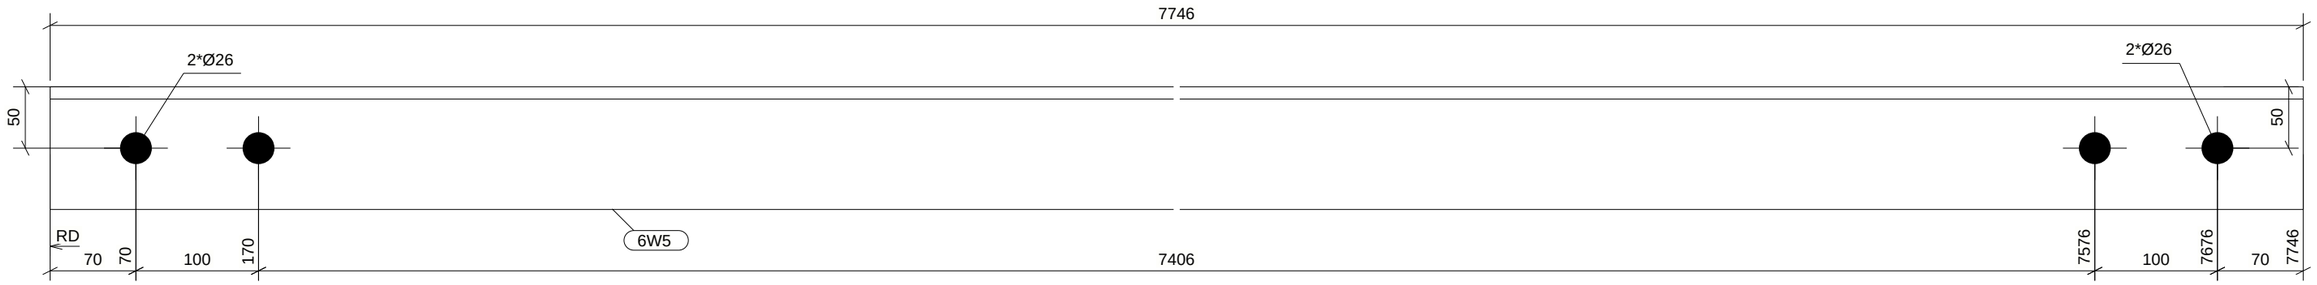

FASE	MERK	AANTAL
610	6W5	4

MERKENPOSLIJST Merk: 6W5 lengte (mm): 7746
conservering: thermisch verzinken Aantal: 4

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W5	L100/10	S355JR	1	7746	3.10	116.4
				Totaal per merk	3.10	116.4

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W5
			Datum:	25.03.2020			

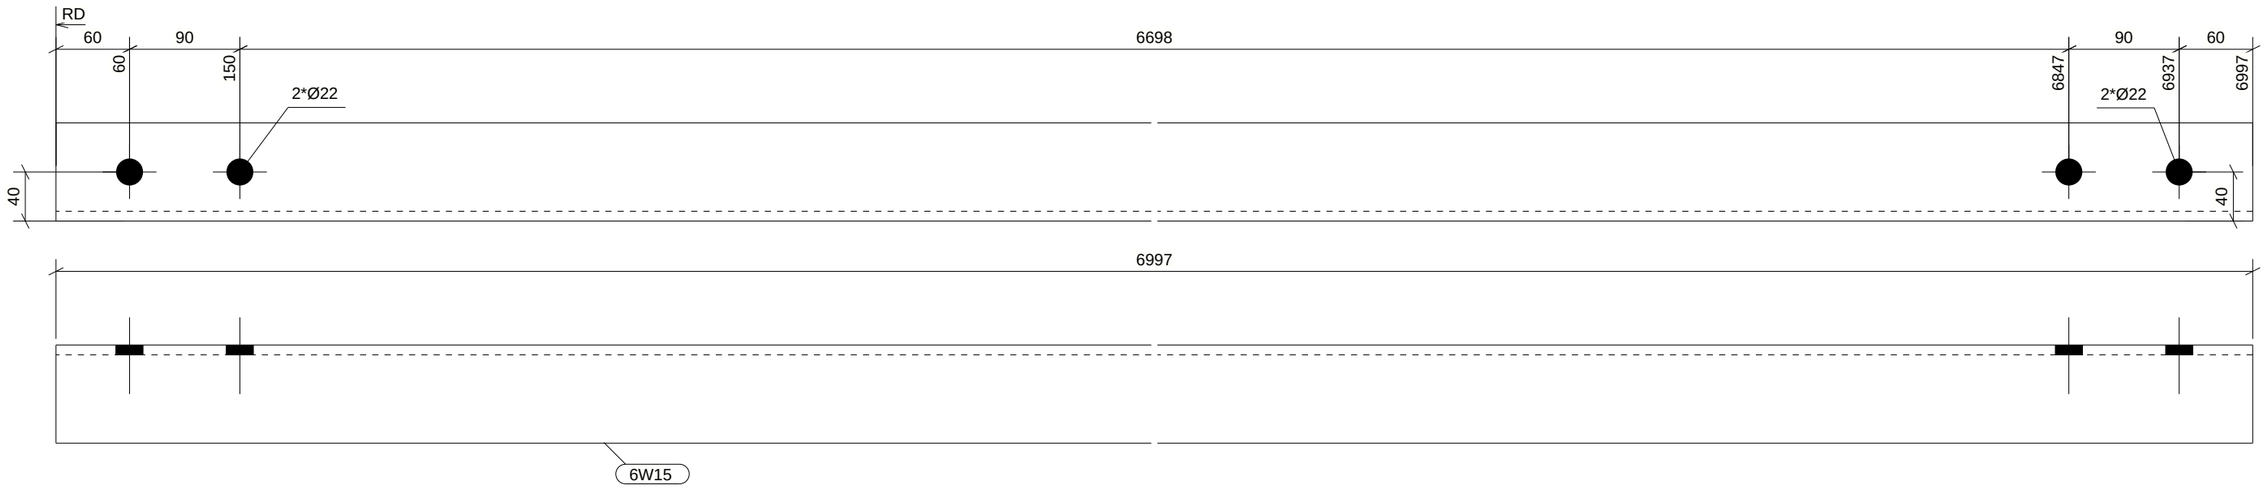

FASE	MERK	AANTAL
610	6W15	4

MERKENPOSLIJST Merk: 6W15 lengte (mm): 6997
conservering: thermisch verzinken Aantal: 4

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W15	L80/8	S355JR	1	6997	2.24	67.3
				Totaal per merk	2.24	67.3

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W15
			Datum:	25.03.2020			

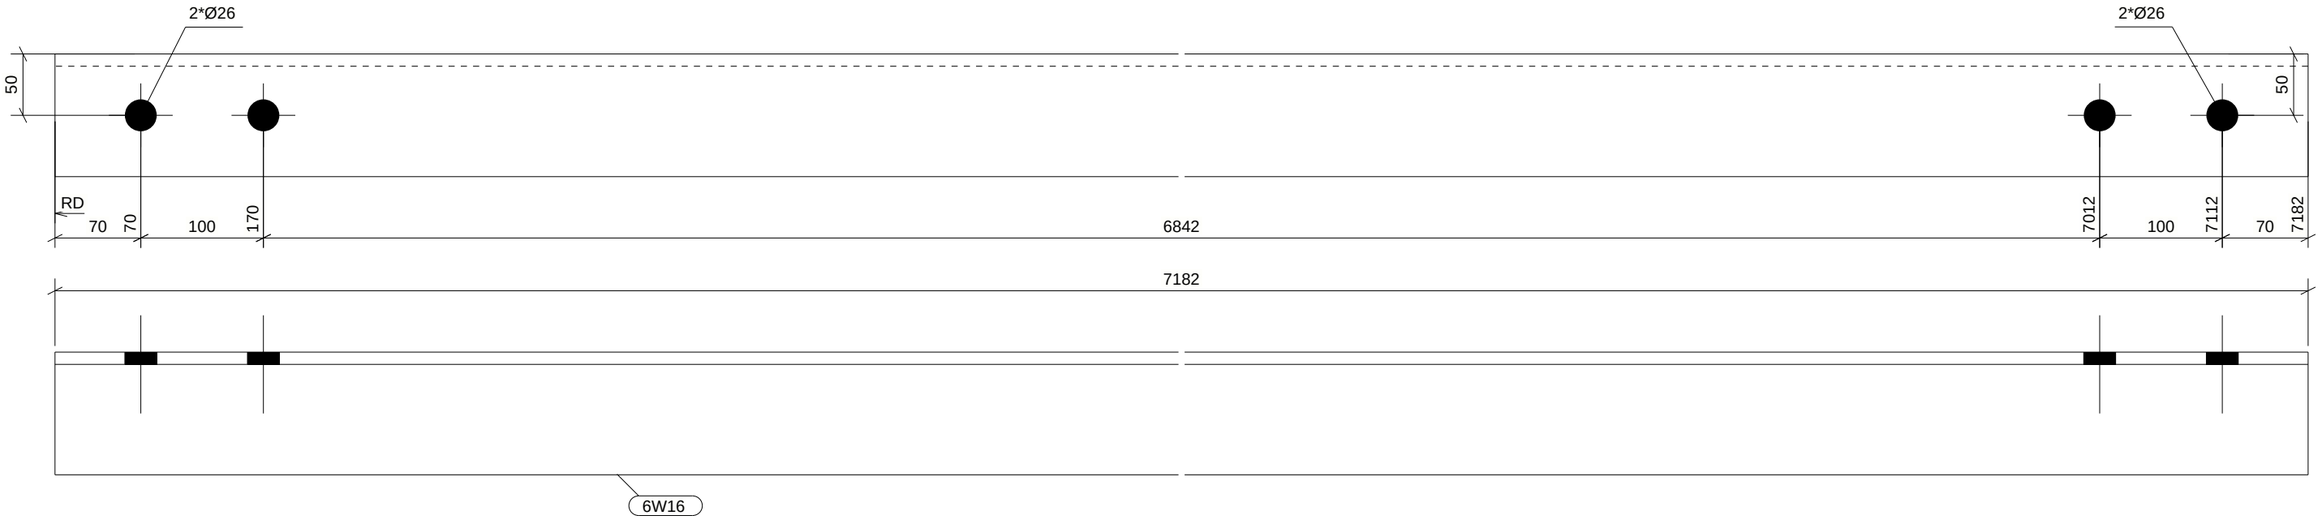

FASE	MERK	AANTAL
610	6W16	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6W16 lengte (mm): 7182
conservering: thermisch verzinken Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W16	L100/10	S355JR	1	7182	2.87	108.0
				Totaal per merk	2.87	108.0

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W16
			Datum:	25.03.2020			

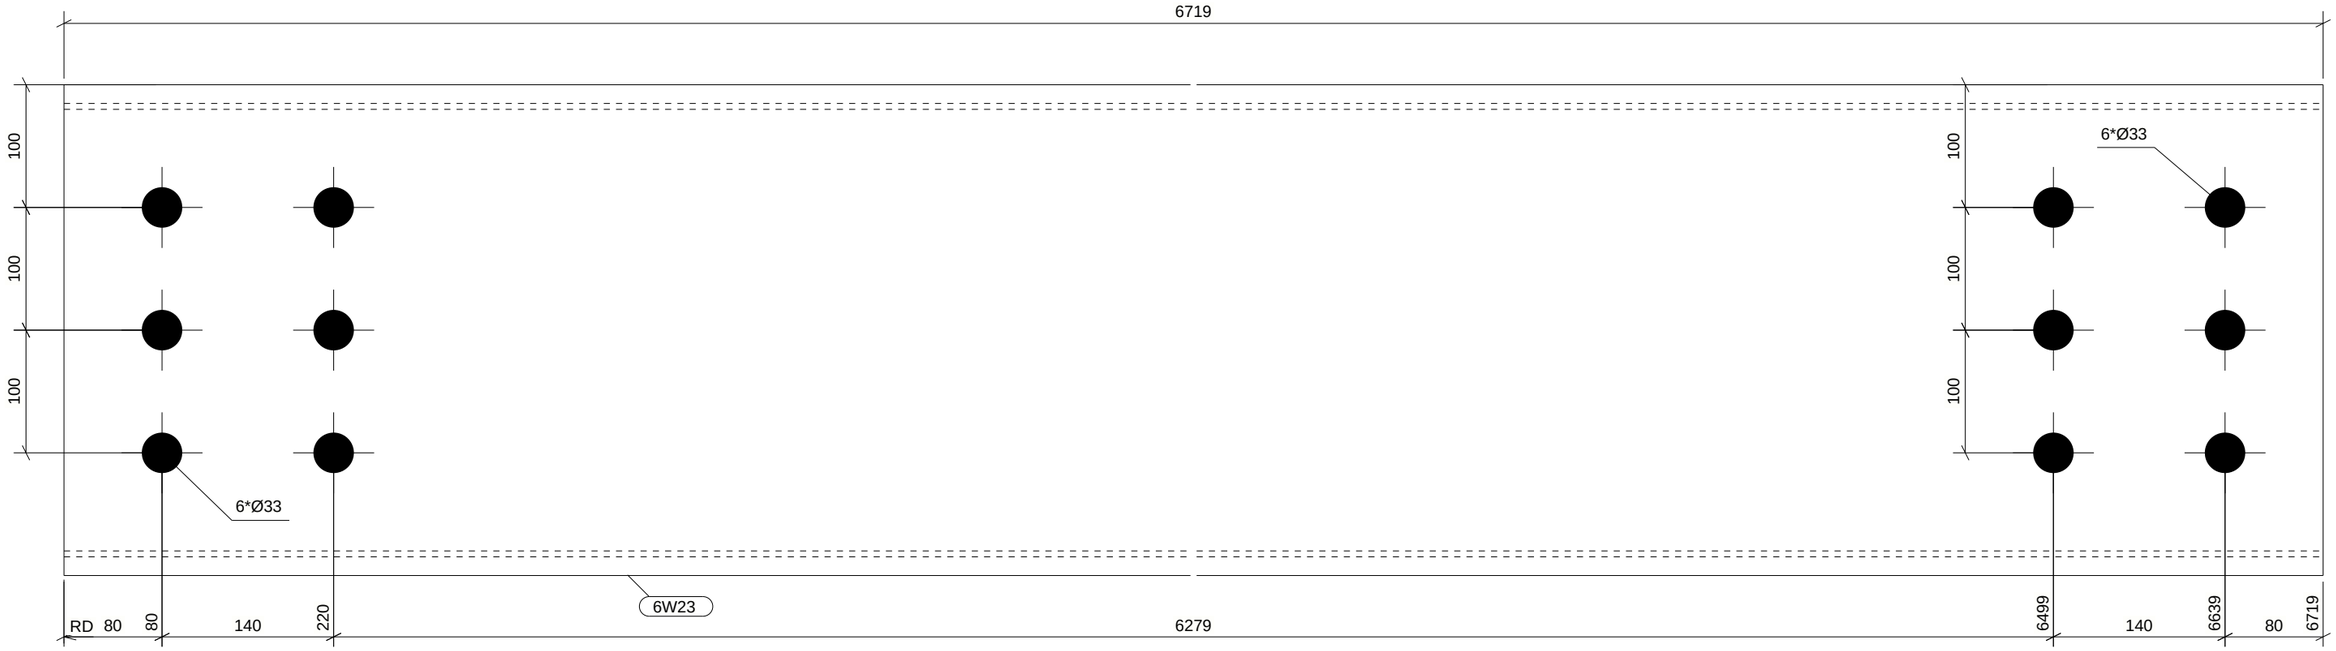

FASE	MERK	AANTAL
610	6W23	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6W23 lengte (mm): 6719
conservering: thermisch verzinken Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W23	UNP400	S355JR	1	6719	7.94	482.5
				Totaal per merk	7.94	482.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011
Uitvoeringsklasse:
Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W23
			Datum:	25.03.2020			

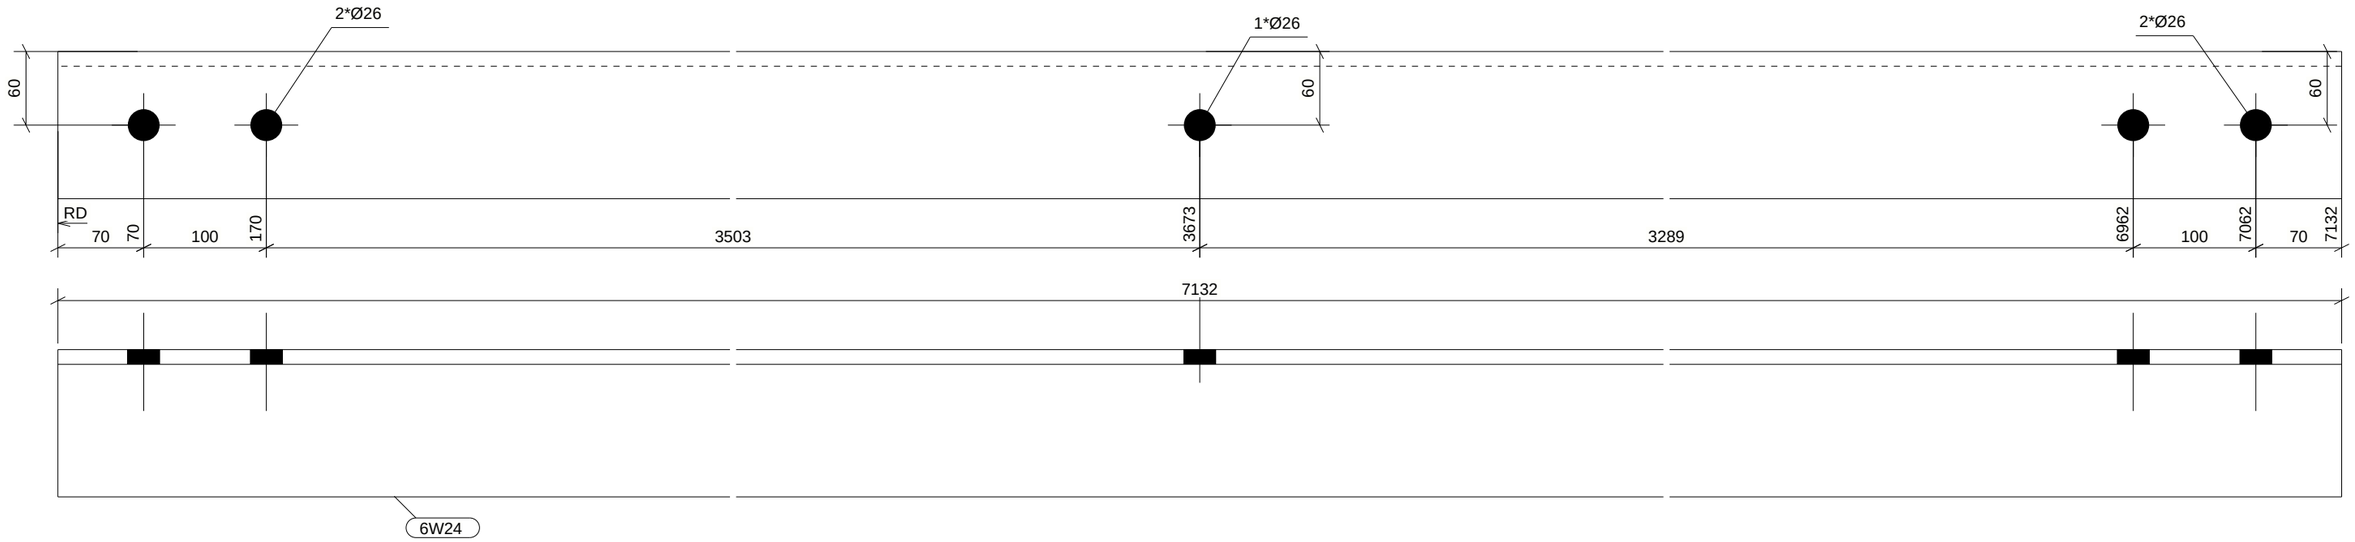

FASE	MERK	AANTAL
610	6W24	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6W24 lengte (mm): 7132
conservering: thermisch verzinken Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W24	L120/12	S355JR	1	7132	3.42	154.2
				Totaal per merk	3.42	154.2

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W24
			Datum:	25.03.2020			

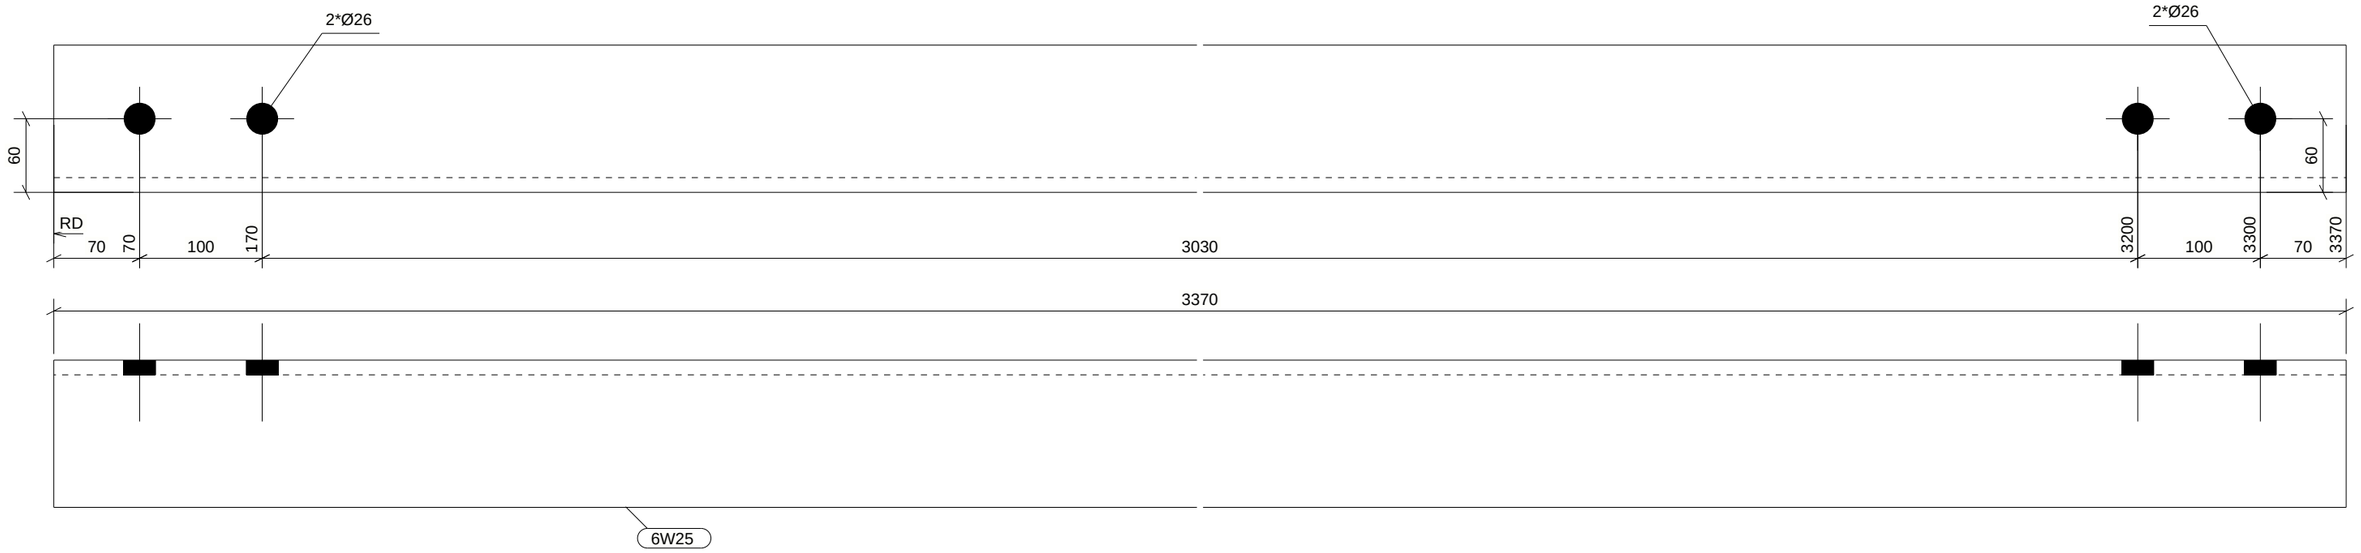

FASE	MERK	AANTAL
610	6W25	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6W25 lengte (mm): 3370
conservering: thermisch verzinken Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W25	L120/12	S355JR	1	3370	1.62	72.9
				Totaal per merk	1.62	72.9

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W25
			Datum:	25.03.2020			

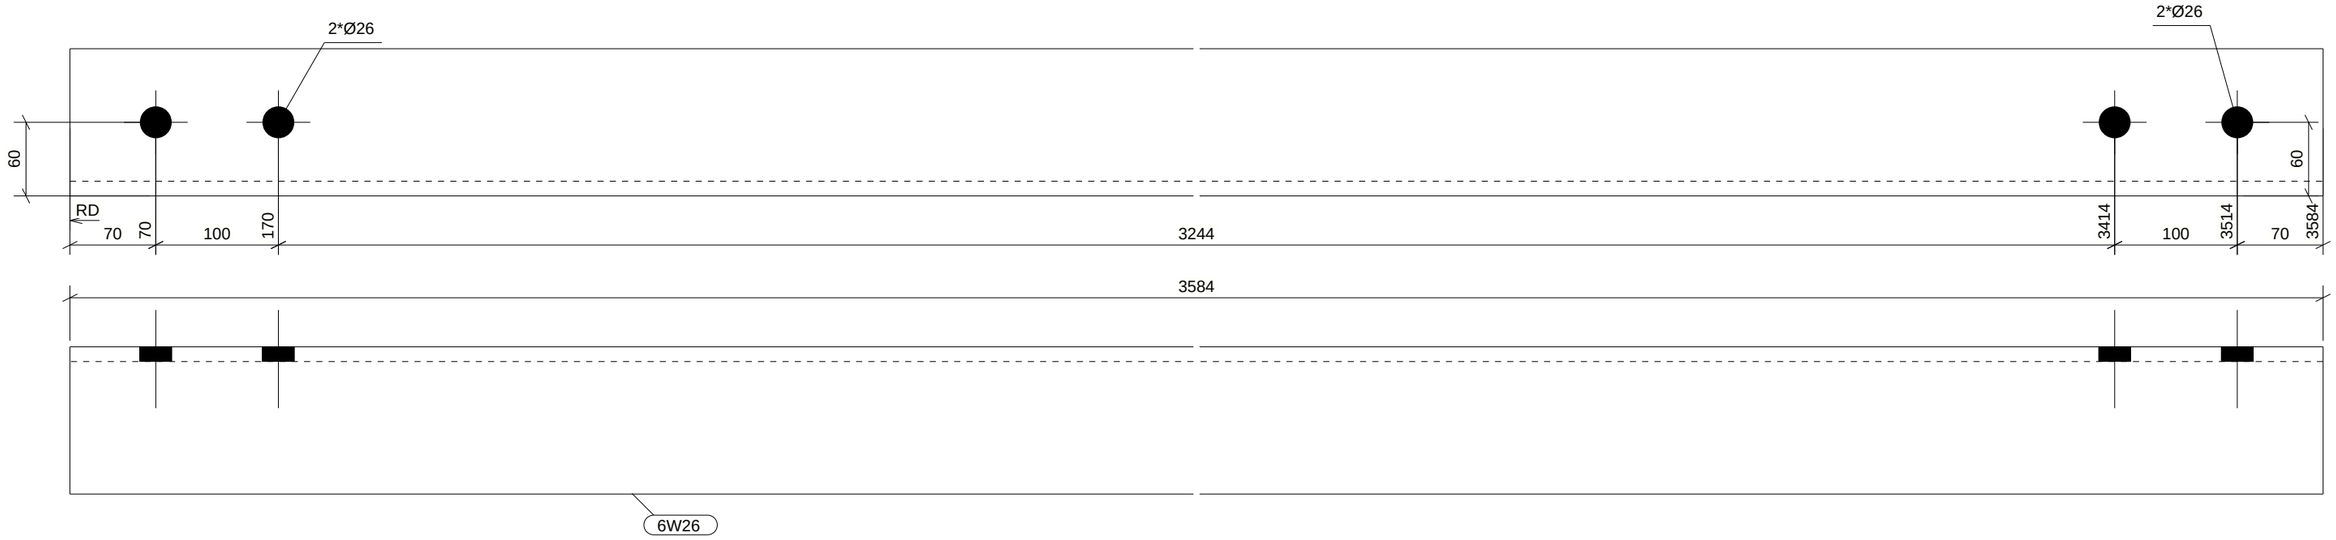

FASE	MERK	AANTAL
610	6W26	1

MERKENPOSLIJST Merk: 6W26 lengte (mm): 3584
conservering: thermisch verzinken Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W26	L120/12	S355JR	1	3584	1.72	77.5
				Totaal per merk	1.72	77.5

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W26
			Datum:	25.03.2020			

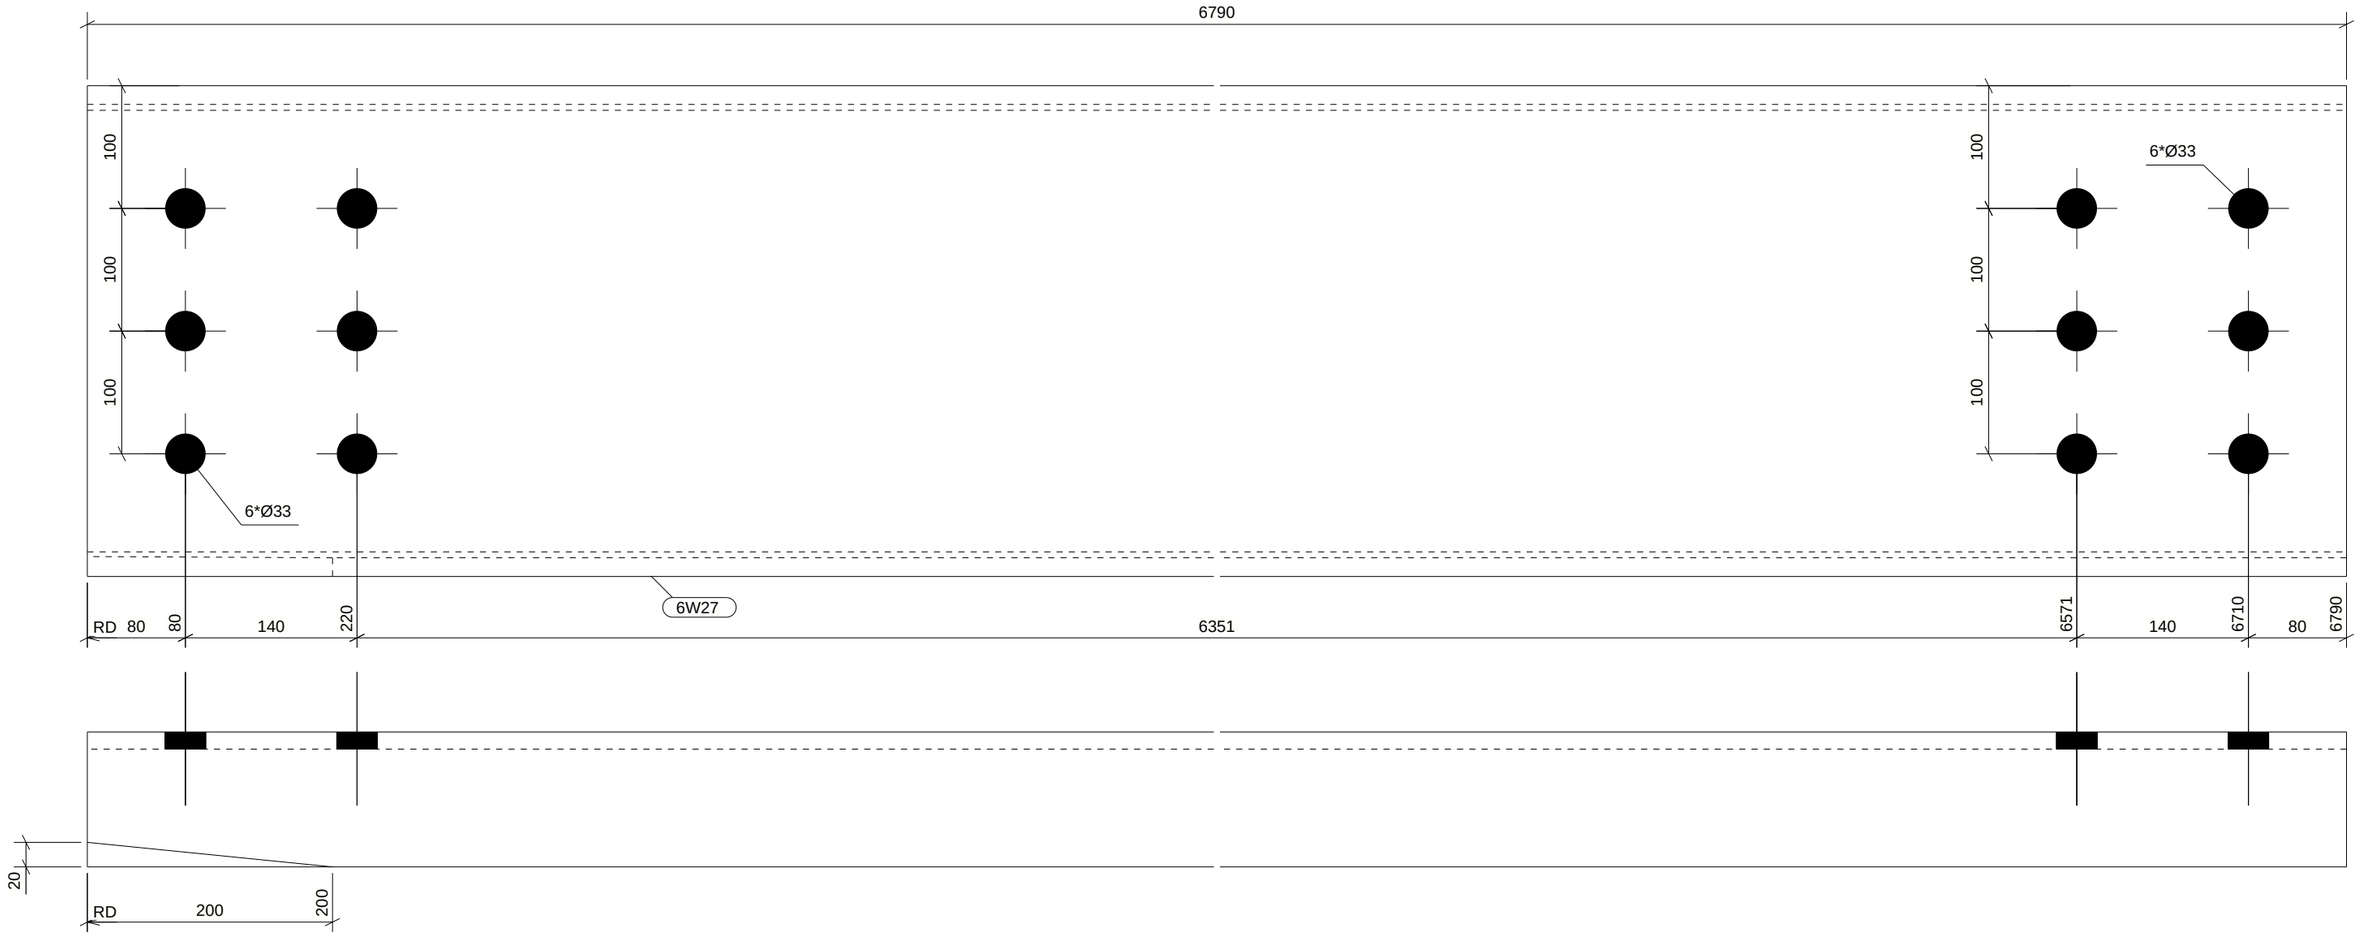

FASE	MERK	AANTAL
610	6W27	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6W27 lengte (mm): 6790
conservering: thermisch verzinken Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W27	UNP400	S355JR	1	6790	8.03	487.6
				Totaal per merk	8.03	487.6

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W27
			Datum:	25.03.2020			

FASE	MERK	AANTAL
610	6W28	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6W28 lengte (mm): 6003
conservering: thermisch verzinken Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W28	UNP400	S355JR	1	6003	7.10	431.1
				Totaal per merk	7.10	431.1

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W28
			Datum:	25.03.2020			

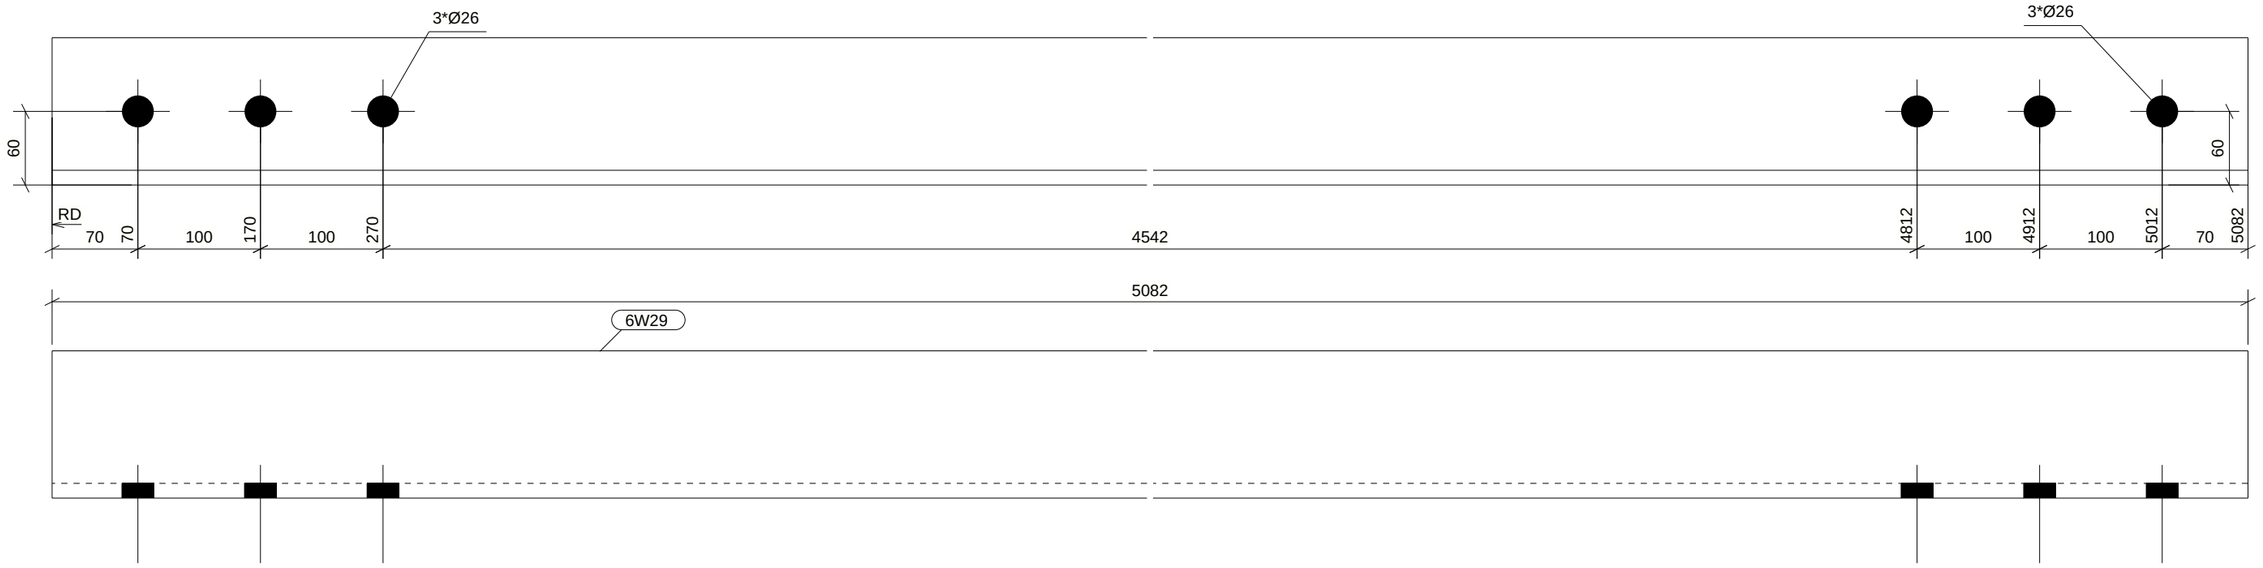

FASE	MERK	AANTAL
610	6W29	2

MERKENPOSLIJST Merk: 6W29 lengte (mm): 5082
conservering: thermisch verzinken Aantal: 2

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Oppervlakte(m²)	Gewicht (kg)
6W29	L120/12	S355JR	1	5082	2.44	109.9
				Totaal per merk	2.44	109.9

Alle bouten kwaliteit 8.8
tenzij anders vermeld

Alle lassen a=4
tenzij anders vermeld

Opdrachtgever:
STANDIC

ASK ROMEIN STAALBOUW

Werk:
PIPE RACK 1 - 8

Fabricage en montage volgens
NEN-EN 1090-2:2008+A1:2011

Uitvoeringsklasse:

Functionele tolerantieklasse: 1

WIJZIGING	Datum:	Revisie:	Get.:	Duwi	Formaat:	Ordernummer:	Tekeningnummer.:
	26.03.2020	0	Gec.:		A3	202003	6W29
			Datum:	25.03.2020			